



CONTENIMENTO E TRASPORTO



GREEN & SAFETY SOLUTIONS



CISTERNETTE IN POLIETILENE OMOLOGATE ONU



Cisternette ideate e brevettate per adattarsi a ogni specifica applicazione lavorativa.

Adatta a prodotti alimentari, farmaceutici, chimici e quant'altro. Inalterabili a qualsiasi agente chimico, durature nel tempo, perfetta tenuta contro le dispersioni nocive, dimensioni conformi agli standard ISO e l'impilaggio a incastro compatibile con gli standard europei.

Oltre realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) e ad alto peso molecolare, materiale ad elevata resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV. Il telaio è composto da tubi in acciaio zincato - sezione quadrata - intrecciata a maglie tramite elettro-saldature controllate elettronicamente.

CISTERNETTE Omologazione ONU - ADR - RID - IMDG

CODICE	TIPO PALLET	CAPACITÀ IN LT	CAPACITÀ EFFETTIVA IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LXPXH)
CIS100P	PLASTICA	1000	1050	59	1000X1200X1165
CIS100M	METALLO	1000	1050	54	1000X1200X1165
CIS100L	LEGNO	1000	1050	59	1000X1200X1165

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

VALVOLA 2" LEVA BLU A FARFALLA CON CURVA DI SCARICO

COPERCHIO A VITE Ø 225 MM

DOPPIA PLACCA DI MARCATURA



CISTERNE PER MERCI PERICOLOSE*

OMOLOGAZIONE UN nel rispetto della normativa ADR e IMDG

CODICE	CAPACITÀ IN LT	CAPACITÀ EFFETTIVA IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LXPXH)
CIS500	500	512	71	780X920X1315
CIS700	700	750	86	1030X1250X1070
CIS1000	1000	1018	111	1045X1250X1310
CIS1200	1200	1170	113	1095X1095X1460

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

RECIPIENTE INTERNO: CUBICO IN POLIETILENE LINEARE

GABBIA: VERNICIATURA EPOSSIDICA BICOMPONENTE



CODICE	CAPACITÀ IN LT	CAPACITÀ EFFETTIVA IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CIS1900	1900	1885	418	1330X2090X1670
CIS2400	2400	2390	445	1360X2390X1750
CIS3000	3000	2940	552	1570X2390X2000

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

RECIPIENTE INTERNO: CILINDRICO ORIZZONTALE IN POLIETILENE LINEARE

CULLA: IN ACCIAIO INOX VERNICIATA

COMPATIBILITÀ CHIMICA CON TUTTI I LIQUIDI STANDARD DA NORMATIVA EUROPEA:

AC. NITRICO (FINO AL 55%), SOLUZIONE SOLFORATO DI ALCHILBENZENE, AC. ACETICO,

ACETATO DI BUTILE, MISCELA DI IDROCARBURI (WHITE SPIRIT), ACQUA.



*TRASPORTO PRODOTTI CHIMICI COMPATIBILI APPARTENENTI ALLE CLASSI: 3-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-8-9 GRUPPI DI IMBALLAGGIO II e III

FUSTI IN POLIETILENE

PER TRAVASO STOCCAGGIO E TRASPORTO IN SICUREZZA



Fusti ad apertura totale a sezione tonda. Le dimensioni del coperchio sono conformi allo standard europeo. I fusti sono di facile movimentazione, perfettamente accatastabili e palettizzabili.

Adatti ai molteplici usi industriali quali agricoli, chimici, alimentari, petrolchimici ecc.

Corpo del fusto realizzato in polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Coperchio realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE). Anello di fissaggio e leva di chiusura in acciaio zincato. Il corpo, il coperchio e l'anello sono stati progettati per ottenere un'ottima resistenza alla caduta. I fusti con capacità: 30-60 litri sono forniti con due maniglie laterali di movimentazione. Il sigillo di garanzia è facilmente inseribile nell'apposita sede.

OMOLOGAZIONI UN Il fusto è utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

FUS030 omologato UN - DIN EN 12714

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CAPACITÀ 30 LT

PESO 1,8 KG

DIAMETRO BOCCA 250 MM

PZ PER BANCALE 70

DIMENSIONI 320x510 MM



FUS060 omologato UN - DIN EN 12714

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CAPACITÀ 60 LT

PESO 3 KG

DIAMETRO BOCCA 325 MM

PZ PER BANCALE 36

DIMENSIONI 400x620 MM



FUS120 omologato UN - DIN EN ISO 20848-1

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CAPACITÀ 120 LT

PESO 4,8 KG

DIAMETRO BOCCA 395 MM

PZ PER BANCALE 8

DIMENSIONI 496x800 MM



FUS220 omologato UN - DIN EN ISO 20848-1

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CAPACITÀ 220 LT

PESO 9,5 KG

DIAMETRO BOCCA 470 MM

PZ PER BANCALE 8

DIMENSIONI 582x985 MM





TANICHE E FUSTI IN PP PER STOCCAGGIO E TRASPORTO IN SICUREZZA

TANICHE A BOCCA STRETTA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) OMOLOGAZIONE UN

Taniche di sezione rettangolare con tappo di chiusura a vite e sigillo. Realizzate con una sagomatura ad incastro che conferisce, alle taniche sovrapposte la massima stabilità durante lo stoccaggio ed il trasporto. Dettagli importanti come il manico pinzato all'estremità e l'assenza di angoli nella parte anteriore conferiscono alle taniche il vantaggio dello svuotamento ottimale. Esigenza sempre più necessaria per l'utilizzatore che deve conferire imballi perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero.

TANICHE OMOLOGAZIONE UN

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAM. BOCCA INT/EST IN MM	PESO IN KG	PZ PER BANCALE	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
FUS005	5	45/54	0,25	200	165X180X255
FUS011	10	45/54	0,45	100	200X210X325
FUS020	20	45/54	0,90	48	240X300X390
FUS025	25	45/54	1,1	48	240X300X450
FUS300	30	45/54	1,2	36	290X320X450



FUSTI IN METALLO

FUSTI DRITTI O A SEZIONE CONICA



FUSTI METALLICI ACCIAIO UNI EN 10130 (FE P01)

Omologazione UN - ADR

CODICE	CAPACITÀ IN LT	APERTURA	INTERNO	CHIUSURA	PESO IN KG	DIMENS. IN MM (ØxH)
FUS200M*	217	TOTALE	GREZZO	ANELLO CON LEVA A SCATTO	14	571/595X880
FUS200MT		PARZIALE		C/TAPPI (1 DA 2" 1 DA 3/4)	13,50	571/585X880
FUS200LT°			LACCATO		14,30	
FUS200L°*		TOTALE		ANELLO CON LEVA A SCATTO	15,22	571/595X880



* Coperchio totalmente mobile

° Compatibile con alimenti.

Verniciatura : smalto a forno.

Esterno : manto blu RAL5010 (standard)

SECCHIO CONICO A COPERCHIO MOBILE IN METALLO

Gruppi imballaggio II III

Secchio conico in acciaio banda stangata con coperchio metallico, chiusura ad anello e leva a scatto, saldatura longitudinale del mantello con una nervatura di rinforzo anti-incastro e maniglia ad arco, verniciatura smalto a forno bianco RAL9010, con interno grezzo.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PESO IN KG	PZ PER BANCALE	OMOLOGAZ. UN	RIF. NORMATIVA	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
SCS05	5	0,68	/	1A2/Y1.4/100	/	198/187X214
SCS13	13	1,44	165	1A2/Y1.6/100	/	292/275X234
SCS21	21	1,85	143		/	292/275X385
SCS26	26	1,90	132		ADR - RID	292/275X445






CARRELLI PER FUSTI

GAMMA DI CARRELLI PER FUSTI PER UN' AGILE MOVIMENTAZIONE IN AMBITO INDUSTRIALE

CAR015

PRINCIPALI CARATTERISTICHE


PORTAFUSTI METALLICI
2 RUOTE GOMMA PIENA Ø 200
DIMENSIONI 600x1600 MM
PORTATA 300 KG
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE



CAR036

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PORTAFUSTI RIBALTABILE
2 RUOTE IN GOMMA PIENA Ø 200
2 RUOTE GIREVOLI Ø 80
DIMENSIONI 600x1700x528^H MM
PORTATA 300 KG
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

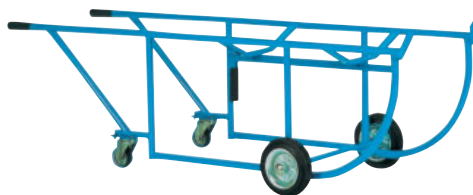

CAR079

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PORTAFUSTI LT.300 CON RUOTE SEMIPIENE
2 RUOTE SEMIPIENE Ø 260
1 RUOTA GIREVOLE SEMIPIENA Ø 260
DIMENSIONI 700x1400x950^H MM
PORTATA 300 KG
FORCHE DI TENUTA CON LUCE INTERNA 400 MM
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE



CAR101

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

SOLLEVATORE IDRAULICO A PINZA CON AGGANCIAMENTO AUTOMATICO
DIMENSIONI 800x770x1145/1360 MM
SOLLEVAMENTO 240 MM
Ø MASSIMO DEL FUSTO 572 MM
LUNGHEZZA MASSIMA DEL FUSTO 915 MM
PORTATA 250 KG
RUOTA GIREVOLE Ø 125 MM
2 RUOTE ANTERIORI Ø 180 MM





MOVIMENTATORI MECCANICI PER FUSTI

Equipaggiamento per la presa, rotazione e il ribaltamento di fusti, bobine e contenitori vari. Disponibili anche altri modelli.

CODICE	PORTATA IN KG	PRESA	MODELLO	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (PxLxH)
MOV850	800	INFORCABILE PRESA BORDO SUPERIORE FUSTO METALLO	AUTOMATICO SIA IN PRESA CHE IN RILASCIO	80	600X1100X850
MOV880		PINZA A PRESA CENTRALE		65	670X1520X200
MOV890	500	RIBALTA FUSTO INFORCABILE A Ø FISSO PER FUSTI DA 220 LT	ROTAZIONE FRONTALE MANUALE (VOLANTINO E RIDUTTORE C/RAPPORTO 1:70)	90	1350X1050X450 FASCIA IN GOMMA H. 230

misure calzatoie standard : 1000x150x50 mm. (per forche di dimensioni massime 140x40 mm).



CINGHIE SOLLEVAMENTO FUSTI in polipropilene

Imbragatura in polipropilene "usa e getta" per sollevamento fusti ammalorati, nastro di sollevamento da far passare sotto al fusto da sollevare, nastro circonferenziale da legare intorno alla circonferenza del fusto (adattabile a qualsiasi diametro) per dare stabilità durante il sollevamento) 2 asole di presa ricavate nel nastro di sollevamento mediante cucitura. Allungamento massimo 7%. Imballo : sacchi da 50 pezzi.

CODICE	PORTATA IN KG	DIMENSIONI NASTRO DI SOLLEVAMENTO IN MM (PxL)	DIMENSIONI NASTRO CIRCONFERENZIALE IN MM (PxL)	DIMENSIONI ASOLE DI PRESA IN MM (PxL)
CIN200M	1500	48X3000	25X2700	48X150





CONTENITORI DI SICUREZZA PER FUSTI METALLICI DA 220 LT

Contenitori realizzati in polietilene (HDPE) lineare ad alta densità per la messa in sicurezza di fusti metallici standard da 220 litri o plastici e adatti per il trasporto di sostanze tossico nocive. Vuoti sono inseribili l'uno nell'altro permettendo di ridurre il volume del 50% e riducendo il costo sia del trasporto sia dello stoccaggio in magazzino.

SUPERFUSTO IN HDPE

CODICE	CHIUSURA	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
CON220	A CRAVATTA	335	750X1050
CON220V	A VITE	335	750X1050



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

SUPERFUSTO CONTENITORE PER FUSTI METALLICI O PLASTICI

APERTURA A TUTTA BOCCA

COPERCHIO A DOPPIO CORPO CON GUARNIZIONE E CHIUSURA A CRAVATTA

(METALLICA IN ACCIAIO ZINCATO E BULLONE) O CHIUSURA A VITE

FILETTATURA A PASSO LUNGO.

OMOLOGATO ADR/RID

COPERTURA E CONVOGLIATORE

CODICE	CAPACITÀ IN LT	ADATTO PER	DIMENSIONI IN MM
PLK001	/	1 SUPERFUSTO	790X325 (ØXH)
CNP002	11	1 FUSTO	250X350X200 (LXPXH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

COPERTURA ASPORTABILE REALIZZATA IN POLIETILENE, APPLICABILE AI CONTENITORI SUPERFUSTO, CON ALL'INTERNO UN FUSTO METALLICO O PLASTICO, QUANDO SONO UTILIZZATI PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO.

DOTATA DI COPERCHIO INCERNIERATO DI FACILE APERTURA.

CONVOGLIATORE IN POLIETILENE, A SCOMPARSA PER AGEVOLARE L'IMMISSIONE SALTUARIA DI PICCOLE QUANTITÀ DI PRODOTTO.

SUPERFUSTO IN METALLO MATRIOSKA

GRUPPI IMBALLAGGIO I II III

CODICE	CAPACITÀ IN LT	ADATTO PER	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
CON220M	285	1	630X930

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

FUSTO IN ACCIAIO UNI EN 10130 (Fe P01) AD APERTURA TOTALE CON CHIUSURA AD ANELLO CON LEVA A SCATTO IN ACCIAIO ZINCATO - GUARNIZIONE IN GOMMA ANTIACIDO - VERNICIATURA SMALTO A FORNO, ESTERNO: MANTO GRIGIO RAL7030 CON FONDI ZINCATI, INTERNO: GREZZO.

COMPRESIVO DI SACCO IN POLITENE A FONDO CIRCOLARE PER INTERNO DIMENSIONI 630x1050 MM (ØxH)





SCALDAFUSTO

DISPOSITIVI PER LA DIFESA DI LIQUIDI A BASSE TEMPERATURE

SCALDAFUSTI IDEALI PER RIDURRE LA VISCOSITÀ DI MATERIALI QUALI AD ESEMPIO SAPONE, GRASSO, RESINE, VERNICI CHE DEVONO ESSERE POMPATE O ASPIRATE CON FACILITÀ

FASCIA PER FUSTI IN PLASTICA

Realizzato con tessuto di ottima qualità ed estremamente resistente, in doppio isolamento il riscaldatore incorpora un termostato a capillare 0-90°C che permette un ottimo controllo della temperatura. È fornito con un semplice ed efficace sistema di fissaggio con cinghie di trazione per una ottimale installazione. Dotato di isolamento in teflon/poliestere. Fornito con 3mt di cavo per alimentazione.

CODICE	POTENZA IN WATT	CAPIENZA FUSTO IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SFP25	200	25	400X1020
SFP50	250	50	460X1250
SFP105	400	105	370X1650
SFP200	450	200	450X1950



BASE RISCALDANTE PER FUSTI IN METALLO

Realizzato con 2 lastre di metallo spessore 2 mm, estremamente rigide. Il riscaldamento è prodotto per mezzo di una resistenza piatta in silicone con potenza 900 W con una perfetta distribuzione del calore su tutta la superficie. Isolata con 50mm di lana di roccia ad alta densità garantisce un ottimo isolamento alla superficie d'appoggio del riscaldatore.

Classe di isolamento I - Termostato 0-150°C - Fornito con 2mt di cavo per alimentazione corazzato - di semplice installazione.

CODICE	POTENZA IN WATT	CAPIENZA FUSTO IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SFB001	900	200	BASE: Ø600X70 UNITÀ DI CTRL: 105HX280 SPORG



FASCIA PER FUSTI IN METALLO

Realizzato con isolamento in silicone di ottima qualità ed estremamente resistente, il riscaldatore incorpora un termostato a capillare 0-120°C che permette un ottimo controllo della temperatura. È fornito con sistema di fissaggio a molle per una facile installazione e con 2 mt di cavo per alimentazione. Resistente all'umidità ed agenti atmosferici.

CODICE	CAPIENZA FUSTO IN LT	POTENZA IN W	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SFM001	200	1000	125X1665



TELONE PER CISTERNA E FUSTI SU BANCALE

Realizzato con tessuto di ottima qualità ed estremamente resistente, il riscaldatore incorpora, per ognuno dei 2 settori riscaldanti una resistenza di 1000W controllata da un termostato a capillare 0-90°C. È fornito con un semplice ed efficace sistema di fissaggio con cinghie di trazione per una ottimale installazione. Dotato di isolamento in teflon/poliestere. Fornito con 3mt di cavo per alimentazione.

CODICE	CAPIENZA FUSTO IN LT	POTENZA IN W	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SC001	1000	2X1000	4400X1000 (3900L RISCALDATI)



* DISPONIBILI A RICHIESTA VERSIONI PER ALIMENTI





SERBATOI DI SICUREZZA

CONTENITORI IN PP PER TRASPORTO DI OLI ESAUSTI E CARBURANTI

CONTENITORI PER OLI ESAUSTI

CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992 N. 95 AL DM 392 DEL 16 MAGGIO 1996. ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 75/439/CEE E 87/10/CEE RELATIVE ALLA ELIMINAZIONE DEGLI OLI ESAUSTI

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti, costruito in ottemperanza alle norme di legge. Realizzato in polietilene ad alta densità, rotostampato, per garantirne così un'elevata tenuta meccanica e termica, un'alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici. Per questo è adatto ad essere installato anche all'esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e superficie piana.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PER CONTENIMENTO	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
OIL300	300	OLI GENERICI	820X1080
OIL300V	300	OLI VEGETALI	820X1080
OIL500	500	OLI GENERICI	960X1240
OIL500V	500	OLI VEGETALI	960X1240



COMPOSTO DA:

UNA VASCA INTERNA PER CONTENERE IL PRODOTTO.

UNA VASCA ESTERNA CON LA FUNZIONE DI VASCA DI SICUREZZA E DI CONTENIMENTO PERDITE.

NELLA PARTE SUPERIORE SI TROVA UN AMPIO BOCCAPORTO CON COPERCHIO RIBALTABILE AL CUI INTERNO INCORPORATO VI È: UN CESTELLO SCOLAFILTRI - UN PRATICO INDICATORE DI LIVELLO VISIBILE ESTERNAMENTE - UNA SPIA DI VERIFICA PERDITE PER MONITORAGGIO INTERCAPEDINE - UNA BOCCA PER L'ESTRAZIONE DELL'OLIO CON COPERCHIO FILETTATO Ø MM 125.

CONTENITORE PER TRASPORTO GASOLIO

IN ESENZIONE SECONDO ADR 1.1.3.1. c

Contenitori da trasporto PE con pompa elettrica, contatore e pistola con arresto automatico con 4 m di tubo carbopress, 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria. Serbatoio per gasolio trasportabile prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale; procedimento che rende la struttura compatta ma allo stesso tempo leggera.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PESO VUOTO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
SER220	220	24	912X601X622
SER440	440	52	1200X800X785

LA DOTAZIONE COMPRENDE:

TAPPO DI CARICO IN ALLUMINIO DA 2". - TAPPO DI SICUREZZA A DOPPIA VALVOLA. RUBINETTO DI SICUREZZA GRUPPO DI TRAVASO - RACCORDO GIREVOLE IMBOCCHI PER IL SOLLEVAMENTO A PIENO CON FORCHE - IMPUGNATURE PER IL SOLLEVAMENTO A VUOTO.

TUTTI GLI INSERTI SONO REALIZZATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO (SER440) O OTTONE. IMBALLAGGIO IN SINGOLO CARTONE.



STAZIONE PER OLIO ESAUSTO

CUB OIL - CONTENITORI PER STOCCAGGIO



Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di bacino in acciaio pallettizzato e oltre con boccaporto filettato, scolafiltri asportabile ed indicatore di livello ad orologio. Oltre costruito in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattato anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici, a stampaggio unico, rinforzato. Bacino costruito in acciaio al carbonio da 3 mm. Piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido di colore visibile e sicuro. Etichettatura di sicurezza antinfortunistico ed antinquinamento come previsto dalle vigenti leggi e normative comunitarie in materia D.L. 22 del 05/02/1997, D.L. 626/94, D.L. 915/82 e successive modifiche. Verifica di collaudo effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica a temperatura ambiente. Rete rompifiamma in acciaio inox caricata a carboni attivi per la respirazione del serbatoio e per evitare esalazioni pericolose all'atto dell'apertura.

STAZIONE DI STOCCAGGIO DA 300 LT

CODICE	VERSIONE	CONTENIMENTO IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxH)
CUB300	C/PIEDI	300	540X790X830
CUB300R	CARRELLATO	300	540X790X900

NELLA VERSIONE R CARRELLATURA AD ALTA PORTATA, REALIZZATA CON 2 RUOTE IN GOMMA E ACCIAIO FISSE E 2 PIROETTANTI (1 CON FRENO) CON TIMONE DIREZIONALE.



STAZIONE DI STOCCAGGIO DA 500 LT

CODICE	VERSIONE	CONTENIMENTO IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxH)
CUB500	C/PIEDI	500	640X900X1110
CUB500R	CARRELLATO	500	640X900X1240

NELLA VERSIONE R CARRELLATURA AD ALTA PORTATA, REALIZZATA CON 2 RUOTE IN GOMMA E ACCIAIO FISSE E 2 PIROETTANTI (1 CON FRENO) CON TIMONE DIREZIONALE.



CONTENITORI MATERIALE ESAUSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONTENITORE BASCULANTE IN ACCIAIO GETTARIFIUTI 50LT

Forma rettangolare, verticale, fondo piano. Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Corpo contenitore colore standard grigio antracite, grigio alluminio e nero. Tettino superiore asportabile a incasso con sportello di introduzione basculante e autochiudente in acciaio inox. Applicazione singola oppure abbinabile in batteria per affiancamento a tre o quattro. Scritta adesiva verticale di identificazione del rifiuto sul corpo contenitore. Piedini in gomma per installazione all'interno.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	LUNGHEZZA IN MM	LARGHEZZA IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT03RD	50	325	240	940



CONTENITORE IN ACCIAIO PER R.U.P. T&F 60-100LT

Tutti i rifiuti pericolosi come: bombolette spray, contenitori con residui di vernici, pesticidi, antiparassitari, fitofarmaci, smacchiatori antitarli, solventi, acquaragia, trielina, diluenti, cere per mobili, colle, ecc.

Forma cilindrica verticale, fondo piano. Acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard rosso, lavabile e disinfettabile. Coperchio apribile con serratura a chiave. Bocchetta superiore di immissione autoscaricante antiprelievo colore nero, con maniglia cromata. Scritta adesiva di identificazione del rifiuto applicata sul contenitore.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAMETRO IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT02RUP	60	400	600
CNT01RUP	100	400	840



CONTENITORE CILINDRICO IN ACCIAIO PER MEDICINALI SCADUTI 60-100LT

Forma cilindrica verticale, fondo piano. Acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard bianco, lavabile e disinfettabile. Coperchio apribile con serratura a chiave. Bocchetta superiore di immissione auto scaricante antiprelievo colore nero, con maniglia cromata. Scritta adesiva di identificazione del rifiuto (croce rossa sanitaria), applicata sul contenitore.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAMETRO IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT02MED	60	400	600
CNT01MED	100	400	840



CONTENITORI MATERIALE ESAUSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

R

CONTENITORE IN ACCIAIO 1200LT “ECOSTAZIONE”

Contenitore di protezione per alloggiamento interno di sacconi flex tipo “Big Bag”. Forma quadrata. Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Attacchi interni per fissaggio bretelle dei sacconi. Coperchio superiore asportabile o incernierato con asta di sicurezza antichiusura accidentale autobloccante a 45° e 90°. Chiusura a leva con scatto a pressione. Maniglia di presa. Colore standard grigio. Contenitori applicabili singolarmente o in batteria (allineati o contrapposti), con o senza struttura. Scritta adesiva frontale di identificazione del rifiuto sul corpo contenitore.



CODICE	CAPACITÀ IN LT	LUNGHEZZA IN MM	LARGHEZZA IN MM	ALTEZZA IN MM	MODELLO
CNT008ST	1200	1000	1000	1200	CON COPERCHIO INCERNIERATO E ASTA DI SICUREZZA
CNT009ST	1200	1000	1000	1200	CON COPERCHIO ASPORTABILE

CONTENITORE IN ACCIAIO PER PILE E BATTERIE ESAUSTE 30LT

Forma cilindrica verticale, fondo piano, acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno, colore nero lucido. Fascia adesiva colore bronzo. Coperchio superiore apribile con serratura a chiave con elettrodo positivo a rilievo. Feritoia sagomata di introduzione selettiva di pile e batterie esauste. Secchio interno in acciaio zincato anticolamento portasacco. Base in acciaio zincato per appoggio a pavimento con fori per ancoraggio stabile al suolo. Scritte di identificazione del rifiuto.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAMETRO	ALTEZZA IN MM
CNT30B	30	200	1000



BIDONE PER LA RACCOLTA DI PILE ESAUSTE

CODICE	CAPACITÀ IN LT	APERTURA	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CNT001	60	SUPERIORE	500X380X800

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

REALIZZATO IN POLIPROPILENE.
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO A MURO O SU ASTA DI SOSTEGNO.
COPERCHIO A RIBALTA CON CHIUSURA DI SICUREZZA.




CONTENITORI MATERIALE ESAUSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONTENITORE IN PP PER BATTERIE ESAUSTE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

COMPLETO DI COPERCHIO CON APERTURA SUPERIORE.
REALIZZATO IN POLIPROPILENE PER RESISTERE ALL' ACIDO SOLFORICO DELLE BATTERIE.
MOVIMENTABILE CON TRANSPALLET E CARRELLO ELEVATORE.
A NORMA ADR ISTRUZIONI D'INBALLO P801A.
DOTATI DI ETICHETTATURA IDENTIFICATIVA.

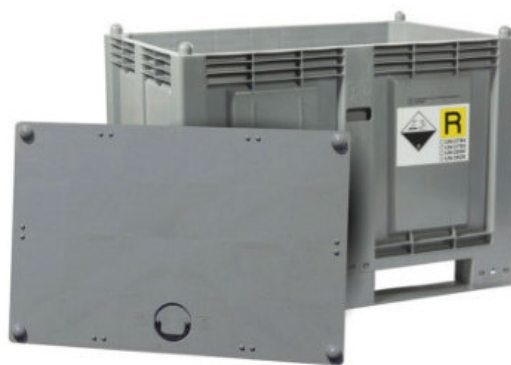

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PORTATA MAX IN KG	DIM. INTERNE IN MM (LxPxH)	DIM. ESTERNE IN MM (LxPxH)
CNT280B	300	300	940X640X500	1000X700X650
CNT670B	600	500	1130X725X690	1200X800X850

CONTENITORE PER BATTERIE ESAUSTE

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI ACCUMULATORI ESAUSTI. COMPOSTI DA:

COPERCHIO INCERNIERATO ASPORTABILE, IN POLIETILENE.
CORPO VASCA, IN POLIETILENE (AD ALTO SPESSORE PER ISOLARE CHIMICAMENTE ED ELETTRICAMENTE GLI ACCUMULATORI).
ALLOGGIATO ALL'INTERNO DI UNA STRUTTURA METALLICA, VERNICIATA ANTIACIDO CON FUNZIONE DI VASCA DI CONTENIMENTO.
CON PORTAFORCHE ANTIRIBALTAMENTO PER MULETTI O TRANSPALLET.
MOVIMENTAZIONE E IMPILABILITÀ SINO A TRE UNITÀ.
POSSIBILITÀ VERSIONE DOPPIO CONTENITORE IN METALLO E POLIETILENE.
CONFORME D.P.R. N°915 DEL 10/09/1982
CARATTERISTICHE TECNICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COBAT (CONSORZIO OBBLIGATORIO BATTERIE ESAUSTE).

CODICE	CAPACITÀ IN LT	CORPO IN METALLO	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CNT250P	250	NO	920X710X840
CNT250M		SÌ	920X710X840
CNT550P	550	NO	1130X830X1040
CNT550M		SÌ	1130X830X1040
CNT850P	850	NO	1350X1170X1040
CNT850M		SÌ	1350X1170X1040



CONTENITORI MATERIALE ESAUSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

R

CONTENITORE IN CARTONE PER NEON ESAUSTI 30 TUBI "E2"

Forma rettangolare verticale, fondo piano, in cartone ondulato rinforzato, colore interno avana, esterno bianco con grafiche del rifiuto. Composto da due parti, parte inferiore per contenimento del rifiuto, parte superiore con funzione di coperchio con chiusura a scatto automontante, maniglie di presa ricavate dalle pareti esterne della parte inferiore su due lati opposti. Nr. 2 separatori interni in cartone: griglia forata di contenimento e sicurezza antirottura dei tubi fluorescenti esausti. Stampa indicante la tipologia del contenuto ed istruzioni per il montaggio. Capacità 30 tubi neon alti fino a 150 cm.

CODICE	CAPACITÀ NEON	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA IN MM
CNT025N	30	322	300	1500

In confezione da 10 pezzi



CONTENITORE DI STOCCAGGIO PER TUBI AL NEON ESAUSTI

CAS01N - Costruzione robusta in LAMIERA D'ACCIAIO. Rialzato da terra 100 mm per un facile trasporto del contenitore mediante transpallet o carrello elevatore a forca. Con angolari per imballaggi completi di occhielli per sollevamento.

Sovrapponibili fino a 3 livelli. Con coperchio ribaltabile.

CAS02N - Contenitore realizzato completamente in POLIETILENE. Dotato di coperchio incernierato e di bisaccione flessibile interno, richiudibile ed asportabile.

A base pallettizzata per una perfetta la movimentazione.

Dotato i bisaccione flessibile interno richiudibile e asportabile.

CODICE	CAPACITÀ	MATERIALE	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CAS01N	CA. 1100 TUBI CON Ø 25 MM CA. 500 TUBI CON Ø 37 MM	LAMIERA	1630X620X970
CAS02N	900 LT	POLIETILENE	1870X920X1060



ACCESSORI PER CAS02N

AST002 - ASTA REGGI COPERCHIO.

CAL002 - CATENA PER CHIUSURA COPERCHIO LUCCHETTABILE.

BIG02N - BISACCIONE IN TESSUTO PP CON CINGHIE DI SOLLEVAMENTO E PATELLA RICHIUDIBILE (PAG.70).

CONTENITORI MATERIALE ESAUSTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONTENITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI

Conforme alla Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Serie di contenitori per la raccolta di RIFIUTI PERICOLOSI, composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido ERMETICA con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità. Un apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIM. INTERNE IN MM (LxPxH)	DIM. ESTERNE IN MM (LxPxH)
CNT250MR	250	770X570X550	920X710X840
CNT550MR	550	940X650X725	1130X830X1040
CNT850MR	850	1130X960X690	1350X1170X1040



Serie di contenitori per la raccolta di RIFIUTI PERICOLOSI. Composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità. Un apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIM. INTERNE IN MM (LxPxH)	DIM. ESTERNE IN MM (LxPxH)
CNT250PR	250	900X700X840	920X710X840
CNT550PR	550	920X710X840	1130X830X1040
CNT850PR	850	1130X960X690	1350X1170X1040



ACCESSORI

BISACCIONI INTERNI ASPORTABILI CON GANCI LATERALI, CHE PERMETTE DI ASPORTARE FACILMENTE IL CONTENUTO DAL CONTENITORE.

BIG250 - BISACCIONE DA LT 250.

BIG550 - BISACCIONE DA LT 550.

BIG850 - BISACCIONE DA LT 850.

CONTENITORI DI SICUREZZA

GESTIONE LIQUIDI INFIAMMABILI



CONTENITORE DA LABORATORIO PER TRASPORTO

CONTENITORI in ACCIAIO INOX per LABORATORIO da TRASPORTO Disponibili con capacità 1, 2 e 5 litri. Ideali per utilizzo frequente, sono progettati in modo da consentire una posizione ergonomica nel versare il prodotto. Corpo cilindrico con manico in alluminio anodizzato colore nero e morbido anello di protezione. Il fondo concavo permette una miglior stabilità e la parte superiore conica ne facilita lo svuotamento completo. Il recipiente da laboratorio codice CNT101 ha un tappo a vite, il codice CNT102 ha un beccuccio di sversamento. Entrambi i modelli sono dotati di un elemento fusibile in piombo e di una valvola di sicurezza. I recipienti da laboratorio tipo 101 hanno ottenuto la certificazione come "contenitori trasportabili" secondo le norme GGVs, GGVE, GGVSee, ADR, RID, ICAO-TI, e sono conformi alle norme del Factory Mutual (FM).

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PESO IN GR	DIMENSIONI IN CM (ØxH)	TIPO DI TAPPO
CNT101.1	1	530	11X21	ADR FILETTATO
CNT101.2	2	670	14X27	
CNT101.5	5	1260	18X38	
CNT102.1	1	590	11X23	CON BECCUCCIO
CNT102.2	2	740	14X29	
CNT102.5	5	1400	18X42	



FUSTI DI SICUREZZA

FUSTI di SICUREZZA in ACCIAIO INOX per STOCCAGGIO di LIQUIDI INFIAMMABILI Fusti in tre capacità 10, 20 e 50 litri. Il bocchettone di riempimento protetto si trova sempre sulla parte superiore. Accatastabili e di facile manipolazione.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PESO IN GR	DIMENSIONI IN CM (ØxH)	TIPO BOCCHETTONE
FSS202.10	10	3500	30X27	SUPERIORE CON TAPPO FILETTATO
FSS202.25	25	4500	30X49	
FSS202.50	50	7000	38X56	
FSS213.010	10	4000	30X27	CON RUBINETTO AUTOBLOCCANTE ALLA BASE
FSS213.025	25	5000	30X49	
FSS213.050	50	7500	38X56	
FSS215.025	25	6000	30X49	CON RUBINETTO AUTOBLOCCANTE ALLA BASE E INDICATORE DI LIVELLO
FSS215.050	50	8500	38X56	





CONTENITORI DI SICUREZZA

GESTIONE LIQUIDI INFIAMMABILI

TANICHE DI SICUREZZA DA TRASPORTO

TANICHE in ACCIAIO INOX di SICUREZZA per LIQUIDI INFIAMMABILI

La tanica è disponibile con capacità da 5, 10 e 20 litri ed è progettata in modo da consentire il massimo sfruttamento dello spazio di immagazzinaggio. Le taniche sono dotate di tappi a vite o beccucci di versamento autobloccanti con o senza vite di ventilazione, elemento fusibile, valvola di sicurezza, manico in alluminio anodizzato colore nero.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PESO IN GR	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	TIPO DI TAPPO
TS320.05	5	1700	20X13X29	ADR FILETTATO
TS320.10	10	2450	28X13X37	
TS320.20	20	4700	34X17,5X47	
TS321.05	5	1760	20X13X33	CON BECCUCCIO
TS321.10	10	2500	28X13X40	
TS321.20	20	4800	34X17,5X50	



TANICHE IN METALLO o ACCIAIO OMOLOGAZIONE UN

TANICHE in METALLO CON TAPPO DI SICUREZZA.

TANICHE in ACCIAIO INOX (Spessore lamina 0,8 mm) CON TAPPO A VITE.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	TIPO	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)
TM11233	5	METALLO	23X12X33
TM11232	10		35X16X30
TM11231	20		35X17X47
TA21022	10	ACCIAIO INOX	35X17X28
TA21023	20		35X17X47



CONTENITORE A STANTUFFO IN ACCIAIO

APPROVAZIONE FM

Contenitore in acciaio spessore 0,5mm, rivestito con vernice a polvere resistente alle sostanze chimiche. Ideale per l'inumidimento rapido e semplice di panni per la pulitura o tamponi. Premendo sul gruppo pompa in ottone, il piatto superiore in acciaio si riempie di una determinata quantità di liquido per l'inumidimento, senza debordare. Il liquido in eccesso viene nuovamente scaricato in modo sicuro nel serbatoio. La griglia del piatto agisce inoltre come rompifiamma.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CAS10018	0,5	12,5X13,3 (PIATTO 7)
CAS10118	1	18,5X14,3 (PIATTO 12,7)
CAS10218	2	18,5X18,7 (PIATTO 12,7)
CAS10318	4	18,5X26,7 (PIATTO 12,7)





CONTENITORE DI SICUREZZA CON CHIUSURA A MOLLA **APPROVAZIONI FM E UL**

Contenitore di sicurezza realizzati in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere, con becco singolo per riempimento ed erogazione. Coperchio a chiusura automatica, per una tenuta ottimale contro fuoriuscite e perdite. Maniglia dotata di levetta a scatto. Doppia retina rompifiamma. Meccanismo di sfiato automatico per sovrappressioni. Certificazione FM, UL, UL Canadese, soddisfa i requisiti delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. Garanzia Justrite 10 anni.



CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR10111	1	11,7X21

CONTENITORE DI SICUREZZA CON MANIGLIA OSCILLANTE **APPROVAZIONE FM**

Contenitore di sicurezza realizzato in acciaio rivestito con verniciatura a polvere, con becco singolo per riempimento ed erogazione. Struttura ergonomica bilanciata che permette l'erogazione a gravità. Coperchio a chiusura automatica, per una tenuta ottimale contro fuoriuscite e perdite. Maniglia oscillante con levetta a scatto per un trasporto più agevole dei carichi più pesanti. Doppia retina rompifiamma in acciaio inossidabile. Meccanismo di sfiato per sovrappressioni. Certificazione FM, UL, UL Canadese, soddisfa i requisiti delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. Garanzia Justrite 10 anni.



CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR7110200	4	24,1X27,9
CR7125210	9,5	29,8X29,2
CR7150200	19	29,8X42,9

CONTENITORE DI SICUREZZA CON RUBINETTO **APPROVAZIONE FM**

Contenitore realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere, ideale per professionisti di laboratorio che desiderano un'erogazione sicura di liquidi pericolosi in provette, piccoli matracci e becher. Dotato di rubinetto per riempimento con tappo autochudente. Rubinetto di spillatura 51 mm dal fondo. Erogazione controllata del liquido.



CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR7150240	19	29,8X42,9



CONTENITORI DI SICUREZZA

GESTIONE LIQUIDI INFIAMMABILI JUSTRITE®

LAVAPEZZI DA BANCO CON CESTELLO

APPROVAZIONI FM

Contenitore da banco realizzato in acciaio galvanizzato spessore 0,5 mm rivestito con vernice a polvere per un semplice lavaggio in solvente di pezzi di piccole dimensioni. E' sufficiente appoggiare il pezzo sul piatto a molla, quindi premere e scuotere e poi rilasciare per portare il piatto in posizione di scarico. Dotato di piatto con funzione intrinseca rompifiamma e coperchio incernierato (minimizza l'evaporazione del solvente). Bordo protetto per evitare lesioni alle mani.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR10380	4	23,8X11,4 (PIATTO Ø191)



CONTENITORE PER RIFIUTI DI SCARTO INFIAMMABILI

APPROVAZIONI FM E UL

Contenitore realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere per rifiuti infiammabili o oleosi. Fondamentale in caso di utilizzo di panni impregnati di solvente o strofinacci, per prevenire gravi rischi d'incendio. Coperchio con apertura massima di 60° azionata a pedale. Maniglia per il trasporto. La forma rotonda e la base rialzata favoriscono la circolazione dell'aria intorno al contenitore, disperdendo il calore e riducendo il deposito d'umidità e la formazione di ruggine. Conforme alle normative US OSHA.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR09101	20	30,2X40,3
CR09301	34	35,4X46,4
CR09501	52	40,8X51,4



SECCHIO LAVAPEZZI PER PULIZIA E MESCITA

APPROVAZIONE FM E UL

Realizzato in acciaio galvanizzato spessore 0,5 mm e rivestito con vernice a polvere, con coperchio ad azionamento manuale, meccanismo autochiudente con giunto fusibile a 74°C e bloccaggio in posizione d'apertura.

Ideale per il lavaggio di pezzi e sottogruppi.

Si sposta facilmente, adeguandosi alle diverse esigenze della produzione.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
SL27606	19	34,9X33



* Colori in base alla disponibilità

CONTENITORI DI SICUREZZA

GESTIONE LIQUIDI INFIAMMABILI



DISTRIBUTORE A COMPRESSIONE PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Distributore a compressione per liquidi infiammabili realizzato in polietilene ed acciaio inossidabile, con valvola a sfera per un'erogazione sicura ed uniforme e cannuccia sagomabile per aree di difficile accesso. La compressione del distributore produce un sottile flusso di liquido e ne impedisce l'eccessiva nebulizzazione.



CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
DIS14009	0,5	7,6X19,1
DIS14011	1	8,9X23,2

IMBUTO EASY FUNNEL APPROVAZIONE FM



Imbuto in polipropilene per montaggio su contenitori di sicurezza.

Un meccanismo ne permette il doppio posizionamento: per il riempimento o per il versamento, senza la necessità di rimuovere l'imbuto dal contenitore. L'imbuto termina con un bocchello a due sezioni regolabili in lunghezza per adattarsi meglio a particolari esigenze di versamento.



CODICE	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
IMB11202	13X28,5

IMBUTI PER TRAVASO

Imbuti in polietilene per liquidi infiammabili

CODICE	DIMENSIONI IN CM
IMB21098	14,5X39 (ØXH)
IMB21099	9,5X17X14+2,3 (LXPXH+Ø)



TUBO FLESSIBILE



NORMATIVE

LA NORMA ADR - IL MANEGGIO DEI LIQUIDI COMBUSTIBILI DAL TRASPORTO ALLA CONSEGNA, PASSANDO ATTRAVERSO LO STOCCAGGIO, NASCONDE UNA MOLTEPLICITÀ DI MOMENTI PERICOLOSI. IL RICONOSCIMENTO DI TALI PERICOLI HA PORTATO ALL'EMISSIONE DI UN DECRETO SOTTO FORMA DI REGOLAMENTAZIONE, PER TENERE SOTTO CONTROLLO IL MANEGGIO DI LIQUIDI COMBUSTIBILI. LA MAGGIOR PARTE DEI VAPORI IDROCARBURI, SE MISCELATI CON ARIA, PUÒ ESPLODERE, SE LA PARTE DI VOLUME DI IDROCARBURI È FRA LO 0,7 E CIRCA L'8%. ECCO PERCHÉ SULLE STRADE PUBBLICHE LA MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE È CONSENTITA SOLO IN RECIPIENTI CON OMOLOGAZIONE PER IL TRASPORTO CONFORMEMENTE ALLA LEGGE GGVE/GGVS/ADR.



CONTENITORI IN POLIETILENE CARRELLATI MULTIUSO

Contenitori portarifiuti in polietilene ad alta densità durevole, riciclabile, resistente agli agenti atmosferici, agenti chimici e ai raggi UV, muniti di coperchio incernierato, n°2 ruote in gomma piena e asta in metallo con protezione anticorrosione grazie alla zincatura e alla cromatura, con maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un maggiore diametro a sezione troncopiramidale, in colore standard verde, marrone, blu, grigio, giallo, bianco e rosso. Certificazione UNI EN840.

BIDONE CARELLATO CAPACITÀ LT 120

BID120

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PESO 11,3 KG
Ø RUOTE 200 MM
CARICO 48 KG
DIMENSIONI 48x56x93,5 CM



ACCESSORI

ANF120 - ANELLO IN METALLO FERMASACCO PER CONTENITORI DA 120 LT.

PED120 - PEDALIERA PER CONTENITORI DA 120 LT.

BIDONE CARELLATO CAPACITÀ LT 240

BID240

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PESO 15,5 KG
Ø RUOTE 200 MM
CARICO 96 KG
DIMENSIONI 58x73,5x106,5 CM



ACCESSORI

ANF240 - ANELLO IN METALLO FERMASACCO PER CONTENITORI DA 240 LT.

BIDONE CARELLATO CAPACITÀ LT 360

BID360

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PESO 23 KG
Ø RUOTE 200 MM
CARICO 136 KG
DIMENSIONI 62,5x86x109,6 CM



CONTENITORI INDUSTRIALI

CASSA PALLET IN POLIPROPILENE PER LA MOVIMENTAZIONE



Serie di contenitori industriali stampati ad iniezione con resine di polipropilene resistente agli acidi e ai solventi in genere. Ottima rigidità e resistenza alle deformazioni. Dotati di coperchio e disponibili nelle diverse versioni con piedi, ruote o traverse. Le superfici interne ed esterne lisce ne facilitano la pulizia. Sovrapponibili.

CASSE PALLET VOLUME 600 LT

CODICE	CAPACITÀ IN LT	TIPO	PORTATA MASSIMA IN KG	PORTATA MAX IN SOVRAP. IN KG	DIMENSIONI INTERNE IN MM (LxPxH)	DIMENSIONI ESTERNE IN MM (LxPxH)
CP4082	600	4 PIEDI	500	2000	1130X725X690	1200X800X850
CP4083		4 PIEDI + 1 PORTELLO*				
CP4084		4 RUOTE				1200X800X1000
CP4085		4 RUOTE + 1 PORTELLO*				1200X800X850
CP4086		4 TRAVERSE				
CP4087		2 TRAVERSE				



* DIMENSIONI PORTELLO : 1000X35X335 (LXPXH)

CASSE PALLET VOLUME 285 LT

CODICE	CAPACITÀ IN LT	TIPO	PORTATA MASSIMA IN KG	PORTATA MAX IN SOVRAP. IN KG	DIMENSIONI INTERNE IN MM (LxPxH)	DIMENSIONI ESTERNE IN MM (LxPxH)
CP4002	285	4 PIEDI	300	1200	940X640X500	1000X700X650
CP4004		4 RUOTE				1000X700X800
CP4006		2 TRAVERSE				1000X700X650
CP4007		2 TRAVERSE + RUOTE				



COPERCHIO PER CASSE PALLET

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CAP408	600 LT	1215X815X30/65
CAP408P°		
CAP400	300 LT	1020X720X30/65

° COPERCHIO PER CASSA PALLET 600 LT CON PORTELLO





PORTA BIG BAG

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN METALLO

STRUTTURE PORTA BIG BAG ECO E PORTA BIG BAG SUPER COMPONIBILI

STRUTTURA CON VASCA DI CONTENIMENTO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE REALIZZATA IN ACCIAIO AL CARBONIO, PIEGATO CON SISTEMA FIBRANTE ED ALLESTITO DI RINFORZI STRUTTURALI. TRATTAMENTO PER ESTERNO ANTI CORROSIONE ED ETICHETTATURA DI SICUREZZA. DOTATO DI VASCA DI SICUREZZA PER LIQUIDI A TENUTA STAGNA, CON GRIGLIATO ZINCATO ASPORTABILE. STRUTTURA COMPONIBILE. PALLETTIZZABILE.

CODICE	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
SBB020	1000X1000X1850

ACCESSORI

CBB021 - CARRELLATURA INFERIORE REALIZZATA CON QUATTRO RUOTE IN FERRO E GOMMA DI CUI 2 GIREVOLI (1 CON FRENO).



STRUTTURA CON GRIGLIA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

REALIZZATA IN ACCIAIO AL CARBONIO.
VERNICIATO IN POLIESTERE PER ESTERNI.
PIEGATO CON SISTEMA FIBRANTE.
ALLESTITO CON RINFORZI STRUTTURALI.
STRUTTURA COMPONIBILE.
DIMENSIONAMENTI, TOLLERANZE, BORDATURE, SMUSSATURE.
PESO NOMINALE E GRADO DI FINITURA COME DA PARAMETRI UNI.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
SBB030	VERNICIATO PER ESTERNI	1070X1070X1265
SBB030Z	ZINCATO	1070X1070X1265





SACCONI BIG BAG A PANNELLI

Sacconi Big Bag ad alta resistenza per stoccaggio di rifiuti, minuteria e neon esausti nelle diverse dimensioni ed utilizzo, omologati e non. I Big Bag sono una delle più efficaci tipologie di imballo per il trasporto e lo stoccaggio di rinfuse solide.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

BIG BAG IN POLIETILENE TRATTATO ANTI UV.
FATTORE DI SICUREZZA 5/1.
TESSUTO IN PE NORMALE 160 GR/MQ.
CUCITURE NORMALI.
QUATTRO CINGHIE DI SOLLEVAMENTO SPORGENTI ALTEZZA UTILE 30 CM.
APERTURA SUPERIORE A CARAMELLA.
FONDO CHIUSO SENZA SCARICO.
TASCA DOCUMENTI FORMATO A4.

BIG001L VERSIONE CON FODERA IN POLIETILENE A TENUTA STAGNA

CODICE	PORTATA IN KG	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
BIG001	1000	1000	900X900X1200



SACCONI BIG BAG A PANNELLI OMOLOGATO ONU - 13H 3/Y

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

BIG BAG IN POLIETILENE TRATTATO ANTI UV.
RINFORZATO MEDIANTE FODERA IN POLIETILENE, A TENUTA STAGNA.
FATTORE DI SICUREZZA 6/1 CON CARTELLINO IDENTIFICATIVO.
STAMPA SU DUE LATI "R"(RIFIUTI) NERA SU FONDO GIALLO COME PREVISTO DAL DI 52 DEL 03/02/1997.
STAMPA OMOLOGAZIONE 13H3/Y.
TESSUTO IN PE NORMALE 200 GR/MQ.
CUCITURE NORMALI.
QUATTRO CINGHIE DI SOLLEVAMENTO SPORGENTI 30 CM.
APERTURA SUPERIORE A CARAMELLA
FONDO CHIUSO SENZA SCARICO.
TASCA DOCUMENTI FORMATO A4.

BIG001LA VERSIONE AMIANTO

CODICE	PORTATA IN KG	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
BIGONU	1000	1000	900X900X1200





SACCONI BIG BAG

PER STOCCAGGIO AD USO INDUSTRIALE

SACCONI BIG BAG LASTRE E TUBI AMIANTO

Studiato appositamente per lo smaltimento di tubi rivestiti d'amianto e lastre di eternit. Lo scopo è quello di garantire protezione per una corretta operazione di rimozione, movimentazione e trasporto di un rifiuto altamente pericoloso quale l'amianto.

Omologato 13H3Y ed è in regime ADR.

Confezionato con tessuto in polipropilene laminato, trattato anti u.v. con liner inserito da 70 My più 1 LATO STAMPATO OMOLOGAZIONE UN + R + 13H3/Y + ADR + AMIANTO.



CODICE	PORTATA IN KG	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
BIG001AP	750	750	250X125X50

SACCONI BIG BAG PER NEON ESAUSTI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

BIG BAG IN TESSUTO POLIPROPILENE LAMINATO 180 + 30 GR/M2.

PARTI SUPERIORE CON PATELLA RICHIUDIBILE DOTATA DI N°4 NASTRI PER LA CHIUSURA.

FONDO PIATTO.

N°4 CINGHIE DOTATE DI ASOLE DA 30 CM.



CODICE	PORTATA IN KG	PESO IN KG	DIM. BASE INFERIORE IN CM (LxP)	DIM. BASE SUPERIORE IN CM (LxP)	ALTEZZA IN CM
BIGO2N	500	1,4	150X50 (± 5)	170X80 (± 5)	70 (± 5)