

uvex i-gonomics


Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con gli occhiali protettivi


Il sistema di prodotto innovativo uvex i-gonomics definisce nuovi standard in ergonomia: grazie alla perfetta calzata, al peso ridotto e alla climatizzazione ottimale, questi occhiali protettivi si indossano senza arrecare fastidi e offrono una visuale nitida in ogni situazione. Un vantaggio ulteriore per benessere e performance nelle attività lavorative di ogni giorno.

uvex u-sonic



Gli occhiali della serie uvex u-sonic convincono perché non si avverte nessuna fastidiosa sensazione di pressione quando li si indossano. L'ottimo comfort, unito al trattamento antiappannamento, permette a questi occhiali a mascherina compatti di raggiungere un ottimo valore RI di 4,40, che non ha uguali in altri occhiali a mascherina ad ampio campo visivo.





forza


- Metodo di misurazione:
 Misurazione forza di trazione sulla fascia*
- Risultato: Forza di assestamento
 = 21N (IW 4,2)
- Posizionamento ottimale senza fastidiosa sensazione di pressione

ON

4,2

100 N

Indice di sollievo

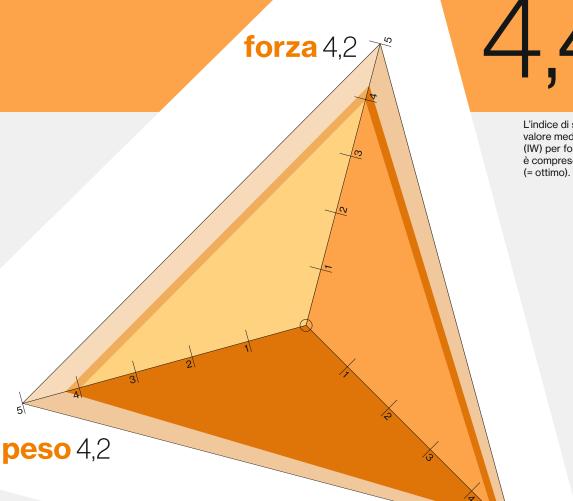

L'indice di sollievo si calcola dal valore medio dei tre valori indice (IW) per forza, peso e clima ed è compreso tra 0 (= pessimo) e 5



neso

- Metodo di misurazione: Pesatura del prodotto
- Risultato: Peso prodotto = 69 g (IW 4,2)
- Piacevole comfort, minore affaticamento





clima 4,8

clima

- Metodo di misurazione: test di riferimento uvex «AntiFog»
 - Risultato: AntiFog performance = 29 punti (IW 4,8)
 - Vista non appannata anche in condizioni climatiche estreme

| 0 | | 4,8 |
|------|--|-------|
| 0 pt | | 30 pt |

secco 0% UA



15% UA

uvex supravision excellence

12.

freddo -20°C

-10°C

-5°C



uvex supravision plus

Core Coating



uvex supravision sapphire

le lenti sono estremamente resistenti all'abrasione su entrambi i lati e offrono un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche. Il sistema di trattamento, che è stato migliorato utilizzando la nanotecnologia, ha delle proprietà anti-aderenti migliori e di conseguenza le lenti sono più semplici da pulire. Lo sporco acquoso e oleoso può essere rimosso senza sforzi.




uvex supravision excellence

le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.



uvex supravision plus

le lenti hanno delle proprietà antiappannanti avanzate (almeno 30 secondi) su entrambi i lati, sono resistenti all'abrasione e antistatiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti, anche dopo ripetuti lavaggi. Questo trattamento è ideale per aree con elevata umidità.

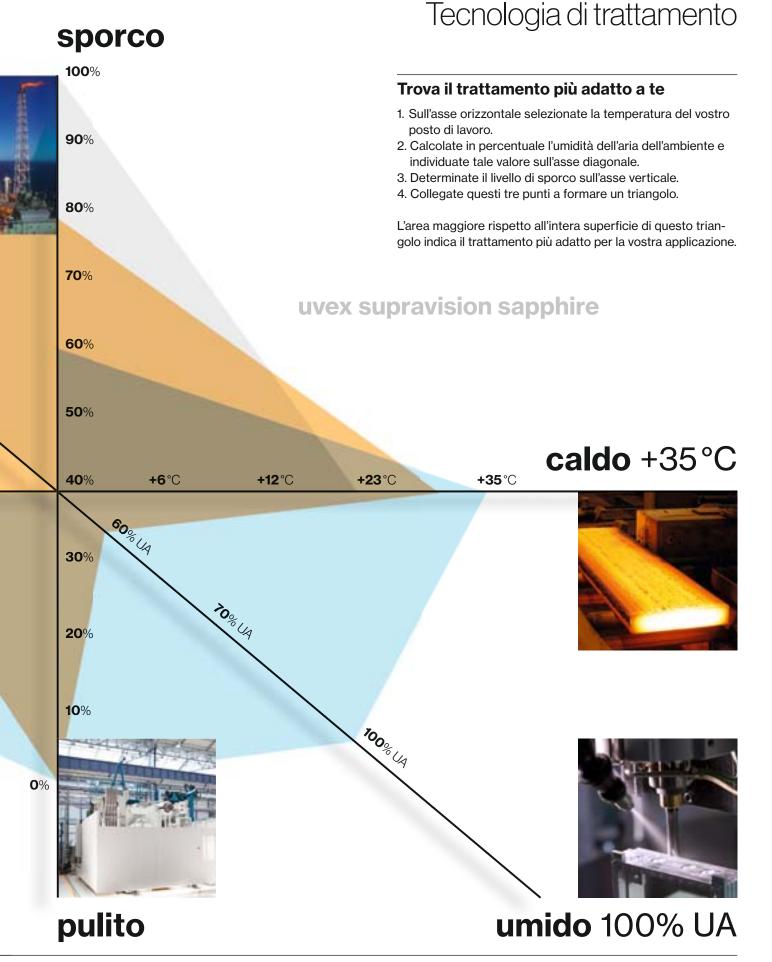

Coating speciali



uvex supravision extreme

le lenti sono permanentemente antiappannanti all'interno e resistenti all'abrasione all'esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge mai il punto di saturazione. E' idealmente progettato per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco.



uvex supravision variomatic

le lenti hanno un filtro colorato che automaticamente si scurisce quando è esposto agli UV (entro 10 secondi) e si schiarisce quando l'esposizione si riduce (dopo 30 secondi). Ora è disponibile con la tecnologia uvex supravision excellence (antiappannante permanente all'interno, estremamente resistente all'abrasione all'esterno). Ideale per ambienti di lavoro dove ci si muove frequentemente fra l'iterno e l'esterno.



uvex supravision clean

le lenti hanno sono auto lavabili e resistenti alle sostanze chimiche. Antiappannanti all'interno ed estremamente resistenti all'abrasione all'esterno. Le proprietà antiappannanti durano almeno per dieci cicli in autoclave. Il trattamento assicura una completa protezione antiappannante e una massima visione.



uvex infradur

le lenti sono resistenti all'abrasione su entrambi i lati e minimizzano i danni causati da scintille da saldatura.

uvex infradur plus

le lenti sono antiappannanti all'interno ed estremamente resistenti all'abrasione all'esterno minimizzando i danni causati da scintille da saldatura.

Tonalità lenti Caratteristiche

INCOLORE



Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2 Trasmissione: ca. 91%/Norma: EN 166, EN 170 Protezione da **rischio meccanico senza abbagliamenti**

AMBRA



Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2 Trasmissione: ca. 88%/Norma: EN 166, EN 170 Protezione da rischio meccanico senza abbagliamento, con aumento del contrasto

AZZURRO



Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2 Trasmissione: ca. 85%/Norma: EN 166, EN 170 Protezione che offre una **visione rilassata e concentrata**

AR (antiriflesso)



Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2 Trasmissione: ca. 96,5%/Norma: EN 166, EN 170 Migliore protezione in presenza di **bagliori e riflessi** a trasmissione elevata

SPECCHIATO ARGENTO 53%



Protezione: UV/Marcatura: 5-1,7 Trasmissione: 53%/Norma: EN 166, EN 172 Protezione in **condizioni di illuminazione alternante**

SPECCHIATO ARGENTO 12%



Protezione: UV/Marcatura: 5-3,1 Trasmissione: 12%/Norma: EN 166, EN 172 Protezione da **riflesso estremo** artificiale o naturale

POLAVISION



Protezione: UV/Marcatura: 5-3,1 Trasmissione: 14%/Norma: EN 166, EN 172 **Riduzione** di riflessioni superficiali di disturbo grazie alla **filtrazione della luce diffusa**

GRIGIO 14% / GRIGIO 23%



Protezione: UV/Marcatura: 5-3,1/5-2,5 Trasmissione: 14%/23% Norma: EN 166, EN 172 Protezione da riflesso naturale con riconoscimento dei colori di segnalazione

MARRONE



Protezione: UV/Marcatura: 5-2,5 Trasmissione: 20%/Norma: EN 166, EN 172 Protezione da riflesso naturale con riconoscimento dei colori di segnalazione ed effetto aumentato del contrasto.

VARIOMATIC



Protezione: UV/Marcatura: 5-1,1<2 Trasmissione: 12-86%/Norma: EN 166, EN 172 Rapido adattamento ai cambiamenti di radiazioni UV: le lenti si scuriscono (10 sec) e si schiariscono (30 sec) automaticamente

ANTISUDORE GRIGIO



Protezione: UV/Gradi di protezione: 1,7/3/4/5/6 Trasmissione: 1-43%/Norma: EN 166, EN 169 Protezione da radiazioni IR e UV (riflesso) con percezione prefetta del colore

PROTEZIONE UV



uv-ex = ultraviolet excluded

Gli assorbitori di raggi UV integrati direttamente nel materiale grezzo filtrano al 100% le radiazioni UV fino a 400 nm. Tutte le lenti uvex offrono protezione totale da raggi UVA, UVB e UVC.

Occhiali protettivi – perfetti per la vostra Corporate Identity Protezione degli occhi con «personalità»

Date al vostro team un'immagine unica: gli occhiali protettivi uvex offrono svariate possibilità di personalizzazione, dalla stampa del logo aziendale sulle stanghette fino alle montature nel colore dell'azienda. In questo modo potete personalizzare i dispositivi di protezione in base alla vostra Corporate Identity.

Montatura nel colore dell'azienda

I «vostri» occhiali sono riconoscibili a colpo d'occhio: la montatura viene realizzata nel colore della vostra azienda



Inserto nella stanghetta

L'inserimento del nome dell'azienda nei componenti morbide della stanghetta ha un effetto elegante e personale.



Stampa a tampone sulla stanghetta

(da 1 a 4 colori)

Per la stampa a colori del logo sulla stanghetta, si consiglia il procedimento di stampa diretta a tampone.




Quanto possono essere personalizzati?

Siamo lieti di fornirvi la nostra consulenza sulle possibilità tecniche di personalizzazione dei nostri occhiali protettivi. Potete utilizzare anche il configuratore di prodotto online

www.uvex-safety.com/configurator

(oppure effettuare la scansione del codice QR). Qui potete scegliere e strutturare online il modello di occhiali da voi preferito.

Incisione laser a partire da 5.000 pezzi

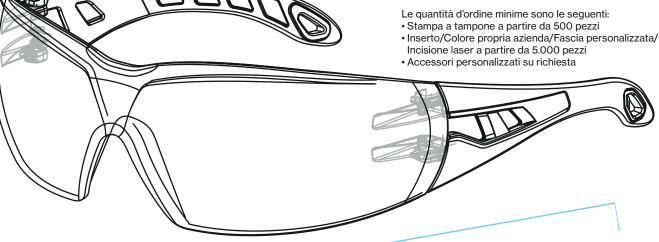

Accessori personalizzati

Fate stampare il vostro logo sulla custodia degli occhiali.



Incisione laser sulla lente

Gli occhiali protettivi mantengono il 100% della funzionalità anche se personalizzati con un'incisione laser sulla lente.




Ricamo sulla fascia


Sulle fasce degli occhiali può essere ricamato il logo della vostra azienda.





Marcatura e normative

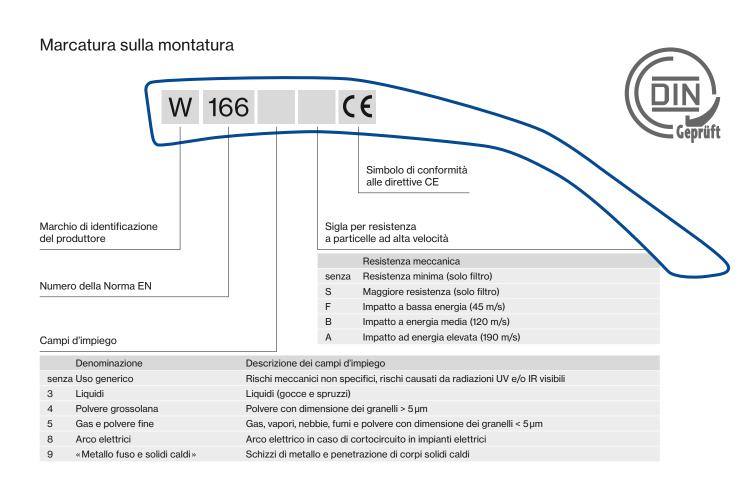

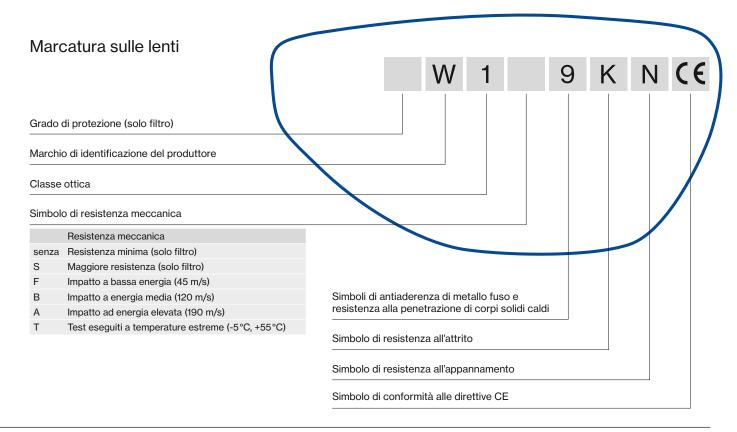

uvex sportstyle

23 grammi per convincervi

Qualunque sia il vostro settore, se lavorate con delle fresatrici, in laboratorio o siete esposti ai raggi ultravioletti, uvex sportstyle è l'occhiale che fa per voi. Questi occhiali protettivi leggeri come una piuma dal design sportivo offrono la migliora visione in qualsiasi situazione, grazie alla forma ottimizzata delle lenti e al rivestimento antigraffio e antiappannamento. La loro forma ergonomica e il nasello regolabile assicurano una comodità un ottimo comfort, per tutta la durata giornata di lavoro.



Occhiali a stanghetta





uvex sportstyle

- occhiali protettivi leggeri come una piuma dal design sportivo
- visione ottimale grazie alla forma delle lenti uvex, con trattamento antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno
- il nasello morbido e regolabile e le estremità morbide antiscivolo delle stanghette (uvex duo component technology) assicurano una vestibilità senza punti di pressione

Campi d'impiego:

• uvex supravision AR: ambienti di lavoro con forte illuminazione o luce mista

| uvex sportstyle | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Codice art. | 9193.376 | 9193.226 | 9193.216 | 9193.277 | 9193.280 | 9193.838 |
| Esecuzione | uvex supravision extreme | uvex supravision AR |
| | | | | protezione solare | protezione solare | lenti superriflettenti |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | nero, azzurro | nero, lime | nero, bianco, rosso | nero, azzurro | bianco, nero | nero, blu |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC grigio 23% | PC grigio 23% | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FT CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

UVEX Pheos CX2 Comfort al suo posto.



Eccellente protezione e comfort

grazie alla tecnologia uvex duo component con nasello e frontale ottenuti tramite iniezione diretta



Marchio «x»

design moderno e sportivo



Tecnologia stanghette twist

per posizionamento sicuro e protezione ottimale



robusti componenti rigidi confortevoli componenti morbidi

Adattamento perfetto

per visi di diversa forma

Anche con lente ambra o con protezione solare

con protezione UV 400

Antigraffio all'esterno, antiappannante all'interno

grazie al trattamento uvex supravision excellence

Eccellente aerazione

assicura un comfort oculare ottimale





red<mark>dot</mark> design award winner 2016



Occhiali a stanghetta

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- \bullet occhiali protettivi nel moderno design sportivo con marchio « x »
- protezione confortevole grazie al nasello e alla protezione frontale ottenuti tramite iniezione diretta
- protezione ottimale grazie alla tecnologia delle stanghette twist per un posizionamento perfetto e antiscivolo
- ampio campo visivo grazie alla lente duo sferica
- innovativa tecnologia uvex duo component per il massimo comfort
- eccellente aerazione che assicura un comfort oculare ottimale
- forma sottile delle stanghette che assicura un ottimo comfort anche quando si indossano le cuffie di protezione e l'elmetto

| uvex pheos cx2 | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9198.256 | 9198.237 | 9198.285 | 9198.257 | 9198.258 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence |
| | | protezione solare | | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | nero, azzurro | bianco, nero | nero, giallo | blu, grigio | rosso, grigio |
| | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC ambra | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex i-3 AR

Portare l'esperienza dell'utilizzatore a nuovi livelli.



Ponte nasale

Il ponte nasale Softflex morbido e regolabile impedisce agli occhiali di scivolare, lasciandoli sempre nella corretta posizione che assicura una vestibilità estremamente confortevole.






Trattamento

Il trattamento antiriflesso su entrambi i lati offre protezione totale UV 400 e un livello di trasmissione superiore al 96,5%, bloccando con efficacia riflessi di luce di disturbo.

Garantire agli occhi una visione sempre chiara.

Gli uvex i-3 AR sono occhiali protettivi innovativi con trattamento antiriflesso su entrambi i lati: la loro fototrasparenza assicura in qualsiasi momento una visione ottimale, ad esempio nella lettura di parametri di prova, oppure durante lavori su componenti chiari che riflettono la luce. Gli occhi ricevono meno sollecitazioni, chi li indossa può concentrarsi meglio.

Sono la soluzione ottimale anche per quei posti di lavoro dove è presente un misto di luce artificiale e luce naturale. Con le sue eccellenti qualità di vestibilità, gli uvex i-3 AR soddisfano le richieste più esigenti per degli occhiali protettivi, che si indossano con piacere e lasciano sempre libera la visuale.



Trasmissione (fototrasparenza)

Grazie al trattamento antiriflesso, gli occhiali uvex i-3 AR raggiungono una trasmissione superiore rispetto a occhiali protettivi con le comuni tecnologie utilizzate per le lenti; assicurano così una visione perfetta senza bagliori.

Occhiali a stanghetta uvex i-3



uvex i-3

- occhiali protettivi tri-componente con funzioni innovative
- 100% metal-free
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- il ponte nasale regolabile impedisce agli occhiali di scivolare
 morbido ponte nasale regolabile, estremità morbide e antiscivolo e cerniera senza metallo per le stanghette (tecnologia tri-componente) per un ottimo comfort e l'annullamento dei punti di pressione

Campi d'impiego:

- uvex supravision AR: aree di lavoro con forte illuminazione o luce mista
- · uvex supravision variomatic: Offshoring, aree marittime





| uvex i-3 | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9190.275 | 9190.070 | 9190.280 | 9190.220 | 9190.315 | 9190.281 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | | | | con aumento del contrasto | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | antracite, blu | grafite, oliva | nero, grigio chiaro | antracite, giallo | bianco, lime | nero, grigio chiaro |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC ambra | PC incolore | PC grigio 23% |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTK CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | |
| uvex i-3 | | | | | | Lente di ricambio |
| Codice art. | 9190.880 | 9190.885 | 9190.175 | 9190.838 | 9190.839 | 9190.258 |
| Esecuzione | uvex supravision variomatic | AF all'interno | uvex supravision plus | uvex supravision AR | uvex supravision AR | uvex supravision excellence |
| | lenti a scurimento | protezione solare, | Oil & Gas | lenti superriflettenti | lenti superriflettenti | |
| | automatico | specchio argentato | | | | |
| Normativa | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | nero, antracite | nero, grigio chiaro | nero, grigio chiaro | nero, blu | nero, blu | - |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | - |
| Lente | PC verde chiaro | PC argento specchiato grigio | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 5-1,1<2 W 1 FKN | 5-3,1 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |

Occhiali a stanghetta

uvex i-works











uvex i-works

- · occhiali protettivi dal design sportivo
- metal-free
- lente panoramica per un ampio campo visivo
 stanghette morbide e comode (uvex duo component technology), antiscivolo e senza punti di pressione
- estremità delle stanghette piatte con apertura per il fissaggio del cordino

| uvex i-works | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Codice art. | 9194.171 | 9194.175 | 9194.270 | 9194.365 | 9194.885 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence |
| | | | protezione solare | | specchio argentato grigio |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | antracite, blu | antracite, verde | antracite, grigio | nero, giallo | nero, grigio |
| | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC grigio 23% | PC ambra | PC argento specchiato grigio |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-1,7 W 1 FTN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



Occhiali a stanghetta

uvex astrospec 2.0



uvex astrospec 2.0

- un ulteriore sviluppo innovativo degli occhiali a stanghetta più apprezzati al mondo: gli occhiali uvex astrospec
- lente panoramica in policarbonato con protezione laterale integrata per una copertura ottimale dell'area oculare
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- sistema di aerazione uvex con guarnizione a labirinto per un piacevole comfort oculare
- il ponte nasale morbido e regolabile e le estremità morbide antiscivolo delle stanghette (uvex duo component technology) evitano punti di pressione
- grazie alla struttura flatfold (piatta e pieghevole), questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

| | _ | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| uvex astrospec 2. | 0 | | | | | | |
| Codice art. | 9164.065 | 9164.275 | 9164.285 | 9164.220 | 9164.387 | 9164.246 | 9164.187 |
| Esecuzione | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision plus |
| | sapphire | extreme | excellence | excellence | excellence | excellence | |
| | | | | con aumento del contrasto | protezione solare | protezione solare | Oil & Gas |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu, azzurro | antracite, azzurro | nero, lime | nero, giallo | nero, grigio | arancione neon, nero | nero, grigio |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC ambra | PC grigio 14% | PC grigio 23% | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTK CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-3,1 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Occhiali a stanghetta

uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue



uvex pheos

- occhiali protettivi moderni e alla moda con tecnologia duo sferica delle lenti
- 100% metal-free
- disponibile nella misura standard o nella variante per visi minuti
- versione ecologica a base di materie prime rigenerabili (uvex pheos blue und uvex pheos s
- set composto da montatura extra già montata con imbottitura morbida e fascia elastica regolabile (uvex pheos guard)
- ulteriore protezione dell'arcata sopraccigliare grazie, taglio obliquo nella zona superiore
- le estremità morbide antiscivolo delle stanghette (uvex duo component technology) evitano punti di pressione
- campo visivo molto ampio
- geometria snella delle stanghette che assicura comodità e comfort quando si indossano le cuffie di protezione e l'elmetto





12 WINNER 2013

| | uvex pheos | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9192.225 | 9192.385 | 9192.285 | 9192.881 | 9192.215 | 9192.245 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | AF all'interno | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | misura standard | misura standard, | misura standard, | misura standard, | misura standard | misura standard, |
| | | con aumento del contrasto | protezione solare | protezione solare, | | protezione solare |
| | | | | specchio argentato | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | nero, verde | nero, giallo | nero, grigio | grigio chiaro, grigio | grigio chiaro, grigio | nero, arancione |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC ambra | PC grigio 23% | PC specchio argentato grigio | PC incolore | PC grigio 23% |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE | 5-1,7 W 1 F CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | |

| Ullita ul Vellulta | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | J |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | |
| | uvex pheos | | | uvex pheos blue | uvex pheos s blue | |
| Codice art. | 9192.280 | 9192.281 | 9192.080 | 9192.765 | 9192.726 | |
| Esecuzione | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme | uvex supravision plus | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | |
| | misura standard | misura standard, | misura standard, | misura standard, | variante sottile, | |
| | | protezione solare | Oil & Gas | a base di materie prime | a base di materie prime | |
| | | | | rigenerabili | rigenerabili | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | |
| Montatura | nero, grigio | nero, grigio | nero, grigio | sabbia, blu | sabbia, blu | |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore | PC incolore | PC incolore | |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | |
| | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |



Occhiali a stanghetta

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192.785 versione per visi minuti



9192.282 versione per visi minuti






9192.891 versione per visi minuti

9192.745 versione per visi minuti



9192.283 versione per visi minuti





Unità di vendita

2C-1,2 W 1 FKN CE



Accessori: 9192.001 / 9192.002 montatura extra / montatura extra versione per visi minuti



Accessori: 9958.020 fascia elastica

| | | • | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | uvex pheos s | | | | | | |
| Codice art. | 9192.725 | 9192.785 | 9192.745 | 9192.891 | 9192.710 | 9192.282 | 9192.283 |
| Esecuzione | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision | AF all'interno | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision |
| | excellence | excellence | excellence | | excellence | extreme | extreme |
| | variante per visi minuti | variante per visi minuti | variante per visi minuti, | variante per visi minuti, | variante per visi minuti | variante per visi minuti | variante per visi minuti, |
| | | ' | protezione solare | protezione solare | · | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | bianco, verde | antracite, grigio | bianco, arancione | grigio chiaro, grigio | nero, lime | nero, grigio | nero, grigio |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC grigio 23% | PC specchio argentato grigio | PC incolore | PC incolore | PC grigio 23% |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE | 5-1,7 W 1 F CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | uvex pheos guard | | uvex pheos s guard | | Accessori | | |
| Codice art. | 9192.180 | 9192.181 | 9192.680 | 9192.681 | Codice art. | 9192.001 | 9192.002 |
| Esecuzione | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision | uvex supravision | Esecuzione | montatura extra per | montatura extra per |
| | extreme | extreme | extreme | extreme | | uvex pheos | uvex pheos s |
| | misura standard | misura standard, | variante per visi minuti | variante per visi minuti, | | misura standard | variante per visi minuti |
| | incl. montatura extra | protezione solare, | incl. montatura extra | protezione solare, | Colore | nero | nero |
| | | incl. montatura | | incl. montatura extra | Unità di vendita | 5 | 5 |
| | e fascia elastica | extra e fascia elastica | e fascia elastica | e fascia elastica | | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | Codice art. | 9958.020 | |
| Montatura | nero, grigio | nero, grigio | nero, grigio | nero, grigio | Esecuzione | fascia elastica per uvex | c pheos e |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | | uvex pheos s | |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore | PC grigio 23% | Colore | grigio, nero | |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | Unità di vendita | 5 | |
| | 00 4 0 M/4 EI/M 0E | E O E M A EKNLOE | 00 4 0 1/4 5 1/41 05 | E O E M A EKNLOE | | | |

5-2,5 W 1 FKN CE

2C-1,2 W 1 FKN CE

5-2,5 W 1 FKN CE

Occhiali a stanghetta

uvex super g



uvex super g

- occhiali protettivi extra leggeri dal design sportivo con stanghette senza cerniera 100% metal-free
- eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente avvolgente
- lenti aerodinamiche, angolate in avanti per assicurare la migliore aerazione possibile, garantendo un piacevole comfort oculare
- massima comodità quando indossati, poiché pesano solo 18 grammi

| | uvex super g | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Codice art. | 9172.210 | 9172.881 | 9172.110 | 9172.085 | 9172.185 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | AF all'interno | uvex supravision plus | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus |
| | | protezione solare, | | | Oil & Gas |
| | | argento specchiato | | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | crystal | crystal | crystal | titanio | nero, grigio |
| | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE |
| Lente | PC incolore | PC specchio argentato grigio | PC incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 5-1,7 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | Lente di ricambio |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9172.086 | 9172.265 | 9172.220 | 9172.281 | 9172.255 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | protezione solare | | con aumento del contrasto | protezione solare | |
| Normativa | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | titanio | blu navy | titanio | antracite, lime | - |
| | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | - |
| Lente | PC grigio 23% | PC incolore | PC ambra | PC grigio 23% | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 5-2,5 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



Occhiali a stanghetta

uvex super fit · uvex super fit ETC



uvex super fit

- occhiali protettivi leggeri, con stanghette con cerniera, dal design sportivo e uvex x-stream technology
- eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente avvolgente
- lenti aerodinamiche, angolate in avanti per assicurare la migliore aerazione possibile, garantendo un piacevole comfort oculare
- massima comodità grazie al peso ridotto
- il trattamento antiappannante permanente su entrambi i lati impedisce alle lenti di appannarsi (uvex super fit ETC)

Campi d'impiego:

- uvex supravision clean: ambiente di lavoro sterile (laboratori, cliniche, ambienti purificati, produzione di generi alimentari)
- ETC su entrambi i lati: umidità dell'aria elevata e temperature alternanti (cella frigorifera, costruzione di gallerie, gastronomia, industria alimentare)

Le lenti con trattamento ETC non si appannano. Invece di gocce si forma una pellicola d'acqua.

| | uvex super fit | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Codice art. | 9178.065 | 9178.265 | 9178.286 | 9178.185 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision plus |
| | | | protezione solare | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu navy, trasparente | blu navy, trasparente | nero, trasparente | nero, trasparente |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | |



Trattamento antiappannamento dopo 8 sec.

uvex ETC

| | | | uvex super fit CR | | uvex super fit ETC |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Codice art. | 9178.385 | 9178.315 | 9178.500 | 9178.064 | 9178.415 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision clean | uvex supravision excellence | ETC bilaterale |
| | con aumento del contrasto | | lavabile in autoclave | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | nero, trasparente | bianco, lime | bianco, azzurro | blu, trasparente | bianco, grigio |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC ambra | PC incolore | PC incolore | PC blu | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Occhiali a stanghetta

uvex i-vo



uvex i-vo

- occhiali protettivi di tendenza con lunghezza delle stanghette regolabile
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- le stanghette morbide uvex quattroflex e i componenti morbidi che poggiano su naso e fronte assicurano una vestibilità sicura e senza pressioni
- visione periferica illimitata grazie alla forma delle lenti

Settori d'impiego:

 tonalità azzurro: per posti di lavoro illuminati da forte luce chiara e con maggiore sensibilità alla luce

| uvex i-vo | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Codice art. | 9160.064 | 9160.520 | 9160.065 | 9160.068 | 9160.076 | 9160.085 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire |
| | in tonalità azzurro | con aumento del contrasto | | protezione solare | protezione solare | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu, arancione | blu, arancione | blu, arancione | blu, arancione | nero, grigio | blu, grigio |
| | W 166 FT CE |
| Lente | PC blu | PC ambra | PC incolore | PC marrone | PC grigio 23% | PC incolore |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 5-2,5 W 1 FT CE | 5-2,5 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Codice ort | 0160 120 | 0160 265 | 0160 275 | 0160 205 | 0160 269 | |

| Codice art. | 9160.120 | 9160.265 | 9160.275 | 9160.285 | 9160.268 |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | con fascia elastica | | | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | blu, grigio | blu, arancione | nero, grigio | blu, grigio | blu, arancione |
| | - | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC marrone |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Lenti di ricambio | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Codice art. | 9160.055 | 9160.318 | 9160.255 | 9160.052 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire |
| | | protezione solare | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Lente | PC incolore | PC grigio | PC incolore | PC ambra |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FT CE | 5-2,5 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FT CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 |



uvex CR

Occhiali di protezione autoclavabili che fanno la differenza.

Un'innovativa tecnologia di trattamento: i primi occhiali di protezione sterilizzabili in autoclave con performance antiappannante

Protezione sul lavoro professionale in laboratori, clean room o nell'industria alimentare: uvex ha sviluppato i primi occhiali di protezione sterilizzabili in autoclave con trattamento antiappannante per l'utilizzo in ambienti con requisiti particolari.

Dagli occhiali protettivi ultra leggeri agli occhiali con lente panoramica, uvex CR rappresentano gli occhiali di protezione ideali per ogni campo d'impiego e specificamente adatti a ripetute sterilizzazioni in autoclave.

uvex CR: occhiale di protezione professionale che segue gli standard di igiene.









9302.500

uvex super fit CR

- occhiali protettivi leggeri, con stanghette con cerniera, dal design sportivo e uvex x-stream technology
- eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente avvolgente
- lenti aerodinamiche, angolate in avanti per assicurare la migliore aerazione possibile, garantendo un piacevole comfort oculare
- massima comodità grazie al peso ridotto

uvex super f OTG CR

- occhiali sovrapponibili agli occhiali correttivi con stanghette incernierate
- visione periferica illimitata
- estremità morbide delle stanghette per una piacevole sensazione quando indossati

uvex ultrasonic CR

- occhiali a mascherina dal design sportivo, idonei anche come sovraocchiali
- possibilità di cambiare le lenti
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- · ampio campo visivo panoramico
- combinazione di materiale rigido e morbido che evita problemi di pressione, anche quando indossati per lunghi periodi

| uvex super fit CR | |
|-------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9178.500 |
| Esecuzione | uvex supravision clean |
| | sterilizzabile in autoclave |
| Normativa | EN 166, EN 170 |
| Montatura | bianco, azzurro |
| | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 |
| | |

| uvex super f OTG CR | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--|
| Codice art. | 9169.500 | | |
| Esecuzione | uvex supravision clean | | |
| | sterilizzabile in autoclave | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | | |
| Montatura | bianco, azzurro | | |
| | W 166 FT CE | | |
| Lente | PC incolore | | |
| | UV 400 | | |
| | 2C-1,2 W 1 FKN | | |
| Unità di vendita | 5 | | |
| | | | |

| uvex uitrasoriic o | n | Lerite di ficallibio |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9302.500 | 9302.259 |
| Esecuzione | uvex supravision clean | uvex supravision clean |
| | sterilizzabile in autoclave | sterilizzabile in autoclave |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | trasparente, bianco | - |
| | W 166 349 B CE | - |
| Lente | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE |
| Unità di vendita | 4 | 4 |

Occhiali a stanghetta

uvex skyper - uvex skyper s

9195.075

9195.020

9195.020

9195.078

9195.078

9195.278

uvex skyper

- occhiali protettivi con stanghette regolabili individualmente
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in cinque posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- alette laterali opacizzate per proteggere dai riflessi

| uvex skyper | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9195.265 | 9195.075 | 9195.020 | 9195.078 | 9195.278 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence |
| | | | con aumento del contrasto | protezione solare | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | blu | nero | nero | nero | nero |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC ambra | PC marrone | PC marrone |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 FKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |

| Lenti di ricambio | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Codice art. | 9195.055 | 9195.255 | 9195.118 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire |
| | | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC marrone |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 |



uvex skyper s

- occhiali protettivi con stanghette regolabili individualmente, variante per visi minuti di uvex skyper
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in cinque posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- mente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
 alette laterali opacizzate per proteggere dai
 riflessi

| uvex skyper s | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Codice art. | 9196.065 | 9196.265 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence |
| | variante sottile di uvex skyper | variante sottile di uvex skyper |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu | blu |
| | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 |



Occhiali a stanghetta

uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2







uvex skyper sx2

- occhiali protettivi a stanghetta con lente sagomata per zigomi pronunciati
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in cinque posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- · alette laterali opacizzate per proteggere dai riflessi

| | | | | | 1 1 2 1 1 1 |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| uvex skyper sx2 | | | | | Lente di ricambio |
| Codice art. | 9197.020 | 9197.265 | 9197.065 | 9197.266 | 9197.055 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire |
| | con aumento del contrasto | | | protezione solare | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu | blu | blu | blu | - |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | - |
| Lente | PC ambra | PC incolore | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



uvex skybrite sx2

- occhiali protettivi a stanghetta con lente sagomata per zigomi pronunciati con colorazione traslucida
- protezione affidabile grazie alla perfetta calzata: la possibilità di inclinare in cinque posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- alette laterali opacizzate per proteggere dai riflessi

| uvex skybrite sx2 | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Codice art. | 9197.260 | 9197.880 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | variante di uvex skyper sx2 |
| | variante di uvex skyper sx2 | stanghette in colori traslucidi |
| | stanghette in colori traslucidi | protezione solare, specchio argentato |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | traslucido, blu | traslucido, argento |
| | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC specchio argentato grigio |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 5-1,7 W 1 F DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 |

Occhiali a stanghetta

uvex astrospec · uvex x-trend



uvex astrospec

- tra gli occhiali protettivi più venduti al mondo
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in quattro posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- protezione laterale integrata
- lente panoramica in policarbonato con design piatto per una visione periferica illimitata
- estremità morbide delle stanghette duo-flex

| uvex astrospec | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9168.035 | 9168.017 | 9168.065 | 9168.265 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence |
| | | protezione solare | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | giallo, nero | giallo, nero | blu | blu |
| | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Lenti di ricambio per uvex astrospec | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Codice art. | 9168.055 | 9168.255 | 9168.517 | | | | |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire | | | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | | | | |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC grigio | | | | |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | | | | |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | | | | |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | | | | |





uvex x-trend

- occhiali protettivi con lenti avvolgenti di forma anatomica per visuale libera in tutte le direzioni
- lente di grandi dimensioni per una maggiore sicurezza

| uvex x-trend | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9177.285 | 9177.286 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | nero | nero |
| | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F CE | 5-2,5 W 1 F CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 |



Occhiali a stanghetta

uvex skyguard NT · uvex skylite







uvex skyguard NT

- occhiali a stanghetta con protezione totale protezione completa degli occhi da particelle volatili grazie al profilo morbido in TPU ottenuto per stampaggio a iniezione
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare a diverse lunghezze le stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- il componente morbido, flessibile si adatta alla forma del viso

| uvex skyguard NT | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Codice art. | 9175.260 | 9175.261 | 9175.160 | 9175.275 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision extreme | uvex supravision excellence |
| | lunghezza regolabile delle stanghette | protezione solare, | lunghezza regolabile delle stanghette | particolarmente idonei per la combinazione con elmetti |
| | | lunghezza regolabile delle stanghette | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu, grigio | blu, grigio | blu, grigio | grigio, arancione |
| | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 5-2,5 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 |



uvex skylite

· occhiali protettivi con buona copertura dell'area oculare e protezione laterale opacizzata integrata

| uvex skylite | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Codice art. | 9174.095 | 9174.096 | 9174.065 | 9174.066 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire |
| | | protezione solare | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | rosso, metallizzato | rosso, metallizzato | blu | blu |
| | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore | PC grigio 23% |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 |

Occhiali a stanghetta

uvex futura · uvex meteor · uvex cosmoflex



uvex futura

- occhiali protettivi classici con ampio campo visivo
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in quattro posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- estremità morbide delle stanghette duo-flex

| | uvex futura | | | Lenti di ricambio | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Codice art. | 9180.015 | 9180.125 | 9182.005 | 9180.055 | 9180.155 | 9182.055 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | uvex supravision sapphire |
| | misura standard | misura standard | variante per visi minuti | per la misura standard | per la misura standard | per la variante sottile |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | marrone | marrone | marrone | - | - | - |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | - | - | - |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FK DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FK | 2-1,2 W 1 FK DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FK |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |





uvex meteor

- occhiali a stanghetta classici a due lenti
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare a diverse lunghezze le stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- grazie alla struttura piatta, questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

| 9134.005 |
|---------------------------|
| uvex supravision sapphire |
| EN 166, EN 170 |
| grigio trasparente |
| W 166 F CE |
| PC incolore |
| UV 400 |
| 2-1,2 W 1 FK DIN CE |
| 5 |
| |

uvex cosmoflex

- occhiali a stanghetta classici a due lenti
- protezione sopraccigliare integrata come protezione contro corpi estranei dall'alto, anche protezione laterale integrata
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare a quattro lunghezze le stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- estremità morbide delle stanghette duo-flex
- grazie alla struttura piatta, questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

| Codice art. 9130.305 9130.302 Esecuzione uvex supravision sapphire no rivestito | |
|---|--|
| Feecuzione uvey supravision sannhire no rivestito | |
| Lisea apravision supplied no rivestito | |
| Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 | |
| Montatura grigio trasparente grigio trasparente | |
| W 166 F CE W 166 F CE | |
| Lente PC incolore HG incolore | |
| UV 400 UV 380 | |
| 2C-1,2 W 1 FK W 1 S DIN CE | |
| Unità di vendita 5 5 | |



Occhiali a stanghetta

uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard



uvex polavision

- occhiali protettivi confortevoli con filtro polarizzato
- filtro polarizzato per proteggere da bagliori e irritazioni (ad es. su specchi d'acqua e materiali molto brillanti)
- trasformazione di bagliori accecanti e riflessi di disturbo in luce piacevole

Campi d'impiego:

 posti di lavoro con superfici riflettenti (offshore, ambiente marino, industria edilizia)

| uvex polavision | |
|------------------|-------------------|
| Codice art. | 9231.960 |
| Esecuzione | antigraffio |
| | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 172 |
| Montatura | nero, bianco |
| | W 166 F CE |
| Lente | PC grigio 14% |
| | UV 400 |
| | 5-3,1 W 1 F CE |
| Unità di vendita | 1 |



uvex cybric · uvex cyberguard

- occhiali protettivi bilente sportivi
- · ampia copertura
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- stanghette uvex quattroflex con quattro cuscinetti comfort che assicurano una posizione confortevole e priva di punti di pressione nella zona delicata dell'orecchio

| | uvex cybric | | | | | uvex cyberguard | montatura extra |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Codice art. | 9188.020 | 9188.075 | 9188.076 | 9188.175 | 9188.881 | 9188.121 | 9188.001 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | protezione solare | uvex supravision plus | |
| | con aumento del contrasto |) | protezione solare | | | uvex cybric senza stanghette; | |
| | | | | | | con fascia elastica e | |
| | | | | | | impugnatura morbida | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166 |
| Montatura | nero, arancione | nero, arancione | nero, arancione | nero, arancione | nero, arancione | nero | nero |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F 34 CE | W 166 F 34 CE |
| Lente | PC ambra | PC incolore | PC grigio | PC incolore | PC blu specchiato | PC incolore | - |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | - |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | - |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |

Occhiali a stanghetta

uvex racer MT · uvex winner MT



uvex racer MT

- occhiali metallici sportivi
- lente fissata su tre punti del telaio senza viti
- ponte nasale regolabile individualmente
 peso ridotto

| uvex racer MT | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Codice art. | 9153.105 | 9153.106 | 9153.881 |
| Esecuzione | antigraffio, antiappannante | antigraffio, antiappannante | PC specchio argentato |
| | | protezione solare | protezione solare, specchiato argento |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | gun | gun | gun |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC specchio argentato grigio |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE | 5-1,7 W 1 FT CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 |
| | | | |



uvex winner MT

- occhiali metallici robusti, senza bordo con cerniera a molla sulle stanghette
- lenti piane con copertura ottimale dell'area oculare
- naselli morbidi, adattabili all'anatomia del naso
- visuale libera in tutte le direzioni

| uvex winner MT | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9159.005 | 9159.016 | 9159.105 | 9159.116 | 9159.118 |
| Esecuzione | antigraffio bilaterale | antigraffio bilaterale | antigraffio, antiappannante | antigraffio, antiappannante | antigraffio, antiappannante |
| | | | | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | gun | gun | gun | gun | gun |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC verde | PC incolore | PC verde | PC grigio 23% |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F CE | 2-1,7 W 1 F CE | 2-1,2 W 1 FKN CE | 2-1,7 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Occhiali a stanghetta

uvex 9148 · uvex 9149 · uvex mercury





uvex 9148

- occhiali metallici con montatura stile aviazione
- protezione laterale trasparente
- naselli morbidi adattabili all'anatomia del naso
- estremità delle stanghette in TPE facilmente adattabili

| uvex 9148 | |
|------------------|---------------------------|
| Codice art. | 9148.005 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire |
| Normativa | EN 166, EN 170 |
| Montatura | gun |
| | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FK CE |
| Unità di vendita | 5 |

uvex 9149

- occhiali metallici dal design classico con doppio inserto nasale
- protezione laterale trasparente
- naselli morbidi adattabili all'anatomia del naso
- estremità delle stanghette in TPE facilmente adattabili

uvex 9149 Codice art. 9149.005 uvex supravision sapphire EN 166, EN 170 Esecuzione Normativa Montatura gun W 166 F CE PC incolore UV 400 Lente 2C-1,2 W 1 FK CE Unità di vendita



uvex mercury

- occhiali da uomo in metallo blu con lenti piane
- protezione laterale trasparente con buona visione periferica
- grazie alla struttura piana, questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

| uvex mercury | |
|------------------|---------------------------|
| Codice art. | 9155.005 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire |
| Normativa | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu acciaio |
| | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore |
| | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FK DIN CE |
| Unità di vendita | 5 |

Sovraocchiali

uvex 9161 · uvex super OTG





uvex 9161

- occhiali sovrapponibili agli occhiali correttivi
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità la possibilità di regolare a diverse lunghezze le stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- · visione periferica illimitata
- senza pressione grazie alle stanghette uvex Duoflex

| uvex 9161 | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Codice art. | 9161.005 | 9161.305 | 9161.014 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | senza trattamento e con stanghette |
| | | | in policarbonato |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu, nero | blu, nero | incolore |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 F CE | 2C-1,2 W 1 F CE | 2C-1,2 W 1 F CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 |







9169.081

uvex super OTG

- occhiali sovrapponibili agli occhiali correttivi con stanghette senza cerniera
- 100% metal-free
- visione periferica illimitata
- estremità morbide delle stanghette estremamente flessibili per una piacevole sensazione quando indossati

| uvex super OTG | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9169.065 | 9169.080 | 9169.081 | 9169.260 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence |
| | | | protezione solare | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | blu navy | nero | nero | blu navy |
| | W 166 F CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 F | 2C-1,2 W 1 F | 5-2,5 W 1 F | 2C-1,2 W 1 FKN |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sovraocchiali uvex super f OTG



uvex super f OTG

- occhiali sovrapponibili agli occhiali correttivi con stanghette incernierate
- · visione periferica illimitata
- estremità morbide delle stanghette per una piacevole sensazione quando indossati

Campo d'impiego:

 uvex supravision clean: ambiente di lavoro sterile (laboratori, cliniche, clean room, industria alimentare)

| uvex super f OTG | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9169.585 | 9169.586 | 9169.500 | 9169.580 | 9169.615 | 9169.850 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision clean | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision variomatic |
| | | protezione solare | sterilizzabile in autoclave | con aumento del contrasto | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Montatura | nero, trasparente | nero, trasparente | bianco, azzurro | nero, trasparente | nero, trasparente | nero, trasparente |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore | PC ambra | PC arancione | PC verde chiaro |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 525 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 F | 5-2,5 W 1 F | 2C-1,2 W 1 FKN | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2-1,4 W FT CE | 5-1,1<2 W 1 FKN |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex u-sonic

Adattamento perfetto, peso ridotto, clima ottimale

Grazie al suo design ergonomico con componente soft flessibile, l'uvex u-sonic si adatta perfettamente a tutti i visi; il suo peso leggero e la pressione ridotta permettono di indossarli in modo particolarmente comodo. L'ampia lente panoramica è sostituibile; la tecnologia magnetica integrata permette di sostituire rapidamente la lente esterna.



Applicazione rapida della lente solare

grazie alla tecnologia magnetica integrata (protezione solare grigio 16%).

grazie alla distribuzione uniforme della pressione.

Elevato comfort

Antiappannante

grazie ai trattamenti uvex supravision.



Antigraffio

grazie ai trattamenti uvex supravision.

Piacevole comfort oculare

grazie all'innovativo sistema di aerazione.

Si combina in modo ottimale con elmetto di protezione

grazie alla geometria compatta.



MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex u-sonic



9308.245



9308.240



9308.246



9308.247



9308.248



9308.048 lente esterna

uvex u-sonic

- occhiali a mascherina compatti dal peso ridotto
 combinabili con altri DPI, ad esempio elmetto
- design ergonomico con componente soft flessibile,
- si adatta perfettamente a tutti i visi
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
 ridotta pressione e distribuzione uniforme della pressione per un elevato comfort
- buon comfort oculare grazie all'innovativo sistema di aerazione

| uvex u-sonic | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Codice art. | 9308.245 | 9308.240 | 9308.246 | 9308.247 | 9308.248 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision extreme | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | | protezione solare | aerazione ridotta | aerazione ridotta | con lente esterna grigia 16% |
| | | • | | | magnetica |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170, EN 172 |
| Montatura | grigio, lime | grigio, lime | grigio, giallo | nero, rosso | grigio, arancione |
| | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio 23% | PC incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 5-2,5 W 1 BKN CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE |
| Lente di ricambio | | | | | uvex supravision sapphire |
| | | | | | PC grigio 16% |
| | | | | | Protezione solare, UV 400 |
| | | | | | 5-3,1 W 1 CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |
| | Lente esterna | Lenti di ricambio | | | |
| | | | | | |

| | Lente esterna | Lenti di ricambio | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Codice art. | 9308.048 | 9308.242 | 9308.241 |
| Esecuzione | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | protezione solare | | protezione solare |
| Normativa | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| Lente | PC grigio 16% | PC incolore | PC grigio 23% |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 5-3,1 W 1 CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 5-2,5 W 1 BKN CE |
| Unità di vendita | 1 | 5 | 5 |
| | | | |



Occhiali a mascherina

uvex ultrasonic



uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina dal design sportivo, idonei anche come sovraocchiali possibilità di cambiare le lenti
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- ampio campo visivo panoramico
- combinazione di materiale rigido e morbido che evita problemi di pressione, anche quando indossati per lunghi periodi

Campi d'impiego:
• uvex supravision clean: ambiente di lavoro sterile (laboratori, cliniche, clean room, industria alimentare)

| uvex ultrasonic | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| Codice art. | 9302.245 | 9302.285 | 9302.247 | 9302.286 | 9302.275 | 9302.600 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme |
| | | | protezione solare | protezione solare | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | grigio, arancione | nero, grigio | grigio, arancione | nero, grigio | antracite, lime | blu, grigio |
| | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC marrone | PC grigio | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE |
| Unità di vendita | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | |
| | Lenti di ricambio | | | Adattatore | | |
| Codice art. | 9302.255 | 9302.257 | 9302.256 | 9302.259 | 9924.010 | |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision clean | per montaggio su elmetto | |
| | | protezione solare | protezione solare | sterilizzabile in autoclave | senza cuffie di protezione per l'udito | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | - | |
| Lente | PC incolore | PC marrone | PC grigio | PC incolore | - | |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | _ | |
| | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | - | |
| Unità di vendita | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Office of Vertuita | 7 | 7 | 7 | 7 | • | |

Occhiali a mascherina

uvex ultrasonic









| uvex ultrasonic | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Codice art. | 9302.601 | 9302.281 | 9302.500 | 9302.510 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision clean | uvex supravision extreme |
| | | | sterilizzabile in autoclave | con aerazione ridotta in combinazione con elmetto e cuffie di protezione uvex K1H e |
| | | | | uvex K2H. Le cuffie di protezione non sono incluse nella fornitura! |
| | | | | Per il montaggio di uvex ultrasonic senza cuffie di protezione si devono utilizzare |
| | | | | adattatori aggiunivi (9924.010). |
| Normativa | EN 166, EN 170 |
| Montatura | nero, rosso | nero, grigio | trasparente, bianco | blu, grigio |
| | W 166 349 B CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE |
| Unità di vendita | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | |

uvex academy

Protezione degli occhi in ambiente industriale





Corso sulle nozioni di base per l'uso pratico di DPI per la protezione degli occhi.

- Informazioni in relazione sui principi di base per i campi d'impiego dei dispositivi di protezione individuale per gli occhi, ad es. prodotti di protezione da pericoli meccanici, agenti chimici, radiazioni (ad es. protezione da sudore) e settori d'impiego particolari
- Dimostrazione e valutazione dei pericoli connessi a fasi di lavorazione meccanica, radiazioni di raggi infrarossi e ultravioletti (ad es. nei processi di saldatura o in presenza di agenti chimici), sulla base di esempi
- Valutazione dei rischi sui posti di lavori in relazione a lesioni agli occhi
- Spiegazione delle opzioni per la gestione di questi rischi in modo specifico per l'ambiente di lavoro e con efficienza
- Illustrazione generale dei requisiti per la protezione degli occhi in campo industriale, le normative, i campi d'impiego, la valutazione dei rischi e la cura dei prodotti per la protezione degli occhi
- Informazioni sulla classificazione dei prodotti di protezione sulla base della loro designazione e dei campi d'impiego dei diversi dispositivi di protezione

Target

Responsabili della sicurezza sul lavoro delle aziende, ad es. personale specializzato in sicurezza e acquirenti specializzati.

Ulteriori informazioni sono disponibili telefonicamente al numero **011 45 36 511** o all'indirizzo e-mail **info@uvex-safety.it**













Occhiali a mascherina

uvex carbonvision



uvex carbonvision

- occhiali a mascherina di dimensioni ridotte con ottime proprietà di protezione
 • peso ridotto di soli 46 grammi
 • combinabili con altri DPI, ad esempio elmetto

- montatura con struttura poco voluminosa ed elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- ottima visione panoramica

| uvex carbonvision | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Codice art. | 9307.375 | 9307.276 | 9307.365 |
| Esecuzione | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme |
| | | protezione solare | con fascia elastica in neoprene |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | nero, grigio | nero, grigio | nero, grigio |
| | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE |
| Lente | PC incolore | PC grigio | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B KN DIN CE |
| Unità di vendita | 4 | 4 | 4 |





Clip comfort per facilitare la rimozione della fascia elastica per la pulizia.



Vestibilità ottimale grazie ai componenti morbidi e flessibili che si adattano alla perfezione alla forma del viso.

Occhiali a mascherina

uvex ultravision



uvex ultravision

- occhiali a mascherina classici con visione periferica illimitata
- corpo occhiali di ampio volume, idonei anche come sovraocchiali
 disponibili con lenti in policarbonato o acetato di cellulosa
- possibilità di sostituire le lenti

- elevata resistenza meccanica della lente in policarbonato (B: 125 m/s) o in acetato di cellulosa (F: 45 m/s)
- ottima vestibilità grazie al sistema di aerazione perfezionato

| uvex ultravision | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Codice art. | 9301.714 | 9301.716 | 9301.906 | 9301.105 | 9301.116 |
| Esecuzione | antiappannante | antiappannante | antiappannante | uvex supravision excellence | uvex supravision plus |
| | | con cuscinetto in spugna | sezione nasale ampia, | | con cuscinetto in spugna |
| | | , 0 | particolarmente idonei per l'uso | | Oil & Gas |
| | | | con mascherine antipolvere | | |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | grigio trasparente | grigio trasparente | grigio trasparente | grigio trasparente | grigio trasparente |
| | W 166 34 F CE | W 166 34 F CE | W 166 3 F CE | W 166 349 B CE | W 166 34 B CE |
| Lente | CA incolore | CA incolore | CA incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 380 | UV 380 | UV 380 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| uvex ultravision | | | | | |
| Codice art. | 9301.815 | 9301.613 | 9301.813 | 9301.544 | |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | antiappannante | |
| | aerazione in alto chiusa | a tenuta di gas | con pellicole a strappo, 2 pz. | in combinazione con elmetto e cuf | fie di protezione uvex K1He uvex K2H |
| | | | | Le cuffie di protezione non sono in | cluse nella fornitura! Per il montaggio |
| | | | | della mascherina uvex ultravision s | enza cuffie di protezione si devono |
| | | | | utilizzare adattatori aggiunivi (9924 | .010). |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | |
| Montatura | grigio trasparente | giallo | grigio trasparente | grigio trasparente | |
| | W 166 349 B CE | W 166 3459 B CE | W 166 349 B CE | W 166 34 F CE | |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | CA incolore | |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 380 | |
| | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | Lenti di ricambio | | | Pellicole di ricambio | Adattatore |
| Codice art. | 9300.517 | 9300.956 | 9301.255 | 9300.316 | 9924.010 |
| Esecuzione | antiappannante | antiappannante | uvex supravision excellence | Pellicole di ricambio per codice | Adattatore per montaggio su |
| | | | | articolo 9301.813 | elmetto senza cuffie di |
| | | | | incolore | protezione per l'udito |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | | _ |
| Lente | CA incolore | CA incolore | PC incolore | | - |
| | UV 380 | UV 380 | UV 400 | | - |
| | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 FN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | | - |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |



Occhiali a mascherina

uvex ultravision 9301 · uvex 9405 · uvex 9305







uvex ultravision faceguard

- combinazione di occhiali a mascherina e scudo facciale sollevabile
- protezione per occhi e viso

| | Occhiali a mascherina con scudo facciale | Scudo facciale | Scudo facciale |
|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice art. | 9301.555 | 9301.318 | 9301.317 |
| Esecuzione | Occhiali a mascherina con scudo facciale | per tutti i modelli 9301 con lente PC | per tutti i modelli 9301 con lente PC |
| | uvex supravision excellence | (tranne 9301.906) non montato, | (tranne 9301.906) non montato, |
| | | senza occhiale | senza occhiale |
| | | senza trattamento | senza trattamento |
| Normativa | EN 166, EN 170 | - | - |
| Montatura | grigio trasparente | - | - |
| | W 166 349 B CE | - | - |
| Lente | PC incolore | - | - |
| | UV 400 | - | - |
| | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | - | - |
| Unità di vendita | 1 | 1 | 1 |





uvex 9405

- occhiali a mascherina classici con lente in acetato di cellulosa e sistema di aerazione completo
- resistenza meccanica F: 45 m/s

| | uvex 9405 | Lente di ricambio |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Codice art. | 9405.714 | 9400.517 |
| Esecuzione | antiappannante | antiappannante |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | grigio trasparente | - |
| | W 166 34 F CE | - |
| Lente | CA incolore | CA incolore |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 FN DIN CE | W 1 FN DIN CE |
| Unità di vendita | 4 | 4 |

uvex 9305

- occhiali a mascherina classici con lente in acetato di cellulosa e sistema di aerazione completo
- resistenza meccanica F: 45 m/s

| uvex 9305 | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| Codice art. | 9305.514 | 9305.714 |
| Esecuzione | antiappannante | antiappannante |
| | con fascia di gomma | con fascia in tessuto |
| Normativa | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| Montatura | grigio trasparente | grigio trasparente |
| | W 166 34 F CE | W 166 34 F CE |
| Lente | CA incolore | CA incolore |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 FN DIN | W 1 FN DIN CE |
| Unità di vendita | 4 | 4 |

laservision

Soluzioni innovative per la protezione laser

In seguito al rapido sviluppo della tecnologia laser, la protezione dai raggi laser sta assumendo sempre più importanza e rilevanza ai fini della sicurezza. Le nuove applicazioni del laser in tutti i settori dell'industria, della ricerca e della medicina richiedono soluzioni di sicurezza e di protezione innovative ed esclusive. laservision, quale appartenente al Gruppo uvex e tra i produttori leader al mondo di prodotti per la protezione dai raggi laser sviluppa, produce e distribuisce occhiali per la protezione da laser, dispositivi di protezione per ambienti (barriere mobili, tende), filtri piccoli e filtri a finestra per cabine per ogni tipo di laser e applicazione laser.









Occhiali per la protezione dai raggi laser e filtri a finestra per cabine

Per le loro proprietà fisiche, come l'intensità di radiazione e la capacità di messa a fuoco (coerenza spaziale), i raggi laser sono potenzialmente pericolosi, specialmente per gli occhi. Le norme vigenti sulla protezione dai laser (EN 207 e EN 208) e le prescrizioni di sicurezza (BGV 2) dispongono l'uso di occhiali protettivi come risposta a questi pericoli. La tecnologia di tali occhiali prevede l'utilizzo di vetri speciali e materiali plastici rivestiti o assorbenti che costituiscono l'elemento chiave del portafoglio prodotti laservision, che vanta un'esperienza più che trentennale in questo settore. laservision offre anche un'ampia gamma di materiali per filtri in vetro o plastica da montare nelle barriere di protezione di macchine, pareti divisorie o tende.

Schermi

In alternativa, è possibile schermare le radiazioni laser utilizzando soluzioni meccaniche che permettono di proteggere le persone potenzialmente esposte al rischio durante l'utilizzo del laser. Sono esempi di tali schermi contro le radiazioni laser le tende, le pareti divisorie o anche divisori a installazione fissa. Questi possono essere installati in minimo spazio, ad esempio, oppure collegati in modo fisso alla macchina come barriera di protezione. laservision offre al riguardo soluzioni di schermatura standard e soluzioni personalizzate, entrambe a norma. Considerata la molteplicità di possibili materiali e soluzioni, dopo un sopralluogo presso i nostri clienti consigliamo loro la soluzione ottimale per risolvere il loro problema di protezione.

Sistemi di protezione attivi

Per le operazioni laser automatizzate, vale a dire quelle che non sono costantemente monitorate, la normativa europea EN 60825-4 richiede per la classificazione nella classe di prova T1 un intervallo di ispezione di 30.000 secondi. Tuttavia, poiché la potenza dei laser e l'intensità delle radiazioni sono in costante aumento, non è possibile realizzare questo intervallo utilizzando sistemi di protezione passivi, soprattutto se si tratta di materiali per finestre.

Il nuovo sistema brevettato di filtri a finestra attivi di laservision offre una soluzione semplice e ideale a questi problemi inserendo un'elettronica integrata nel circuito di sicurezza del sistema laser. Quando i raggi laser colpiscono il filtro in plastica con potenza tale da attivare il sensore integrato nel telaio, il laser viene immediatamente disattivato prima che le radiazioni pericolose possano attraversare il filtro. Viene così offerto all'utilizzatore un sistema completo con certificazione CE in classe T1 in linea con la direttiva sulla costruzione di macchinari in vigore. In combinazione con un sistema attivo a pareti, questo sistema rappresenta dunque una soluzione completa e certificabile per impianti laser industriali di alta potenza nel range di lunghezza d'onda compreso tra 820 e 1100 nm.

Corsi di formazione

In collaborazione con uvex academy, laservision offre un programma di corsi modulari sulla sicurezza laser, che, oltre alla formazione annuale obbligatoria sulla sicurezza laser e al corso per addetti alla sicurezza laser, comprende anche seminari per utenti avanzati, un tirocinio sulla sicurezza laser e abilitazione alle tecniche di misurazione.

Quale partner qualificato nel settore della protezione laser, laservision collabora attivamente con diversi organismi nazionali e internazionali di normalizzazione e, in collaborazione con istituti di ricerca in Germania e all'estero, partecipa a progetti di ricerca nel settore della sicurezza laser.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG Telefono 011 45 36 511 · e-mail: info@uvex-safety.it

Protezione saldatura

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile con lente in diverse tonalità di grigio e vari livelli di protezione. L'innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV e IR e permette un ottimo riconoscimento del colore, come nei filtri di protezione solare uvex.

Il trattamento speciale uvex infradur plus previene l'appannamento all'interno delle lenti grazie al suo «effetto antifog», mentre il rivestimento antigraffio all'esterno riduce al minimo i danni causati da scintille di saldatura.

Questi occhiali da saldatura convincono inoltre perché si indossano perfettamente e assicurano il massimo comfort: perché soltanto se sono confortevoli non si sente la necessità di toglierli durante il lavoro.

Nota: non usare per saldatura ad arco elettrico!












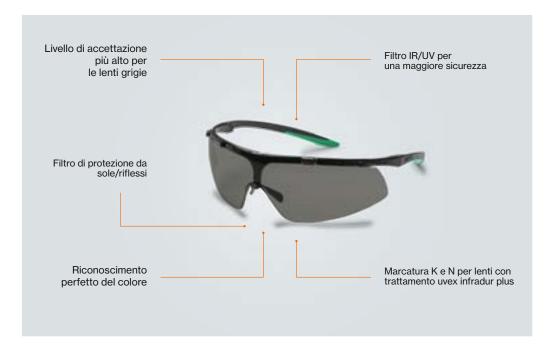

Tutti gli articoli con lenti di plastica offerti per la saldatura proteggono dai raggi UV e IR e dai bagliori.

Non offrono però protezione sufficiente dai raggi laser!

Per una consulenza qualificata nella scelta di occhiali per la protezione dai raggi laser contattare i nostri esperti

laservision

al numero 011 45 36 532.

uvex-laservision.com

Protezione saldatura

uvex i-vo · uvex super fit



uvex i-vo

- occhiali protettivi da saldatura di tendenza con lunghezza delle stanghette regolabile
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- · minimi danni da scintille da saldatura
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- le stanghette morbide uvex quattroflex e i componenti morbidi che poggiano su naso e fronte assicurano una vestibilità sicura e senza pressioni

| uvex i-vo | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9160.041 | 9160.043 | 9160.045 |
| Esecuzione | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 5 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTKN CE | 3 W 1 FTKN CE | 5 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 |
| | | | |



uvex super fit

- occhiali protettivi da saldatura leggeri, con stanghette con cerniera, dal design sportivo e uvex x-stream technology
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- · minimi danni da scintille da saldatura
- eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente avvolgente
- lenti aerodinamiche, angolate in avanti per assicurare la migliore aerazione possibile, garantendo un piacevole comfort oculare
- comodità quando indossati grazie al peso ridotto
- il trattamento antiappannante duraturo su entrambi i lati impedisce alle lenti di appannarsi (uvex super fit ETC)

| uvex super fit | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9178.041 | 9178.043 |
| Esecuzione | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTKN CE | 3 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 |
| | | |



Protezione saldatura uvex futura



uvex futura

- occhiali protettivi da saldatura classici con ampio campo visivo
 percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- minimi danni da scintille da saldatura
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in quattro posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del
- estremità stanghette morbide duoflex

| uvex futura | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9180.141 | 9180.143 | 9180.144 | 9180.145 | 9180.146 |
| Esecuzione | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 4 | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 6 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |
| Lenti di ricambio | | | | | |
| Codice art. | 9180.056 | 9180.057 | 9180.058 | 9180.059 | 9180.060 |
| Esecuzione | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 4 | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 6 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |

Protezione saldatura

uvex 9116



uvex 9116

- occhiali protettivi da saldatura compatti, aderenti e con ponte nasale anatomico
- protezione laterale e copertura dell'area oculare integrati nella montatura
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- minimi danni da scintille da saldatura

- bordo della montatura conformato in modo da proteggere da particelle provenienti dal basso
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso.
- estremità stanghette comfort softform adattabili

| uvex 9116 | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9116.041 | 9116.043 | 9116.044 | 9116.045 | 9116.046 |
| Esecuzione | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 4 | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 6 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



Protezione saldatura



uvex 9104

- occhiali protettivi da saldatura compatti, aderenti e con ponte nasale anatomico
- protezione laterale e copertura dell'area oculare integrati nella montatura
- con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- minimi danni da scintille da saldatura

- bordo della montatura conformato in modo da proteggere da particelle provenienti dal basso
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- estremità stanghette comfort softform adattabili

| uvex 9104 | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9104.041 | 9104.043 | 9104.044 | 9104.045 | 9104.046 |
| Esecuzione | uvex supravision plus | uvex supravision plus | uvex supravision plus | uvex supravision plus | uvex supravision plus |
| | con filtro sollevabile | con filtro sollevabile | con filtro sollevabile | con filtro sollevabile | con filtro sollevabile |
| | e facilmente sostituibile | e facilmente sostituibile | e facilmente sostituibile | e facilmente sostituibile | e facilmente sostituibile |
| Normativa | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| Lente di ricambio | PC grigio, UV 400 + IR | PC grigio, UV 400 + IR | PC grigio, UV 400 + IR | PC grigio, UV 400 + IR | PC grigio, UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 4 | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 6 |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |
| Ricambio flip-up | | | | | |
| Codice art. | 9104.081 | 9104.083 | 9104.084 | 9104.085 | 9104.086 |
| Esecuzione | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 4 | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 6 |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |

Protezione saldatura

uvex astrospec 2.0



uvex astrospec 2.0

- ulteriore sviluppo innovativo degli occhiali protettivi più apprezzati al mondo: uvex astrospec
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- minimi danni da scintille da saldatura
- lente panoramica in policarbonato con protezione laterale integrata per una copertura ottimale dell'area oculare
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- sistema di aerazione uvex con guarnizione a labirinto per un piacevole comfort oculare
- il ponte nasale morbido e regolabile e le estremità morbide antiscivolo delle stanghette (uvex duo component technology) evitano punti di compressione
- grazie alla struttura flatfold (piatta e pieghevole), questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

| uvex astrospec 2. | 0 | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9164.141 | 9164.143 | 9164.144 | 9164.145 | 9164.146 |
| Esecuzione | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 4 | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 6 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTKN CE | 3 W 1 FTKN CE | 4 W 1 FTKN CE | 5 W 1 FTKN CE | 6 W 1 FTKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Gradi di protezione da saldatura e utilizzo consigliato secondo EN 169

| Grado di protezione | Utilizzo | Consumo gas | Portata (I/h) |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1,7 | Per assistenza alla saldatura contro raggi dispersi | - | - |
| 3 | Lavori leggeri di taglio al cannello | - | - |
| 4 | Saldatura e saldo-brasatura | Acetilene | fino a 70 |
| 5 | Saldatura e saldo-brasatura Ossitaglio | Acetilene Ossigeno | 70 - 200 900 - 2000 |
| 6 | Saldatura e saldo-brasatura Ossitaglio | Acetilene Ossigeno | 200 - 800 2000 - 4000 |

Protezione saldatura

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- · sovraocchiali da saldatura sovrapponibili agli occhiali correttivi
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- · minimi danni da scintille da saldatura
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare la lunghezza delle stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- visione periferica illimitata
- vestibilità senza pressione grazie alle stanghette uvex Duoflex

| uvex 9161 | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9161.141 | 9161.143 | 9161.144 | 9161.145 | 9161.146 |
| Esecuzione | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 4 | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 6 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FT CE | 3 W 1 FT CE | 4W1FTCE | 5 W 1 FT CE | 6 W 1 FT CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |







uvex super f OTG

- sovraocchiali da saldatura sovrapponibili agli occhiali correttivi con stanghette incernierate
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- · minimi danni da scintille da saldatura
- visione periferica illimitata
- estremità morbide delle stanghette per una piacevole sensazione quando indossati

| uvex super f OTG | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9169.541 | 9169.543 | 9169.545 |
| Esecuzione | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | classe di protezione saldatura 1,7 | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 5 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FT KN CE | 3 W 1 FT KN CE | 5 W 1 FT KN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 |

Protezione saldatura

uvex carbonvision · uvex ultravision





9307.045



uvex carbonvision

- occhiali a mascherina da saldatura di dimensione ridotta con ottime proprietà di protezione
- peso ridotto di soli 46 grammi
- combinabili con altri DPI, ad esempio elmetto
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- · minimi danni da scintille da saldatura
- montatura con struttura poco voluminosa ed elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- ottima visione panoramica

| uvex carbonvision | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Codice art. | 9307.043 | 9307.045 | 9307.046 |
| Esecuzione | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | classe di protezione | classe di protezione | classe di protezione |
| | saldatura 3 | saldatura 5 | saldatura 6 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero | nero | nero |
| | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE |
| Lente | PC grigio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 3 W 1 BKN CE 5 W 1 BKN CE | | 6 W 1 BKN CE |
| Unità di vendita | 5 | 5 | 5 |





uvex ultravision

- occhiali a mascherina da saldatura classici con visione periferica illimitata
- corpo occhiali di grande volume, idonei anche come sovraocchiali
- con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- minimi danni da scintille da saldatura
- elevata resistenza meccanica della lente in policarbonato (B: 125 m/s)
- ottima vestibilità grazie al sistema di aerazione perfezionato

| | uvex ultravision | Lente di ricambio |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9301.145 | 9301.185 |
| Esecuzione | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | classe di protezione saldatura 5 | classe di protezione saldatura 5 |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Montatura | nero | - |
| | W 166 3 B CE | - |
| Lente | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 5 W 1 BKN CE | 5 W 1 BKN CE |
| Unità di vendita | 1 | 1 |
| | | |

Protezione saldatura

uvex ultrasonic flip-up



9302.043



9302.045









uvex ultrasonic flip-up

- occhiali a mascherina da saldatura dal design sportivo, idonei anche come sovraocchiali
- possibilità di cambiare le lenti
- percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
- nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
- · minimi danni da scintille da saldatura
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- ampio campo visivo panoramico
- combinazione di materiale rigido e morbido che evita problemi di pressione, anche quando indossati per lunghi periodi

| uvex ultrasonic | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9302.043 | 9302.045 |
| Esecuzione | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | con filtro sollevabile e | con filtro sollevabile e |
| | facilmente sostituibile | facilmente sostituibile |
| Normativa | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 |
| Montatura | nero, verde | nero, verde |
| | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE |
| Lente | PC incolore | PC incolore |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE |
| Lente di ricambio | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | uvex infradur | uvex infradur |
| | 3 W 1 CE | 5 W 1 CE |
| | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 5 |
| Unità di vendita | 4 | 4 |

| Lenti di ricambio | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Codice art. | 9302.083 | 9302.085 |
| Esecuzione | uvex infradur | uvex infradur |
| Normativa | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| Lente | PC grigio | PC grigio |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 3 W 1 CE | 5 W 1 CE |
| | classe di protezione saldatura 3 | classe di protezione saldatura 5 |
| Unità di vendita | 4 | 4 |
| | | |

Accessori

Accessori di pulizia uvex





Stazione di pulizia occhiali uvex

- contenente
- 2 x 9971.000
- 1 x 9972.100
- 1 x 9973.100

Fluido detergente uvex

- 0,5 I fluido detergente
- · idoneo per tutte le lenti da vista

Pompetta in plastica

• per fluido detergente uvex 9972.100

Fazzoletti detergenti

- Confezione di ricambio fazzoletti senza silicone
- ca. 700 pz.
- antistatici
- idonei per tutte le lenti da occhiali uvex

Stazione di pulizia occhiali uvex 9970.002 Codice art. Unità di vendita

Fluido detergente uvex

| Coulce al L | 3312.10 |
|------------------|---------|
| Unità di vendita | 1 |

| Pompetta in | plastica |
|-------------|----------|
| Codice art. | |

9973.100 Unità di vendita

Fazzoletti detergenti

9971.000 Codice art. Unità di vendita

Fazzolettini umidificati uvex

- 100 pezzi per scatola
- senza silicone
- non antistatici
- confezionati singolarmente
- per tutte le lenti da occhiali uvex

Fazzolettini umidificati uvex Codice art. 9963.000

Unità di vendita

· Supporto a parete per fazzolettini umidificati, accessori di montaggio incl.

Supporto a parete

9963.001 Unità di vendita









Accessori

Fascette per occhiali uvex · Cordoncini per occhiali uvex





Fascetta per occhiali uvex

- Pulsante per regolare individualmente la larghezza
- metal-free

Fascetta per occhiali uvex

Codice art. 9958.006

Unità di vendita 10

Fascetta per occhiali uvex

- regolabile gradualmente
- metal-free

Fascetta per occhiali uvex

Codice art. 9958.003

Unità di vendita 10

Cordino per occhiali uvex

- per tute le stanghette uvex flex
- per tutte le stanghette soft (modelli uvex skyper)

Cordoncino per occhiali uvex Codice art. 9959.003 Unità di vendita 10

Cordino per occhiali uvex

 per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Cordoncino per occhiali uvex Codice art. 9959.002 Unità di vendita 10



9958.020

9959,004

Fascia elastica uvex pheos

- da montare su uvex pheos standard e uvex pheos small
- metal-free
- regolazione individuale della larghezza

v. pagina 29

Fascia elastica uvex pheos

Codice art. 9958.020

Unità di vendita 10

Cordino per occhiali uvex

- per modelli uvex 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194
- metal-free
- regolazione individuale della larghezza

Cordoncino per occhiali uvex Codice art. 9959.004 Unità di vendita 10

Accessori

Astuccio per occhiali uvex



Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida dal design moderno
- particolarmente robusta per proteggere da danni esterni
- interno soffice
- passante per cintura
- pratico moschettone
- specifica per occhiali arcuati (ad es. uvex i-vo)

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 9954.600
Unità di vendita 5



Custodia per occhiali uvex

- custodia particolarmente robusta
- cerniera rinforzata
- passante per cintura
- ulteriore spazio per lente di ricambio
- idonea per tutti gli occhiali a stanghetta uvex (tranne 9169)

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 9954.500
Unità di vendita 5



9954.501

Custodia per occhiali uvex

- custodia per mascherina con cerniera e passante per cintura
- molto robusta e di grandi dimensioni
- ulteriore spazio per lente di ricambio
- per occhiali a stanghetta e a mascherina

Custodia per occhiali uvex Codice art. 9954.501 Unità di vendita 5

Accessori

Astuccio per occhiali uvex



Custodia per occhiali uvex

- custodia flessibile in robusto materiale di nylon
- allargabile mediante la cerniera laterale
- · chiusura a velcro regolabile
- con passante per cintura
- idonea per tutti gli occhiali a stanghetta

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 6118.002
Unità di vendita 1

Custodia per occhiali uvex

- custodia flessibile in robusto materiale di nylon
- chiusura a velcro regolabile
- con passante per cintura
- per i modelli di occhiali a mascherina uvex 9308 e 9307

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 9954.650
Unità di vendita 5



Sacchetto in microfibra uvex

- elegante sacchetto in microfibra
- per occhiali a stanghetta uvex

Sacchetto in microfibra uvex

Codice art. 9954.355

Unità di vendita 5

- elegante sacchetto in microfibra
- per occhiali a mascherina e sovraocchiali uvex

Sacchetto in microfibra uvex

Codice art. 9954.360

Unità di vendita 5



uvex SECU Box

- Scatola di conservazione per montaggio a parete
- per occhiali a stanghetta e a mascherina:

2 occhiali a mascherina, oppure 3 occhiali a stanghetta, oppure 1 occhiale a mascherina e 2 occhiali a stanghetta uvex SECU Box

Codice art. 9957.502

Unità di vendita 1

Occhiali protettivi Panoramica rapida

| Modello | Моте | Prodotto | Unità per confezione (Quantità minima ordinabile) | Pagina | uvex supravision excellence | uvex supravision extreme | uvex supravision clean | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | ETC (extreme) | uvex supravision AR | uvex supravision variomatic | argento specchiato | blu specchiato | uvex infradur | uvex infradur plus | CA senza trattamento | CA antiappannante | antigraffio | antigraffio + antiappannante | senza trattamento |
|---------|-------------------------|--|--|--------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 9104 | uvex 9104 | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9104 | uvex 9104 | Ricambio flip-up | 1 pz. | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9116 | uvex 9116 | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9130 | uvex cosmoflex | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9134 | uvex meteor | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 38 | | | | = | | | | | | | | | | | | | |
| 9148 | uvex 9148 | Occhiale a stanghetta in metallo | 5 pz. | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9149 | uvex 9149 | Occhiale a stanghetta in metallo | 5 pz. | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9153 | uvex racer MT | Occhiale a stanghetta in metallo | 5 pz. | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9155 | uvex mercury | Occhiale a stanghetta in metallo | 5 pz. | 41 | | | | = | | | | | | | | | | | | | |
| 9159 | uvex winner MT | Occhiale a stanghetta in metallo | 5 pz. | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9160 | uvex i-vo | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9160 | uvex i-vo | Lenti di ricambio | 5 pz. | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9160 | uvex i-vo | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9161 | uvex 9161 | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9161 | uvex 9161 | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9164 | uvex astrospec 2.0 | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9164 | uvex astrospec 2.0 | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9168 | uvex astrospec | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9168 | uvex astrospec | Lenti di ricambio | 5 pz. | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super OTG | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG | Occhiale a stanghetta in plastica UV 525 | 5 pz. | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG CR | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 33/43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9172 | uvex super g | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9172 | uvex super g | Lente di ricambio | 5 pz. | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9174 | uvex skylite | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9175 | uvex skyguard NT | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9177 | uvex x-trend | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit ETC | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit CR | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 31/33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Lenti di ricambio | 5 paia | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Occhiale a stanghetta per saldatura | 5 pz. | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Lenti di ricambio protezione saldatura | 5 paia | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9182 | uvex futura | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9182 | uvex futura | Lenti di ricambio | 5 paia | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9188 | uvex cybric | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9188 | uvex cyberguard | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9188 | uvex cybric/cyberguard | montatura extra | 10 pz. | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9190 | uvex i-3 | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9190 | uvex i-3 | Occhiale a stanghetta in plastica | 1 pz. | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9190 | uvex i-3 | Lente di ricambio | 5 pz. | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9192 | uvex pheos/uvex pheos s | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 28/29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Modello | Nome | Prodotto | Unità per confezione (Quantità minima ordinabile) | Pagina | uvex supravision excellence | uvex supravision extreme | uvex supravision clean | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | ETC (extreme) | uvex supravision AR | uvex supravision variomatic | argento specchiato | blu specchiato | uvex infradur | uvex infradur plus | CA senza trattamento | CA antiappannante | antigraffio | antigraffio + antiappannante | senza trattamento |
|-----------|-------------------------------------|--|--|--------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 9192 | uvex pheos blue/uvex pheos s blue | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | Т | |
| 9192 | uvex pheos guard/uvex pheos s guard | Variante fascia elastica uvex pheos | 4 pz. | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9192 | uvex pheos/uvex pheos s | montatura extra | 5 pz. | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | \top | |
| 9193 | uvex sportstyle | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9194 | uvex i-works | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9195 | uvex skyper | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9195 | uvex skyper | Lenti di ricambio | 5 pz. | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9196 | uvex skyper s | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9197 | uvex skyper sx2 | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | \top | |
| 9197 | uvex skyper sx2 | Lente di ricambio | 5 pz. | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9197 | uvex skybrite sx2 | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | Т | |
| 9198 | uvex pheos cx2 | Occhiale a stanghetta in plastica | 5 pz. | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9231 | uvex polavision | Occhiale a stanghetta in plastica | 1 pz. | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | Т | |
| 9300 | uvex ultravision | Pellicole di ricambio | 2 pz. | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9301 | uvex ultravision | Occhiale a mascherina | 1 pz. | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | Т | |
| 9301/9300 | uvex ultravision | Lenti di ricambio | 1 pz. | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9301 | uvex ultravision faceguard | Occhiale a mascherina | 1 pz. | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | Т | |
| 9301 | uvex ultravision | Scudo facciale | 1 pz. | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9301 | uvex ultravision | Occhiale a mascherina da saldatura | 1 pz. | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | Т | |
| 9302 | uvex ultrasonic | Occhiale a mascherina | 4 pz. | 46/47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic | Lenti di ricambio | 4 pz. | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | Т | |
| 9302 | uvex ultrasonic CR | Occhiale a mascherina | 4 pz. | 33/47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic flip-up | Occhiale a mascherina da saldatura | 4 pz. | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic flip-up | Lenti di ricambio | 4 pz. | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9305 | uvex 9305 | Occhiale a mascherina | 4 pz. | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9307 | uvex carbonvision | Occhiale a mascherina | 5 pz. | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9307 | uvex carbonvision | Occhiale a mascherina da saldatura | 5 pz. | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9308 | uvex u-sonic | Occhiale a mascherina | 5 pz. | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9308 | uvex u-sonic | Lente esterna | 1 pz. | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9308 | uvex u-sonic | Lenti di ricambio | 5 pz. | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9405 | uvex 9405 | Occhiale a mascherina | 4 pz. | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | uvex 9405 | Lente di ricambio | 5 pz. | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6118 | | Astuccio per occhiali | 1 pz. | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9954 | | Astuccio per occhiali | 5 pz. | 64/65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9954 | | Sacchetto in microfibra | 5 pz. | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9957 | | SECU-Box | 1 pz. | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9958 | | Fascetta reggi occhiali | 10 pz. | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9958 | uvex pheos | Fascetta per occhiali | 5 pz. | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9959 | | Cordoncino per occhiali | 10 pz. | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9963 | | Fazzolettini umidificati | 5 scatole | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9963 | | Supporto a parete | 1 pz. | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9970 | | Stazione di pulizia occhiali | 1 pz. | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9971 | | Confezione di ricambio fazzoletti detergenti | 1 pz. | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9972 | | Fluido detergente | 1 fl. | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9973 | | Pompetta in plastica | 1 pz. | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Suggerimenti per l'uso Sempre la soluzione ideale

Rischio meccanico Rischio chimico Rischio di radiazioni

| 0 | M. J. II | B4.1. 2.1. 1. 1. | ₩PO 1P | Programme and the second |
|--|--|------------------|---|--|
| Campo di lavoro | Modello occhiali | Materiale lenti | Tonalità lenti | Rivestimento |
| Lavori meccanici di precisione | Occhiali a stanghetta | HG PC | incolore | uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
| Lavori di montaggio leggeri | Occhiali a stanghetta | incolore | uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision extreme | |
| Lavori di rettifica Rettifica angolare | Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina | HG VG PC | incolore | uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision variomatic uvex supravision extreme |
| Lavori di tornitura e fresatura | Occhiali a stanghetta | HG PC | incolore | uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
| Lavori di impilaggio | Occhiale a mascherina | PC | incolore | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
| Lavori di pulizia di fonderia | Occhiale a mascherina | PC | incolore | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
| Foresteria e agricoltura | Occhiali a stanghetta | PC | incolore ambra | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
| Lavori di laboratorio | Occhiali a stanghetta Occhiale a mascherina | HG PC | incolore azzurro | uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision extreme |
| Lavori con acidi e supporti galvanici | Occhiale a mascherina | PC CA | incolore | uvex supravision excellence uvex supravision extreme |
| Saldatura a punti Brasatura | Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina | G PC | Protezione saldatura grigio | uvex infradur uvex infradur plus |
| Saldatura autogena Saldatura ossiacetilenica Assistenza alla saldatura | Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina | G PC | Protezione saldatura grigio | uvex infradur uvex infradur plus |
| Fonderia | Occhiali a stanghetta | G PC | Protezione saldatura grigio | uvex infradur uvex infradur plus |
| Lavori in fornace | Occhiali a stanghetta Occhiale a mascherina | G PC | Protezione saldatura grigio | uvex infradur uvex infradur plus |
| Lavori all'aperto (bagliore solare/autotrasporto) | Occhiali a stanghetta | PC | grigio marrone specchio argentato | uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision sapphire |
| Offshore/Marittimo | Occhiali a stanghetta | PC | uvex supravision variomatic uvex polavision | uvex supravision variomatic uvex polavision |
| Luce forte Bagliore Luce mista | Occhiali a stanghetta | PC | incolore azzurro | uvex supravision AR |
| Lavori in campo di luce blu forte a onde corte fino a 525 nm | Sovraocchiali | PC | arancione | uvex supravision sapphire |
| Ambiente di lavoro sterile | Occhiali a stanghetta Occhiale a mascherina | PC | incolore | uvex supravision clean |
| Visitatori | Occhiali a stanghetta Sovraocchiali | PC | incolore | uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision extreme senza trattamento |