



Guanti di protezione

uvex

uvex i-gonomics

Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con i guanti protettivi

uvex i-gonomics è sinonimo di protezione ergonomica avanzata sul posto di lavoro: peso minimo, calzata perfetta e traspirabilità ottimale offrono sensazioni confortevoli e prestazioni più elevate. Quando si tratta di guanti di protezione, un ruolo decisivo è quello della sensazione tattile, che deve essere perfetta per poter eseguire lavori di precisione.

uvex phynomic

uvex phynomic lite è il guanto di protezione più leggero della sua classe.

Rivestito con polimero a base d'acqua, è un guanto estremamente flessibile e traspirante, che può essere sfruttato in condizioni estreme senza perdere l'eccellente sensibilità, ideale ad esempio per montaggi di precisione. Le sue eccezionali proprietà ergonomiche sono testimoniate dall'elevato valore RI di 4,43.



* testato dall'Hohenstein Institute



forza

- Metodo di misurazione: misurazione della resistenza a flessione*
- Risultato: angolo di flessione = 24° (IW 4,7)
- Elevata mobilità per lavorare senza affaticarsi



lite

Indice di sollievo

4,43

forza 4,7

peso 4,7

clima 3,9

L'indice di sollievo si calcola dal valore medio dei tre valori indice (IW) per forza, peso e clima ed è compreso tra 0 (= pessimo) e 5 (= ottimo).



peso

- Metodo di misurazione: determinazione del peso superficiale dell'interno guanto
- Risultato: Palm Weight Index = 21mg/cm² (IW 4,7)

- Ottima sensibilità, elevata accettazione



clima

- Metodo di misurazione: determinazione della resistenza alla diffusione di vapore acqueo*
- Risultato: Valore R_{Et} = 13,5m²Pa/W (IW 3,9)

- Meno sudore, sensibilità confortevole



Guanti di protezione innovativi «made in Germany»

Competenza tecnologica e produttiva



Centro di competenza uvex safety Gloves di Lüneburg

Competenza nelle attività di sviluppo, tecnologia impiantistica robotizzata all'avanguardia e rigidi controlli di lavorazione garantiscono l'eccellente qualità dei nostri guanti di protezione. La lavorazione in Germania assicura una produzione efficiente, con conservazione delle risorse e tempi ridotti dal fabbricante all'utilizzatore.

Sviluppo / Produzione

Processo di sviluppo integrato a tutti gli stadi:

- sviluppo di filati/rivestimenti interno
- compounding (miscelazione) interno
- tecnologia di stampaggio/processo specifica
- tecnologia di rivestimento innovativa
- elaborazione di soluzioni personalizzate per ogni cliente
- modifica tecnica di prodotti esistenti (ad es. fodera isolante)
- lavorazione individuale (ad es. guanti per disabili)

Produzione modernissima:

- 100% senza solventi
- sfruttamento sostenibile delle risorse

Innovazione

- utilizzo di fibre naturali e funzionali di qualità
 - buona dermocompatibilità
 - elevata accettazione
- prodotti testati privi di sostanze dannose
 - uvex pure Standard (ottima dermocompatibilità dermatologicamente testato)
 - certificazione secondo standard Oeko-Tex® 100 (ad es. classe prodotto II)



MADE IN GERMANY 

Nel servizio ci affidiamo a un know-how eccellente

Competenza nel servizio



Sappiamo perfettamente quello di cui avete bisogno.

Siamo sempre al vostro fianco per servirvi con competenza. Alla base poniamo un'analisi del rischio/pericolo effettuata in loco: insieme a voi i nostri specialisti nei guanti stabiliscono quali guanti di protezione sono perfetti per le vostre specifiche necessità. Seminari, analisi di laboratorio e strumenti online completano la nostra offerta di servizi.

Consulenza / Formazione / Tecnica d'applicazione

- consulenza a cura di specialisti del prodotto in loco
- seminari orientati alla pratica sui guanti (uvex academy)
- visite guidate in fabbrica e in laboratorio per i clienti
- collaborazione con istituti scientifici
- servizio di analisi e misurazione in laboratori interni
 - prove meccaniche standard secondo EN 388
 - prove di permeabilità secondo EN 374
 - prove speciali (ad es. antistatica/misurazione grip/test climatico)
- rilascio di certificati individuali (ad es. su sostanze contenute, compatibilità delle vernici, idoneità per industria alimentare)

Informazioni / e-service

- Chemical Expert System (CES)
- progetto del design di un guanto
- specifiche tecniche dei prodotti online
- istruzioni per l'uso online
- dichiarazioni di conformità online
- database dei prodotti online

Ulteriori informazioni sono
disponibili alla pagina
www.uvex-safety.de/usglfilm



uvex Chemical Expert System

Database online sui prodotti chimici e progettazione di guanti

Quali leader nell'innovazione, ci impegniamo affinché i nostri prodotti e servizi soddisfino le esigenze più elevate.

uvex Chemical Expert System (CES) è stato sviluppato da esperti di settore per professionisti. Questo strumento online aiuta nell'analisi completa e nell'ottimizzazione delle soluzioni dei guanti di protezione per uso aziendale.

Database online dei prodotti chimici per guanti di protezione

uvex Chemical Expert System (CES) offre un ampio database dei prodotti chimici dove scegliere i guanti di protezione più appropriati per lavorare con sostanze pericolose. Gli utilizzatori possono creare liste personali di permeazione, oppure richiedere consigli ai nostri specialisti. Bastano pochi clic per trovare i guanti di protezione da sostanze chimiche che soddisfano le proprie specifiche esigenze.

Progetto del design di un guanto

Il progetto di design di un guanto in uvex Chemical Expert System vi permette di creare progetti di guanti in modo rapido e semplice per assicurare elevati standard di protezione in azienda. Terminato il processo di registrazione, potrete rielaborare progetti preesistenti creati dai nostri specialisti, oppure progettare voi stessi i vostri guanti. Il sistema vi guida nella creazione di un progetto completo in pochi semplici passi. L'elevato livello di personalizzazione offre svariate possibilità.

uvex Chemical Expert System (online)

Database online dei prodotti chimici per guanti di protezione

Ordinati per sostanza pericolosa ↔ Guanto di protezione (Liste di permeazione)



Progettazione guanti

Ordinati per attività ↔ Guanto di protezione (Progetti di guanti)



Vantaggi di uvex Chemical System:

- vasto database di prodotti chimici testati
- creazione di liste di permeazione individuali
- selezione semplice di guanti di sicurezza per prodotti chimici
- account personale con funzioni premium
- creazione e gestione completa dei progetti di guanti
- elevato grado di personalizzazione dei progetti di guanti
- disponibile in più lingue

uvex – consulenza e competenza sui prodotti da un'unica risorsa

<https://ces.uvex.de>



Seminario pratico sulle nozioni fondamentali della protezione delle mani in ambiente industriale.

- informazioni in relazione ai fondamenti giuridici e ai requisiti normativi per l'impiego di guanti di protezione
- presentazione dei gruppi di sostanze chimiche rilevanti e relativa classificazione
- clienti per materiali: materiali utilizzati nella protezione delle mani e relativi settori d'impiego
- informazioni sulla valutazione e sulla gestione di potenziali pericoli sul luogo di lavoro
- dimostrazione pratica della funzione protettiva dei materiali per guanti
- guida nella scelta del guanto di protezione idoneo in azienda

Target

Responsabili della sicurezza sul lavoro dei dipendenti dell' azienda, ad es. personale specializzato in sicurezza, acquirenti specializzati e membri del consiglio aziendale.

Scadenze

24.01.2017
27.06.2017
21.11.2017

Luogo dell'evento: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg

Ulteriori informazioni anche sulla registrazione sono disponibili alla pagina **uvex-academy.de**, oppure possono essere richieste telefonicamente al numero **+39 011 45 36 511** o all'indirizzo e-mail **info@uvex-safety.it**



EN 16350:2014

Guanti di protezione – Proprietà elettrostatiche

Cosa definisce la norma?

La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei è particolarmente importante dove predominano condizioni di lavoro pericolose o dannose per la salute. Per ambienti di lavoro con pericolo di incendio ed esplosione, con la EN 16350:2014 Guanti di protezione – Proprietà elettrostatiche viene pubblicata per la prima volta una Norma europea che definisce le condizioni di prova e i requisiti minimi per le proprietà elettrostatiche dei guanti di protezione:

- la resistenza verticale deve essere inferiore a $1,0 \times 10^8 \Omega$ ($R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$).
- Atmosfera di prova: temperatura aria $23 \pm 1^\circ\text{C}$, umidità relativa $25 \pm 5\%$.

Importante!

I guanti forniscono protezione da scariche elettrostatiche se chi li indossa è scaricato a terra tramite una resistenza inferiore a $10^8 \Omega$.

I nostri prodotti sono testati secondo la EN 16350:2014 e pertanto sono idonei per la protezione dei prodotti e sul lavoro.

Cosa deve osservare l'utilizzatore?

La vecchia classificazione secondo EN 1149-1: 2006 non è più ammessa. La resistenza superficiale misurata come prescritto da tale normativa fornisce soltanto il trasferimento della carica alla superficie del materiale e non è sufficiente a garantire una protezione attiva.

Per cosa possiamo utilizzare guanti testati secondo la EN 16350: 2014?

Guanti di protezione che hanno superato i test della EN 16350: 2014 possono essere utilizzati in ambienti di lavoro a rischio di incendio ed esplosione (ad es. raffinerie) e costituiscono un elemento essenziale della catena di messa a terra (guanto – indumento protettivo – scarpe – pavimento).

Nel complesso delle proprietà elettrostatiche riguardanti la protezione di prodotti spesso viene considerata anche la scarica elettrostatica (electrostatic discharge, ESD).

I guanti di protezione testati secondo EN 16350: 2014 possono essere utilizzati per tutte le applicazioni della protezione prodotto ESD.



uvex phynomic ESD



uvex unipur carbon



uvex rubiflex ESD

Idoneità per l'industria alimentare

dei materiali usati per la protezione delle mani

I guanti di protezione che nell'industria alimentare vengono a contatto con gli alimenti devono essere progettati in modo che in condizioni normali e prevedibili nessun componente possa essere trasferito (migrazione) all'alimento, il che potrebbe costituire un pericolo per la salute umana.

La seguente panoramica mostra quali prodotti uvex sono adatti per la manipolazione di alimenti e indica i possibili campi d'impiego.

Maggiori informazioni, incluse le specifiche dei test, sono disponibili su richiesta.



Campo d'applicazione	Acquoso pH > 4,5	Acido pH < 4,5	Alcolico	Grasso	Asciutto non grasso
Esempi	Bevande analcoliche Frutta Uova Verdure Crostacei	Aceto Lievito Latte Yogurt	Vino Alcolici Liquori	R1 = olio d'oliva R2 = burro, margarina R3 = pesce, formaggio, prodotti da forno R4 = carne, volatili R5 = panini, fritti	Pane Pasta Riso Thè Spezie Frutta in guscio
uvex profi ergo	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 – R5)	Sì
uvex contact ergo	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 – R5)	Sì
uvex phynomic C3	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 – R5)	Sì
uvex C500 pure	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 – R5)	Sì
uvex rubiflex (arancione)	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 – R5)	Sì
uvex rubiflex S (blu/verde)	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 – R5)	Sì
uvex profastrong NF 33	Sì	Sì	Sì	Sì (R2 – R5)	Sì
uvex u-fit	Sì	Sì	Sì	Sì (R3 – R5)	Sì
uvex phynomic foam	Sì	Sì	Sì	Sì (R5)	Sì
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 – R5)	Sì
uvex unilite thermo	Sì	Sì	Sì	NO	Sì
uvex u-fit lite	Sì	NO	Sì	Sì (R3 – R5)	Sì
uvex unipur MD/FT	NON TESTATO	NON TESTATO	NON TESTATO	NON TESTATO	Sì

Guanti di protezione

Protezione meccanica



Precisione

170 – 177



serie uvex phynomic



uvex rubipor XS



uvex rubipor ergo



serie uvex unigrip



serie uvex unipur



serie uvex unilite



Protezione da calore

181



uvex nk



uvex k-basic etxra



uvex profatherm



Protezione al taglio

183 – 190



uvex phynomic C3



serie uvex C300



serie uvex C500



serie uvex unidur



serie uvex protector



Uso generico

178 – 179



uvex contact ergo



uvex profi ergo



uvex profi XG

Protezione da impatto

191



serie uvex impact



Lavori pesanti

180



uvex
rubiflex



uvex
compact



serie
uvex unilite thermo

Guanti in pelle

192 – 193



protezione
da taglio



pelle pieno
fiore



pelle
crosta



inverno



protezione
saldatura

Guanti di protezione

Varietà rischi chimici

Guanti con supporto in cotone

199 – 202

Rivestimento nitrile



uvex rubiflex S XG



uvex rubiflex S



uvex rubiflex ESD



uvex rubiflex S



uvex rubiflex SZ

Rivestimento HPV



uvex profatrol



uvex profagrip

Guanti senza supporto in cotone

203 – 204



Nitrile –
uvex profastrong



Cloroprene –
uvex profapren



Butile –
uvex profabutyl



Butile/Viton® –
uvex profaviton

Guanti monouso

206 - 207



uvex u-fit strong



uvex u-fit



uvex u-fit lite

Il Glove Navigator uvex

Il modo più veloce per trovare il guanto di protezione giusto


Occorre prendere in considerazione numerosi fattori nella scelta del guanto di protezione più appropriato. Per aiutare a fare la scelta giusta, uvex ha sviluppato delle linee guida chiare con simboli utili per selezionare guanti di protezione per specifiche attività.



1. Identificazione e associazione del potenziale di rischio

Qual è il rischio principale per gli utilizzatori sul luogo di lavoro?


I simboli forniscono un primo riferimento per la categoria del guanto di protezione giusto da scegliere.

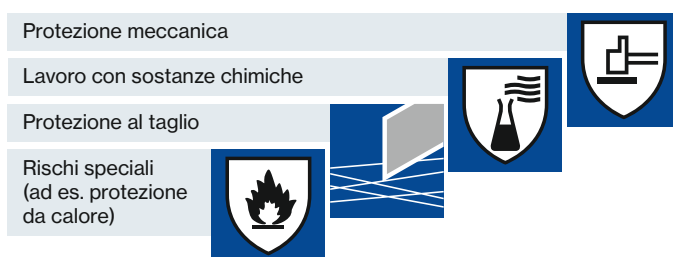

2. Determinazione dei requisiti individuali del guanto di protezione

Quali sono le principali attività da eseguire sul luogo di lavoro in questione?

Si tratta di lavori che richiedono precisione, lavori con attività piuttosto alternanti o di attività che impongono requisiti impegnativi a chi indossa i guanti di protezione?

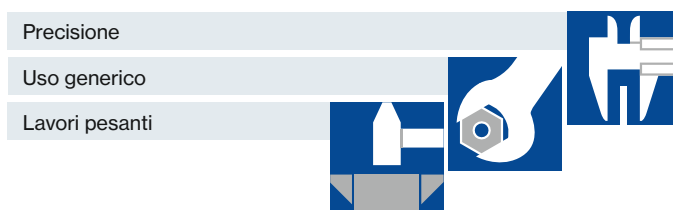


3. Definizione delle condizioni quadro

Determinare le condizioni ambientali sul posto di lavoro.

Le attività si svolgono in ambienti umidi/oleosi o piuttosto in ambienti umidi o asciutti?

Tutti i nostri guanti di protezione rientrano in una di queste tre classi di condizioni ambientali. Il livello indica il grado di idoneità.



Guanto di protezione certificato secondo lo standard Oeko-Tex® 100.

climazone

Il guanto di protezione soddisfa lo standard uvex climazone. Traspirabilità notevolmente aumentata e sudorazione ridotta per un maggiore comfort quando si indossano guanti di protezione.

MADE IN GERMANY

Guanto di protezione sviluppato e prodotto in Germania.



L'ottima dermocompatibilità è dermatologicamente testata. Il guanto di protezione è stato testato clinicamente dal proDerm Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Amburgo/Germania) (Studie proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

pure standard

Il guanto di protezione soddisfa l'elevato standard uvex pure. Assenza di sostanze pericolose per la salute, di solventi e acceleratori, protezione ottimale del prodotto.

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

Guanto di protezione testato per applicazioni su monitor industriali con touchscreen.

Protezione meccanica

Area di applicazione: precisione/uso meccanico

	 Precisione	 Uso generico	 Lavori pesanti
	Attività che richiedono un elevato livello di sensibilità.	Attività generali, anche alternanti, dove sono richiesti dei guanti di protezione robusti e resistenti.	Attività difficili, dove sono richiesti dei guanti di protezione molto robusti e resistenti all'usura.
	Esempi: montaggio di precisione, lavori con minuteria (ad es. viti), uso di elementi di comando, controlli finali.	Esempi: lavori di manutenzione, di trasporto, lavorazione leggera di metalli, attività normali di montaggio, riparazione.	Esempi: lavori di trasporto pesanti (ad es. trasporto pallet), lavori edili, lavori di manutenzione.
 Asciutto	 uvex phynomic lite/lite w  uvex phynomic ESD  serie uvex unipur  serie uvex rubipor	 uvex phynomic foam  uvex phynomic allround	
 Umido/ leggermente oleoso		 uvex phynomic wet  uvex phynomic XG	 uvex unilite thermo
 Bagnato/oleoso	 uvex contact ergo  uvex profi ergo	 uvex phynomic pro  uvex profi XG  uvex compact  uvex unilite thermo HD	



Aree di lavoro senza umidità (acqua, olio, grasso, lubrificante, ecc).
I guanti di protezione per queste applicazioni sono estremamente traspiranti.
Esempi: controlli di qualità, attività di montaggio, spedizione, finitura.



Aree di lavoro con presenza di umidità. I guanti di protezione per questo campo sono meno traspiranti.
È importante la presenza di un rivestimento idro/olio-repellente in quanto garantisce resistenza allo scivolamento.
Esempi: pezzi umettati con olio, attività alternanti in ambienti asciutti e umidi.




Aree di lavoro in cui si devono proteggere le mani dal contatto con liquidi (no sostanze chimiche).
Sono necessari guanti di protezione il più ermetici possibile con elevata resistenza allo scivolamento.
Esempi: prelievo di parti oleose/bagnate da macchinari, attività all'aperto (umidità relativa alle condizioni meteo).

1. Vestibilità perfetta

Precisione fino alla punta delle dita grazie alla rivoluzionaria 3D-Ergo Technology.

Fino a 8 misure studiate garantiscono una soluzione ergonomica per ciascun modello e ciascun utilizzatore.

- i guanti diventano una seconda pelle
- sensibilità naturale
- flessibilità massima

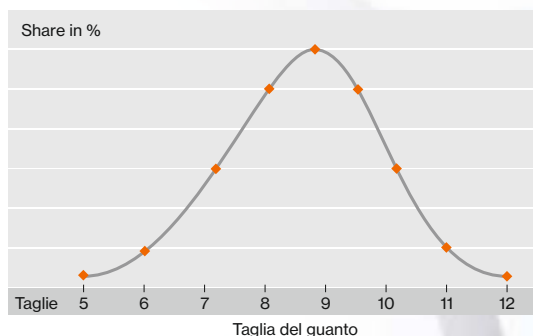

2. Funzionalità ottimale

Perfettamente idonei per i rispettivi campi d'impiego, grazie al rivoluzionario trattamento con polimero a base d'acqua, in aree di applicazione umide o bagnate/oleose.

3. Purezza assoluta.

Protezione perfetta della salute e del prodotto grazie allo standard uvex pure.

Protezione della salute

- ottima dermocompatibilità, dermatologicamente testata
- certificato secondo lo standard Oeko-Tex® 100
- privo di solventi nocivi (DMF, TEA)
- privo di sostanze allergeniche

Protezione del prodotto

- idoneo per superfici sensibili
- non lascia tracce e impronte
- privo di siliconi secondo il test dell'impronta
- certificato per generi alimentari**

* La serie uvex phynomic è stata testata clinicamente dal proDerm® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Amburgo/Germania). L'ottima dermocompatibilità dei guanti uvex phynomic è stata testata dermatologicamente (studi proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

** Modello uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3



uvex phynomic

Perfezione in tre dimensioni

pure standard



climazone

MADE IN GERMANY 

Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico



uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- il guanto di protezione più leggero della sua classe per lavorare senza affaticarsi
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al trattamento con polimero a base d'acqua del rivestimento molto sottile, ma robusto
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- elevatissima traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti, riduce la sudorazione
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita durante la manipolazione di minuteria

- Settori d'impiego:
- montaggio di precisione
 - lavori di precisione
 - lavori di controllo
 - lavori di classificazione
 - lavorazione di alimenti

uvex phynomic ESD

- guanto di protezione leggerissimo
- per lavori in aree antistatiche
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al trattamento con polimero a base d'acqua del rivestimento molto sottile, ma robusto
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- soddisfa il requisito della EN 16350:2014
- elevatissima traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti, riduce la sudorazione
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita durante la manipolazione di minuteria

- Settori d'impiego:
- industria elettrica
 - lavori in settori antistatici
 - montaggio di componenti elettronici

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w	uvex phynomic ESD
Cod. art.	60040	60041	60058
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (2 1 2 1) EN 16350: 2014
Materiale	poliammide, elastan	poliammide, elastan	poliammide, elastan, carbonio
Rivestimento	palm e punta delle dita con trattamento con polimero a base d'acqua	palm e punta delle dita con trattamento con polimero a base d'acqua	palm e punta delle dita con trattamento con polimero a base d'acqua conduttivo
Idoneità	per settori d'impiego da asciutti a leggermente umidi	per settori d'impiego da asciutti a leggermente umidi	per settori d'impiego asciutti
Colore	grigio, grigio	bianco, bianco	grigio, grigio
Taglie	5 - 12	5 - 12	5 - 12



Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico



uvex phynomic foam

- guanto di protezione molto sensibile per lavori meccanici di precisione
- ottima resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua antiumida
- ottimo grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- elevata traspirabilità del rivestimento
- eccellente sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di precisione
- lavori di controllo
- lavori di classificazione
- lavorazione di generi alimentari
- lavori di imballaggio

uvex phynomic allround

- guanto di protezione per uso generico leggero e sensibile alle impurità per attività di tipo meccanico
- ottima resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua antiumida
- ottimo grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- elevata traspirabilità del rivestimento
- eccellente sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari

Settori d'impiego:

- riparazione
- montaggio
- lavori di precisione
- lavori di trasporto/imballaggio
- lavori di manutenzione

uvex phynomic x-foam HV

- guanto di protezione eccezionale con punti di rottura
- ridotta resistenza allo strappo nell'area delle dita a causa dell'integrazione di un punto di rottura senza cucitura, che riduce ad es. il pericolo di ferirsi le mani quando si usano viti con operazioni manuali
- ottima resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua antiumido
- ottimo grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- elevata traspirabilità del rivestimento
- eccellente sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari

Settori d'impiego:

- parzialmente idoneo per manipolazione di componenti di macchina
- **Prima dell'uso è tassativo eseguire un'analisi scientifica dei rischi con la supervisione dei nostri specialisti in guanti uvex.**

Cod. art.	uvex phynomic foam 60050	uvex phynomic allround 60049	uvex phynomic x-foam HV 60054
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 3 1)	EN 388 (3 1 3 1)	EN 388 (3 1 X 1)
Materiale	poliammide, elasthan	poliammide, elasthan	poliammide, elasthan
Rivestimento	palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua	palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua	palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua
Idoneità	per ambienti asciutti e leggermente umidi	per ambienti asciutti e leggermente umidi	per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore	bianco, grigio	grigio, nero	arancione, grigio
Taglie	5 - 12	5 - 12	6 - 12



Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico



60060



60070



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet

- Guanto di protezione con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua idrorepellente per uso all'esterno
- eccellente resistenza meccanica all'usura grazie al robusto rivestimento
- ottimo grip in ambienti umidi e bagnati
- elevata traspirabilità grazie al rivestimento
- ottima sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari

- Settori d'impiego:
- lavori di precisione
 - montaggio
 - riparazione
 - lavori di manutenzione

uvex phynomic XG

- Guanto robusto e flessibile per lavori di montaggio con il miglior grip su olio della sua classe
- eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento Xtra-Grip con polimero a base d'acqua
- eccellente grip in ambienti oleosi
- elevata traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti
- ottima sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari (oleosi)

- Settori d'impiego:
- lavori di precisione
 - montaggio
 - riparazione
 - lavori di manutenzione
 - artigianato
 - lavori con calcestruzzo e di costruzione

	uvex phynomic wet	uvex phynomic XG
Cod. art.	60060	60070
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1)	EN 388 (4 1 3 1)
Materiale	poliammide, elasthan	poliammide, elasthan
Rivestimento	palm e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua	palm e punta delle dita con rivestimento Xtra-Grip in schiuma di polimero a base d'acqua
Idoneità	per condizioni di lavoro umide e oleose	per condizioni di lavoro umide e oleose
Colore	blu, antracite	nero, nero
Taglie	6 - 12	6 - 12



Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico/lavori pesanti

uvex phynomic pro:
comfort made by uvex

I guanti di protezione per lavori di montaggio devono essere in grado di soddisfare importanti esigenze di chi li indossa, non soltanto avere funzione protettiva: sensibilità, clima confortevole all'interno del guanto e un rivestimento flessibile e antiscivolo che non renda più faticoso lavorare con indosso i guanti.

Esistono molti guanti al momento in grado di soddisfare queste esigenze. Esistono però spesso anche «applicazioni miste» in cui si devono fare i conti con sporco ostinato e una certa umidità, ma per le quali l'utilizzatore necessita comunque di una sensibilità molto elevata. Se si utilizzano rivestimenti aperti, da un lato le mani si sporcano, bagnano/oliato troppo e dall'altro i tempi di durata dei guanti si riducono, in quanto devono essere smaltiti precocemente.

Proprio su questo si basa la nostra nuova concezione di prodotto.

Il rivestimento: Il rivestimento trattato con polimero a base d'acqua è un prodotto rivoluzionario del nostro sviluppo, caratterizzato da proprietà anti-sporco e antiumidità. È stato immerso fino sopra le nocche. Rimane quindi molto flessibile e presenta ottime qualità di presa su asciutto e bagnato (in applicazioni sia con acqua sia con oli).

Il liner: Con la nostra Bamboo Twinflex® Technology brevettata abbiamo già definito un nuovo standard nel segmento della protezione da tagli. Con l'uvex phynomic pro stiamo percorrendo nuove strade anche nel segmento Taglio 1.

Il nuovo liner nasce da una combinazione di bambù e poliammide/elastan. Dato il rivestimento anti-sporco e antiumidità, è particolarmente importante utilizzare una combinazione di fibre che riesca ad allontanare l'umidità dalla pelle e accumularla. Molto convincente è anche la sensazione setosa che queste fibre naturali hanno sulla pelle.

Purezza «Made in Germany»: Anche questo prodotto della serie uvex phynomic è stato testato dall'Istituto proDerm® in una procedura che richiede la ripetizione del patch test, e da uno studio eseguito tra gli utilizzatori, che ne hanno confermato la buona dermocompatibilità.



60062



pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro

- guanto di protezione di estrema sensibilità, insensibile allo sporco e repellente l'umidità
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al robusto rivestimento pro in polimero a base d'acqua
- ottimo grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- alta traspirabilità e ottimo assorbimento dell'umidità grazie alle fibre naturali del materiale portante
- ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita durante la manipolazione dei pezzi
- eccellente comfort sulla pelle grazie al rivestimento in bambù-poliammide-elastan

Settori d'impiego:

- montaggio
- riparazione
- lavori di manutenzione
- lavori con calcestruzzo e di costruzione
- attività all'aperto

	uvex phynomic pro
Cod. art.	60062
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1)
Materiale	bambù, poliammide, elastan
Rivestimento	palm e ¾ del dorso con rivestimento di polimero a base d'acqua pro
Idoneità	per condizioni di lavoro umide e oleose
Colore	blu, antracite
Taglie	6 - 12



Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico



60276



60316



climazone
MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- guanto di protezione leggero ed elastico con supporto in cotone stretch
- buon grip per ambienti asciutti
- elevata traspirabilità grazie all'impregnazione in NBR
- buona sensibilità al tatto e sulla punta delle dita grazie al supporto flessibile in cotone stretch con elastan
- calzata ergonomica

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di controllo
- lavori di classificazione
- protezione del prodotto

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Cod. art.	60276	60316
Esecuzione	Polsino in maglia	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (0 1 2 1)	EN 388 (0 1 2 1)
Materiale	Interlock cotone, Elastan	Interlock cotone, Elastan
Rivestimento	Palmo e punta delle dita con impregnazione in speciale NBR traspirante	Palmo e punta delle dita con impregnazione in speciale NBR traspirante
Idoneità	per settori d'impiego asciutti	per settori d'impiego asciutti
Colore	bianco, bianco	bianco, blu
Taglie	6 - 10	6 - 10



60201



60234



climazone
MADE IN GERMANY

uvex rubipor ergo

- guanto di protezione leggero ed elastico
- buon grip per ambienti asciutti
- elevata traspirabilità grazie all'impregnazione in NBR
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di controllo
- lavori di classificazione
- Protezione del prodotto

	uvex rubipor ergo E5001B	uvex rubipor ergo E2001
Cod. art.	60201	60234
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (0 1 2 1)	EN 388 (0 1 2 1)
Materiale	interlock cotone	interlock cotone
Rivestimento	palmo e dita con impregnazione in speciale NBR traspirante	palmo e dita con impregnazione in speciale NBR traspirante
Idoneità	per settori d'impiego asciutti	per settori d'impiego asciutti
Colore	bianco, blu	bianco, arancione
Taglie	6 - 10	6 - 10

Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico



60556

Disponibile anche come variante senza puntinatura sul palmo (codice art. 60587).

MADE IN GERMANY



60550

Disponibile anche come variante senza puntinatura sul palmo (codice art. 60574).

MADE IN GERMANY



60135



60238



60513

uvex unipur carbon · uvex unipur carbon FT

- guanto di protezione antistatico e sensibile per lavori di precisione con componenti elettronici
- ottima presa sicura
- soddisfa i requisiti della EN 16350:2014
- elevatissima traspirabilità
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita

- Settori d'impiego:
- lavori su schermi tattili
 - industria elettrica
 - lavori in settori antistatici
 - montaggio di componenti elettronici

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Cod. art.	60556	60587
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (0 1 3 1), EN 16350:2014	EN 388 (0 1 3 1), EN 16350:2014
Materiale	poliammide, carbonio	poliammide, carbonio
Rivestimento	palmi con micropuntinatura in carbonio, punte delle dita con sottile rivestimento in poliuretano	punte della dita con sottile rivestimento in poliuretano
Idoneità	per settori d'impiego asciutti	per settori d'impiego asciutti
Colore	grigio, nero, bianco	grigio, bianco
Taglie	6 - 10	6 - 10

uvex unipur MD · uvex unipur FT

- guanto di protezione sensibile per lavori di riordino
- ottima presa sicura
- elevatissima traspirabilità
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita

- Settori d'impiego:
- montaggio di precisione
 - lavori di classificazione

	uvex unipur MD	uvex unipur FT
Cod. art.	60550	60574
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (0 1 3 1)	EN 388 (0 1 3 1)
Materiale	poliammide	poliammide
Rivestimento	palmi con micropuntinatura trasparente, punte delle dita con sottile rivestimento in poliuretano	punte della dita con sottile rivestimento in poliuretano
Idoneità	per settori d'impiego asciutti	per settori d'impiego asciutti
Colore	bianco, bianco	bianco, bianco
Taglie	6 - 10	6 - 10

uvex unigrip PA · uvex unigrip 6624 · uvex unigrip 6620

- guanto in maglia con puntinatura 13 aghi (uvex unigrip PA e uvex unigrip 6620) per lavori meccanici di precisione e 10 aghi (uvex unigrip 6624) per lavori meccanici pesanti
- buon grip per ambienti asciutti grazie alle sottili puntinature in PVC

- Settori d'impiego:
- montaggio
 - lavori di classificazione
 - lavori di imballaggio

	uvex unigrip PA	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Cod. art.	60513	60238	60135
Esecuzione	polsino in maglia, calibro 13	polsino in maglia, calibro 10	polsino in maglia, calibro 13
Normativa	EN 388 (4 2 4 1)	EN 388 (3 2 4 X)	EN 388 (2 1 4 X)
Materiale	poliammide	poliammide, cotone	poliammide, cotone
Rivestimento	palmi e dita con puntinatura in PVC	palmi e dita con puntinatura in PVC	palmi e dita con puntinatura in PVC
Idoneità	per settori d'impiego asciutti		
Colore	bianco, blu	grigio, rosso	bianco, blu
Taglie	7 - 10	7 - 10	7 - 10

Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico



60943



60944



60248

uvex unipur 6630 • uvex unipur 6631

- guanto di protezione leggero e molto sensibile per lavori meccanici di precisione
- buona resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di precisione
- lavori di controllo
- lavori di classificazione

uvex unipur 6639

- guanto di protezione in PU leggero, sensibile e sensibile alle impurità per lavori meccanici di precisione
- buona resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di precisione
- lavori di controllo
- lavori di classificazione

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Cod. art.	60943	60944
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 4 1)	EN 388 (4 1 4 1)
Materiale	poliammide	poliammide
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in poliuretano	palmò e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Idoneità	per settori asciutti e leggermente umidi	per settori asciutti e leggermente umidi
Colore	bianco, bianco	grigio, grigio
Taglie	6 - 11	6 - 11

	uvex unipur 6639
Cod. art.	60248
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1)
Materiale	poliammide
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Idoneità	per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore	nero, nero
Taglie	6 - 11



Protezione meccanica

Aree di applicazione: precisione/uso generico



60585



60573



60321

uvex unilite 7700

- guanto di protezione flessibile e robusto per lavori meccanici di precisione
- buona resistenza all'abrasione meccanica del liner poliammide-Elastan e del rivestimento in nitrile
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi fino a leggermente oleosi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di precisione
- lavori di controllo
- lavori di classificazione

	uvex unilite 7700
Cod. art.	60585
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1)
Materiale	poliammide, elastan
Rivestimento	palm e punta delle dita con rivestimento in nitrile
Idoneità	per condizioni di lavoro asciutte e umide, oleose
Colore	grigio, nero
Taglie	7 - 11

uvex unilite 6605

- guanto leggero in maglia con rivestimento in nitrile per lavori meccanici di precisione
- buona resistenza all'abrasione meccanica del liner in poliammide e del rivestimento
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- traspirante
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- buona calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- montaggio di minuteria
- lavori di controllo
- lavori di classificazione

	uvex unilite 6605
Cod. art.	60573
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 2 2)
Materiale	poliammide
Rivestimento	palm e punta delle dita con rivestimento in nitrile
Idoneità	per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore	nero, nero
Taglie	6 - 11

uvex unipur 6634

- guanto di protezione impermeabile all'umidità in nitrile per applicazioni meccaniche all'esterno
- ottima resistenza all'abrasione meccanica del liner in poliammide e del rivestimento NBR
- buon grip per ambienti umidi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- buona calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di precisione
- lavori di manutenzione generali
- riparazione

	uvex unipur 6634
Cod. art.	60321
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 3)
Materiale	poliammide
Rivestimento	palm e punta delle dita con rivestimento in nitrile
Idoneità	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi
Colore	grigio, nero
Taglie	7 - 10



Protezione meccanica

Aree di applicazione: uso generico/lavori pesanti

	 Precisione	 Uso generico	 Lavori pesanti
 Asciutto	 uvex phynomic lite/lite w  uvex phynomic ESD  serie uvex unipur  serie uvex rubipor  uvex phynomic foam	 uvex phynomic allround	
 Umido/ leggermente oleoso		 uvex phynomic wet  uvex phynomic XG	 uvex phynomic pro  uvex unilite thermo
 Bagnato/oleoso		 uvex contact ergo  uvex profi ergo	 uvex profi XG  uvex compact  uvex unilite thermo HD



60150



MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- guanto di protezione interlock in cotone spesso e molto resistente, con rivestimento in speciale NBR
- ottimo grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- elevata flessibilità
- ottimo comfort grazie all'elevato potere assorbente del vapore acqueo della fodera in cotone

Settori d'impiego:

- montaggio
- lavori di controllo
- lavori di manutenzione
- spedizione/logistica
- lavori di imballaggio

	uvex contact ergo ENB20C
Cod. art.	60150
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1)
Materiale	interlock cotone
Rivestimento	palmò e dita con rivestimento speciale NBR
Idoneità	per settori d'impiego oleosi o grassi
Colore	bianco, arancione
Taglie	6 - 10

Protezione meccanica

Aree di applicazione: uso generico/lavori pesanti

uvex profi ergo

- guanto di protezione interlock ad uso universale, con rivestimento NBR
- ottimo grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- elevata flessibilità
- ottimo comfort grazie all'elevato potere assorbente del vapore acqueo della fodera in cotone

Settori d'impiego:

- montaggio
- lavori di controllo
- riparazione
- lavori medio-leggeri su metalli



60147


60148



MADE IN GERMANY



	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Cod. art.	60147	60148
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1)	EN 388 (2 1 2 1)
Materiale	interlock cotone	interlock cotone
Rivestimento	palm e ¾ del dorso con rivestimento speciale NBR	palm e tutto il dorso con rivestimento speciale NBR
Idoneità	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi
Colore	bianco, arancione	bianco, arancione
Taglie	6 - 11	6 - 10



uvex profi ergo XG

- guanto di protezione con Xtra Grip technology
- ottima resistenza meccanica all'usura grazie alla struttura multistrato per una maggiore durata
- eccellente grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- elevata flessibilità
- ottimo comfort grazie all'elevato potere assorbente del vapore acqueo della fodera in cotone

Settori d'impiego:

- montaggio
- lavori di controllo
- riparazione
- lavori medio-leggeri su metalli
- lavori con calcestruzzo e di costruzione
- attività all'aperto



60558

60208



XG Xtra Grip

MADE IN GERMANY



	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Cod. art.	60558	60208
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia
Norma	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (3 1 2 1)
Materiale	interlock cotone	interlock cotone
Rivestimento	palm e ¾ del dorso con rivestimento speciale NBR Xtra Grip (nitrile-caucciù)	palm e tutto il dorso con rivestimento speciale NBR e Xtra Grip (nitrile-caucciù)
Idoneità	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi
Colore	bianco, arancione, nero	bianco, arancione, nero
Taglie	7 - 10	7 - 10

Protezione meccanica

Aree di applicazione: lavori pesanti/protezione dal freddo



uvex rubiflex

- guanto di protezione interlock in cotone completamente rivestito per lavori meccanici
 - ottima resistenza all'abrasione del rivestimento NBR
 - buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
 - calzata ergonomica
- Settori d'impiego:
- lavori di controllo
 - riparazione
 - lavori di manutenzione
 - lavori medio-leggeri su metalli
 - lavori di verniciatura

	uvex rubiflex NB27	uvex rubiflex NB35	uvex rubiflex NB40
Cod. art.	89636	60235	60230
Esecuzione	manichetta, ca. 27 cm	manichetta, ca. 35 cm	manichetta, ca. 40 cm
Normativa	EN 388 (3 1 1 1)	EN 388 (3 1 1 1)	EN 388 (3 1 1 1)
Materiale	interlock cotone	interlock cotone	interlock cotone
Rivestimento	con rivestimento speciale NBR		
Idoneità	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi		
Colore	arancione	arancione	arancione
Taglie	7 - 11	7 - 11	7 - 11



uvex compact

- guanto di protezione in NBR molto robusto per lavori pesanti e manipolazione di materiali grezzi
 - ottima resistenza all'abrasione del rivestimento NBR
- Settori d'impiego:
- lavori con calcestruzzo e di costruzione
 - industria del ferro e dell'acciaio
 - lavorazione del legno
 - spedizione/logistica

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Cod. art.	60946	60945
Esecuzione	Manichetta in tela olona	Manichetta in tela olona
Normativa	EN 388 (4 2 2 1)	EN 388 (4 2 2 1)
Materiale	Jersey di cotone	Jersey di cotone
Rivestimento	Palmo e ¾ del dorso con rivestimento in nitrile	Palmo e tutto il dorso con rivestimento in nitrile
Idoneità	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi	
Colore	bianco, blu	bianco, blu
Taglie	9 - 10	10



uvex unilite thermo · uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD

- guanto invernale con struttura portante in due strati
 - buona resistenza all'abrasione del rivestimento in materiale polimerico flessibile a freddo
 - ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti freddi
 - buona calzata
- Settori d'impiego:
- lavori in ambiente freddo
 - lavori con calcestruzzo e di costruzione
 - magazzini/locali refrigeranti
 - guida di impilatori

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Cod. art.	60593	60592	60942
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 2 3 1), EN 511 (0 1 0 3)	EN 388 (3 2 3 1), EN 511 (0 1 0 3)	EN 388 (3 2 3 1), EN 511 (2 1 X)
Materiale	acrilico e lana di tosa (interno), poliammide e elastan (esterno)	acrilico e lana di tosa (interno), poliammide e elastan (esterno)	tessuto in spugna di cotone e acrilico (interno), nylon (esterno)
Rivestimento	palmo e punte delle dita con rivestimento in polimero flessibile	palmo e ¾ del dorso con rivestimento in polimero flessibile	palmo e tutto il dorso flessibile a freddo, ¾-rivestimento grip
Idoneità	per condizioni di lavoro asciutte e leggermente umide	per condizioni di lavoro asciutte e leggermente umide	per condizioni di lavoro umide, oleose
Colore	nero, nero	nero, nero	rosso, nero
Taglie	7 - 11	7 - 11	8 - 12

Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione dal calore



fodera sandwich



MADE IN GERMANY

uvex nk

- guanto di protezione per applicazioni termiche
- buona resistenza all'abrasione meccanica
- ottimo grip in ambienti asciutti, umidi, bagnati e oleosi grazie alla superficie ruvida
- buon isolamento termico a contatto diretto con oggetti da caldi a roventi
- idoneo per calore a contatto fino a +100 °C (sec. EN 407)

Settori d'impiego:

- lavori con elevato carico meccanico
- lavorazione di lamiere
- costruzione di macchine e utensili
- manipolazione di oggetti freddi o roventi

	uvex NK2722	uvex NK4022
Cod. art.	60213	60202
Esecuzione	manichetta, ca. 27 cm	manichetta, ca. 40 cm
Normativa	EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	interlock cotone, maglia aramid	interlock cotone, maglia aramid
Rivestimento	con rivestimento completo speciale NBR	con rivestimento completo speciale NBR
Idoneità	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi
Colore	arancione	arancione
Taglie	9 - 10	9 - 10



placcatura in cotone




uvex k-basic extra

- guanto in maglia Kevlar® per attività meccaniche e termiche
- ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti da caldi a roventi
- idoneo per calore a contatto fino a +250 °C
- buona protezione da taglio
- buon comfort grazie alla fodera in cotone all'interno
- traspirante

Settori d'impiego:

- lavorazione medio-leggera di metalli
- manipolazione di vetro
- industria automobilistica

	uvex k-basic extra 6658
Cod. art.	60179
Esecuzione	polsino in maglia, calibro 7
Normativa	EN 388 (1 3 4 X)
Materiale	100% Kevlar®, fodera di cotone (interno)
Rivestimento	senza
Idoneità	resistente a tagli e calore
Colore	giallo
Taglie	8, 10, 12



60595

uvex profatherm

- guanto di protezione in tessuto in spugna di cotone per applicazioni termiche
- ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti da caldi a roventi
- idoneo per calore a contatto fino a +250 °C
- buon comfort grazie al tessuto in spugna di cotone all'interno

Settori d'impiego:

- lavorazione medio-leggera di metalli
- industria del ferro/acciaio
- industria della lavorazione delle materie plastiche

	uvex profatherm XB40
Cod. art.	60595
Esecuzione	manichetta, ca. 40 cm
Normativa	EN 388 (1 2 4 1), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiale	spugna di cotone
Rivestimento	senza
Idoneità	isolante da caldo e freddo
Colore	bianco
Taglie	11

Protezione meccanica

Panoramica dei prodotti per la protezione al taglio


Un'efficace protezione dalle lesioni da taglio rientra tra le nostre principali mansioni, quali specialisti nella protezione delle mani.

Da anni uvex si occupa di questa questione e dispone di un vasto know-how nel settore tecnologico delle fibre e dei rivestimenti. Il fulcro si individua nell'equilibrio ottimale tra protezione efficace e comfort, in modo che i prodotti possano essere indossati davvero in qualsiasi momento.


Grazie a innovazioni come la brevettata Bamboo TwinFlex® Technology, uvex ha assunto un ruolo di pioniere.

Negli ultimi anni l'offerta sul mercato è cresciuta costantemente diventando sempre più confusa.

Oltre alla pura classificazione del livello di protezione al taglio secondo la EN 399, nella pratica è decisiva l'interrelazione tra resistenza al taglio e allo strappo. Se la protezione al taglio secondo la normativa viene ottenuta soltanto con un'elevata componente di fibre di vetro, ne soffre la resistenza alla lacerazione. Soprattutto la qualità della lavorazione dei materiali utilizzati, come ad esempio le fibre di vetro, è decisiva per il comfort e l'accettazione. La pelle deve venire a contatto soltanto con fibre confortevoli.

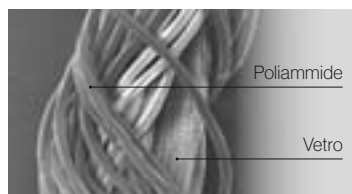

Buona struttura.
Anima – Mantello – Filato.

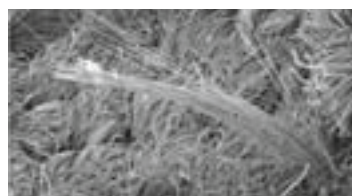

Struttura critica. La fibra di vetro esce dal tessuto.

Se i prodotti sono poi rivestiti, le proprietà di calzatura e flessibilità cambiano ancora. In questo caso è importante anche la durata del rivestimento, per garantire l'economicità.

Di conseguenza abbiamo suddiviso la nostra offerta di guanti di protezione fra classe di protezione al taglio 3 e 5 nelle rispettive matrici d'utilizzo.

	Precisione	Uso generico	Lavori pesanti
Asciutto	uvex C300 dry	uvex unidur 6642	uvex phynomic C3
Umido/leggermente oleoso		uvex unidur 6641 6648 6649	uvex C300 foam
Bagnato/oleoso		uvex unidur 6643	uvex C300 wet uvex C300 wet plus

	Precisione	Allround	Heavy Duty
Asciutto	uvex C500 dry	uvex unidur 6659 foam	uvex C500 foam
Umido/leggermente oleoso		uvex C500 wet	uvex C500 wet plus
Bagnato/oleoso		uvex C500 XG	uvex C600 XG uvex protector

Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione al taglio



60080



MADE IN GERMANY

Tattilità e protezione al taglio perfettamente all'unisono

I guanti con livello di protezione al taglio 3 oggi sono tra i prodotti di protezione più utilizzati. Sono la soluzione ottimale per molti utilizzatori, se si tratta di unire protezione, comfort, flessibilità ed economicità.

Con il nuovo uvex phynomic C3, uvex definisce ancora nuovi standard. Come parte dell'innovativa famiglia uvex phynomic «Made in Germany», viene utilizzato il rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua già noto negli altri modelli uvex phynomic: dermatologicamente testato, estremamente flessibile e traspirante in combinazione con un concetto innovativo di liner.

Per il liner viene utilizzata una combinazione di HPPE/poliammide/vetro e Elastan in esecuzione placcata.

Insieme al rivestimento rappresenta la combinazione ottimale per quanto riguarda protezione, spessore del materiale e durata.

Le fibre di vetro sono rivestite con cura e inserite solo sul lato esterno. Quindi la pelle anche dopo molto tempo rimane a contatto soltanto con le setose fibre HPPE.

Grazie alla combinazione di tutti questi materiali, possiamo garantire un'elevata protezione al taglio di livello 3, senza dover rinunciare alla resistenza allo strappo.

La colorazione blu e la certificazione per contatto con alimenti rendono questo guanto ottimo anche per l'uso nei settori alimentari.

uvex phynomic C3

- guanto di protezione leggero e molto sensibile per lavori meccanici
- ottima resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua repellente l'umidità
- ottimo grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- buona protezione al taglio ed elevata resistenza allo strappo
- elevata traspirabilità del rivestimento
- eccellente sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di minuteria

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di precisione
- lavori di controllo
- lavori di classificazione
- lavorazione di generi alimentari

	uvex phynomic C3
Cod. art.	60080
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 3)
Materiale	poliammide, elastan, HPPE, Vetro
Rivestimento	palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua
Idoneità	per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore	blu cielo
Taglie	6 - 12



uvex C500 e uvex C300

La classe comfort nella protezione al taglio

uvex annienta i compromessi! I guanti di protezione uvex C500 e uvex C300 definiscono standard innovativi di protezione, comfort, flessibilità, tattilità ed economicità. Tutto riunito in questa concezione di prodotto hightech. In questo modo riuscirete a far accettare il prodotto ai vostri collaboratori e a evitare infortuni. Infatti solo prodotti confortevoli vengono indossati davvero al 100%. Questo è quanto noi intendiamo per protezione ottimale da taglio.

La classe comfort nella protezione al taglio di uvex.

Livello di protezione al taglio 5 e 3


Bamboo TwinFlex® Technology
Hightech per maggiore comfort

- Robusti e confortevoli
- Bambù: materia prima ecologica, rigenerabile
- Effetto rinfrescante

Bamboo TwinFlex® Technology

La funzione protettiva della **Bamboo TwinFlex® Technology**: Le fibre di vetro resistenti al taglio e il poliammide resistente allo strappo garantiscono una protezione meccanica ottimale.

La funzione comfort brevettata **Bamboo TwinFlex®**: Filato di bambù confortevole e morbido per una sensazione setosa addosso e una perfetta regolazione del microclima, combinati alla resistente fibra HPPE per un'elevata resistenza allo strappo continuato.



Doppio strato

Poliammide (resistenza all'usura)



Vetro
(protezione al taglio; livello 5 o 3)

Bambù (comfort)



Fibre HPPE di qualità (resistenza allo strappo continuato)

Comfort di primo livello

uvex climazone
Più benessere misurabile

- Sudorazione ridotta
- Elevata traspirabilità
- Maggiore assorbimento dell'umidità rispetto agli altri filati



Comfort per l'utilizzatore e un migliorato microclima sono alla base di tutto. Alla ricerca di continui miglioramenti, il sistema di gestione del clima uvex climazone per la protezione delle mani è soggetto a uno sviluppo continuo, in collaborazione con i leader del mercato e rinomati istituti di verifica e ricerca, come l' Hohenstein Institute e il Pirmasens Institute (PFI).

Dispositivi di misurazione individuali, come il Climatester (PFI), permettono di valutare concretamente il comfort, la sensazione termo-fisiologica e il comfort dermosensoriale.

climazone

Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione al taglio



climazone
MADE IN GERMANY

uvex C300

- guanto di protezione al taglio con ottimo comfort
- eccellente resistenza meccanica allo strappo, grazie all'innovativo rivestimento soft grip (uvex C300 foam, uvex C300 wet e uvex C300 wet plus)
- ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C300 foam) o bagnati (uvex C300 wet e uvex C300 wet plus)

- buona protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology
- elevata flessibilità
- ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology
- privo di silicone secondo il test dell'impronta

- Settori d'impiego:
- industria automobilistica
 - montaggio
 - riparazione
 - lavorazione di metalli
 - spedizione/logistica
 - lavori di classificazione
 - manipolazione di vetro
 - lavorazione di lamiera

	uvex C300 foam	uvex C300 wet	uvex C300 wet plus	uvex C300 dry	uvex C300
Cod. art.	60544	60542	60546	60549	60547
Esecuzione	Polsino in maglia	Polsino in maglia	Polsino in maglia	Polsino in maglia	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 2)	EN 388 (4 3 4 2)	EN 388 (4 3 4 2)	EN 388 (2 3 4 X)	EN 388 (2 3 4 X)
Materiale	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide
Rivestimento	Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero ad elevata resistenza e rivestimento Soft Grip Foam	Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero ad elevata resistenza	Palmo e ¾ del dorso rivestimento in schiuma di polimero ad elevata resistenza	Palmo e dita con puntinatura in vinile elevata resistenza	senza
Idoneità	per settori d'impiego umidi	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi	per settori d'impiego umidi, oleosi o grassi	per settori d'impiego asciutti	come sottoguanto
Colore	antracite	antracite	antracite	antracite	antracite
Taglie	7 - 11	7 - 11	7 - 11	7 - 11	7 - 11



Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione al taglio



uvex C500

- guanto di protezione da taglio o protezione dell'avambraccio (uvex C500 sleeve) con ottimo comfort
- eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip
- ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli) e leggermente umidi (uvex C500 foam e C500 pure)
- ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology

- il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 foam e C500 sleeve), come da EN 407
- elevata flessibilità
- ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology
- privi di silicone secondo il test dell'impronta

- Settori d'impiego:
- industria automobilistica
 - montaggio
 - riparazione
 - lavorazione di metalli
 - spedizione/logistica
 - lavori di classificazione
 - manipolazione di vetro
 - lavorazione di lamiera
 - riparazione
 - industria della carta
 - agricoltura
 - industria del ferro/acciaio

Cod. art.	uvex C500 foam	uvex C500 pure	uvex C500 dry	uvex C500	uvex C500 sleeve
Esecuzione	60494	60503	60499	60497	60491
	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia	protezione braccio con chiusura a strappo 34 cm (M), 40 cm (L)
Normativa	EN 388 (4 5 4 2)	EN 388 (4 5 4 2)	EN 388 (2 5 4 X)	EN 388 (2 5 4 X)	EN 388 (2 5 4 X)
Materiale	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide
Rivestimento	palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di elastomero ad elevata resistenza	palmo e punta delle dita con rivestimento in polimero a base d'acqua grip	palmo e dita con rivestimento vinilico ad elevata resistenza e puntinatura grip	senza	senza
Campi di impiego	umidi	asciutti e umidi	asciutti	asciutti	asciutti
Colore	lime, antracite	lime, grigio	lime, antracite	lime	lime
Taglie	7 - 11	7 - 11	7 - 11	7 - 11	M, L



Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione da taglio



climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500 • uvex C600

- guanto di protezione al taglio con eccellente comfort
- eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip
- ottimo grip in ambienti umidi e bagnati (tutti i modelli), oleosi (uvex C500 XG e uvex C600 XG)
- ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology

- il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 wet e uvex C500 wet plus), come da EN 407
- elevata flessibilità
- ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology
- privo di silicone secondo il test dell'impronta

- Settori d'impiego:
- industria automobilistica
 - montaggio
 - riparazione
 - lavorazione di metalli
 - spedizione/logistica
 - lavori di classificazione
 - manipolazione di vetro
 - lavorazione di lamiera
 - riparazione
 - industria della carta
 - agricoltura
 - industria del ferro/acciaio

Cod. art.	uvex C500 wet	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C600 XG
60492		60496	60600	60601
Esecuzione	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 5 4 2)	EN 388 (4 5 4 2)	EN 388 (4 5 4 2)	EN 388 (4 5 4 4)
Materiale	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, acciaio, poliammide
Rivestimento	palm e punta delle dita con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza	palm e ¼ del dorso con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza	palm e tutto il dorso con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza e Xtra Grip	Palm e tutto il dorso con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza e Xtra Grip
Campi di impiego	umidi, oleosi o grassi	umidi, oleosi o grassi	umidi, bagnati oleosi o grassi	umidi, bagnati oleosi o grassi
Colore	lime, antracite	lime, antracite	lime, antracite	lime, antracite
Taglie	7 - 11	7 - 11	7 - 11	7 - 11



Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione al taglio



60939



60210



60314

uvex unidur 6642

- guanto leggero e sensibile per montaggio, 18 aghi con protezione al taglio
- buona resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- buona protezione al taglio grazie alla tecnologia Dyneema® Diamond
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- lavori medio-leggeri su metalli
- montaggio
- lavori di imballaggio

uvex unidur 6641

- guanto di protezione al taglio in PU con fibra PE Special Cut Performance di qualità
- eccellente resistenza all'usura meccanica grazie a una buona combinazione di rivestimento e fibra
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- buona protezione al taglio grazie alla fibra PU Special Cut Performance di qualità
- ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- elevata flessibilità
- ottimo comfort

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- riparazione
- montaggio
- lavorazione di metalli
- lavori di imballaggio

uvex unidur 6643

- guanto di protezione al taglio in nitrile con fibra PE Special Cut Performance di qualità
- eccellente resistenza all'abrasione meccanica del rivestimento in nitrile
- buon grip in ambienti umidi e oleosi
- buona protezione da taglio grazie alla fibra PU Special Cut Performance di qualità
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- elevata flessibilità
- comodità elevata

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- riparazione
- montaggio
- lavorazione di lamiera
- lavori di manutenzione

	uvex unidur 6642
Cod. art.	60939
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 3 3 1)
Materiale	Dyneema® Diamond Technology, poliammide, elasthan
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Campi d'impiego	asciutti e leggermente umidi
Colore	grigio, grigio
Taglie	6 - 11

	uvex unidur 6641
Codice art.	60210
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 3)
Materiale	HPPE, elasthan
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Campi d'impiego	asciutti e leggermente umidi
Colore	bianco, grigio
Taglie	6 - 11

	uvex unidur 6643
Cod. art.	60314
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 4)
Materiale	HPPE, poliammide, elasthan
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in nitrile
Campi d'impiego	umidi, oleosi o grassi
Colore	grigio mélange, nero
Taglie	7 - 10



Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione al taglio



60932



60516



60938

uvex unidur 6648

- guanto di protezione al taglio in PU con fibra HPPE
- eccellente resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip in ambienti umidi e oleosi
- buona protezione al taglio grazie alla fibra HPPE
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- elevata flessibilità
- comodità elevata

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- lavori di manutenzione
- lavorazione medio-leggera di metalli
- lavori di imballaggio

uvex unidur 6649

- guanto di protezione al taglio in PU con fibra HPPE
- eccellente resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip in ambienti umidi e oleosi
- buona protezione al taglio grazie alla fibra HPPE
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- elevata flessibilità
- comodità elevata

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- lavori di manutenzione
- lavorazione medio-leggera di metalli
- lavori di imballaggio

uvex unidur 6659 foam

- guanto di protezione al taglio con rivestimento in schiuma di nitrile e fibra HPPE
- eccellente resistenza all'abrasione meccanica del rivestimento in schiuma di nitrile che assicura elevata durata
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- ottima protezione al taglio grazie alla combinazione HPPE/fibra di vetro
- ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- elevata flessibilità
- ottimo comfort

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- montaggio
- riparazione
- lavorazione di metalli
- spedizione/logistica

	uvex unidur 6648
Cod. art.	60932
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 2)
Materiale	HPPE, elastan
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Campi d'impiego	asciutti e leggermente umidi
Colore	bianco, nero
Taglie	6 - 11

	uvex unidur 6649
Cod. art.	60516
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 2)
Materiale	HPPE, poliammide, elastan
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Campi d'impiego	asciutti e leggermente umidi
Colore	grigio mélange, grigio
Taglie	7 - 11

	uvex unidur 6659 foam
Cod. art.	60938
Esecuzione	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 5 4 3)
Materiale	HPPE, vetro, poliammide
Rivestimento	palmò e punta delle dita con rivestimento in schiuma di nitrile
Campi d'impiego	asciutti e leggermente umidi
Colore	grigio mélange, nero
Taglie	6 - 11




Protezione meccanica

Aree di applicazione: protezione al taglio



MADE IN GERMANY

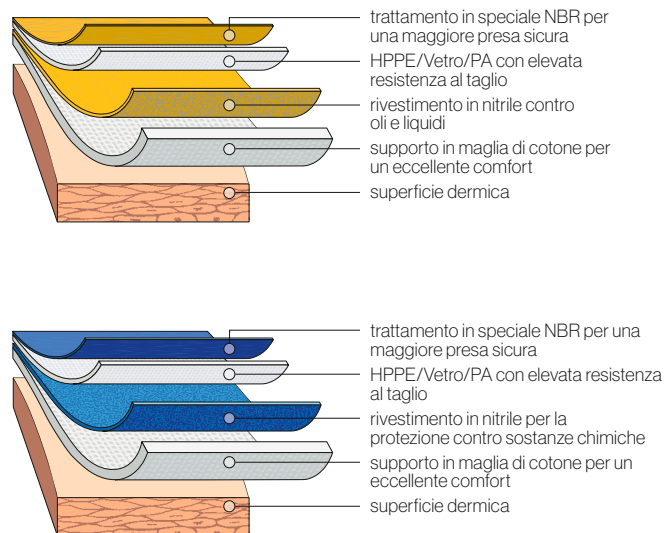

uvex protector wet uvex protector chemical

- guanto di protezione molto robusto, in cui la tecnologia multi layer combina tenuta e protezione ottimale al taglio
- ottima protezione al taglio grazie alla struttura multistrato del materiale portante in cotone, HPPE e vetro
- buon grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- il doppio rivestimento in nitrile allontana umidità, bagnato e oli in modo affidabile (uvex protector wet)
- uvex protector chemical offre ulteriore protezione contro le sostanze chimiche
- comfort elevata

Settori d'impiego:

- lavori con elevato pericolo di taglio (uvex protector wet)
- lavori con elevato pericolo di taglio e contatto con sostanze chimiche (uvex protector chemical)
- lavori con elevato carico meccanico
- lavorazione di lamiera
- costruzione di macchine e utensili

	uvex protector wet NK2725	uvex protector wet NK4025	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Cod. art.	60533	60534	60535	60536
Esecuzione	manichetta, ca. 27 cm	manichetta, ca. 40 cm	manichetta, ca. 27 cm	manichetta, ca. 40 cm
Normativa	EN 388 (4 5 4 4)	EN 388 (4 5 4 4)	EN 388 (4 5 4 4), EN 374 (J K L)	EN 388 (4 5 4 4), EN 374 (J K L)
Materiale	esecuzione sandwich: interlock cotone, HPPE, Vetro, PA	esecuzione sandwich: interlock cotone, HPPE, Vetro, PA	esecuzione sandwich: interlock cotone, HPPE, Vetro, PA	esecuzione sandwich: interlock cotone, HPPE, Vetro, PA
Rivestimento	con rivestimento completo speciale NBR	con rivestimento completo speciale NBR	con rivestimento completo speciale NBR	con rivestimento completo speciale NBR
Campi d'impiego	umidi, bagnati oleosi o grassi	umidi, bagnati oleosi o grassi	buona resistenza a oli, grassi e molte sostanze chimiche	buona resistenza a oli, grassi e molte sostanze chimiche
Colore	arancione	arancione	blu	blu
Taglie	9 - 10	9 - 10	9 - 10	9 - 10



Protezione meccanica

Guanti di protezione da impatto



60598



60958



60959

uvex impact 1

- guanto di protezione al taglio senza cuciture con protettori per attività robuste in particolare nell'industria oil & gas
- altissima protezione al taglio grazie alla combinazione HPPE-fibra di vetro
- buon grip per ambienti asciutti e umidi
- buona protezione da urti e colpi grazie alla superficie del palmo extra imbottita
- protettori sul dorso e rinforzi sulle articolazioni delle dita
- buona calzata
- elevata flessibilità
- comodità elevata

Settori d'impiego:


- lavori con elevato carico meccanico
- industria mineraria
- industria oil & gas
- lavori edili pesanti

uvex impact 100 · uvex impact 500

- guanto di protezione con protettori per attività robuste in particolare nell'industria petrolifera e del gas
- protezione al taglio molto alta nella superficie del palmo (uvex impact 500)
- buona resistenza meccanica all'usura del materiale di rivestimento grip nel palmo
- ottimo grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- eccellente protezione da schiacciamento e urti grazie ai protettori
- riflettori sul dorso per una buona visibilità
- buona comodità
- targhetta di identificazione sulla manichetta

Settori d'impiego:

- lavori con elevato carico meccanico
- industria mineraria
- industria petrolifera e del gas
- lavori edili pesanti

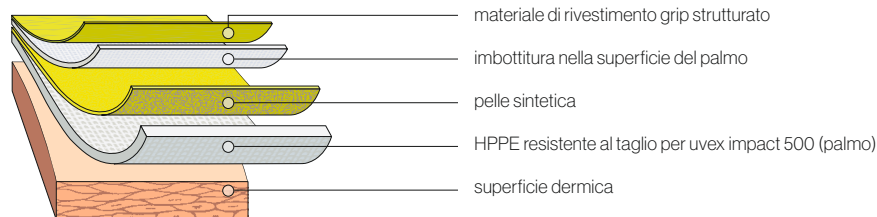

	uvex impact 1	uvex impact 100	uvex impact 500
Cod. art.	60598	60958	60959
Esecuzione	polsino in maglia	protettori sulle dita e sul dorso, imbottiture sul palmo, manichetta slip on	protettori sulle dita e sul dorso, imbottiture sul palmo, manichetta slip on
Normativa	EN 388 (4 5 4 3)	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (3 5 4 4)
Materiale	HPPE, vetro, nylon	Airpren, Mesh Air Stretch, pelle sintetica, HPPE	Airpren, Mesh Air Stretch, pelle sintetica, HPPE
Rivestimento	palmo e punta delle dita con rivestimento in nitrile e finitura grip	palmo con materiale grip strutturato	palmo con materiale grip strutturato
Campi d'impiego	asciutti e condizioni di lavoro umide, oleose	asciutti e condizioni di lavoro umide, oleose	asciutti e condizioni di lavoro umide, oleose
Colore	giallo, nero	giallo, nero	arancione, nero
Taglie	7 - 11	8 - 11	8 - 11



Protezione meccanica

Guanti di protezione in pelle



uvex top grade 8000 · 8100 · 8400

- robusto guanto in pelle pieno fiore con cotone sul palmo
- buona resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- protezione per punta delle dita, articolazioni della mano e nocche
- buon comfort
- pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d'impiego:

- artigianato
- lavori con calcestruzzo e di costruzione
- lavori di controllo
- lavorazione medio-leggera di metalli
- montaggio

uvex top grade 8300

- guanto in pelle (cuoio in crosta) per settori d'impiego meccanici
- ottima resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- protezione della punta delle dita, articolazioni della mano e nocche
- buon comfort
- pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d'impiego:

- artigianato
- lavori con calcestruzzo e di costruzione
- lavori di controllo
- lavorazione medio-leggera di metalli
- montaggio

uvex top grade 6000

- guanto in pelle pieno fiore per attività in ambiente freddo
- buona resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi
- buone proprietà di isolamento termico grazie alla spessa fodera in tricot di cotone
- buon comfort
- pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d'impiego:

- artigianato
- lavori con calcestruzzo e di costruzione
- lavori di controllo
- lavori di manutenzione
- lavori in ambiente freddo

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8400	uvex top grade 8300	uvex top grade 6000
Cod. art.	60295	60294	60291	60292	60288
Esecuzione	doppia cucitura, manichetta gommata palmo, indice, punta della ditta, coprinocche e pollice in pelle pieno fiore (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	doppia cucitura, manichetta gommata palmo e ¾ del dorso, dorso in pelle pieno fiore (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	guanto da guida, all'interno rivestimento in gomma sul dorso, completamente in pelle pieno fiore (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), manichetta ca. 27 cm	doppia cucitura, manichetta gommata palmo, indice, punta della ditta, coprinocche e pollice in pelle crosta (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	doppia cucitura, manichetta gommata palmo, indice, punta della ditta, coprinocche e pollice in pelle pieno fiore (ca. 1,0 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm
Normativa	EN 388 (3 1 4 3)	EN 388 (3 1 2 2)	EN 388 (2 1 3 3)	EN 388 (4 1 2 2)	EN 388 (3 2 3 2)
Materiale	cotone sul palmo	cotone sul palmo	cotone sul palmo	cotone sul palmo	fodera spessa in tricot di cotone
Rivestimento	senza	senza	senza	senza	senza
Campi d'impiego	asciutti	asciutti	asciutti	asciutti	asciutti
Colore	Pelle: beige Manichetta in tessuto: a strisce blu-gialle	Pelle: beige Manichetta in tessuto: a strisce blu-gialle	Pelle: beige	Pelle: grigio Manichetta in tessuto: a strisce blu-gialle	Pelle: grigio Manichetta in tessuto: a strisce blu-gialle
Taglie	9 - 11	9 - 11	8 - 12	9 - 11	10

Protezione meccanica

Guanti di protezione in pelle

uvex top grade

La linea di guanti di protezione uvex top grade offre prodotti di qualità per protezione da taglio, invernali, per saldatura e allaround, per molti settori d'impiego.

L'alta qualità dei materiali, controlli regolari sulla presenza di sostanze tossiche e la lavorazione tenace garantiscono una protezione ottimale, un comfort sensibile ed economicità.



Lavorazione perfetta fin nei dettagli



Utilizzo di pelli di qualità



Guanto di protezione da taglio



60289

Guanti di protezione per lavori di saldatura



60287



60297



60286

uvex top grade 9300

- pregiato quanto in pelle crosta con tessuto Kevlar® aggiuntivo
- altissima protezione al taglio grazie al tessuto Kevlar®
- eccellente resistenza all'abrasione meccanica
- buon comfort
- pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d'impiego:

- lavorazione di lamiera
- manipolazione di vetro
- industria della lavorazione delle materie plastiche
- lavorazione di metalli

uvex top grade 7000 · 7200 · 7100

- robusto guanto per lavori di saldatura in pelle pieno fiore (uvex top grade 7000), pelle crosta (uvex top grade 7200) o nappa (uvex top grade 7100) con una manichetta in pelle crosta (uvex top grade 7000 e uvex top grade 7100)
- buona resistenza all'abrasione meccanica (uvex top grade 7200)
- buone proprietà termoisolanti (uvex top grade 7000 e uvex top grade 7200)
- braccio protetto dalla lunga manichetta
- buon comfort
- pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d'impiego:


- lavorazione di lamiera
- artigianato
- industria metallurgica
- saldatura

	uvex top grade 9300	uvex top grade 7000	uvex top grade 7200	uvex top grade 7100
Cod. art.	60289	60287	60297	60286
Esecuzione	parte della mano e manichetta con pelle crosta (ca. 1,2 mm ± 0,1 mm) palmo e dorso con protezione in tessuto Kevlar®, manichetta in pelle crosta, ca. 30 cm	resistente triplice cucitura con filato Kevlar®, guanto di protezione compl. in pelle pieno fiore (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), manichetta in pelle crosta, ca. 35 cm	filato Kevlar®, compl. in pelle crosta (ca. 1,3 mm ± 0,1 mm), ca. 35 cm	cucitura Kevlar®, guanto di protezione compl. in nappa (ca. 0,8 mm ± 0,1 mm), manichetta in pelle crosta, ca. 35 cm
Normativa	EN 388 (4 4 4 4)	EN 388 (2 1 2 2), 407 (4 1 2 X 4 X)	EN 388 (4 2 2 3), 407 (4 1 3 X 4 X)	EN 388 (2 0 1 1)
Materiale	tessuto Kevlar®	nessuna fodera	compl. in cotone	nessuna fodera
Rivestimento	senza	senza	senza	senza
Campi d'impiego	asciutti	asciutti, termoresistente	resistente a tagli, antipuntura e termoresistente	asciutti
Colore	blu	grigio	nero	grigio
Taglie	10	10 - 11	10	9 - 11

Guanti di protezione


Standard e marcature

Contro rischi meccanici

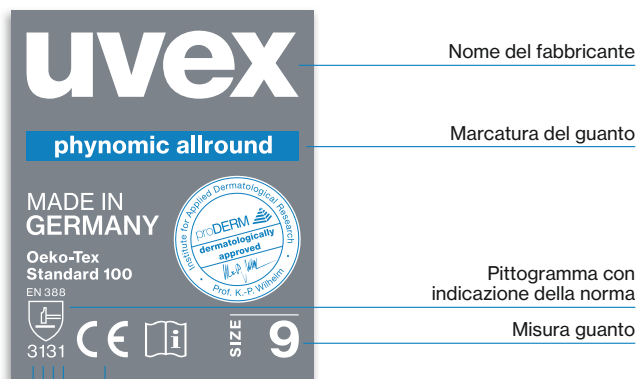

Prova	Resistenza a usura (numero di cicli)	Resistenza a taglio (fattore)	Resistenza a lacerazione in N	Resistenza a perforazione in N
Livello di performance	1	100	1,2	10
	2	500	2,5	25
	3	2000	5,0	50
	4	8000	10,0	75
	5	-	20,0	-

EN 388 – Rischi meccanici

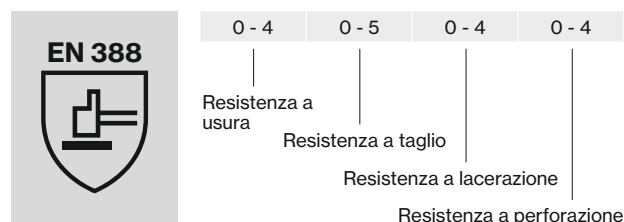


Per livelli di performance con indicazione numerica: più alto è il numero, migliori sono i valori di controllo.

EN 374 (1-3) – Rischi chimici

Lettera identificativa	Sostanza chimica di prova
A	Metanolo
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Diclorometano
E	Solfuro di carbonio
F	Toluene
G	Dietilammina
H	Tetraidrofurano
I	Etilacetato
J	n-eptano
K	Idrossido di sodio 40%
L	Acido solforico 96%

Un guanto si considera resistente agli agenti chimici se si raggiunge un indice di protezione almeno pari alla classe 2 (ossia > 30 min.) per tre prodotti chimici di prova.

Contro rischi chimici

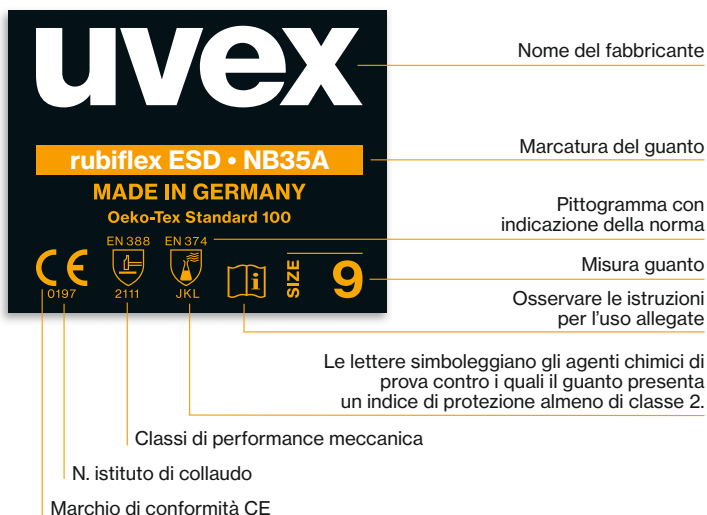


Permeazione

La permeazione è la penetrazione molecolare attraverso il materiale del guanto di protezione. Il tempo impiegato dalla sostanza chimica per penetrare è espresso da un indice di protezione secondo la norma EN 374. La durata effettiva della protezione sul posto di lavoro può discostarsi considerevolmente da tale indice di protezione. Il vostro consulente uvex sarà lieto di consigliarvi.


Tempo di penetrazione misurato	Indice di protezione
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 407 – Calore e fuoco

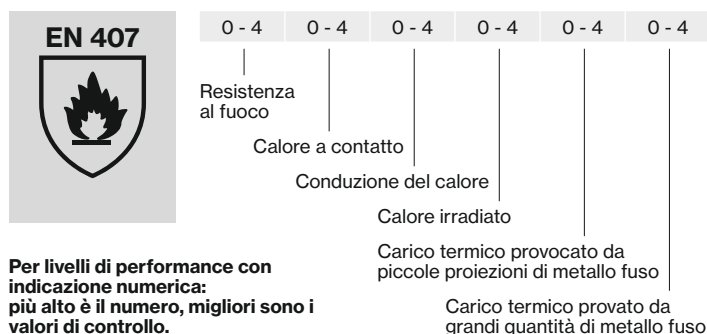

Per livelli di performance con indicazione numerica: più alto è il numero, migliori sono i valori di controllo.

EN 511 – Freddo

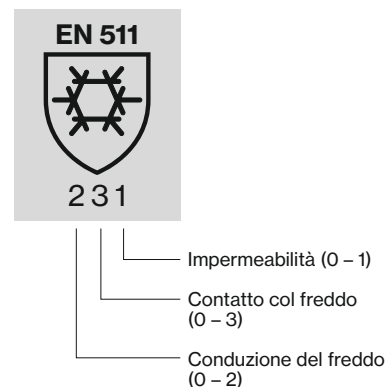

Protezione chimica

Scelta del guanto di protezione giusto

Soprattutto in quei settori in cui si lavora a contatto con sostanze chimiche, è indispensabile scegliere il guanto di protezione giusto, in quanto i guanti devono proteggere l'utilizzatore da danni irreversibili, se non addirittura letali.

Quale partner attivo, uvex offre soluzioni studiate e consulenza specialistica competente, se preferite veniamo a trovarvi! I nostri tecnici di Lüneburg (Germania) sono a vostra disposizione offrendovi le loro conoscenze specialistiche per trovare le soluzioni che fanno al caso vostro. Nel nostro laboratorio di prova offriamo inoltre la possibilità di eseguire misurazioni di permeazione personalizzate sulle necessità dei nostri clienti, sempre in conformità con le normative applicabili.



Saremo lieti di fornirvi consigli individuali in base all'analisi dell'ambiente di lavoro e alle liste di resistenza.

Protezione chimica

Scelta del guanto di protezione giusto

uvex Chemical Expert System: la banca dati online di uvex sulle sostanze chimiche

La scelta e la durata di un guanto di protezione chimica deve basarsi in larga misura sulla resistenza del materiale con cui è prodotto il guanto rispetto alle sostanze chimiche utilizzate.

Quale fabbricante, mettiamo a disposizione la nostra vasta banca dati online delle sostanze chimiche, un valido supporto per le vostre scelte, rapido e semplice. In pochi passaggi potrete trovare le informazioni relative alla resistenza dei nostri guanti di protezione in relazione alle sostanze chimiche da voi utilizzate.

Tutti i vantaggi:

- la banca dati online è sempre raggiungibile (24 ore al giorno per 7 giorni la settimana)
- semplicità d'uso e multilingua
- come utenti registrati, avete la possibilità di accedere a tutti i risultati delle misurazioni eseguite su tutte le sostanze chimiche elencate
- funzioni Premium per una semplice documentazione
- creazione di liste di permeazione e piani di guanti personalizzati

<https://ces.uvex.de>

1



Pagina iniziale della banca dati delle sostanze chimiche

2



Diverse opzioni di ricerca

3



Panoramica dei risultati

4



Salvataggio individuale dei risultati

Protezione chimica

Scelta del guanto di protezione giusto

Nei guanti di protezione, oltre alla funzione protettiva giusta, è molto importante anche la comodità.

I guanti di protezione chimica vengono utilizzati in svariati settori e devono consentire agli utilizzatori di svolgere in modo ottimale le loro attività.

Per questo motivo, nello sviluppo di nuovi guanti di protezione dalle sostanze chimiche uvex osserva attentamente i requisiti che i possibili settori d'impiego impongono al prodotto.

La matrice qui illustrata aiuta a classificare i nostri guanti di protezione in base ai rischi chimici.

	 Precisione	 Uso generico	 Lavori pesanti
Nitrile	 uvex u-fit  uvex u-fit lite  uvex profastrong	 uvex rubiflex s (blu)  uvex rubiflex s XG	 uvex rubiflex s (verde)
Cloroprene	 uvex u-fit strong  uvex profapren		
HPV (PVC)		 uvex profatrol	 uvex profagrip
Segmento speciale ESD		 uvex rubiflex ESD	

Protezione chimica

Soluzioni di prodotto « Made in Germany »



uvex rubiflex (blu)

- il guanto di protezione chimica più leggero e flessibile
- calzata ergonomica: indossarlo e sentirsi bene
- estrema sensibilità
- fodera in interlock di cotone molto confortevole per elevato assorbimento di vapore acqueo (sudorazione ridotta rispetto alle fibre artificiali come acrilico o poliestere)

Sviluppo successivo



uvex rubiflex ESD

Eliminazione scariche elettriche: soddisfa il requisito della EN 16350:2014

Ideale per zone con rischio di esplosione

I rigidi requisiti per i guanti di protezione per zone con rischio di esplosione sono definiti nella norma DIN EN 16350. Il guanto di protezione deve avere una resistenza in volume molto bassa.

Un concetto di liner innovativo con rivestimento conduttore che oltre alla protezione da esplosioni offre anche la protezione da sostanze chimiche.



uvex rubiflex XG

Rivestimento grip per presa oleosa ottimizzata



Buone proprietà di aderenza irrinunciabili in molti settori. Ciò vale anche per il guanto, in quanto l'assenza di grip causa sforzi altrimenti non necessari, insicurezza nel lavoro e maggiore pericolo di lesioni. Con l'innovativa uvex Xtra Grip Technology questi problemi scompaiono:

Sicurezza con presa efficace – Elevata flessibilità – Comfort puro



Resistenza meccanica

La speciale struttura superficiale associata alla struttura multistrato assicura una lunga durata.



Uso in ambienti oleosi e umidi


I liquidi sono « aspirati » dalla struttura a canali della uvex Xtra Grip Technology. Resta inalterata la presa sicura dei pezzi.

Combinazione funzionale di liner e rivestimento

Rivestimento in nitrile conduttore

Supporto in cotone con componente in carbonio per elevato comfort e eccellente conduttività

Superficie dermica




Sicurezza e grip grazie alla struttura multistrato

Rivestimento speciale per una maggiore presa sicura

Robusto rivestimento in nitrile

Supporto in maglia di cotone per un eccellente comfort


Superficie dermica



Protezione chimica

Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento NBR

eccellente grip



60557

Xtra Grip



MADE IN GERMANY

leggero e flessibile



60224



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- leggero guanto di protezione chimica con supporto in cotone e rivestimento in nitrile con ottime proprietà di grip
- ottima resistenza all'abrasione meccanica ed elevata resistenza grazie alla struttura multistrato
- eccellente grip in ambienti umidi e oleosi grazie alla uvex Xtra Grip Technology
- buona resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
- ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto interlock di cotone di qualità
- flessibilità elevatissima

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- industria chimica
- laboratorio
- riparazione
- lavorazione di metalli

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Cod. art.	60560	60557
Esecuzione	Manichetta, ca. 27 cm	Manichetta, ca. 35 cm
Normativa	EN 388 (3 1 2 1), EN 374 (J K L)	EN 388 (3 1 2 1), EN 374 (J K L)
Materiale	Interlock cotone	Interlock cotone
Rivestimento	con rivestimento completo speciale NBR (nitrile-caucciù) e XG-Grip, ca. 0,40 mm	con rivestimento completo speciale NBR (nitrile-caucciù) e XG-Grip, ca. 0,40 mm
Campi di impiego	ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche	ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
Colore	blu, nero	blu, nero
Taglie	7 - 11	7 - 11

uvex rubiflex S

- guanto di protezione con supporto in cotone e rivestimento in nitrile molto leggero, per manipolazione di numerose sostanze chimiche
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in nitrile
- buon grip in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto interlock di cotone di qualità
- flessibilità elevatissima

Settori d'impiego:

- settore automobilistico
- industria chimica
- laboratorio
- lavori di verniciatura
- lavorazione alimentari

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Cod. art.	60271	60224
Esecuzione	Manichetta, ca. 27 cm	Manichetta, ca. 35 cm
Normativa	EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L)	EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L)
Materiale	Interlock cotone	Interlock cotone
Rivestimento	con rivestimento completo speciale NBR (nitrile-caucciù), ca. 0,40 mm	con rivestimento completo speciale NBR (nitrile-caucciù), ca. 0,40 mm
Campi di impiego	buona resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche	buona resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
Colore	blu	blu
Taglie	7 - 11	6 - 11

Protezione chimica

Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento in nitrile conduttivo

La soluzione per zone con rischio di esplosione



Con la definizione della nuova norma EN 16350:2014 (Guanti di protezione – Proprietà elettrostatiche) nasce per la prima volta una norma che definisce le proprietà elettrostatiche e i metodi di prova per guanti di protezione per condizioni di lavori a rischio di incendio ed esplosione.

Le condizioni di prova e i requisiti minimi secondo la EN 16350:2014 sono definiti come segue:

- La resistività deve essere inferiore a $1,0 \times 10^8 \Omega$ ($R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$).
- La resistività R_v viene testata secondo EN 1149-2:1997.
- Atmosfera di prova: temperatura aria $23 \pm 1^\circ\text{C}$, umidità relativa $25 \pm 5\%$.

uvex rubiflex ESD soddisfa il requisito della EN 16350:2014.

Combinazione funzionale di liner e rivestimento

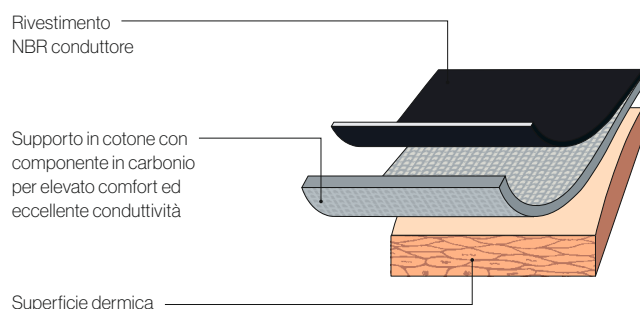

60954



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- guanto di protezione da sostanze chimiche in nitrile antistatico, leggero, con supporto in cotone per applicazioni in zone con rischio di esplosione
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in nitrile
- buon grip in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
- soddisfa i requisiti della EN 16350: 2014
- eccellente sensibilità al tatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto interlock di cotone/carbonio di qualità
- flessibilità elevatissima

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- industria chimica
- officina di verniciatura
- raffineria
- aziende della lavorazione delle materie plastiche
- lavori in settori antistatici

	uvex rubiflex ESD NB35A
Cod. art.	60954
Esecuzione	manichetta, ca. 35 cm
Normativa	EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L), DIN EN 16350: 2014
Materiale	interlock cotone, carbonio
Rivestimento	rivestimento completo speciale in NBR conduttivo ca. 0,40 mm
Campi d'impiego	buona resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
Colore	nero
Taglie	6 - 11

Protezione chimica

Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento NBR

modello rinforzato



89646



MADE IN GERMANY



89647



89651



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- guanto di protezione chimica in NBR con materiale di supporto interlock di cotone rinforzato
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento NBR
- buona resistenza a molte sostanze chimiche, acidi, basi, oli minerali e solventi
- buon isolamento termico grazie al materiale di supporto rinforzato
- buona sensibilità al tatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto interlock di cotone di qualità
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- industria chimica
- costruzione di macchine e utensili
- lavorazione di metalli
- lavori con getto di sabbia
- lavorazione di generi alimentari

uvex rubiflex S (versione lunga)

- guanto di protezione chimica lungo in NBR con materiale di supporto interlock di cotone rinforzato
- ulteriore rivestimento in gomma su estremità della manichetta (NB60SZ/NB80SZ)
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento NBR
- buona resistenza a molte sostanze chimiche, acidi, basi, oli minerali e solventi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto interlock di cotone di qualità
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- industria chimica
- costruzione di canali
- pulizia di città
- lavori con getto di sabbia

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Cod. art.	89646	98891	98902
Esecuzione	manichetta, ca. 27 cm	manichetta, ca. 35 cm	manichetta, ca. 40 cm
Normativa	EN 388 (2 1 2 1) EN 374 (J K L)	EN 388 (2 1 2 1) EN 374 (J K L)	EN 388 (2 1 2 1) EN 374 (J K L)
Materiale	interlock cotone, rinforzato	interlock cotone, rinforzato	interlock cotone, rinforzato
Rivestimento	con rivestimento completo NBR speciale (nitrile-caucciù), ca. 0,50 mm	con rivestimento completo NBR speciale (nitrile-caucciù), ca. 0,50 mm	con rivestimento completo NBR speciale (nitrile-caucciù), ca. 0,50 mm
Campi d'impiego	ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche		
Colore	verde	verde	verde
Taglie	8 - 11	8 - 11	8 - 11

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Cod. art.	89647	60190	89651	60191
Esecuzione	manichetta, ca. 60 cm	manichetta, ca. 80 cm	rivestimento in gomma su estremità della manichetta, ca. 60 cm	rivestimento in gomma su estremità della manichetta, ca. 80 cm
Normativa	EN 388 (2 1 2 1) EN 374 (J K L)	EN 388 (2 1 2 1) EN 374 (J K L)	EN 388 (2 1 2 1) EN 374 (J K L)	EN 388 (2 1 2 1) EN 374 (J K L)
Materiale	Interlock cotone, rinforzato	Interlock cotone, rinforzato	Interlock cotone, rinforzato	Interlock cotone, rinforzato
Rivestimento	con rivestimento speciale NBR (nitrile-caucciù), ca. 0,50 mm			
Campi d'impiego	ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche			
Colore	verde	verde	verde	verde
Taglie	9 - 11	9 - 11	9 - 11	9 - 11

Protezione chimica

Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento HPV*



uvex profatrol

- guanto di protezione chimica in HPV flessibile a freddo e versatile
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al robusto rivestimento HPV
- buon grip in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi
- calzata ergonomica
- buon comfort grazie al materiale di supporto interlock di cotone
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- industria chimica
- industria oli minerali
- spedizione/logistica
- petrolchimica

uvex profatrol	PB27M	PB35M	PB40M
Cod. art.	98897	60192	98904
Esecuzione	manichetta, ca. 27 cm	manichetta, ca. 35 cm	manichetta, ca. 40 cm
Normativa	EN 388 (3 1 2 1) EN 374 (A K L)	EN 388 (3 1 2 1) EN 374 (A K L)	EN 388 (3 1 2 1) EN 374 (A K L)
Materiale	Interlock cotone	Interlock cotone	Interlock cotone
Rivestimento	con rivestimento completo in vinile High Performance (HPV), ca. 0,50 mm	con rivestimento completo in vinile High Performance (HPV), ca. 0,50 mm	con rivestimento completo in vinile High Performance (HPV), ca. 0,50 mm
Campi d'impiego	ottima resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi	ottima resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi	ottima resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi
Colore	nero	nero	nero
Taglie	9 - 11	9 - 11	9 - 11

uvex profagrip

- guanto di protezione chimica in HPV flessibile a freddo e versatile con granulazione antiscivolo
- buona resistenza meccanica all'usura grazie al robusto rivestimento HPV
- ottimo grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi grazie alla granulazione aggiuntiva
- buona resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi
- calzata ergonomica
- buon comfort grazie al materiale di supporto interlock di cotone
- elevata flessibilità


Settori d'impiego:

- industria edile
- stazioni di depurazione e canalizzazione
- industria chimica
- smaltimento
- industria della lavorazione dei metalli
- petrolchimica


uvex profagrip	PB27MG	PB35MG	PB40MG
Cod. art.	89675	60193	60146
Esecuzione	manichetta, ca. 27 cm	manichetta, ca. 35 cm	manichetta, ca. 40 cm
Normativa	EN 388 (3 1 2 1) EN 374 (A K L)	EN 388 (3 1 2 1) EN 374 (A K L)	EN 388 (3 1 2 1) EN 374 (A K L)
Materiale	Interlock cotone	Interlock cotone	Interlock cotone
Rivestimento	con rivestimento completo in vinile High Performance (HPV) e granulato, ca. 0,50 mm	con rivestimento completo in vinile High Performance (HPV) e granulato, ca. 0,50 mm	con rivestimento completo in vinile High Performance (HPV) e granulato, ca. 0,50 mm
Campi d'impiego	ottima resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi	ottima resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi	ottima resistenza a oli minerali, grassi, acidi e basi
Colore	nero	nero	nero
Taglie	9 - 11	9 - 11	9 - 11

Protezione chimica

Guanto di protezione con floccatura in cotone: NBR/cloroprene



60122



60119

uvex profastrong

- guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura in cotone
- eccellente resistenza all'abrasione meccanica
- buon grip in ambienti umidi e bagnati grazie alla struttura gip sul palmo
- buona resistenza a molti oli minerali, grassi, acidi e basi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- buona calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- industria automobilistica
- industria chimica
- industria della stampa
- laboratori
- industria alimentare

	uvex profastrong NF33
Cod. art.	60122
Esecuzione	manichetta, palmo con struttura grip, ca. 33 cm
Normativa	EN 388 (4 1 0 1), EN 374 (A J K L)
Materiale	floccatura di cotone
Rivestimento	con rivestimento completo NBR (nitrile-caucciù), ca. 0,38 mm
Campi d'impiego	buona resistenza a oli, grassi, acidi e solventi
Colore	verde
Taglie	7 - 10

uvex profapren

- guanto di protezione chimica in neoprene flessibile con floccatura in cotone
- buon grip in ambienti umidi e bagnati grazie alla struttura gip sul palmo
- buona resistenza a molte sostanze chimiche e solventi
- buona sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:

- industria chimica
- industria della stampa
- lavori con metalli (pulizia)
- lavori di pulizia

	uvex profapren CF33
Cod. art.	60119
Esecuzione	manichetta, palmo ruvido, ca. 33 cm
Normativa	EN 388 (3 1 3 1), EN 374 (A K L)
Materiale	floccatura di cotone
Rivestimento	con rivestimento completo in neoprene (interno latex), ca. 0,71 mm
Campi d'impiego	buona resistenza a molte sostanze chimiche
Colore	blu scuro
Taglie	7 - 10

Protezione chimica

Guanti di protezione senza supporto



60949


MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- guanto di protezione senza supporto per sostanze chimiche in butile
- buon grip in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a composti polari come esteri, chetoni, aldeidi, amina, soluzioni saline sature e acidi e basi
- buona calzatura
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:
• industria chimica

	uvex profabutyl B-05R
Cod. art.	60949
Esecuzione	manichetta, risolto ca. 35 cm
Normativa	EN 388 (2 0 1 0), EN 374 (A B I K)
Materiale	non a maglia
Rivestimento	con rivestimento senza cuciture in bromobutile (ca. 0,50 mm)
Campo d'impiego	buona resistenza a composti polari e acidi e basi
Colore	nero
Taglie	7 - 11



60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- guanto di protezione non a maglia per sostanze chimiche in butile con rivestimento in Viton®
- buon grip in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a idrocarburi alifatici e aromatici (esano, benzene, toluene, xilolo e altri), idrocarburi alogenati (tricloroetilene, percloroetilene, metilencloruro e altri), acidi organici e inorganici (da diluiti a concentrati) e soluzioni saline sature
- buona calzatura
- elevata flessibilità

Settori d'impiego:
• industria chimica

	uvex profaviton BV-06
Cod. art.	60957
Esecuzione	manichetta, risolto Ca. 35 cm
Normativa	EN 388 (3 1 1 1), EN 374 (A K L)
Materiale	non a maglia
Rivestimento	con rivestimento senza cuciture in bromobutile (ca. 0,40 mm) e Viton® (ca. 0,20 mm)
Campo d'impiego	buona resistenza a idrocarburi alifatici e aromatici, idrocarburi alogenati
Colore	nero
Taglie	8 - 11

Protezione chimica

Guanti di protezione monouso

Con la serie di prodotti uvex u-fit, uvex offre guanti di protezione monouso di qualità che assicurano elevata sicurezza e funzionalità.

uvex u-fit offre protezione sicura e permette di lavorare in modo confortevole e preciso in svariati settori, come chimica, medicina e industria alimentare, nonché in settori di produzione. Per soddisfare questi requisiti versatili, i guanti di protezione monouso di uvex sono disponibili in tre varianti di materiale:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong.

L'uvex u-fit lite è molto sottile e non contiene catalizzatori di vulcanizzazione che possono causare allergie.

Il modello uvex u-fit strong con cloroprene offre particolare flessibilità e grazie al suo spessore è considerato un guanto di protezione da sostanze chimiche a pieno effetto ai sensi della EN 374.



	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong
Materiale	NBR senza catalizzatori (nitrile-caucciù)	NBR (nitrile-caucciù)	cloroprene
	spessore 0,08	spessore 0,10	spessore 0,21
	senza silicone	senza silicone	senza silicone
	senza polvere	senza polvere	senza polvere
	senza proteine di lattice	senza proteine di lattice	senza proteine di lattice
Certificazione	EN 374	EN 374	EN 374
	Lavoro con alimenti	Lavoro con alimenti	Lavoro con alimenti
Proprietà	ottima resistenza meccanica buona resistenza chimica (protezione da proiezioni)		
	buona sicurezza di presa	buona sicurezza di presa	calzata ottimale, manichetta lunga
Uso	semplice da indossare grazie al risvolto rinforzato	semplice da indossare grazie al risvolto rinforzato	semplice da indossare grazie al materiale elastico

Settore d'impiego	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong
montaggio di precisione, asciutto/oleoso	++	+	-
montaggio, asciutto/oleoso	+	+	+
Protezione del prodotto	+	+	+
lavori di pulizia leggeri	+	+	++
lavori di controllo	+	+	+
alimenti	+	+	+
sostanze chimiche	Attività di breve durata sec. Lista delle resistenze	Attività di breve durata sec. Lista delle resistenze	sec. Lista delle resistenze
officina di verniciatura	come protezione da proiezioni	come protezione da proiezioni	contatto totale sec. Lista delle resistenze

solventi	
soluzioni saline in acqua	
basi	
sostanze solide	
acidi (ad alta concentrazione)	
acidi (a bassa concentrazione)	

■ resistente ■ resistenza condizionata

Se necessario, richiedeteci la nostra Lista delle resistenze dettagliata. Informazioni dettagliate sono disponibili anche sul nostro uvex Chemical Expert System online alla pagina <https://ces.uvex.de>

Protezione chimica

Guanti di protezione monouso



Protezione di qualità da sostanze chimiche

A questo guanto di protezione monouso sono associate un'eccellente resistenza meccanica e un'elevata protezione da sostanze chimiche come richiesto dalla EN 374 (AKL).

Il materiale è composto da cloroprene resistente a svariate sostanze chimiche ed è inoltre elastico consentendo così una calzatura perfetta. La precisione di forma e l'estendibilità sono comparabili a quelle del lattice naturale, ma senza il relativo rischio allergenico.

Il modello uvex u-fit strong offre eccezionale protezione e comfort. Trova applicazione tra le altre in laboratori, per attività di pulizia e attività di montaggio di precisione con componenti oleosi.

Informazioni dettagliate sulla resistenza chimica sono disponibili nel Chemical Expert System, il database delle sostanze chimiche di uvex, alla pagina

<https://ces.uvex.de>

uvex u-fit strong

- guanto monouso rinforzato e molto elastico in cloroprene (0,21 mm)
- certificazione di protezione chimica secondo EN 374
- buona resistenza meccanica
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- elevata flessibilità grazie al materiale molto elastico
- ottima calzatura

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di controllo
- lavoro a breve termine con sostanze chimiche
- officine di verniciatura (come protezione da proiezioni)
- lavori di pulizia leggeri
- Protezione del prodotto

	uvex u-fit strong
Cod. art.	60953
Esecuzione	punta delle dita ruvida, ca. 20 cm
Normativa	EN 374 (A K L)
Materiale	non a maglia
Rivestimento	cloroprene
Campi d'impiego	buona resistenza a molte sostanze chimiche
Colore	verde
Taglie	XS - XL
Contenuto	50 pz. per scatola

Protezione chimica

Guanti di protezione monouso

privo di catalizzatori



60597



uvex u-fit lite

- guanto monouso NBR sottile e molto leggero (0,08 mm)
- buon grip grazie alle punte ruvide
- buona resistenza meccanica
- protezione affidabile da proiezioni nella manipolazione di sostanze chimiche come acidi, basi, sostanze solide o soluzioni saline in acqua
- privo di silicone secondo il test dell'impronta
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- ottima calzata
- flessibilità elevatissima
- privo di catalizzatori

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di controllo
- lavoro a breve termine con sostanze chimiche
- officine di verniciatura (come protezione da proiezioni)
- lavorazione di generi alimentari
- lavori di pulizia leggeri
- protezione del prodotto

	uvex u-fit lite
Cod. art.	60597
Esecuzione	punta delle dita ruvida, ca. 24 cm
Normativa	EN 374, EN 455
Materiale	non a maglia
Rivestimento	NBR, ca. 0,08 mm
Campi d'impiego	elevata resistenza a grassi e oli
Colore	blu indaco
Taglie	S - XL
Contenuto	100 pz. per scatola



60596



uvex u-fit

- guanto monouso in NBR sottile e affidabile (0,10 mm)
- buon grip grazie alla superficie ruvida del guanto
- ottima resistenza meccanica
- protezione affidabile da proiezioni nella manipolazione di sostanze chimiche come acidi, basi, sostanze solide o soluzioni saline in acqua
- privo di silicone secondo il test dell'impronta
- eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
- ottima calzata
- flessibilità elevatissima

Settori d'impiego:

- montaggio di precisione
- lavori di controllo
- lavoro a breve termine con sostanze chimiche
- officine di verniciatura (come protezione da proiezioni)
- lavorazione di generi alimentari
- lavori di pulizia leggeri
- protezione del prodotto

	uvex u-fit
Cod. art.	60596
Esecuzione	superficie ruvida del guanto, ca. 24 cm
Normativa	EN 374, EN 455
Materiale	non a maglia
Rivestimento	NBR, ca. 0,10 mm
Campi d'impiego	elevata resistenza a grassi e oli
Colore	blu
Taglie	S - XL
Contenuto	100 pz. per scatola

Guanti di protezione

Panoramica rapida

Codice art.	Designazione articolo	Taglie	Unità di vendita	Pagina
60040	uvex phynomic lite	5 - 12	10 paia	170
60041	uvex phynomic lite w	5 - 12	10 paia	170
60049	uvex phynomic allround	5 - 12	10 paia	171
60050	uvex phynomic foam	5 - 12	10 paia	171
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 - 12	10 paia	171
60058	uvex phynomic ESD	5 - 12	10 paia	170
60060	uvex phynomic wet	6 - 12	10 paia	172
60062	uvex phynomic pro	6 - 12	10 paia	173
60070	uvex phynomic XG	6 - 12	10 paia	172
60080	uvex phynomic C3	6 - 12	10 paia	183
60119	uvex profapren CF33	7 - 10	10 paia	203
60122	uvex profastrong NF33	7 - 10	12 paia	203
60135	uvex unigrip 6620	7 - 10	10 paia	175
60146	uvex profagrip PB40MG	9 - 11	10 paia	202
60147	uvex profi ergo	6 - 11	10 paia	179
60148	uvex profi ergo	6 - 10	10 paia	179
60150	uvex contact ergo	6 - 10	10 paia	178
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 paia	181
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 - 11	10 paia	291
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 - 11	10 paia	291
60192	uvex profatrol PB35M	9 - 11	10 paia	292
60193	uvex profagrip PB35MG	9 - 11	10 paia	292
60201	uvex rubipor ergo E5001B	6 - 10	10 paia	174
60202	uvex NK4022	9 - 10	10 paia	181
60208	uvex profi ergo XG20	7 - 10	10 paia	179
60210	uvex unidur 6641	6 - 11	10 paia	188
60213	uvex NK2722	9 - 10	10 paia	181
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 - 11	10 paia	199
60230	uvex rubiflex NB40	7 - 11	10 paia	180
60234	uvex rubipor ergo E2001	6 - 10	10 paia	174
60235	uvex rubiflex NB35	7 - 11	10 paia	180
60238	uvex unigrip 6624	7 - 10	10 paia	175
60248	uvex unipur 6639	6 - 11	10 paia	176
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 - 11	10 paia	199
60276	uvex rubipor XS2001	6 - 10	10 paia	174
60286	uvex top grade 7100	9 - 11	10 paia	193
60287	uvex top grade 7000	10 - 11	10 paia	193
60288	uvex top grade 6000	10	10 paia	192
60289	uvex top grade 9300	10	10 paia	193
60291	uvex top grade 8400	8 - 12	10 paia	192
60292	uvex top grade 8300	9 - 11	10 paia	192
60294	uvex top grade 8100	9 - 11	10 paia	192
60295	uvex top grade 8000	9 - 11	10 paia	192
60297	uvex top grade 7200	10	10 paia	193
60314	uvex unidur 6643	7 - 10	10 paia	188
60316	uvex rubipor XS5001B	6 - 10	10 paia	174
60321	uvex unipur 6634	7 - 10	10 paia	177
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 pz.	186
60492	uvex C500 wet	7 - 11	10 paia	187
60494	uvex C500 foam	7 - 11	10 paia	186
60496	uvex C500 wet plus	7 - 11	10 paia	187
60497	uvex C500	7 - 11	10 paia	186
60499	uvex C500 dry	7 - 11	10 paia	186
60503	uvex C500 pure	7 - 11	10 paia	186
60513	uvex unigrip PA	7 - 10	10 paia	175
60516	uvex unidur 6649	7 - 11	10 paia	189

Codice art.	Designazione articolo	Taglie	Unità di vendita	Pagina
60533	uvex protector wet NK2725	9 - 10	1 paio	190
60534	uvex protector wet NK4025	9 - 10	1 paio	190
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 - 10	1 paio	190
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 - 10	1 paio	190
60542	uvex C300 wet	7 - 11	10 paia	185
60544	uvex C300 foam	7 - 11	10 paia	185
60546	uvex C300 wet plus	7 - 11	10 paia	185
60547	uvex C300	7 - 11	10 paia	185
60549	uvex C300 dry	7 - 11	10 paia	185
60550	uvex unipur MD	6 - 10	10 paia	175
60556	uvex unipur carbon	6 - 10	10 paia	175
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 - 11	10 paia	199
60558	uvex profi ergo XG20A	7 - 10	10 paia	179
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 - 11	10 paia	199
60573	uvex unilite 6605	6 - 11	10 paia	177
60574	uvex unipur FT	6 - 10	10 paia	175
60585	uvex unilite 7700	7 - 11	10 paia	177
60587	uvex unipur carbon FT	6 - 10	10 paia	175
60592	uvex unilite thermo plus	7 - 11	10 paia	180
60593	uvex unilite thermo	7 - 11	10 paia	180
60595	uvex profatherm XB40	11	6 paia	181
60596	uvex u-fit	S - XL	100 pz./scatola	207
60597	uvex u-fit lite	S - XL	100 pz./scatola	207
60598	uvex impact 1	7 - 11	1 paio	191
60600	uvex C500 XG	7 - 11	10 paia	187
60601	uvex C600 XG	7 - 11	10 paia	187
60932	uvex unidur 6648	6 - 11	10 paia	189
60938	uvex unidur 6659 foam	6 - 11	10 paia	189
60939	uvex unidur 6642	6 - 11	10 paia	188
60942	uvex unilite thermo HD	8 - 11	10 paia	180
60943	uvex unipur 6630	6 - 11	10 paia	176
60944	uvex unipur 6631	6 - 11	10 paia	176
60945	uvex compact NB27H	10	10 paia	180
60946	uvex compact NB27E	9 - 10	10 paia	180
60949	uvex profabutyl B-05R	7 - 11	1 paio	204
60953	uvex u-fit strong	XS - XL	50 pz./scatola	204
60954	uvex rubiflex ESD	6 - 11	10 paia	200
60957	uvex profaviton BV-06	8 - 11	1 paio	204
60958	uvex impact 100	8 - 11	1 paio	191
60959	uvex impact 500	8 - 11	1 paio	191
89636	uvex rubiflex NB27	7 - 11	10 paia	180
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 - 11	10 paia	201
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 - 11	10 paia	201
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 - 11	10 paia	201
89675	uvex profagrip PB27MG	9 - 11	10 paia	202
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 - 11	10 paia	201
98897	uvex profatrol PB27M	9 - 11	10 paia	202
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 - 11	10 paia	201
98904	uvex profatrol PB40M	9 - 11	10 paia	201