Scarpe antinfortunistiche

uvex

uvex i-gonomics

Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con le scarpe antinfortunistiche

Calzata ottimale, peso ridotto, ottime proprietà climatiche: con i-gonomics uvex ha sviluppato un sistema di prodotto ergonomico avanzato. L'ammortizzazione giusta è fondamentale nelle calzature antinfortunistiche. Un apparato motorio meno caricato rende più confortevole camminare e stare in piedi anche sui duri pavimenti di capannoni industriali.

uvex 2

Le calzature antinfortunistiche uvex 2, con la loro suola antiscivolo sono ideali per l'utilizzo all'aperto, proteggono in modo affidabile e offrono il massimo comfort ai piedi. Stabilizzano perfettamente i piedi e permettono una torsione naturale. Il loro peso ridotto, l'eccellente ammortizzazione e clima permettono di raggiungere un elevato valore RI di 4,03.

* testato dall'istituto indipendente Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.

forza

- Metodo di misurazione: assorbimento di energia nella zona del tallone*
- Risultato: Assorbimento di energia = 43,6 J (IW 3,9)

- **Minore carico, comfort in piedi e camminando**

Indice di sollievo

4,03

L'indice di sollievo si calcola dal valore medio dei tre valori indice (IW) per forza, peso e clima ed è compreso tra 0 (= pessimo) e 5 (= ottimo).

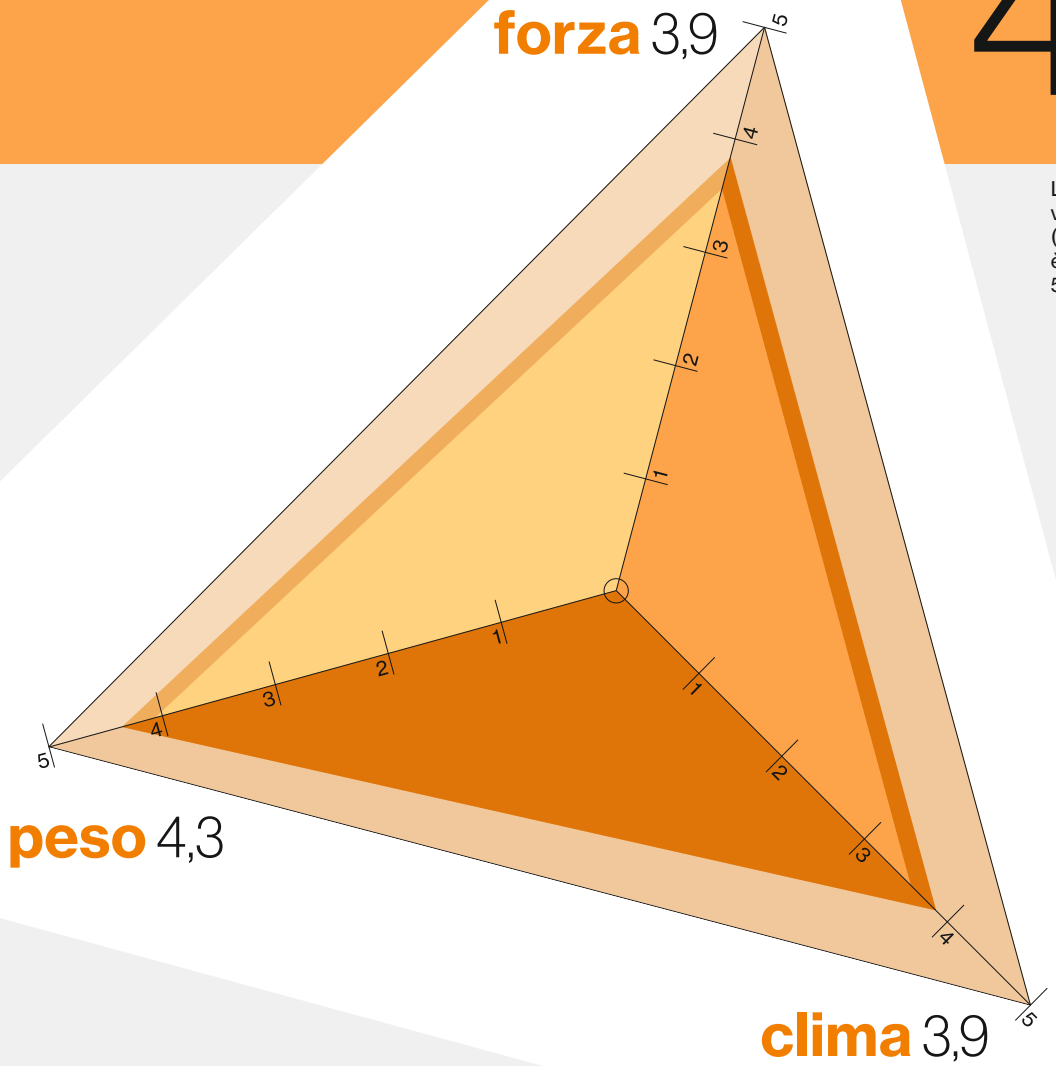

peso

- Metodo di misurazione: pesatura di una scarpa
- Risultato: peso del prodotto = 498 g (IW 4,3)

- **Leggerezza, minore affaticamento**

clima

- Metodo di misurazione: permeabilità al vapore acqueo*
- Risultato: permeabilità al vapore acqueo = 6,2 mg/(cm²h) (IW 3,9)

- **Minore sudorazione, minore sensazione di bagnato**



uvex climazone

Gestione innovativa del clima

Per migliorare efficacemente il clima in un sistema di protezione sul lavoro, è necessario analizzare tutti i fattori climatici coinvolti e valutare e comprendere la loro azione.

Da molti anni uvex sta studiando scientificamente la tematica del clima. In collaborazione con rinomati istituti, come ad esempio il PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.), il politecnico Kaiserslautern o l'Hohenstein Institute, testando metodi e strumenti sviluppati per fornire una completa e ben fondata misurazione delle caratteristiche climatiche secondo le metodologie occupazionali.

Piedi caldi o freddi, disagio per sudorazione eccessiva? Una perfetta regolazione della temperatura all'interno della calzatura è particolarmente importante nel campo delle scarpe antinfortunistiche.

Il fattore comfort con uvex climazone

- regolazione della temperatura corporea individuale
- sensazione durevole di benessere durante il lavoro
- performance durevole nel tempo
- ottimo comfort per l'utilizzatore in ogni situazione

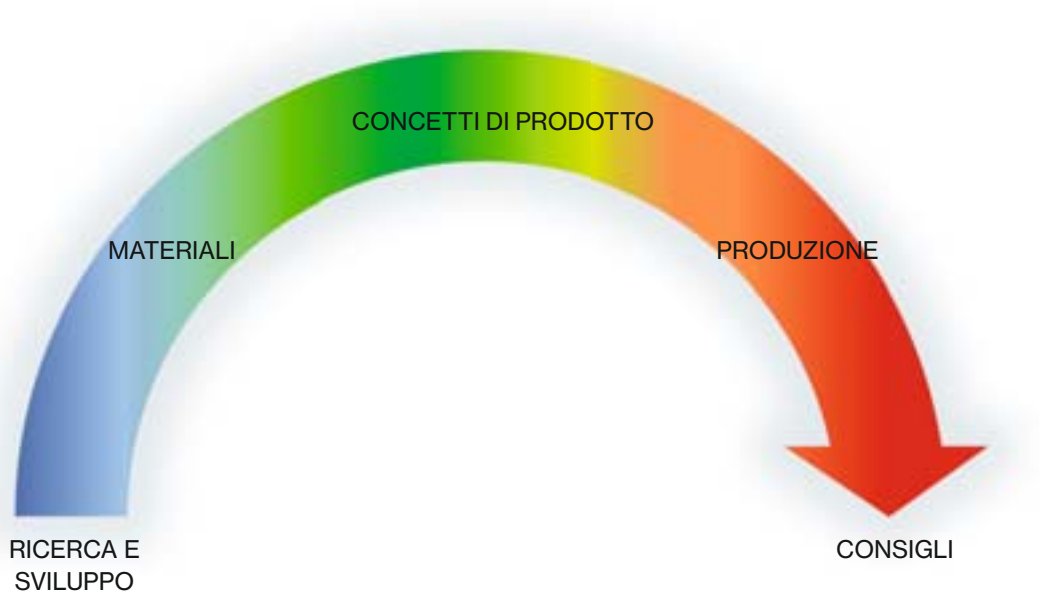

Partner in ricerca e tecnologia

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone è l'innovativo sistema di controllo del clima da capo a piedi.
uvex ha combinato la sua competenza in ricerca e sviluppo con l'uso di materiali intelligenti e tecnologia di processo per creare una gamma di prodotti per l'ottimizzazione del clima unica nel suo genere.

climazone

Tutti i prodotti con le caratteristiche innovative per la gestione del clima descritti in questo catalogo riportano il simbolo uvex climazone.

Durante un'intensa attività fisica, la produzione di sudore dei piedi riempie un bicchiere d'acqua alla fine del giorno. uvex climazone la elimina.

Certificazione di prodotto ergonomico rilasciata da IGR e.V.

La Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/-innen e.V. ha creato un marchio da utilizzare come simbolo di orientamento e guida per la scelta di prodotti ergonomici. Nell'ambito del controllo prodotti, la IGR e.V. testa sviluppi di prodotto volti a ottenere perfezionamenti a livello di ergonomia in ambienti di lavoro di produzione e ufficio.
I prodotti testati e raccomandati da IGR e.V. riportano il marchio di collaudo IGR.

Oltre alle proprietà oggettivamente misurabili dal punto di vista tecnico, nella valutazione confluiscono anche il know-how e le conoscenze pratiche dei membri. La certificazione include quindi anche criteri come idoneità all'uso, semplicità d'uso e disponibilità di una documentazione comprensibile sul prodotto.
I test sono eseguiti in modo autonomo e determinano le proprietà del prodotto mediante svariati metodi, anche esterni al settore, per registrare così i parametri rilevanti per la valutazione del prodotto. I test sono eseguiti a due livelli:

Test tecnico, test di prodotto secondo DIN 33419/EN ISO 15537
I test sul prodotto vengono eseguiti in applicazione delle normative in vigore e determinano il grado di adattamento del prodotto alle caratteristiche fisiche della persona sottoposta ai test.

Tutti i prodotti certificati dalla Rückenschullehrer/innen e.V. presenti in questo catalogo sono contrassegnati dal marchio IGR.

Test pratico generale
I prodotti sono sottoposti a un test pratico in condizioni molto simili a quelle reali.
La valutazione effettuata autonomamente per il rispettivo prodotto si basa su test eseguiti su persone. Nell'osservazione viene valutato il comportamento della persona nella sua interazione con il prodotto.
In un'altra parte del test degli esperti valutano gli aspetti relativi alla salute della schiena. Anche in questo caso viene valutato il grado di adattamento dell'oggetto in prova alle caratteristiche fisiche dell'uomo.
Il confronto metrico-antropometrico per la valutazione dell'adattamento del prodotto all'uomo viene eseguito con un sistema di misura tecnico (hardware/software).
XSENSOR, cfr. anche: **www.xsensor.de**

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Standard e marcature

Marcatura sulla scarpa

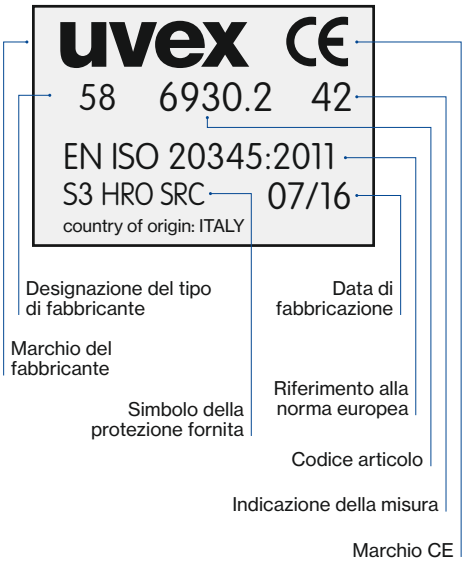

Marcatura di scarpe antinfortunistiche

Requisiti essenziali e requisiti integrativi per scarpe in pelle, ad es.	Calzature antinfortunistiche EN ISO 20345	Calzature occupazionali EN ISO 20347
Requisiti base per scarpe e resistenza del puntale agli urti	SB 200 joule	OB nessun requisito
Requisiti integrativi: Area del tallone chiusa Antistatica Capacità di assorbimento dell'energia nell'area del tallone Fuel resistance	S1	O1 (senza fuel resistance)
Requisiti integrativi: come sopra, in aggiunta permeabilità all'acqua, assorbimento dell'acqua	S2	O2
Requisiti integrativi: come sopra, in aggiunta resistenza alla perforazione* Suola profilata	S3	O3
Requisiti essenziali e requisiti integrativi per scarpe in PVC o PU ad es.		
Requisiti base per scarpe e resistenza del puntale agli urti	SB 200 joule	OB nessun requisito
Requisiti integrativi: Antistatica Capacità di assorbimento dell'energia nell'area del tallone Fuel resistance resistenza alla perforazione* Suola profilata	S5	O5
La scelta della rispettiva calzatura da usare è determinata dal tipo di pericolo. Per tutte le calzature possono rendersi necessari requisiti integrativi (ad es. requisiti in termini di isolamento dal caldo o dal freddo, resistenza alla perforazione o resistività elettrica in presenza di ESD). Tali calzature devono essere opportunamente contrassegnate. I principi alla base delle prove per tutti i requisiti essenziali e integrativi sono stabiliti nella norma EN ISO 20344.		

Nella calzatura deve essere soddisfatto e contrassegnato uno dei tre requisiti seguenti.

Contr.	Mezzi di prova	Condizione di prova	Coefficiente d'attrito
SRA	Resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica con soluzione di laurilsolfato di sodio	Posizione della calzatura inclinata verso il tacco Posizione della calzatura in piano	non inferiore a 0,28 non inferiore a 0,32
SRB	Resistenza allo scivolamento su pavimento in acciaio con glicerina	Posizione della calzatura inclinata verso il tacco Posizione della calzatura in piano	non inferiore a 0,13 non inferiore a 0,18
SRC	Resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica con soluzione di laurilsolfato di sodio e su pavimento in acciaio con glicerina	Comprende tutte le condizioni di prova indicate in a. e b.	

Requisiti integrativi per applicazioni particolari con relativi simboli (estratto)

SIMBOLO	RISCHIO COPERTO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Requisito essenziale	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Resistenza alla perforazione*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Scarpa antistatica	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Capacità di assorbimento dell'energia nell'area del tallone	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Isolamento dal caldo	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Isolamento dal freddo	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua	■		■	■		■		■	■
HRO	Comportamento della suola al calore per contatto (+300 °C/min)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Resistenza all'acqua dell'intera scarpa	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Protezione dei metatarsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Resistenza agli oli e agli idrocarburi	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*** Resistenza alla perforazione**
Attenzione: si noti che la resistenza alla penetrazione di questa calzatura è stata misurata in laboratorio utilizzando un chiodo troncato di diametro 4,5 mm e applicando una forza di 1100 N. Forze maggiori o chiodi di diametro inferiore possono aumentare il rischio di penetrazione. In alcune situazioni si devono prevedere misure preventive.
Al momento per quanto riguarda i DPI calzature sono disponibili due tipi di solette resistenti a penetrazione. Si tratta di materiali metallici e non metallici. Entrambi soddisfano i requisiti minimi di resistenza alla penetrazione stabiliti dalle norme, così come contrassegnate sulla scarpa, ma ciascuno presenta diversi vantaggi o svantaggi, tra cui i seguenti:

Metallo: è meno esposto al pericolo di penetrazione causato dalla forma dell'oggetto appuntito (ad es. diametro, geometria, affilatura). Per le limitazioni connesse al processo di lavorazione della calzatura, non è possibile coprire l'intera superficie della suola.
Non metallo: può essere più leggero e flessibile e copre una superficie maggiore rispetto al metallo, ma la resistenza alla penetrazione subisce maggiormente l'effetto della forma dell'oggetto appuntito (ad es. diametro, geometria, affilatura).
Per ulteriori informazioni sul tipo di soletta resistente alla penetrazione delle vostre calzature, potete contattare il fabbricante o il fornitore, come indicato nelle informazioni per l'utilizzatore.

■ Soddisfa il requisito prescritto

■ Il requisito può essere soddisfatto, ma non è prescritto

Scarpe antinfortunistiche

ESD · uvex multiple fit system

Elettrostatica

I controlli sulle cariche elettrostatiche indesiderate stanno assumendo un ruolo sempre più importante nell'industria. Sempre più lavoratori vengono a contatto con processi, materiali o oggetti sensibili alle scariche elettrostatiche. In questi posti di lavoro spesso è necessario utilizzare calzature antinfortunistiche come parte di un sistema di scarica delle cariche elettrostatiche. Indipendentemente dai differenti metodi di misurazione, per soddisfare le varie norme in vigore (ad es. EN ISO 20345, EN 61340) è comunque richiesta una resistenza compresa fra 100 kiloohm (1,0 x 10^5 ohm) e 35 megaohm (3,5 x 10^7 ohm).

Tutti i prodotti che dispongono della certificazione ESD descritti in questo catalogo sono contrassegnati con il simbolo ESD.

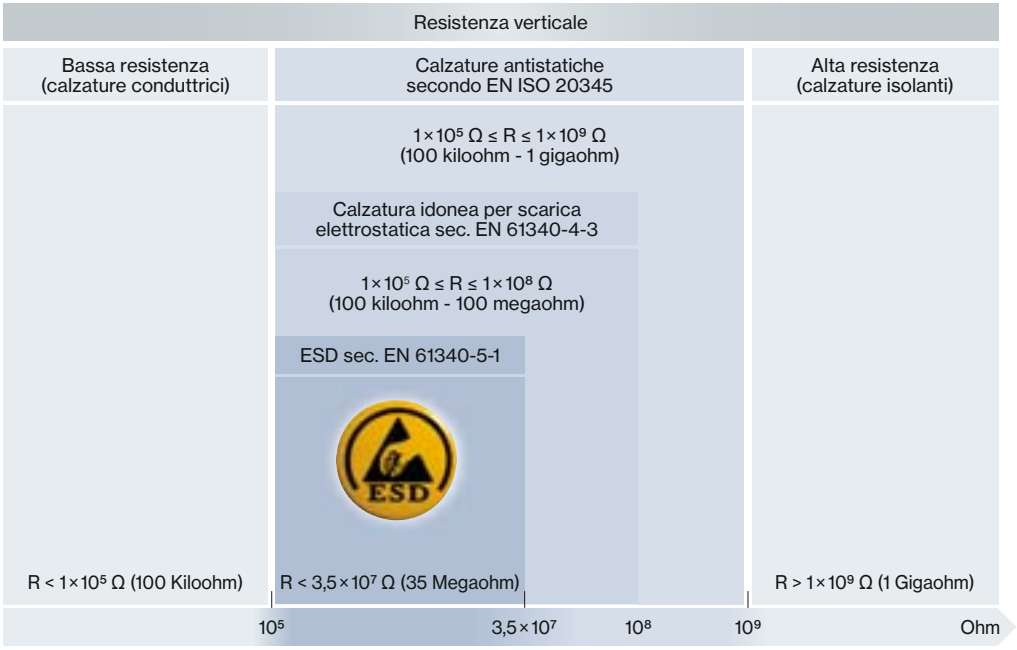

R = resistenza elettrica

uvex multiple fit system

Quasi tutte le scarpe antinfortunistiche uvex sono disponibili in diverse calzate. Una stessa misura è disponibile in 3 calzate differenti (per alcuni modelli in 4), corrispondenti a diversi volumi interni. Il volume si calcola misurando la circonferenza che va dalla base dell'alluce fino al dito piccolo. La classificazione delle misure e i valori (in mm) delle diverse calzate sono riportati in dettaglio nella tabella:

Misura scarpa uvex	Lunghezza piede	Larghezza 10	Larghezza 11 (standard)	Larghezza 12	Larghezza 14
		Circonferenza	Circonferenza	Circonferenza	Circonferenza
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Tutti le misure in mm

Ad ogni calzata corrisponde un codice articolo uvex differente come da seguente tabella:

Codice articolo uvex	Larghezza	Marcatura	Misura
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P o S3	a seconda del modello
XXXX.2	11 (standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 o S2	
XXXX.8	11 (standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

▶ Per domande, potete rivolgervi all'assistenza clienti uvex alla mail **info@uvex-safety.it**

uvex

uvex 1 – Performance ridefinita

Next Level Equipment

Conformazione ottimizzata nell'area dell'articolazione per una torsione ottimale e flessibilità elevata

Profilo autopulente, con ottime proprietà antiscivolo (marcatura SRC)

Eccellente flessibilità.
Sottopiede ottimale.

La struttura ergonomica della soletta supporta la torsione naturale e la flessibilità del piede.

Gli inserti in TPU particolarmente resistenti all'usura permettono di evitare infortuni perché aiutano a camminare in modo sicuro senza scivolare.

Inserto snodato per una postura sicura su scale a pioli

Il punto di rotazione facilita i movimenti di torsione in posizione eretta

Struttura leggera ergonomica.
Meno sintomi di affaticamento.
Il minor peso riduce il carico del corpo e quindi ulteriore usura e rischio di lesioni. Questo è quanto garantisce il principio di struttura leggera delle calzature antinfortunistiche uvex 1. Lo si avverte giorno dopo giorno. La scarpa uvex più leggera della sua categoria, ca. 100 g più leggera della scarpa più venduta uvex motion style.

100% di ammortizzazione in più.
Comfort in 3 dimensioni.
Il sistema di ammortizzazione multistrato uvex 1, formato dalla suola in PU uvex 1 e dal plantare comfort con ammortizzazione ottimale dell'avampiede e del tallone, preserva l'apparato motorio. L'assorbimento di energia sotto il tallone è al 100% maggiore di quello richiesto dalla EN ISO 20345. È comfort puro.

Elevata stabilità.
Stabilità e sicurezza affidabili.
La stabilità quando si sta in piedi è fondamentale per lavorare in modo sicuro e senza incorrere in infortuni. Il cestino tallonare integrato lungo la suola e visibile dall'esterno assicura stabilità, passo fermo e protezione supplementare. Il modello con supporto x-tended offre ulteriore supporto laterale e una protezione migliore contro le torsioni e i colpi alla caviglia. Entrambe le versioni di suola avvolgono il piede in sicurezza, senza limitarne la flessibilità.

Design della tomaia uvex monoskin.
Per evitare pressioni e per una calzata confortevole.
La parte superiore della tomaia uvex monoskin completamente priva di metalli è lavorata in microfibra high-tech; grazie all'assenza di cuciture, la scarpa non comprime e garantisce un comfort eccezionale anche quando si sta in piedi per molto tempo.

Le calzature antinfortunistiche uvex 1 proteggono e supportano il corpo umano nei suoi movimenti. Le più recenti scoperte della ricerca sull'apparato fisiologico e le tecnologie innovative utilizzate in queste calzature hanno permesso di ridurre lo stress sull'apparato motorio durante il lavoro e di ottimizzare il benessere dell'utilizzatore.

100% metal-free

Soluzioni ortopediche secondo DGUV 112-191* e ÖNORM Z1259

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
SENO 082924 TESTEX **

DE/017/001 **
EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

climazone



Calzata anatomica perfetta. Ottimale significa che tutto è al posto giusto.
- sistema multilarghezza 10 - 14 flessibile** per una stabilità affidabile
- sistema di chiusura rapida elastico e adattabile individualmente (IAS)**
- puntale metal-free con design anatomico per una sicurezza perfetta
- utilizzo di una sagoma speciale per donna per i modelli uvex 1 nelle misure da 35 a 40

uvex climazone standard. Benessere climatico perfetto.
Le ampie perforazioni, la tomaia traspirante e la fodera distance mesh, nonché il plantare comfort con sistema di trasporto del sudore impediscono l'accumulo di calore e riducono la fastidiosa sudorazione.

* ex BGR 191 ** per modelli selezionati

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1

8553.1
8553.2
8553.3
8553.4

uvex 1 · Scarpa bassa S3 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa antinfortunistica S3 particolarmente leggera e versatile
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati
- struttura della tomaia in pelle di vitello particolarmente morbida, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 Scarpa bassa S3 SRC				
Codice art.	8553.1	8553.2	8553.3	8553.4
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1

8554.1
8554.2
8554.3
8554.4

uvex 1 · Scarpa alta S3 SRC

Caratteristiche generali:
- stivale antinfortunistico S3 particolarmente leggero e versatile
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati
- struttura della tomaia in pelle di vitello particolarmente morbida, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 Scarpa alta S3 SRC				
Codice art.	8554.1	8554.2	8554.3	8554.4
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

Prodotto ergonomico

climazone

uvex 1 · Sandalo S1 SRC · Scarpa bassa traforata S1 SRC

Caratteristiche generali:
- sandalo antinfortunistico S1 o rispettivamente scarpa bassa antinfortunistica traforata particolarmente leggeri e versatili
- idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandalo) e regolabili individualmente, laccio elastico con blocco rapido, laccio standard incluso (in dotazione)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali perforati traspiranti e climatizzati
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 Sandalo S1 SRC				
Codice art.	8542.7	8542.8	8542.9	8542.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 1 Scarpa bassa forata S1 SRC				
Codice art.	8543.7	8543.8	8543.9	8543.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

DE/017/001

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0

climazone

uvex 1 · Scarpa bassa S2 SRC · Scarpe alte S2 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S2 particolarmente leggere/i e versatili
- idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 Scarpa bassa S2 SRC				
Codice art.	8544.7	8544.8	8544.9	8544.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 1 Scarpa alta S2 SRC				
Codice art.	8545.7	8545.8	8545.9	8545.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

DE/017/001

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1

8530.7
8530.8
8530.9

8534.7
9534.8
8534.9
8534.0

uvex 1 · Sandali S1 SRC · Scarpa bassa S2 SRC

Caratteristiche generali:
- sandali antinfortunistici S1 o rispettivamente scarpe basse antinfortunistiche S2 particolarmente leggeri e versatili
- idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandali)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione (solo sandali)
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino e linguetta con imbottitura morbida (sandalo) o rispettivamente collarino e linguetta (scarpa bassa)

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 Sandalo S1 SRC			
Codice art.	8530.7	8530.8	8530.9
Calzata	10	11	12
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 1 Scarpa bassa S2 SRC				
Codice art.	8534.7	8534.8	8534.9	8534.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0

uvex 1 · Scarpa bassa forata S1 SRC · Scarpa alta forato S1 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S1 forate/i particolarmente leggere/i e versatili
- idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 Scarpa bassa forata S1 SRC				
Codice art.	8531.7	8531.8	8531.9	8531.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 1 Stivale allacciato forato S1 SRC				
Codice art.	8532.7	8532.8	8532.9	8532.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1

8546.7
8546.8
8546.9

8547.7
8547.8
8547.9

uvex 1 · Scarpa bassa S1 SRC · Scarpa alta S1 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S1 forate/i particolarmente leggere/i e versatili
- idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 Scarpa bassa forata S1 SRC			
Codice art.	8546.7	8546.8	8546.9
Calzata	10	11	12
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 1 Stivale allacciato forato S1 SRC			
Codice art.	8547.7	8547.8	8547.9
Calzata	10	11	12
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9

Focus Open 2013 Silver

reddot design award winner 2013

German Design Award WINNER 2015

Prodotto ergonomico

climazone

uvex 1 x-tended support · Scarpa bassa S1 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpe basse antinfortunistiche S1 forate particolarmente leggere e versatili
- idonee per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotte in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo
- sostegno mediale e laterale per il piede mediante telai laterali in struttura speciale che permettono di ottenere ulteriore protezione contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, guida e protezione da urti

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 x-tended support Scarpa bassa S1 SRC			
Codice art.	8512.7	8512.8	8512.9
Calzata	10	11	12
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 1 x-tended support Scarpa bassa S1 SRC			
Codice art.	8511.7	8511.8	8511.9
Calzata	10	11	12
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52

DE/017/001

8512

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3

uvex 1 x-tended support · Scarpa bassa S1 P SRC

Caratteristiche generali:
- scarpe basse antinfortunistiche S1 forate particolarmente leggere e versatili
- idonee per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotte in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- maggiore durata della tomaia sopra il copripuntale grazie alla punta schiumata in poliuretano
- lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo
- sostegno mediale e laterale per il piede mediante telai laterali in struttura speciale che permettono di ottenere ulteriore protezione contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, guida e protezione da urti
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 x-tended support	Scarpa bassa S1 P SRC			Scarpa bassa S1 P SRC		
Codice art.	8514.1	8514.2	8514.3	8519.1	8519.2	8519.3
Calzata	10	11	12	10	11	12
Normativa	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpa antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support

8536.1
8536.2
8536.3

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

uvex 1 x-tended support
Sandalo S1 P SRC · Scarpa bassa S3 SRC · Scarpa alta S3 SRC

Caratteristiche generali:
- sandali antinfortunistici S1 P o scarpe basse e stivali antinfortunistici S3
- idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- maggiore durata della tomaia sopra il copripuntale grazie alla punta schiumata in poliuretano
- due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandali)
- lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo
- sostegno mediale e laterale per il piede mediante telai laterali in struttura speciale che permettono di ottenere ulteriore protezione contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, guida e protezione da urti (scarpa bassa e stivale)
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione (solo sandali)
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 x-tended support	Sandalo S1 P SRC			Scarpa bassa S3 SRC			Scarpa alta S3 SRC		
Codice art.	8536.1	8536.2	8536.3	8516.1	8516.2	8516.3	8517.1	8517.2	8517.3
Calzata	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Normativa	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 ladies

8560.7
8560.8

8562.7
8562.8

uvex 1 ladies · Sandalo S1 SRC · Scarpa bassa S2 SRC

Caratteristiche generali:
- sandalo antinfortunistico S1 o rispettivamente scarpa bassa antinfortunistica S2 particolarmente leggero/a e versatile
- idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandali)
- lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione (solo sandali)
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino e linguetta con imbottitura morbida (sandalo) o rispettivamente collarino e linguetta (scarpa bassa)

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 ladies	Sandalo S1 SRC		Scarpa bassa S2 SRC	
Codice art.	8560.7	8560.8	8562.7	8562.8
Calzata	10	11	10	11
Normativa	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 43	35 - 43	35 - 43	35 - 43

Tutti gli altri modelli della serie uvex 1 sono disponibili anche da donna (da misura 35).
Descrizioni dei prodotti alle pagine 218 - 227.

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 ladies

8561.7
8561.8

8563.7
6583.8

uvex 1 ladies · Scarpa bassa S1 SRC S1 SRC · Scarpa alta S1 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o stivale antinfortunistica/o S1 forata/o particolarmente leggera/o e versatile
- idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola ergonomica in poliuretano bistrato con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex 1 ladies	Scarpa bassa S1 SRC		Scarpa alta S1 SRC	
Codice art.	8561.7	8561.8	8563.7	8563.8
Calzata	10	11	10	11
Normativa	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 43	35 - 43	35 - 43	35 - 43

uvex

uvex 2 – Definire nuovi confini

Pushing the Limits

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 *

GOLD AWARD 2016 *

* per i modelli in pelle nera

Le scarpe antinfortunistiche uvex 1 ridefiniscono la performance. È stato possibile ottenere un nuovo livello eccezionale del comfort per peso, ammortizzazione, stabilità per il piede, design, calzata e comfort climatico («Next Level Equipment»).
uvex 2 implementa questo concetto e definisce nuovi limiti.

La robusta serie di calzature antinfortunistiche uvex 2 nella classe di protezione S2/S3 è ottimizzata per applicazioni medio-pesanti ed è studiata per settori quali, ad esempio, chimica, trasporto e logistica, energia, costruzione di macchine e artigianato.

Struttura leggera ergonomica.
> Minore affaticamento.

100% di ammortizzazione in più.
>Comfort in 3 dimensioni.

Elevata stabilità.
> Stabilità e sicurezza affidabili.

Design della tomaia uvex monoskin.
> Per evitare pressioni e per una calzata confortevole.

Calzata anatomica perfetta.
> Ottimale significa che tutto è al posto giusto.

uvex climazone Standard.
> Benessere climatico perfetto.

Tomaia di alta qualità

Materiale della tomaia robusto e con climatizzazione ottimizzata, in microfibra hightech facile da pulire, oppure in pelle liscia di qualità, che protegge i piedi durante attività impegnative.

Puntale resistente in PU

Il copri puntale in PU protegge la punta della scarpa in modo affidabile da usura durante attività da svolgere in ginocchio.

Suola outdoor antiscivolo con ammortizzazione ottimale

Sistema di ammortizzazione multistrato, formato dalla suola in PU uvex 2 e dal plantare comfort con ammortizzazione dell'avampiede e del tallone, che preserva l'apparato motorio.

Profilo snodato ottimizzato per una postura sicura su scale a pioli.

Gli inserti in TPU particolarmente resistenti all'usura permettono di evitare infortuni perché aiutano a camminare in modo sicuro senza scivolare.

Cunicoli autopulenti nella suola assicurano la migliore aderenza in applicazioni critiche su pavimenti non piani o sporchi (marcatura SRC).

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2

6504.7
6504.8
6504.9
6504.0

6505.7
6505.8
6505.9
6505.0

uvex 2 · Scarpa bassa S2 SRC · Scarpa alta S2 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpe basse o scarpe alte S2 leggere e flessibili
- idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- maggiore durata della tomaia sopra il copripuntale grazie alla punta schiumata in poliuretano
- lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola con rilievi ergonomica in poliuretano bidensità, autopulente con ottime proprietà antiscivolo
- postura sicura anche su scale a pioli grazie alla zona snodata stabilizzante

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati
- struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

uvex 2 Scarpa bassa S2 SRC				
Codice art.	6504.7	6504.8	6504.9	6504.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 2 Scarpa alta S2 SRC				
Codice art.	6505.7	6505.8	6505.9	6505.0
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4

uvex 2 · Scarpa bassa S3 SRC · Scarpa alta S3 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpe basse o scarpe alte S2 leggere e flessibili
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- maggiore durata della tomaia sopra il copripuntale grazie alla punta schiumata in poliuretano
- lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola con rilievi ergonomica in poliuretano bidensità, autopulente con ottime proprietà antiscivolo
- postura sicura anche su scale a pioli grazie alla zona snodata stabilizzante
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa

Caratteristiche comfort:
- eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e climatizzati
- struttura della tomaia in pelle di vitello particolarmente morbida, praticamente senza cuciture per evitare compressioni
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

uvex 2 Scarpa bassa S3 SRC				
Codice art.	6502.1	6502.2	6502.3	6502.4
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

uvex 2 Scarpa alta S3 SRC				
Codice art.	6503.1	6503.2	6503.3	6503.4
Calzata	10	11	12	14
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato	pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

uvex sportsline

Un passo avanti in Funzionalità, Comfort e Design

Nessun compromesso sul lavoro!

Le calzature antinfortunistiche devono essere funzionali. I piedi devono sentirsi bene tutto il giorno. Quello che si richiede è vestibilità sportiva e stile. Perché quindi cercare compromessi sul lavoro?
La serie di calzature antinfortunistiche uvex sportsline rende reali funzionalità, comfort e design. Leggere, sottili e flessibili ad ogni passo.
Sicurezza dal look sportivo. Proprio quello che ci vuole per il lavoro in settori leggeri, come logistica, artigianato e industria leggera. E se si deve uscire presto, si rimane in perfetto stile e sicuri anche nel tempo libero.

Scarpe antinfortunistiche

uvex sportsline

8470.3

8472.3

8473.3

uvex sportsline · scarpa bassa S1 P SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa antinfortunistica S1 P sportiva e leggera
- idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in materiali sintetici
- maggiore durata della tomaia sopra il puntale grazie al copripuntale
- lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- puntale metal free
- suola in poliuretano DUO con profilatura autopulente e buona proprietà antiscivolo
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa

Caratteristiche comfort:
- buon comfort grazie ai materiali traspiranti ottimizzati per il microclima
- struttura della tomaia in materiale tessile, praticamente senza cuciture per evitare pressioni
- plantare comfort antistatico, estrabile, con sistema di trasporto dell'umidità
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex sportsline scarpa bassa S1 P SRC			
Codice art.	8470.3	8472.3	8473.3
Calzata	11	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tomaia	tessuto	tessuto	tessuto
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	36 - 48	36 - 48	36 - 48

uvex

uvex business casual

Vestiti alla perfezione – protetti al meglio

Dal classico-elegante allo sportivo-disinvolto: Con le calzature antinfortunistiche uvex business casual non si scelgono soltanto delle scarpe, ma in ufficio o nel sito di produzione si è vestiti perfettamente e protetti al meglio per tutto il giorno.

Comfort climatico ottimale.
fodera in tessuto traspirante e tomaia in pelle permettono una buona circolazione dell'aria e la cessione del calore.
Il plantare climatizzato assorbe di giorno l'umidità del piede e di notte la rilascia asciugandosi.

Calzata comoda
Le nuove forme anatomiche offrono eccellente tenuta e più spazio di movimento per le dita.

Ammortizzazione ottimale
La leggera suola in PU a doppia densità e il plantare comfort estraibile con ammortizzazione sul tallone e sull'avampiede offrono un sensibile comfort durante la camminata, senza affaticamento.

Sicurezza ad ogni passo
Il design ergonomico della suola e la marcatura SRC garantiscono la massima sicurezza antiscivolo su pavimenti lisci.

9510

Tomaia in pelle di qualità morbida come un guanto e pregiati tessuti funzionali sottolineano l'aspetto moderno e donano ai piedi puro benessere.

9511

La combinazione di finissima pelle scamosciata e pelle morbida con applicazioni in tessuto e pregiati tessuti funzionali conferiscono un look leggero e donano ai piedi puro benessere.

9512

La pelle della tomaia, morbida come un guanto, con l'elegante decorazione e i pregiati tessuti funzionali conferiscono uno stile elegante e donano ai piedi puro benessere.

Suola in PU

- suola con rilievi ergonomica
- ammortizzazione eccellente ed estremamente flessibile
- particolarmente leggera grazie all'eccezionale sistema suola in PU
- sistema a due strati con suola antiattrito e resistente ai tagli
- proprietà antiscivolo migliorata
- suola con rilievi autopulente
- resistente a olio e carburante
- non-marking
- resistente a calore fino a +120 °C per breve periodo

Scarpe antinfortunistiche

uvex business casual

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8

uvex business casual · Scarpa bassa S1 SRC e S1 P SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa antinfortunistica S1 e S1 P leggera, per il lavoro quotidiano d'ufficio dal design classico-elegante
- taglio inglesina con decorazione a cuore e lyral (9512.2 e 9512.8)
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- robusto puntale in acciaio
- intersuola in acciaio anti perforazione (S1 P modelli 9510.2, 9511.2 e 9512.2)
- suola in poliuretano DUO, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto che assorbe l'umidità, tomaia in pelle traspirante e plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex business casual	Scarpa bassa S1 P SRC	Scarpa bassa S1 SRC
Codice art.	9510.2	9510.8
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	pelle	pelle
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	38 - 48	38 - 48

uvex business casual	Scarpa bassa S1 P SRC
Codice art.	9511.2
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tomaia	pelle, pelle velour
Materiale fodera	fodera in tessuto
Misura	38 - 48

uvex business casual	Scarpa bassa S1 P SRC	Scarpa bassa S1 SRC
Codice art.	9512.2	9512.8
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	pelle	pelle
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	38 - 48	38 - 48

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex xenova® nrj

6910.1
6910.2
6910.3

6911.7
6911.8
6911.9

6921.7
6921.8
6921.9

uvex xenova® nrj · Sandalo S1 P SRC · Sandalo S1 SRC · Scarpa bassa S1 SRC

Caratteristiche generali:
- sandalo antinfortunistico leggero metal free S1 e S1 P o scarpa bassa antinfortunistica S1 traforata
- idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotto in materiali sintetici (sandalo S1 P)
- chiusura rapida in plastica, regolabile individualmente mediante nastro a strappo (sandali)
- sistema di allaccio con lacci (scarpa bassa forata)
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- protezione affidabile: copripuntale uvex topshield e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa (sandalo S1 P)
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- materiali in pelle traforati per una maggiore traspirazione per sandalo S1 e scarpa bassa S1
- chiusura collo con morbida imbottitura e laccio

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

uvex xenova® nrj	Sandalo S1 P SRC			Sandalo S1 SRC		
Codice art.	6910.1	6910.2	6910.3	6911.7	6911.8	6911.9
Calzata	10*	11	12*	10*	11	12*
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	tessuto, non ignifugo	tessuto, non ignifugo	tessuto, non ignifugo	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50

uvex xenova® nrj	Scarpa bassa S1 SRC		
Codice art.	6921.7	6921.8	6921.9
Calzata	10*	11	12*
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	pelle scamosciata	pelle scamosciata	pelle scamosciata
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	36 - 50	36 - 50	36 - 50

* Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex xenova® nrj

6922.1 6922.7
6922.2 6922.8
6922.3 6922.9

6940.1 6940.7
6940.2 6940.8
6940.3 6940.9

Suola in PU

uvex xenova® nrj
Scarpa bassa S2/S3 SRC · Scarpa alta S2/S3 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o stivale metal free leggera/o in S2 e S3
- sistema di allaccio a laccio
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- protezione affidabile per persone e materiale: copripuntale uvex topshield e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa (solo scarpa bassa e stivale S3)
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
- peso particolarmente ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- chiusura collo con morbida imbottitura e laccio

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

Suola in PU

- suola con rilievi ergonomica
- estremamente flessibile
- eccellente ammortizzazione
- sistema a due strati con suola antiattrito e resistente ai tagli
- proprietà antiscivolo migliorata
- suola con rilievi autopulente
- antistatici
- resistente a olio e carburante
- non-marking
- soddisfa come standard i requisiti ESD (resistenza di scarica < 35 megaohm)
- resistente a calore fino a ca. +120 °C per breve periodo
- assenza di sostanze che contrastano l'aderenza della vernice, come siliconi, ftalati ecc.

uvex xenova® nrj	Scarpa bassa S3 SRC			Scarpa bassa S2 SRC		
Codice art.	6922.1	6922.2	6922.3	6922.7	6922.8	6922.9
Calzata	10*	11	12*	10*	11	12*
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50

uvex xenova® nrj	Scarpa alta S3 SRC			Scarpa alta S2 SRC		
Codice art.	6940.1	6940.2	6940.3	6940.7	6940.8	6940.9
Calzata	10*	11	12*	10*	11	12*
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50	36 - 50

* Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex xenova® hygiene

6927.8

6960.8

uvex xenova® hygiene
Scarpa bassa S1 SRC

Caratteristiche generali:
- sandalo antinfortunistico S1 leggero, metal free
- collo in microfibra resistente a spruzzi d'acqua, facile da pulire, completamente chiuso nella zona dell'avampiede per proteggere dall' umidità
- idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotto in materiali sintetici
- chiusura rapida in plastica, regolabile individualmente mediante strappo

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo (descrizione a pag. 239)

Caratteristiche comfort:
- peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- aperture laterali per migliorare la traspirazione della scarpa
- chiusura con morbida imbottitura e laccio

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

uvex xenova® hygiene Scarpa bassa S1 SRC	
Codice art.	6927.8
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microfibra
Materiale fodera	fodera in tessuto
Misura	36 - 50

uvex xenova® hygiene
Sandalo SB A E FO SRC

Caratteristiche generali:
- sandalo antinfortunistico leggero SB
- collo in microfibra resistente a spruzzi d'acqua, facile da pulire, completamente chiuso nella zona dell'avampiede per proteggere dall' umidità
- cuciture ridotte al minimo per impedire depositi di sporcizia
- idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotto in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo (descrizione a pag. 239)

Caratteristiche comfort:
- peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- chiusura collo con morbida imbottitura

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

uvex xenova® hygiene Sandalo SB A E FO SRC	
Codice art.	6960.8
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Tomaia	microfibra
Materiale fodera	fodera in tessuto
Misura	36 - 50

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex xenova® hygiene

6962.8

6964.8

6965.8

uvex xenova® hygiene · Scarpa bassa S2 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o slipper S2 metal free leggera/o
- collo in microfibra resistente a spruzzi d'acqua, facile da pulire
- cuciture ridotte al minimo per impedire depositi di sporcizia
- idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo (descrizione a pag. 239)

Caratteristiche comfort:
- peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- chiusura collo con morbida imbottitura e laccio (scarpa bassa)

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

uvex xenova® hygiene	Scarpa bassa S2 SRC	Scarpa bassa S2 SRC	Scarpa bassa S2 SRC
Codice art.	6962.8	6964.8	6965.8
Calzata	11	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	36 - 50	36 - 50	35 - 50

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex xenova® pro

suola in gomma

6930.1 6930.7
6930.2 6930.8
6930.3 6930.9

Prodotto ergonomico

Certificato da IGR

climazone

Suola in gomma

suola bicomponente: intersuola in PU e suola in gomma
- suola con rilievi ergonomica
- estremamente flessibile
- particolarmente leggera
- eccellente ammortizzazione
- sistema a due strati con suola antiattrito e resistente ai tagli
- proprietà antiscivolo migliorata
- suola con rilievi autopulente
- antistatica
- resistente a olio e carburante
- non-marking
- soddisfa come standard i requisiti ESD (resistenza di scarica < 35 megaohm)
- resistente a calore fino a ca. +300 °C per breve periodo
- flessibile e antiscivolo per molto tempo anche a temperature estremamente basse
- resistente alla maggior parte degli agenti chimici

uvex xenova® pro · Scarpa bassa S2 HRO SRC/S3 HRO SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa metal free leggera in S2 HRO e S3 HRO
- sistema di allacciamento a laccio regolabile

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova®-compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- protezione affidabile per persone e materiale: copripuntale uvex topshield e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- inserto non metallico, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa (modello S3)
- suola bicomponente autopulente (intersuola in poliuretano e suola in gomma) con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo
- suola resistente a calore fino a +300 °C per breve periodo (marcatura HRO sec. EN ISO 20345)

Caratteristiche comfort:
- peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- chiusura collo con morbida imbottitura e laccio

uvex xenova® pro	Scarpa bassa S3 HRO SRC			Scarpa bassa S2 HRO SRC		
Codice art.	6930.1	6930.2	6930.3	6930.7	6930.8	6930.9
Calzata	10*	11	12*	10*	11	12*
Normativa	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 HRO SRC	S3 HRO SRC	S3 HRO SRC	S2 HRO SRC	S2 HRO SRC	S2 HRO SRC
Tomaia	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	39 - 50	39 - 50	39 - 50	39 - 50	39 - 50	39 - 50

* Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex xenova® pro

6950.1 6950.7
6950.2 6950.8
6950.3 6950.9

6953.1
6953.2
6953.3

climazone

uvex xenova® pro · Scarpa alta S2/S3 HRO SRC · Stivale invernale S3 HRO CI SRC

Caratteristiche generali:
- stivale o stivale invernale antinfortunistico metal free in S2 HRO (6950.8), S3 HRO (6950.2) e S3 HRO CI (6953.2)
- sistema di allaccio a laccio regolabile

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- protezione affidabile per persone e materiale: copripuntale uvex topshield e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa (modelli S3)
- struttura scarpa isolante dal freddo (marcatura CI secondo EN ISO 20345, solo stivale invernale)
- suola bicomponente autopulente (intersuola in poliuretano e suola in gomma) con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo
- suola resistente a calore fino a +300 °C per breve periodo (marcatura HRO sec. EN ISO 20345)

Caratteristiche comfort:
- peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto (modelli senza marcatura CI) o fodera invernale (modelli con marcatura CI) e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- chiusura collo con morbida imbottitura e laccio

uvex xenova® pro	Scarpa alta S3 HRO SRC			Scarpa alta S2 HRO SRC		
Codice art.	6950.1	6950.2	6950.3	6950.7	6950.8	6950.9
Calzata	10*	11	12*	10*	11	12*
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC
Tomaia	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	39 - 50	39 - 50	39 - 50	39 - 50	39 - 50	39 - 50

uvex xenova® pro	Stivale invernale S3 HRO CI SRC		
Codice art.	6953.1	6953.2	6953.3
Calzata	10*	11	12*
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC
Tomaia	pieno fiore	pieno fiore	pieno fiore
Materiale fodera	fodera invernale	fodera invernale	fodera invernale
Misura	39 - 50	39 - 50	39 - 50

* Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

Scarpe antinfortunistiche

uvex motion style

6975.2
6975.8

6967.8

uvex motion style · Sandalo S1 P SRC/S1 SRC · Scarpa alta S1 SRC

Caratteristiche generali:
- sandalo antinfortunistico leggero in S1 P e S1 o sandalo antinfortunistico S1 dal design sportivo
- idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- adattabile individualmente al piede grazie alla doppia chiusura a strappo (sandali)

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo
- protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa (solo sandalo S1 P)

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia perforata particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- confortevole sensazione di morbidezza senza punti di pressione – con imbottitura morbida sulla chiusura del collo e linguetta imbottita
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex motion style	Sandalo S1 P SRC	Sandalo S1 SRC	Scarpa alta S1 SRC
Codice art.	6975.2	6975.8	6967.8
Calzata	11	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	microvelour hightech	microvelour hightech	microvelour hightech
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	36 - 50	36 - 48	36 - 48

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex motion style

6999.2
6999.8

6998.8

6989.8

uvex motion style · Scarpa bassa S1 SRC/S1 P SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa antinfortunistica leggera dal design sportivo in S1 P o S1
- idonea per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta in tessuto (non ignifugo)
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo
- protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio, copripuntale uvex topshiedl e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa (solo scarpa bassa S1 P)

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- confortevole sensazione di morbidezza senza punti di compressione – con imbottitura morbida sulla chiusura del collo e linguetta imbottita con lavorazione (quasi) senza cuciture
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex motion style	Scarpa bassa S1 P SRC	Scarpa bassa S1 SRC
Codice art.	6999.2	6999.8
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia	tessuto	tessuto
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	36 - 48	36 - 48

uvex motion style · Scarpa bassa O1 FO SRC/S1 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa antinfortunistica S1 leggera e traforata dal design sportivo o scarpa bassa professionale O1 traforata senza puntale
- idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo
- protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio (tranne 6997.8) e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia perforata particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- confortevole sensazione di morbidezza senza punti di compressione – con imbottitura morbida sulla chiusura del collo e linguetta imbottita
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex motion style	scarpa bassa traforata	scarpa bassa traforata	scarpa bassa traforata
	O1 FO SRC	S1 SRC	S1 SRC
Codice art.	6997.8	6998.8	6989.8
Calzata	11	11	11
Normativa	EN ISO 20347:2012	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	O1 FO SRC	S1 SRC	S1 SRC
Tomaia	microfibra hightech	microfibra hightech	microfibra hightech
Materiale fodera	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh	fodera Distance Mesh
Misura	36 - 50	36 - 50	36 - 50

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

uvex xenova® atc

Una nuova dimensione nella protezione dei piedi

Sistema di lacci 3D
(lacci elastici o safelock).

Puntale 100% senza parti metalliche uvex xenova® di ultima generazione.



Fodera 3D Distance Mesh
(9500.2 e 9501.8)
Rivestimento GORE-TEX®
(9502.2 e 9503.2)

Plantare 3D con ammortizzazione sul tallone e sull'avampiede e sistema di trasporto dell'umidità.

Il contrafforte tallonare uvex anti-twist assicura maggiore stabilità e protezione contro le torsioni della caviglia.

Inserto 100% privo di parti metalliche secondo i più recenti standard di sicurezza.

Suola uvex xenova® atc

Sistema di suola con tre componenti comprendenti la suola in gomma, ultra leggera, intersuola EVA resistente a olio e benzina e sezione media separata stabilizzante.

- resistente alla maggior parte degli agenti chimici
- elevata resistenza all'abrasione
- suola con rilievi ergonomica
- estremamente flessibile
- eccellente ammortizzazione
- proprietà antiscivolo migliorata
- suola con rilievi autopulente
- antistatica
- resistente a olio e carburante
- non-marking

Scarpe antinfortunistiche

uvex xenova® atc

9502.2

9503.2

9500.2

9501.8

uvex xenova® atc · Scarpa bassa S3 WR SRC · Scarpa bassa S3 SRC · Scarpa bassa S2 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa antinfortunistica ultra sportiva e multifunzionale in S2, S3 e S3 WR (9502.2 e 9503.2)
- idonea per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta in materiali sintetici
- lacci elastici adattabile individualmente con allacciamento rapido

Caratteristiche della protezione:
- puntale 100% senza parti metalliche uvex xenova® di ultima generazione
- contrafforte tallonare uvex anti-twist per maggiore stabilità e protezione contro distorsioni alla caviglia
- traspirante e 100% impermeabile grazie al rivestimento GORE-TEX® (solo 9502.2 e 9503.2)
- ulteriore protezione in punta grazie al copripuntale in TPU uvex topshield
- sistema di suola con tre componenti comprendenti la suola in gomma, ultra leggera, intersuola EVA resistente a olio e benzina e sezione media separata stabilizzante
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa (tranne 9501.8)

Caratteristiche comfort:
- lacci elastici adattabili individualmente con allacciamento rapido, in alternativa lacci uvex safelock nel cartone
- tomaia in microvelour hightech traspirante, idrofobizzato
- plantare comfort 3D removibile con sistema di trasporto dell'umidità per un micro clima sempre confortevole ai piedi e ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede

Settori d'impiego:
- applicazioni medie

uvex xenova® atc	Scarpa bassa S3 WR SRC	Scarpa bassa S3 WR SRC	Scarpa bassa S3 SRC	Scarpa bassa S2 SRC
Codice art.	9502.2	9503.2	9500.2	9501.8
Calzata	11	11	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	Laminato GORE-TEX®	Laminato GORE-TEX®	fodera distance mesh	fodera distance mesh
Misura	35 - 50	35 - 50	35 - 50	35 - 50

GORE-TEX® è un marchio registrato di W. L. GORE & Associates.

uvex

uvex quatro pro

Robusta. Sicura. Confortevole.

1. uvex anti-twist
Gli stabilizzatori nella suola uniti al rinforzo iniettato del tallone garantiscono un sensibile aumento della stabilità ed offrono una protezione contro le torsioni alla caviglia.

2. uvex 3D hydroflex® foam
Soletta removibile, antistatica con sistema di controllo dell'umidità per un micro-clima confortevole dei piedi ed un sottopiede confortevole.
Il plantare uvex 3D hydroflex® foam ammortizza ottimamente l'intera pianta del piede. Elementi ammortizzanti supplementari nella zona tallonare e dell'avampiede.

3. uvex quatro
L'ampia superficie di appoggio e le profonde scanalature del profilo offrono straordinarie proprietà antiscivolo. Le larghe incisioni dei rialzi della suola ne impediscono l'imbrattamento garantendo un grip ottimale. Un copripuntale in materiale espanso e un rinforzo tallonare assicurano inoltre una protezione efficace a 360° in ogni tipo d'impiego.

uvex quatro pro · Suola

- suola per uso outdoor in PU a doppia densità
- sottopiede estremamente confortevole grazie all'intersuola particolarmente morbida e alla stabile suola in PU
- proprietà anti scivolo estremamente efficaci grazie allo speciale design dei rilievi della suola
- supporto dell'arco plantare per agevolare le salite
- calotta integrata in PU e contrafforte tallonare in PU per proteggere la pelle della tomaia
- stabilizzatori laterali per prevenire le torsioni della caviglia
- suola resistente al calore fino a +120 °C
- antistatici
- resistente a olio e carburante
- senza silicone
- suola con rilievi autopulente

4. uvex footfit-system
Sagomatura anatomica e bordi arrotondati per un maggiore comfort durante lunghi periodi di utilizzo.

5. uvex softgrip
La suola in PU a doppia densità resistente all'abrasione è antistatica e pesa non più di una suola standard. Fornisce ottima resistenza antiscivolo ed elevata ammortizzazione nella zona del tallone e in quella dell'avampiede. L'intersuola estremamente morbida garantisce un comfort eccellente anche quando la calzatura viene indossata per lunghi periodi.

climazone

Scarpe antinfortunistiche

uvex quatro pro

8400.2

8401.2

uvex quatro pro · Scarpa bassa 8400 S3 SRC · Stivale allacciato 8401 S3 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o stivale allacciato robusta/o e moderna/o con calzata extra large
- sistema di chiusura con lacci resistente allo sporco

Caratteristiche della protezione:
- pelle della tomaia idrofobizzata, molto resistente, copripuntale di protezione in espanso
- design outdoor della suola che offre elevata stabilità grazie alle guide tallonari, supporto dell'arco plantare per agevolare le salite e rilievi autopulenti con buon grip
- protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- collare con imbottitura morbida (stivale), chiusura collo con morbida imbottitura (scarpa bassa) e linguetta imbottita
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni pesanti

uvex quatro pro	Scarpa bassa S3 SRC	Stivale allacciato S3 SRC
Codice art.	8400.2	8401.2
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia	robusta tomaia in pelle idrofobizzata	robusta tomaia in pelle idrofobizzata
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	38 - 50	38 - 50

▶ **Per i settori particolarmente gravosi, quali l'edilizia o settori affini, uvex raccomanda l'utilizzo di una intersuola di acciaio.**

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex quatro pro

8402.2

8403.2
8403.9

uvex quatro pro · Stivale invernale allacciato S3 CI SRC · Stivale invernale con cerniera S3 CI SRC/S2 CI SRC

Caratteristiche generali:
- stivale invernale allacciato o con cerniera S2/ S3 CI con calzata extra large
- sistema di chiusura con lacci resistente allo sporco (8402.2)

Caratteristiche della protezione:
- pelle della tomaia idrofobizzata, molto resistente, copripuntale di protezione in espanso
- design outdoor della suola che offre elevata stabilità grazie alle guide tallonari, supporto dell'arco plantare per agevolare le salite e rilievi autopulenti con buon grip
- protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- struttura scarpa isolante dal freddo (marcatura CI sec. EN ISO 20345)

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- collare con imbottitura morbida e linguetta imbottita (8402.2)
- cambio comodo grazie alla cerniera interna (8403.2, 8403.9)
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni pesanti

uvex quatro pro	Stivale invernale allacciato S3 CI SRC	Stivale invernale con cerniera S3 CI SRC	Stivale invernale con cerniera S2 CI SRC
Codice art.	8402.2	8403.2	8403.9
Calzata	11	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Tomaia	robusta tomaia in pelle idrofobizzata	robusta tomaia in pelle idrofobizzata	robusta tomaia in pelle idrofobizzata
Materiale fodera	fodera invernale	fodera invernale	fodera invernale
Misura	38 - 50	38 - 50	38 - 50

▶ **Per i settori particolarmente gravosi, quali l'edilizia o settori affini, uvex raccomanda l'utilizzo di una intersuola di acciaio.**

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex quatro GORE-TEX®

8414.2

8415.2

uvex quatro · Scarpa bassa S3 WR SRC · Stivale allacciato S3 WR SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o stivale allacciato robusta/o e modernao, impermeabile in S3 WR con calzata extra large
- sistema di chiusura con lacci resistente allo sporco

Caratteristiche della protezione:
- pelle della tomaia idrofobizzata, molto resistente, copripuntale di protezione in espanso
- impermeabile a lungo grazie al rivestimento GORE-TEX® (marcatura WR)
- suola DUO PU outdoor offre eccellente comfort grazie all'intersuola morbida, alla suola resistente e agli stabilizzatori laterali integrati; con rilievi autopulenti
- protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- traspirante e comunque impermeabile grazie al rivestimento GORE-TEX®
- collare con imbottitura morbida (stivale), chiusura collo con morbida imbottitura (scarpa bassa) e linguetta imbottita
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni pesanti

uvex quatro GORE-TEX®	Scarpa bassa S3 WR SRC	Stivale allacciato S3 WR SRC
Codice art.	8414.2	8415.2
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
Tomaia	robusta nappa idrofobizzata	robusta nappa idrofobizzata
Materiale fodera	laminato GORE-TEX®	laminato GORE-TEX®
Misura	38 - 48	38 - 48

Suola uvex quatro

- suola per uso outdoor DUO PU
- sottopiede estremamente confortevole grazie all'intersuola particolarmente morbida e alla stabile suola in PU
- proprietà anti scivolo estremamente efficaci grazie allo speciale design dei rilievi della suola
- calotta integrata in PU e contrafforte tallonare in PU per proteggere la pelle della tomaia
- stabilizzatori laterali per prevenire le torsioni della caviglia
- suola resistente al calore fino a +120 °C
- antistatici
- resistente a olio e carburante
- suola con rilievi autopulente

▶ **Per i settori particolarmente gravosi, quali l'edilizia o settori affini, uvex raccomanda l'utilizzo di una intersuola di acciaio.**

GORE-TEX® è un marchio registrato di W. L. GORE & Associates.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex origin

8450.2
8450.9

8451.2
8451.9

uvex origin · Scarpa bassa S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Stivale allacciato S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o stivale allacciato resistente in S2 CI HI HRO e S3 CI HI HRO con suola in gomma e calzata extra large
- sistema di lacci tradizionale, universale

Caratteristiche della protezione:
- tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta
- suola bicomponente, composta da intersuola in PU e suola in gomma; quest'ultima a forma di conchiglia con anima interna in PU che protegge ottimamente da influssi esterni
- suola particolarmente resistente a tagli e agenti chimici che protegge ottimamente anche da caldo e freddo
- protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- marcatura CI per la suola isolante dal freddo (testata secondo norma a -17 °C)
- marcatura HI per la suola isolante dal caldo (testata secondo norma a +150 °C)
- marcatura HRO per la suola isolante da breve esposizione al caldo fino a +300 °C
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- collare con imbottitura morbida (stivale), chiusura collo con morbida imbottitura (scarpa bassa) e linguetta imbottita
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni pesanti

uvex origin	Scarpa bassa S3 CI HI HRO SRC	Scarpa bassa S2 CI HI HRO SRC
Codice art.	8450.2	8450.9
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 HI CI HRO SRC
Tomaia	nappa	nappa
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	38 - 48	38 - 48

uvex origin	Stivale allacciato S3 CI HI HRO SRC	Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC
Codice art.	8451.2	8451.9
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 HI CI HRO SRC
Tomaia	nappa	nappa
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	38 - 48	38 - 48

Scarpe antinfortunistiche

uvex origin

8454.2

climazone

uvex origin · Stivale invernale allacciato S3 HI CI HRO SRC

Caratteristiche generali:
- stivale invernale robusto S3 CI HI HRO con suola in gomma e sistema di chiusura combinato a lacci e cerniera

Caratteristiche della protezione:
- tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta
- suola bicomponente, composta da intersuola in PU e suola in gomma; quest'ultima a forma di conchiglia con anima interna in PU che protegge ottimamente da influssi esterni
- suola particolarmente resistente a tagli e agenti chimici che protegge ottimamente anche da caldo e freddo
- protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio antiperforazione, puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- protezione della tomaia sopra il puntale grazie al copripunta uvex topshield
- marcatura CI per la suola isolante dal freddo (testata secondo norma a -17 °C)
- marcatura HI per la suola isolante dal caldo (testata secondo norma a +150 °C)
- marcatura HRO per la suola isolante da breve esposizione al caldo fino a +300 °C

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto PTR traspirante e termoregolatore; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- combinazione innovativa di tradizionali lacci e cerniera interna per un veloce cambio
- collarino con imbottitura morbida e linguetta imbottita
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni pesanti

uvex origin · Suola

- suola doppia composta da intersuola in materiale uvex softcell per un'eccellente ammortizzazione e comfort sotto il piede, e da suola uvex ultragrip prodotta con una nuova miscela di gomma
- suola uvex ultragrip, a forma di conchiglia, racchiude l'intersuola softcell e offre un'ottima protezione dall'esterno contro il caldo, il freddo e i prodotti chimici
- suola termoresistente al calore fino a +300 °C per breve periodo
- utilizzo universale sulla maggior parte delle superfici e a un'ampia gamma di temperature da -20 °C a +300 °C per breve periodo
- resistente alla maggior parte degli agenti chimici
- ottime proprietà antiscivolo, anche su superfici umide o oleose
- senza silicone
- estremamente resistente ai tagli
- abrasione molto bassa
- antistatici
- suola con rilievi autopulente

uvex origin	Stivale invernale allacciato S3 CI HI HRO SRC
Codice art.	8454.2
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Tomaia	nappa
Materiale fodera	fodera in tessuto
Misura	38 - 48

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex origin

8463.9

8464.9

8465.0

uvex origin
Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC

Caratteristiche generali:
- stivale allacciato resistente in S2 CI HI HRO con suola in gomma e calzata extra large

Caratteristiche della protezione:
- tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta
- suola bicomponente, composta da intersuola in PU e suola in gomma; quest'ultima a forma di conchiglia con anima interna in PU che protegge ottimamente da influssi esterni
- suola particolarmente resistente a tagli e agenti chimici che protegge ottimamente anche da caldo e freddo
- protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- protezione della tomaia sopra il puntale grazie al copripunta le uvex topshield
- marcatura CI per la suola isolante dal freddo (testata secondo norma a -17 °C)
- marcatura HI per la suola isolante dal caldo (testata secondo norma a +150 °C)
- marcatura HRO per la suola isolante da breve esposizione al caldo fino a +300 °C

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- lacci tradizionali con copertura in pelle per proteggere da danni causati da scintille
- collarino dotato di imbottitura morbida
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni pesanti

uvex origin	Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC
Codice art.	8463.9
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Tomaia	robusta pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	fodera in tessuto
Misura	38 - 48

uvex origin · Stivale S2 CI HI HRO SRC · Stivale slip-on S2 CI HI HRO SRC

Caratteristiche generali:
- stivale resistente in S2 CI HI HRO con suola in gomma, chiusura rapida e calzata extra large
- le cuciture resistenti al calore assicurano una maggiore durata

Caratteristiche della protezione:
- tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta
- suola bicomponente, composta da intersuola in PU e suola in gomma; quest'ultima a forma di conchiglia con anima interna in PU che protegge ottimamente da influssi esterni
- suola particolarmente resistente a tagli e agenti chimici che protegge ottimamente anche da caldo e freddo
- protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- la chiusura rapida assicura la rapidità di cambio anche in situazioni pericolose
- marcatura CI per la suola isolante dal freddo (testata secondo norma a -17 °C)
- marcatura HI per la suola isolante dal caldo (testata secondo norma a +150 °C)
- marcatura HRO per la suola isolante da breve esposizione al caldo fino a +300 °C

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- collarino dotato di imbottitura morbida
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni pesanti

uvex origin	Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC	Stivale slip-on S2 CI HI HRO SRC
Codice art.	8464.9	8465.0
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Tomaia	robusta pelle fiore, idrofobizzata	robusta pelle fiore, idrofobizzata
Materiale fodera	fodera in pelle	fodera in pelle
Misura	38 - 48	38 - 48

Scarpe antinfortunistiche

uvex office

9541.9

9541.4

9542.2

uvex office · Scarpa bassa S1 SRA

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa uso ufficio in classico stile inglese in S1, modello scarpa forata

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm (solo 9541.4)
- suola in gomma nitrilica resistente a breve esposizione al calore 300 °C
- protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- calzata confortevole
- micro clima ideale per i piedi, grazie alla fodera traspirante e alla tomaia in pelle pieno fiore morbida
- collarino dotato di imbottitura morbida
- plantare comfort

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex office	Scarpe basse S1 SRA	Scarpa bassa S1 SRA
Codice art.	9541.9	9541.4
Calzata	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tomaia	Pelle	Pelle
Materiale fodera	fodera sintetica	fodera sintetica
Misura	38 - 47	38 - 47

uvex office · Scarpa bassa S1 SRA

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa uso ufficio in classico stile inglese in S1 P, modello scarpa forata

Caratteristiche della protezione:
- protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- calzata confortevole
- micro clima ideale per i piedi, grazie alla fodera traspirante e alla tomaia in pelle pieno fiore morbida
- collarino dotato di imbottitura morbida
- suola in poliuretano ammortizzante
- plantare comfort

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex office	Scarpa bassa S1 P SRA
Codice art.	9542.2
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Tomaia	Pelle
Materiale fodera	fodera sintetica
Misura	38 - 47

uvex office
Suola in gomma nitrilica

- eccellente comfort di camminata
- antiscivolo
- resistente all'abrasione
- molto resistente ai tagli
- suola resistente al calore fino a +300 °C per breve periodo
- antistatica
- resistente a olio e carburante
- molto resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline

uvex office
Suola in poliuretano

- eccellente comfort di camminata
- antiscivolo
- resistente all'abrasione
- suola resistente al calore fino a +120 °C per breve periodo
- antistatica
- resistente a olio e carburante
- con intersuola in acciaio

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex naturform

9581.9

9582.2
9582.9

uvex naturform · Scarpa bassa S2 SRA · Scarpa alta S2/S3 SRA

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o alta naturform funzionale e ampia/o in S2 e S3

Caratteristiche della protezione:
- protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia
- copripuntale antigraffio rinforzato in carbonio per una maggiore durata della scarpa

Caratteristiche comfort:
- calzata extra large
- micro clima ideale grazie alla fodera in tessuto traspirante e alla pelle velour idrofobizzata
- collarino linguetta con imbottitura morbida
- plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto dell'umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
- sistema di lacci circolari per adattamento ottimale della scarpa al piede
- suola in mono-poliuretano ammortizzante

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex naturform	Scarpa bassa S2 SRA	Scarpa alta S3 SRA	Scarpa alta S2 SRA
Codice art.	9581.9	9582.2	9582.9
Calzata	12	12	12
Normativa	EN ISO 20345:2011 S2 SRA	EN ISO 20345:2011 S3 SRA	EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Tomaia	Pelle	Pelle	Pelle
Materiale fodera	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	38 - 48	38 - 47	38 - 48

uvex naturform · suola in mono-poliuretano

- eccellente comfort di camminata
- antiscivolo
- resistente all'abrasione
- suola resistente al calore fino a +120 °C
- antistatici
- resistente a olio e carburante
- suola con rilievi autopulente

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche

uvex motion 3XL

6496.3

6496.5

climazone

uvex motion 3XL · Scarpa bassa S3 SRC · Stivale allacciato S3 SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa o stivale allacciato in S3 innovativi
- idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in materiali sintetici
- suola PU variabile, adattabile individualmente a svariati inserti
- spazio sufficiente per plantare adattato a diabetici

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente conduttore
- intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della scarpa
- contrafforte tallonare uvex anti-twist allungato per maggiore stabilità e protezione contro distorsioni alla caviglia
- collo alto stabilizzato a protezione della zona del malleolo
- stecche stabilizzanti nella zona malleolare del collo, adattabili individualmente

Caratteristiche comfort:
- struttura della tomaia in microfibra hightech, praticamente senza cuciture per evitare pressioni
- chiusura collo con morbida imbottitura o collarino con imbottitura morbida e linguetta imbottita
- lacci elastici adattabili individualmente con allacciamento rapido (6496.3)
- modificabile individualmente, plantare EVA antistatico

uvex motion 3XL	Scarpa bassa S3 SRC	Stivale allacciato S3 SRC
Codice art.	6496.3	6496.5
Calzata	> 15	> 15
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia	microfibra	microfibra
Materiale fodera	fodera distance mesh	fodera distance mesh
Misura	35 - 50	35 - 50

▶ Ulteriori informazioni su questi prodotti sono disponibili alle pagine da 314 a 321.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex motorsport

9494.9

9495.9

9496.9

9497.9

climazone

uvex motorsport Scarpa bassa S1 SRA

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa antinfortunistica moderna S1 ispirata allo sport automobilistico
- suola di gomma flessibile, antiusura e antiscivolo

Caratteristiche della protezione:
- protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- fodera in tessuto, tomaia in nappa (scamosciata per 9495.9) e plantare comfort removibili con sistema di trasporto umidità ottimizzati secondo il concetto uvex climazone
- allacciatura estremamente lunga che rende la scarpa perfettamente adattabile alla morfologia individuale del piede
- ammortizzazione ottimale nella zona tallonare, grazie al sistema di ammortizzazione uvex hydroflex® GEL
- chiusura collo con morbida imbottitura e laccio

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex motorsport Scarpa bassa S1 SRA				
Codice art.	9494.9	9495.9	9496.9	9497.9
Calzata	11	11	11	11
Normativa	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tomaia	nappa e camoscio	pelle scamosciata	nappa e camoscio	nappa
	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto	fodera in tessuto
Misura	36 - 48	36 - 48	36 - 48	36 - 48

Scarpe professionali

Calzature senza puntale

6997.8

9496.1

climazone

climazone

uvex motion style · Scarpa bassa O1 FO SRC

Caratteristiche generali:
- scarpa bassa professionale O1 leggera e traforata senza puntale dal design sportivo
- idonea per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta in materiali sintetici
- tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice
- lacci elastici adattabili individualmente con allacciamento rapido

Caratteristiche della protezione:
- conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm
- suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo
- protezione affidabile per persone e materiale: contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e tomaia perforata particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema di trasporto dell'umidità
- in microfibra hightech
- confortevole sensazione di morbidezza senza punti di pressione – con imbottitura morbida sulla chiusura del collo e linguetta imbottita
- ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex motion style	scarpa bassa traforata O1 FO SRC
Codice art.	6997.8
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Tomaia	microfibra
Materiale fodera	fodera distance mesh
Misura	36 - 50

uvex motorsport · Scarpa bassa O1 FO SRA

Caratteristiche generali:
- moderna scarpa bassa professionale senza puntale in O1 FO ispirata allo sport automobilistico
- suola di gomma flessibile, antiusura e antiscivolo

Caratteristiche della protezione:
- protezione affidabile per persone e materiale: contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
- fodera in tessuto, tomaia in nappa (camoscio per 9495.9) e plantare comfort removibili con sistema di trasporto umidità ottimizzati secondo il concetto uvex climazone
- allacciatura estremamente lunga che rende la scarpa perfettamente adattabile alla morfologia individuale del piede
- ammortizzazione ottimale nella zona tallonare, grazie al sistema di ammortizzazione uvex hydroflex® GEL
- chiusura collo con morbida imbottitura e laccio.

Settori d'impiego:
- applicazioni leggere

uvex motorsport	Scarpa bassa O1 FO SRA
Codice art.	9496.1
Calzata	11
Normativa	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Tomaia	nappa
Materiale fodera	fodera in tessuto
Misura	36 - 48

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Accessori · Solette

climazone

climazone

Soletta clima comfort uvex 1 · uvex 2

- ammortizzazione su tutta la superficie del piede
- materiali che assorbono l'umidità e molto traspiranti
- perforazione per una maggiore traspirazione
- zone ammortizzanti che supportano il naturale movimento del piede
- struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
- proprietà antistatiche
- supporto per l'arco del piede

Soletta clima comfort uvex 1 e uvex 2				
Codice art.	9534.7	9534.8	9534.9	9534.0
Misura	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Compatibilità	per uvex 1 e uvex 2 larghezza 10	per uvex 1 e uvex 2 larghezza 11	per uvex 1 e uvex 2 larghezza 12	per uvex 1 e uvex 2, larghezza 14 non idonea per successiva modifica della larghezza, solo per scarpe già di larghezza 14

climazone

climazone

Soletta clima comfort uvex motion sport

- ammortizzazione su tutta la superficie del piede
- materiali che assorbono l'umidità e molto traspiranti
- perforazione per una maggiore traspirazione
- zone ammortizzanti che supportano il naturale movimento del piede
- struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
- proprietà antistatiche
- supporto per l'arco del piede

Soletta clima comfort uvex motion sport		
Codice art.	9593.7	9593.9
Misura	36 - 50	36 - 50
Compatibilità	per uvex motion sport, larghezza 10	per uvex motion sport, larghezza 12

Soletta clima comfort uvex 3D hydroflex® foam

- ammortizzazione su tutta la superficie del piede grazie agli ulteriori elementi ammortizzanti nella zona del tallone e dell'avampiede, che assicurano comfort nelle zone soggette ad alta pressione
- materiali che assorbono l'umidità e molto traspiranti
- perforazione per una maggiore traspirazione
- zone ammortizzanti che supportano il naturale movimento del piede
- struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
- proprietà antistatiche
- supporto per l'arco del piede

Soletta clima comfort uvex 3D hydroflex® foam		
Codice art.	9595.4	9595.6
Misura	38 - 50	35 - 50
Compatibilità	per uvex origin e uvex quatro pro	per il range uvex xenova®, uvex atc pro e uvex motion, larghezza 11

▶ **Un prospetto esatto su quale soletta è stata certificata con quale scarpa antinfortunistica, fare riferimento alla panoramica generale alle pagine 262 - 265.**

climazone

Soletta clima comfort

- ammortizzazione su tutta la superficie del piede
- materiali che assorbono l'umidità e molto traspiranti
- perforazione per una maggiore traspirazione
- zone ammortizzanti che supportano il naturale movimento del piede
- struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
- proprietà antistatiche
- supporto per l'arco del piede

Soletta clima comfort		
Codice art.	9598.0	9598.8
Misura	38 - 48	38 - 48
Compatibilità	per uvex naturform	per uvex business casual

climazone

Soletta clima comfort

- materiali che assorbono l'umidità e molto traspiranti
- perforazione per una maggiore traspirazione
- struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
- proprietà antistatiche
- supporto per l'arco del piede

Soletta clima comfort	
Codice art.	9595.5
Misura	38 - 48
Compatibilità	per uvex motion light

climazone

Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL

- estrema capacità di assorbimento con blocco di umidità che assicura un clima della scarpa equilibrato
- uvex hydroflex® GEL visibile dall'alto per un'ammortizzazione ancora più efficace
- sistema ammortizzante posizionato direttamente sotto il tallone
- proprietà antistatiche
- supporto per l'arco del piede

Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL		
Codice art.	9595.7	9595.9
Misura	35 - 50	35 - 50
Compatibilità	per uvex xenova® e uvex motion, larghezza 10	per uvex xenova® e uvex motion, larghezza 12

climazone

Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL

- estrema capacità di assorbimento con blocco di umidità che assicura un clima della scarpa equilibrato
- uvex hydroflex® GEL visibile dall'alto per un'ammortizzazione ancora più efficace
- sistema ammortizzante posizionato direttamente sotto il tallone
- proprietà antistatiche
- supporto per l'arco del piede

Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL	
Codice art.	9595.0
Misura	36 - 48
Compatibilità	certificato per il gruppo di prodotti uvex motorsport

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Rapida panoramica

Codice art.	Collezione	EN ISO 20345	Taglie	Prodotto	Soletta di ricambio	Intersuola di acciaio	Intersuola uvex xenova®	uvex climazone	Puntale uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Verniciatura neutra	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Pagina
6496.3	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 - 50	Scarpa bassa	–		■	■	■			■	■	■	■		257
6496.5	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 - 50	Stivale allacciato	–		■	■	■			■	■	■	■		257
6502.1	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		233
6502.2	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		233
6502.3	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		233
6502.4	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		233
6503.1	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		233
6503.2	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		233
6503.3	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		233
6503.4	uvex 2	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		233
6504.0	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		232
6504.7	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		232
6504.8	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		232
6504.9	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		232
6505.0	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		232
6505.7	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		232
6505.8	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		232
6505.9	uvex 2	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		232
6910.1	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 - 50	Sandalo, calzata 10	9595.7		■	■	■	■		■	■	■	■		238
6910.2	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 - 50	Sandalo, calzata 11	9595.6		■	■	■		■	■	■	■	■		238
6910.3	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 - 50	Sandalo, calzata 12	9595.9		■	■	■	■		■	■	■	■		238
6911.7	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 - 50	Sandalo, calzata 10	9595.7			■	■	■		■	■	■	■		238
6911.8	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 - 50	Sandalo, calzata 11	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		238
6911.9	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 - 50	Sandalo, calzata 12	9595.9			■	■	■		■	■	■	■		238
6921.7	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 - 50	Scarpa bassa traforata, calzata 10	9595.7			■	■	■		■	■	■	■		238
6921.8	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 - 50	Scarpa bassa traforata, calzata 11	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		238
6921.9	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 - 50	Scarpa bassa traforata, calzata 12	9595.9			■	■	■		■	■	■	■		238
6922.1	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 - 50	Scarpa bassa, calzata 10	9595.7		■	■	■	■		■	■	■	■		239
6922.2	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 - 50	Scarpa bassa, calzata 11	9595.6		■	■	■		■	■	■	■	■		239
6922.3	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 - 50	Scarpa bassa, calzata 12	9595.9		■	■	■	■		■	■	■	■		239
6922.7	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 - 50	Scarpa bassa, calzata 10	9595.7			■	■	■		■	■	■	■		239
6922.8	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 - 50	Scarpa bassa, calzata 11	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		239
6922.9	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 - 50	Scarpa bassa, calzata 12	9595.9			■	■	■		■	■	■	■		239
6927.8	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	35 - 50	Scarpa bassa, calzata 11	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		240
6930.1	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 - 50	Scarpa bassa, calzata 10	9595.7		■	■	■	■		■		■	■		242
6930.2	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 - 50	Scarpa bassa, calzata 11	9595.6		■	■	■		■	■		■	■		242
6930.3	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 - 50	Scarpa bassa, calzata 12	9595.9		■	■	■	■		■		■	■		242
6930.7	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 - 50	Scarpa bassa, calzata 10	9595.7			■	■	■		■		■	■		242
6930.8	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 - 50	Scarpa bassa, calzata 11	9595.6			■	■		■	■		■	■		242
6930.9	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 - 50	Scarpa bassa, calzata 12	9595.9			■	■	■		■		■	■		242
6940.1	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 - 50	Scarpa alta, calzata 10	9595.7		■	■	■	■		■	■	■	■		239
6940.2	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 - 50	Scarpa alta, calzata 11	9595.6		■	■	■		■	■	■	■	■		239
6940.3	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 - 50	Scarpa alta, calzata 12	9595.9		■	■	■	■		■	■	■	■		239
6940.7	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 - 50	Scarpa alta, calzata 10	9595.7			■	■	■		■	■	■	■		239
6940.8	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 - 50	Scarpa alta, calzata 11	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		239
6940.9	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 - 50	Scarpa alta, calzata 12	9595.9			■	■	■		■	■	■	■		239
6950.1	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 - 50	Scarpa alta, calzata 10	9595.7		■	■	■	■		■		■	■		243
6950.2	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 - 50	Scarpa alta, calzata 11	9595.6		■	■	■		■	■		■	■		243
6950.3	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 - 50	Scarpa alta, calzata 12	9595.9		■	■	■	■		■		■	■		243
6950.7	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 - 50	Scarpa alta, calzata 10	9595.7			■	■	■		■		■	■		243
6950.8	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 - 50	Scarpa alta, calzata 11	9595.6			■	■		■	■		■	■		243
6950.9	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 - 50	Scarpa alta, calzata 12	9595.9			■	■	■		■		■	■		243
6953.1	uvex xenova® pro	S3 HRO CI SRC	39 - 50	Stivale invernale, calzata 10	9595.7		■	■	■	■		■		■	■		243
6953.2	uvex xenova® pro	S3 HRO CI SRC	39 - 50	Stivale invernale, calzata 11	9595.6		■	■	■		■	■		■	■		243

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Codice art.	Collezione	EN ISO 20345	Taglie	Prodotto	Soletta di ricambio	Intersuola di acciaio	Intersuola uvex xenova®	uvex climazone	Puntale uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Verniciatura neutra	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Pagina
6953.3	uvex xenova® pro	S3 HRO CI SRC	39 - 50	Stivale invernale, calzata 12	9595.9		■	■	■	■		■		■	■		243
6960.8	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	35 - 50	Sandalo	9595.6			■	■		■	■	■	■			240
6962.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 - 50	Scarpa bassa	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		241
6964.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 - 50	Scarpa bassa	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		241
6965.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 - 50	Scarpa bassa	9595.6			■	■		■	■	■	■	■		241
6967.8	uvex motion style	S1 SRC	36 - 48	Scarpa alta	9595.6			■			■	■	■	■	■		244
6975.2	uvex motion style	S1 P SRC	36 - 50	Sandalo	9595.6		■	■			■	■	■	■	■		244
6975.8	uvex motion style	S1 SRC	36 - 48	Sandalo	9595.6			■			■	■	■	■	■		244
6989.8	uvex motion style	S1 SRC	36 - 50	Scarpa bassa traforata	9595.6			■			■	■	■	■	■		245
6997.8	uvex motion style	O1 FO SRC	36 - 50	Scarpa bassa traforata (professionale)	9595.6			■			■	■	■	■	■		245/259
6998.8	uvex motion style	S1 SRC	36 - 50	Scarpa bassa traforata	9595.6			■			■	■	■	■	■		245
6999.2	uvex motion style	S1 P SRC	36 - 48	Scarpa bassa	9595.6		■	■			■	■	■	■	■		245
6999.8	uvex motion style	S1 SRC	36 - 48	Scarpa bassa	9595.6			■			■	■	■	■	■		245
8400.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38 - 50	Scarpa bassa	9595.4	■		■			■		■	■	■		249
8401.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38 - 50	Stivale allacciato	9595.4	■		■			■		■	■	■		249
8402.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 - 50	Stivale invernale allacciato	9595.4	■		■			■		■	■	■		250
8403.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 - 50	Stivale invernale con cerniera	9595.4	■		■			■		■	■	■		250
8403.9	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 - 50	Stivale invernale con cerniera	9595.4			■			■		■	■	■		250
8414.2	uvex quatro GORE-TEX®	S3 WR SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9598.4	■		■		■						■	251
8415.2	uvex quatro GORE-TEX®	S3 WR SRC	38 - 48	Scarpa alta	9598.4	■		■		■						■	251
8450.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9595.4	■					■						252
8450.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9595.4						■						252
8451.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 - 48	Scarpa alta	9595.4	■					■						252
8451.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 - 48	Scarpa alta	9595.4						■						252
8454.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 - 48	Scarpa alta	9595.4	■		■			■						253
8463.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 - 48	Stivale per saldatura	9595.4						■						254
8464.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 - 48	Stivale per saldatura/fonderia	9595.4						■						254
8465.0	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 - 48	Stivale per fonderia	9595.4						■						254
8470.3	uvex sportsline	S1 P SRC	36 bis 48	Scarpa bassa	–		■	■	■			■					235
8472.3	uvex sportsline	S1 P SRC	36 bis 48	Scarpa bassa	–		■	■	■			■					235
8473.3	uvex sportsline	S1 P SRC	36 bis 48	Scarpa bassa	–		■	■	■			■					235
8511.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		225
8511.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		225
8511.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		225
8512.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		225
8512.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		225
8512.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		225
8514.1	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		226
8514.2	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		226
8514.3	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		226
8516.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		227
8516.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		227
8516.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		227
8517.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		227
8517.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		227
8517.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		227
8519.1	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		226
8519.2	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		226
8519.3	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		226
8530.7	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		222
8530.8	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		222
8530.9	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		222
8531.0	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		223
8531.7	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		223

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

Codice art.	Collezione	EN ISO 20345	Taglie	Prodotto	Soletta di ricambio	Intersuola di acciaio	Intersuola uvex xenova®	uvex climazone	Puntale uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Verniciatura neutra	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Pagina
8531.8	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		223
8531.9	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		223
8532.0	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa alta traforata, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		223
8532.7	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa alta traforata, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		223
8532.8	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa alta traforata, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		223
8532.9	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa alta traforata, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		223
8534.0	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		222
8534.7	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		222
8534.8	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		222
8534.9	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		222
8536.1	uvex 1	S1 P SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		227
8536.2	uvex 1	S1 P SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		227
8536.3	uvex 1	S1 P SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		227
8542.0	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		220
8542.7	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		220
8542.8	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		220
8542.9	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Sandalo, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		220
8543.0	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		220
8543.7	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		220
8543.8	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		220
8543.9	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		220
8544.0	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		221
8544.7	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		221
8544.8	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		221
8544.9	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		221
8545.0	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		221
8545.7	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		221
8545.8	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		221
8545.9	uvex 1	S2 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		221
8546.7	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		224
8546.8	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		224
8546.9	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa bassa traforata, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		224
8547.7	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa alta traforata, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		224
8547.8	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa alta traforata, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		224
8547.9	uvex 1	S1 SRC	35 - 52	Scarpa alta traforata, calzata 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		224
8553.1	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		218
8553.2	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		218
8553.3	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		218
8553.4	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa bassa, calzata 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		218
8554.1	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		219
8554.2	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		219
8554.3	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		219
8554.4	uvex 1	S3 SRC	35 - 52	Scarpa alta, calzata 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		219
8560.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 - 43	Sandalo, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		228
8560.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 - 43	Sandalo, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		228
8561.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 - 43	Scarpa bassa traforata, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		229
8561.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 - 43	Scarpa bassa traforata, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		229
8562.7	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 - 43	Scarpa bassa, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		228
8562.8	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 - 43	Scarpa bassa, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		228
8563.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 - 43	Scarpa alta traforata, calzata 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		229
8563.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 - 43	Scarpa alta traforata, calzata 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		229
9494.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 - 48	Scarpa bassa	9595.0			■		■							258
9495.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 - 48	Scarpa bassa	9595.0			■		■							258
9496.1	uvex motorsport	O1 FO SRA	36 - 48	Scarpa bassa (professionale)	9595.0			■		■							259

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Codice art.	Collezione	EN ISO 20345	Taglie	Prodotto	Soletta di ricambio	Intersuola di acciaio	Intersuola uvex xenova®	uvex climazone	Puntale uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Verniciatura neutra	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Pagina
9496.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 - 48	Scarpa bassa	9595.0			■		■							258
9497.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 - 48	Scarpa bassa	9595.0			■		■							258
9500.2	uvex xenova® atc	S3 SRC	35 - 50	Scarpa bassa	–		■	■	■					■	■		247
9501.8	uvex xenova® atc	S2 SRC	35 - 50	Scarpa bassa	–			■	■					■	■		247
9502.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35 - 50	Scarpa bassa	–		■	■	■					■	■	■	247
9503.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35 - 50	Scarpa bassa	–		■	■	■					■	■	■	247
9510.2	uvex business casual	S1 P SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9538.8	■		■				■	■	■	■		237
9510.8	uvex business casual	S1 SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9538.8			■				■	■	■	■		237
9511.2	uvex business casual	S1 P SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9538.8	■		■				■	■	■	■		237
9512.2	uvex business casual	S1 P SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9538.8	■		■				■	■	■	■		237
9512.8	uvex business casual	S1 SRC	38 - 48	Scarpa bassa	9538.8			■				■	■	■	■		237
9534.0	Solette		35 - 52	Soletta clima comfort, calzata 14	–			■									260
9534.7	Solette		35 - 52	Soletta clima comfort, calzata 10	–			■									260
9534.8	Solette		35 - 52	Soletta clima comfort, calzata 11	–			■									260
9534.9	Solette		35 - 52	Soletta clima comfort, calzata 12	–			■									260
9541.4	uvex office	S1 SRA	38 - 47	Scarpa bassa	–					■		■					255
9541.9	uvex office	S1 SRA	38 - 47	Scarpa bassa	–					■							255
9542.2	uvex office	S1 P SRA	38 - 47	Scarpa bassa	–	■				■							255
9581.9	uvex naturform	S2 SRA	38 - 48	Scarpa bassa	9598.0					■				■			256
9582.2	uvex naturform	S3 SRA	38 - 47	Scarpa alta	9598.0	■				■				■			256
9582.9	uvex naturform	S2 SRA	38 - 48	Scarpa alta	9598.0					■				■			256
9593.7	Solette		36 - 50	Soletta clima comfort, calzata 10													260
9593.9	Solette		36 - 50	Soletta clima comfort, calzata 12													260
9595.0	Solette		36 - 48	Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL	–			■		■							261
9595.4	Solette		38 - 50	Soletta clima comfort uvex 3D hydroflex® foam	–			■			■						260
9595.5	Solette		38 - 48	Soletta clima comfort	–			■									261
9595.6	Solette		35 - 50	Soletta clima comfort uvex 3D hydroflex® foam	–			■			■						260
9595.7	Solette		35 - 50	Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL	–			■		■							261
9595.9	Solette		35 - 50	Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL	–			■		■							261
9598.0	Solette		38 - 48	Soletta clima comfort	–			■		■							261
9598.8	Solette		38 - 48	Soletta clima comfort, calzata 11	–												261

Categorie di protezione secondo EN ISO 20345	
SB	Specifica per calzature antinfortunistiche per uso industriale con resistenza del puntale di 200 joule
S1	Aree in cui gli effetti dell'umidità non sono fattori rilevanti. Sono richieste inoltre proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone, regione tallonare chiusa e resistenza a carburante e olio.
S2	Aree in cui anche gli effetti dell'umidità sono fattori rilevanti. In aggiunta alla S1, pelle idrofobizzata (resistente all'acqua).
S3	Aree per scarpe S2 in cui sono richieste anche suola antipenetrazione e suola profilata.
S5	Aree umide in cui sono richieste anche suola antipenetrazione e suola profilata.

Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

uvex

uvex academy

Protezione dei piedi in ambiente industriale

Il seminario pratico fornisce supporto nel compito di definire i ispositivi necessari per la protezione del collaboratore e scegliere la protezione idonea per i piedi.

- Comunicazione delle nozioni di base per i settori d'impiego dei DPI per la protezione dei piedi
- Informazioni sulla normativa, differenze tra requisiti essenziali e requisiti integrativi e rispettivi campi d'impiego
- Descrizione della marcatura della protezione dei piedi e significato delle diverse codifiche
- Identificazione e valutazione di rischi, creazione di un'analisi dei pericoli e individuazione delle dotazioni necessarie
- Certificati dei materiali, processi di produzione e settori di applicazione, tra cui
  – materiali per tomaia/fodera
  – suole
  – puntale
  – inserti antiperforazione
- Scelta della protezione dei piedi idonea per un determinato campo d'impiego

Gruppo target
Collaboratori di un'azienda responsabili della sicurezza sul lavoro dei dipendenti dell' azienda, ad es. personale specializzato in sicurezza, acquirenti specializzati e membri del consiglio aziendale.

Ulteriori informazioni anche sulla registrazione sono disponibili alla pagina **uvex-academy.de**, oppure possono essere richieste telefonicamente al numero **+49 911 9736-1710** o all'indirizzo e-mail **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz