


equal
protection
progress

COLLECTION

Cod COV0659
Cod COV1036

tuta

chiusura
con cerniera



COV0659

CATEGORIA: III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE

Le tute Warrior antistatiche sono indumenti disegnati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e i prodotti o i processi sensibili alla contaminazione umana.

Queste tute vengono generalmente utilizzate a seconda della tossicità degli agenti chimici e delle condizioni di esposizione, per proteggere l'individuo da particelle fini (TIPO5), schizzi di liquidi e spray nebulizzanti (TIPO6)

COLORI

Bianco - Blu

ASSEMBLAGGIO

Cucito

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

COV1036

CATEGORIA: III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE

Tuta Warrior FR in SMS di polipropilene multistrato trattato flam retardant, cucita, con cappuccio, elastico al viso, polsi, vita e caviglie, chiusura tramite cerniera ricoperta.

COLORI

Bianco

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL



TYPE 5
EN 13982-1:2004

TYPE 6
EN 13034:2005

EN 1149-5

EN 1073-2



COV0318

CATEGORIA: III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE

Le tute Shield laminate con film microporoso antistatiche sono indumenti disegnati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e i prodotti o i processi sensibili alla contaminazione umana.

Queste tute vengono generalmente utilizzate a seconda della tossicità degli agenti chimici e delle condizioni di esposizione, per proteggere l'individuo da particelle fini (TIPO5), schizzi di liquidi e spray nebulizzanti (TIPO6)

COLORI

Bianco

ASSEMBLAGGIO

Cucito

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL



TYPE 5
EN 13982-1:2004

TYPE 6
EN 13034:2005

EN 14126

EN 1149-5

EN 1073-2

tuta

Mod COV0318

disposable protective clothing



COV0966

CATEGORIA: III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta modello SHIELD PLUS
in polipropilene laminato,
cuciture rivestite
da nastro termo fuso di colore giallo,
con cappuccio, elastico al viso,
polso, vita e caviglie,
chiusura tramite cerniera
ricoperta da patta adesiva,
con ulteriore patta adesiva
sotto mento.

COLORI
Bianco

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL



COV1039

CATEGORIA: III
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta bicolore,
parte anteriore comprensivo di maniche
e cappuccio in polipropilene laminato
colore bianco,
dorso in polipropilene sms multistrato
colore blu, elastico al viso, polso,
vita e caviglie,
chiusura tramite cerniera
ricoperta da patta

COLORI
Bianco/blu

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL





COV1038

CATEGORIA: III
(in fase di certificazione)

DESCRIZIONE
Tuta SHIELD CHEM
in polipropilene accoppiato con politene,
cuciture rivestite da nastratura termofusa,
con cappuccio, elastico al viso,
polso, vita e caviglie,
chiusura tramite cerniera
ricoperta da patta adesiva, c
on ulteriore patta adesiva
sotto mento.

COLORI
Giallo

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL



COV0149

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)


DESCRIZIONE
Tuta in un solo pezzo con cappuccio,
chiusura anteriore con cerniera,
elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita
e sulla circonferenza del viso.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

chiusura
con cerniera
zip closure



COV0152

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Tuta in un solo pezzo senza cappuccio,
chiusura anteriore con cerniera,
elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita
e sulla circonferenza del viso.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL





COV0155

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Giubbino in polipropilene 50,
con cappuccio,
elastico al viso, ai polsi e in vita,
chiusura tramite cerniera
con divisibile.

COLORI
Bianco

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

COV0156

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Pantalone in un solo pezzo,
elastico ricoperto alla vita
e alle caviglie.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL





COV0158

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in un solo pezzo,
chiusura con quattro bottoni automatici,
manica a giro con elastico
ai polsi, collo a camicia,
due tasche e un taschino.
Peso 50 g/m².

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL



COV0159

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in un solo pezzo, chiusura
con quattro bottoni automatici, manica a giro
con elastico ai polsi, collo a camicia, senza
tasche e un taschino interno.
Peso 30 g/m².

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL



COV0727

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in polipropilene con 3 punti di Velcro, manica a giro con elastico ai polsi, collo a camicia, senza tasche e un taschino interno.

COLORI
Bianco - Azzurro - Verde

ASSEMBLAGGIO
Cucito

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL



camice



COA0137

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Camice in polipropilene laminato, collo a camicia, con elastico ai polsi, una tasca e un taschino, chiusura tramite cerniera con divisibile.

COLORI
Bianco

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL



camice

Cod COV0727

grambiuile

COV0033

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Grembiule in polipropilene 50,
misura 70×90 cm,
laccio al collo e in vita.

COLORI
Bianco

TAGLIE
Unica



COA0046

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
grembiule in polietene
con laccetti di chiusura in vita.
Dimensione cm 70 x 130

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Stampato



Cod COA0046

grambiuile

COV0183

CATEGORIA: I
(Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

DESCRIZIONE
Kit visitatori,
composto da camice in polietene
con bottoni,
cuffietta modello a clip,
mascherina in cellulosa,
soprascarpe in polietene azzurre,
il tutto inserito in bustina sigillata.

TAGLIE
Unica



COA0037

DESCRIZIONE
Cuffietta in polipropilene 18,
elastico su tutta la circonferenza.
Diametro cm 52.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucita

COA0182

DESCRIZIONE
Cuffietta in polipropilene 18,
diametro cm.60,
elastico sulla circonferenza.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucita

COV0725

DESCRIZIONE
Cuffietta in polipropilene 18 plissettata
elastico su tutta la circonferenza.
Diametro cm 50

COLORI
Bianco - Blu - Verde

ASSEMBLAGGIO
Cucito

COV1035

DESCRIZIONE
Cuffietta detectable in polipropilene 18,
modello plissettato, con fettuccia rilevabile,
diametro cm.50,
elastico sulla circonferenza.

COLORI
Bianco - Azzurro - Rosso

ASSEMBLAGGIO
Cucito



Cod COA0041
Cod COA0042
Cod COA0040

cappellino



COA0041

DESCRIZIONE
Cappellino
in polipropilene40
con visiera elastico alla nuca.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito



COA0042

DESCRIZIONE
Cappellino in polipropilene40
con visiera
e retina reggi capelli,
elasticizzato.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito

COA0040

DESCRIZIONE
Calotta sottoelmetto
in polipropilene

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito



COA0028

DESCRIZIONE
Calzare in polipropilene40,
elastico al polpaccio,
lacci alle caviglie.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito



COA0207

DESCRIZIONE
Calzari in polipropilene laminato,
elastico al polpaccio,
lacci alle caviglie.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito



COA0030

DESCRIZIONE
Soprascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle caviglie.

COLORI
Bianco

ASSEMBLAGGIO
Cucito



Cod COV0028
Cod COV0207
Cod COV0030

calzari

sovrascarpe

Cod COA0209
Cod COA0118
Cod COV0624
Cod COA0091

sovrascarpe



COA0209

DESCRIZIONE
sovrascarpe in polipropilene 40,
cucite, con suola antiscivolo in PVC
e dissipatori di cariche statiche
in carbonio.

COLORI
Bianco

TAGLIA
Unica

COA0118

DESCRIZIONE
sovrascarpe in polipropilene 40,
suola PVC antiscivolo,
senza dissipatori di cariche statiche.

COLORI
Bianco

TAGLIA
Unica



COA0624

Sovrascarpe in politene
per visitatori,
elastico alle caviglie.

COLORI
Bianco - Azzurro

ASSEMBLAGGIO
Cucito



COA0091

Sovrascarpe in polipropilene bicolore
con suola in politene azzurro.

COLORI
Bianco - Azzurro

ASSEMBLAGGIO
Cucito

COV0989AZ

DESCRIZIONE
Sovrascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle caviglie,
plantare antiscivolo serigrafato.

COLORI
Azzurro

TAGLIA
Unica




COA1046

DESCRIZIONE
Sovrascarpe in polipropilene,
elastico di tenuta alle caviglie,
plantare puntinato in pvc antiscivolo.

COLORI
Azzurro

TAGLIA
Unica



COA0208

DESCRIZIONE
Calzini igienici in polipropilene,
elastico di tenuta.

COLORI
Bianco

TAGLIA
Unica



Cod COV0989
Cod COA1046
Cod COA0208

sovrascarpe

calzini



COA0035

DESCRIZIONE
Mezze maniche in polipropilene,
lunghezza cm. 40,
elastici alle estremità.

COLORI
Bianco



COA0184

Mezze maniche in politene
lunghezza cm.40,
elastici alle estremità.

COLORI
Azzurro

COA0048

DESCRIZIONE
Copri barba in polipropilene,
elastico di tenuta.

COLORI
Bianco

TAGLIA
Unica



COA0045

DESCRIZIONE
Mascherina in cellulosa a uno strato,
elastici laterali.

COLORI
Bianco

TAGLIA
Unica



COA0154

DESCRIZIONE
Mascherina modello chirurgo a tre strati,
ferretto di adattamento al naso, elastici
laterali.

COLORI
Verde

TAGLIA
Unica





COV1040

DESCRIZIONE

Kit composto da tuta in polipropilene laminato, cuciture termosaldate, collo a coreana, elastico ai polsi, in vita e alle caviglie, + cappuccio in polipropilene laminato, cuciture termosaldate con applicata mascherina modello chirurgo con lacci, + calzari in polipropilene laminato cuciture termosaldate, altezza al polpaccio elastico di tenuta, lacci alle caviglie, plantare con suola in pvc antiscivolo.

Sterilizzabile a raggi beta in busta singola o doppia busta idonea per un ulteriore prelavaggio sterile

COLORI

Bianco

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

MAV0193

DESCRIZIONE

Guanto in lattice di gomma naturale monouso ambidestro con polvere biocompatibile USP. Basso contenuto di allergeni.

COLORI

Bianco

TAGLIA

6-7-8-9



MAV0194

DESCRIZIONE

Guanto in nitrile monouso ambidestro esente da gomma naturale, ipoallergenico senza polvere.

COLORI

Azzurro

TAGLIA

6-7-8-9



MAV0401

DESCRIZIONE

Guanto monouso ambidestro in nitrile non sterile. Senza talco. La superficie microruvida assicura una presa ottimale. Forma anatomica con bordino antirotolamento. Sensibilissimo e resistente. Indicato per pelli sensibili. Adatto per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione. Consigliato per l'utilizzo anche nei laboratori.


COLORI

Azzurro

TAGLIA

6-7-8-9



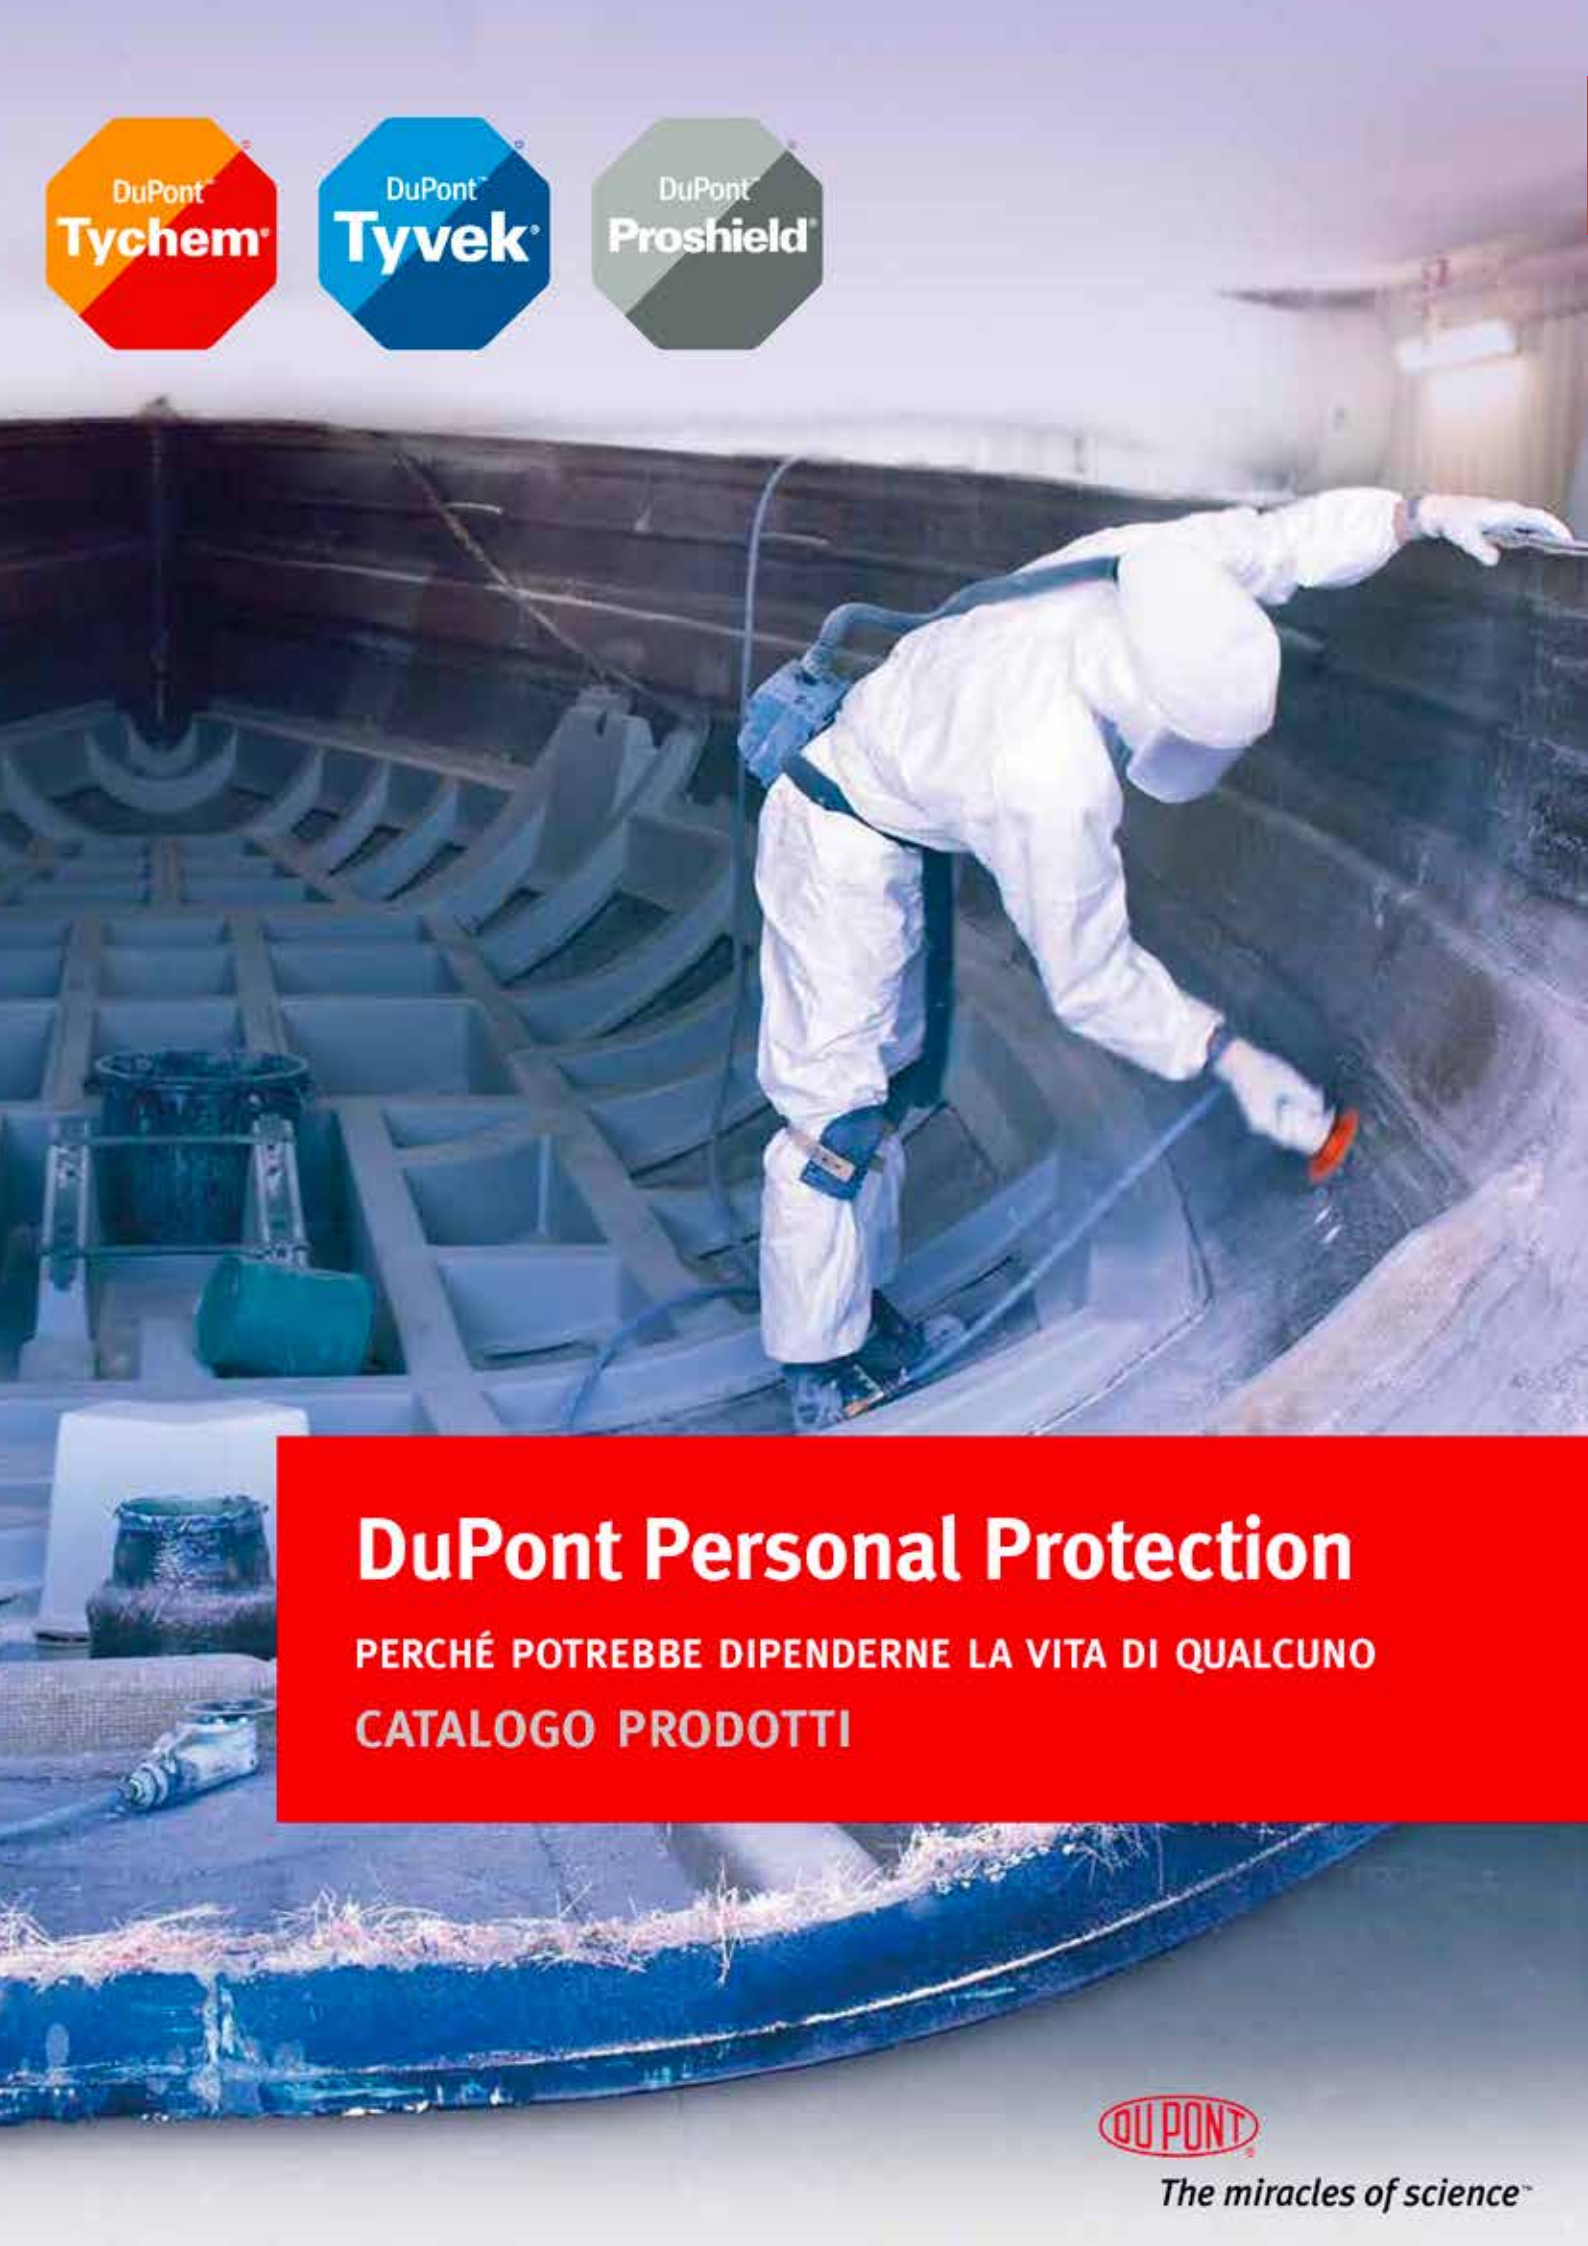

DuPont Personal Protection

PERCHÉ POTREBBE DIPENDERNE LA VITA DI QUALCUNO

CATALOGO PRODOTTI

LA SCELTA DELL'INDUMENTO PROTETTIVO: UNA SCELTA CHE PUÒ SALVARTI LA VITA

In commercio esistono molti diversi tipi di tute per la protezione chimica, e pur avendo la certificazione CE, i prodotti che fanno parte di un medesimo "Tipo" di certificazione presentano notevoli differenze in termini di prestazioni. Di fronte ad una gamma di offerta pressoché illimitata ed alla complessità delle informazioni sulla certificazione, su quali criteri occorre basarsi per scegliere il giusto indumento di protezione? Per agevolarvi in questo compito, vi offriamo una breve sintesi delle norme europee in materia di indumenti di protezione chimica e una guida alla scelta di tali indumenti. Nell'Allegato 2 si trovano ulteriori informazioni sulla marcatura CE.

Marcatura CE

Per agevolare la selezione dell'indumento protettivo, l'Unione europea ha definito per i prodotti una serie di norme armonizzate articolate in sei livelli di protezione (denominati "Tipi") nell'ambito degli Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche - Categoria III (fare riferimento alla tabella qui sotto). La certificazione di una tuta conforme a un Tipo di protezione indica l'ermeticità del capo contro una specifica forma di

esposizione (gas, liquidi pressurizzati e polvere). Va sottolineato che tale certificazione non assicura necessariamente l'impermeabilità al 100% a tali sostanze. La certificazione significa solamente che l'indumento soddisfa i requisiti minimi della norma relativa al prodotto specifico. Il produttore è inoltre tenuto a dichiarare i livelli di prestazione dei materiali e delle cuciture, denominati "Classi" di prestazioni.

Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III		
Tipo e pittogramma*	Definizione e livello di esposizione	Norma prodotto e anno di pubblicazione
 TIPO 1 TIPO 1 - ET	Ermetico al gas TIPO 1 – Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi e gassosi, inclusi liquidi nebulizzati e particelle solide. TIPO 1 - ET – Requisiti prestazionali per le squadre di pronto intervento.	EN 943-1:2002** EN 943-2:2002
 TIPO 2	Non ermetico al gas Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi e gassosi, inclusi liquidi nebulizzati e particelle solide.	EN 943-1:2002**
 TIPO 3	Impermeabile ai liquidi Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi. Esposizione a getti di liquidi pressurizzati.	EN 14605:2005/A1:2009
 TIPO 4	Impermeabile agli spruzzi Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici liquidi. Esposizione a liquidi nebulizzati (non pressurizzati).	EN 14605:2005/A1:2009
 TIPO 5	Particelle solide Abbigliamento di protezione dalle particelle solide disperse nell'aria.	EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
 TIPO 6	Protezione limitata dagli agenti chimici liquidi Potenziale esposizione a quantità limitate di spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi accidentali limitati. Protezione quando, in caso di contaminazione, gli operatori sono in grado di adottare tempestivamente gli opportuni provvedimenti.	EN 13034:2005/A1:2009

* Pittogramma DuPont. ** Modificato nel 2005.

Altre norme rilevanti		
Pittogramma	Definizione	Norma e anno*
 **	Indumenti protettivi con proprietà elettrostatiche – prestazioni del materiale e requisiti di design.	EN 1149-5:2008
 ***	Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva.	EN 1073-2 :2002
	Indumenti protettivi contro calore e fiamme. Materiali, combinazioni di materiali e abbigliamento a propagazione di fiamma limitata. Esistono tre «Indici» (livelli) di protezione Indice 1/0/0 Prestazioni di Indice 1, monouso, senza necessità di prelavaggio o lavaggio. I materiali di Indice 1 limitano la propagazione delle fiamme, ma si sciolgono e devono essere sempre indossati sopra capi di Indice 2 o 3.	EN ISO 14116:2008
	Indumenti protettivi (tessuti) contro agenti infettivi (indicati da una "B" come in "Tipo 3-B") che includono vari test di protezione dei tessuti.	EN 14126:2003
	Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti	EN ISO 20471:2013

* L'anno di pubblicazione può cambiare in quanto gli standard sono soggetti a continue revisioni.

** Il trattamento antistatico sugli indumenti di protezione chimica di DuPont è efficace solo con un'umidità relativa > 25% e laddove l'indumento e l'operatore siano costantemente e correttamente collegati a terra.

*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni ionizzanti.



PERCHÉ TYVEK®?

TYVEK®



• Protezione

Barriera elevata contro le particelle, gli spray e gli spruzzi.

• Durata

Materiale molto solido, resistente allo strappo e all'abrasione. Le tute rimangono inalterate in condizioni difficili e mantengono quindi i livelli di protezione specificati durante l'uso.

• Comfort

La permeabilità all'aria e al vapore acqueo permette al tessuto di "respirare". È anche estremamente leggero, morbido ed elastico.

• Non lascia pelucchi

Confezionato con fibre continue resistenti, non lascia pelucchi.

• Privo di agenti contaminanti

Confezionato con polietilene puro ad alta densità. Non contiene filler, leganti o silicone, è quindi privo di contaminanti intrinseci.

• Antistatico

TYVEK® subisce un trattamento antistatico, pertanto se la tuta è adeguatamente messa a terra, previene l'accumulo di cariche elettrostatiche.

• Eccezionale impermeabilità alle particelle

Essendo confezionato con fibre continue estremamente sottili, TYVEK® offre un'efficacia eccezionale contro le particelle sottili e le fibre.

• Resistente agli spruzzi di sostanze chimiche

TYVEK® resiste agli spruzzi di sostanze chimiche liquide acquose a bassa pressione.

• Repellente

TYVEK® presenta una superficie ultraliscia impermeabile ai liquidi inorganici, in grado di evitare anche l'aderenza delle particelle solide.

TYVEK®

XTRA CONFORT, XTRA FLESSIBILITÀ

Oltre a offrire maggior protezione, Tyvek® Classic Xpert presenta un nuovo taglio ergonomico che consente piena libertà di movimento all'operatore, anche nelle situazioni più complesse:

Tyvek® Classic Xpert:



NOVITÀ! Il cappuccio segue i movimenti del viso e consente un'aderenza ottimale della maschera

NOVITÀ! Tirazip più grande, per tirare su e giù la cerniera più facilmente anche se si indossano i guanti

L'elastico in vita incollato (e non cucito) offre ottima protezione e vestibilità

L'elastico (privo di lattice) attorno al viso, ai polsi e alle caviglie consente un'aderenza perfetta

NOVITÀ! Taglio ergonomico ideale per muoversi in tutta sicurezza e confort.



COV

*Solo tessuto

• Cappuccio in 3 pezzi per un'aderenza perfetta

• La zip e la patta in Tyvek® offrono protezione più elevata

• **NOVITÀ!** Marchio Tyvek® e nuovo packaging!

• **NOVITÀ!** Le maniche non scivolano lungo il braccio, basta elastici passadito!

• L'ampio cavallo offre maggiore libertà di movimento



✓ **Tecnologia di cucitura in attesa di brevetto**

✓ Rigoroso controllo qualità per garantire la massima qualità dell'indumento

✓ Buona traspirabilità grazie alla permeabilità ad aria e vapore acqueo

✓ Priva di siliconi



Tuta TYVEK® INDUSTRY

L'indumento che permette di proteggere i processi ed i prodotti dalla contaminazione umana.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III



Tipo 5	Tipo 6	EN 1149-1	EN 1073-2

- ✓ Barriera protettiva contro numerosi agenti chimici inorganici a bassa concentrazione e contro le particelle superiori a 1µm
- ✓ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- ✓ Controllo della contaminazione: contribuisce a prevenire la contaminazione dell'ambiente di lavoro dovuta al contatto con la cute e con i germi umani
- ✓ Non contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard.



TYVEK® Industry, modello CCF5

- Tuta con colletto.
- Chiusura a zip TYVEK® con patta per una maggiore sicurezza ed un livello superiore di ermeticità.
- Polsini e caviglie elasticizzati per un'ottima aderenza dell'indumento a livello delle aperture.
- Vita elasticizzata per una migliore vestibilità ed un comfort ottimale dell'operatore.

Cuciture: Le cuciture rinforzate internamente riducono il rischio di contaminazione da parte dell'indumento diminuendo la penetrazione delle particelle dall'interno verso l'esterno.

Colore/Riferimento:



Bianco:
COV0127

Taglia: Dalla S alla XXL

COV0126

Bianco

COV0823

Verde

COV0824

Azzurro

COV0987

No pack

* Pittogrammi DuPont

** Il trattamento antistatico è efficace solo con un'umidità relativa > 25%.

*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.



Tute TYVEK® CLASSIC PLUS

Da oggi, è disponibile il modello con calzini integrati!
Elastico per il pollice: una specifica standard ormai su tutti i capi.



Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III



Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 4B	EN 1149-1	EN 1073-2

- ✓ Barriera protettiva contro numerosi agenti chimici inorganici a bassa concentrazione e contro le particelle superiori a 1 µm
- ✓ Questo capo offre una protezione efficace dalle sostanze citostatiche solide (liofilizzati)
- ✓ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- ✓ Barriera contro le particelle biologiche solide contaminate appartenenti ai gruppi di rischio 1 e 2****
- ✓ Combina le performance di una barriera protettiva di tipo 4B con il comfort di un indumento non tessuto.
- ✓ Frutto di un processo di produzione esclusivo, TYVEK® è permeabile all'aria e al vapore acqueo
- ✓ Idoneo all'utilizzo nelle aree a rischio d'esplosione (come consigliato a pag. 11 del presente catalogo)
- ✓ Facile da smaltire, non contiene composti alogenati
- ✓ Il design del capo agevola i movimenti dell'operatore
- ✓ Adatto all'uso in sale sterili. L'indumento può essere sterilizzato

TYVEK® Classic Plus, modello CHA5

- Tuta con cappuccio.
- La forma del cappuccio, elasticizzato sull'orlo, è ideata per offrire un'aderenza totale attorno al respiratore.
- Patto autoadesiva sulla zip con mentoniera integrata.
- **Elastico di gomma stretch per il pollice**, fissato all'estremità della manica. Deve essere infilato sul pollice; ideale per i lavori da eseguire sopra la testa, con le braccia alzate in estensione. **Evita che la manica dell'indumento scivoli lungo il braccio.** (Per ragioni di sicurezza, l'uso dell'elastico attorno al pollice è consigliato solo qualora venga indossato un doppio paio di guanti.)
- Vita elasticizzata per una migliore vestibilità.

Cuciture: Rnforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva equivalente a quella del tessuto.

Colori/Riferimenti:



Bianco:
COV0135

Taglia: Dalla S alla XXXL



Verde:
COV0826

Taglia: Dalla S alla XXXL

TYVEK® Classic Plus, modello CHA6

→ **Stesse caratteristiche di TYVEK® Classic Plus, modello CHA5, oltre a:**

- Calzini fissati alle caviglie da indossare all'interno degli stivali o delle calzature di sicurezza, con orlo da rivoltare sullo stivale a livello del ginocchio per garantire la massima protezione.

Cuciture: Rnforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva equivalente a quella del tessuto.

Colore/Riferimento:



Bianco:
COV0516

Taglia: Dalla S alla XXXL

* Pittogrammi DuPont

** Il trattamento antistatico è efficace solo con un'umidità relativa > 25%.

*** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

**** Qualora non sia applicata la disinfezione

TYVEK® 500 HV



Categoria III



EN ISO 20471*
Classe 3



TIPO 5



TIPO 6



EN 1149-5



EN 1073-2**
Classe 1



EN 14126

**Elevata visibilità
che non sbiadisce!**

NOVITÀ!



Vantaggi

- ✓ Un'alta visibilità che non sbiadisce: niente bucato, nessun effetto sul colore, nessuna necessità di verifica
- ✓ Soluzione integrata: alta visibilità (della classe più elevata), protezione dagli agenti chimici e biologici e dall'elettricità statica, tutto questo in una sola tuta
- ✓ Sostituisce o protegge i tuoi indumenti ad alta visibilità riutilizzabili
- ✓ La durabilità e la traspirabilità di Tyvek®
- ✓ Ideale quando si lavora in ambienti pericolosi, al buio o in condizioni meteorologiche difficili

Caratteristiche

Tuta con colletto disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento, visibile in condizioni diurne e notturne. Robusta ma leggera. Colletto alla coreana, polsi e caviglie elasticizzati, elastico incollato in vita. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.

Applicazioni

Le applicazioni degli indumenti Tyvek® 500 HV, modello 125, annoveriamo le attività ferroviarie, stradali, minerarie, di gestione rifiuti, nelle metropolitane, i porti, gli aeroporti e nel settore edile.

* Indumenti ad alta visibilità.

** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello 125, Arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento: TY 0125 S HV PI



TAGLIA: da S a XXXL

COV0997

TYVEK® DUAL



Categoria III



TIPO 5



TIPO 6



EN 1149-5



EN 1073-2*
Classe 1

Protezione e durabilità nelle parti necessarie, traspirabilità nelle altre zone



Vantaggi

- ✓ Protezione Tyvek® nelle parti dove è necessaria
- ✓ Ampio pannello posteriore in tessuto SMS traspirante, dalla testa alle caviglie, per un maggiore comfort
- ✓ Cuciture esterne rinforzate per una barriera più efficace contro la penetrazione dall'esterno all'interno del capo

Caratteristiche

Tuta con cappuccio. Cappuccio in 3 pezzi e gherone per un'ottima vestibilità. Elastico attorno a viso, polsi, vita e caviglie. Ampia superficie posteriore traspirante in tessuto non-tessuto SMS offre una minore protezione contro le particelle (di dimensioni fino a 3 micron) e gli schizzi leggeri a base di acqua pur offrendo elevati livelli di comfort.

Applicazioni

Tyvek® Dual è progettato per applicazioni specifiche che richiedono comfort e protezione dall'esposizione frontale, tra le quali, fabbricazione di mattoni e piastrelle, operazioni di fonderia e fusione, verniciatura o qualsiasi lavoro che coinvolge materiali compositi, fabbricazione del vetro e servizi.

* Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello CHF5, Bianco: TD CHF5 S WH 00



TAGLIA: da S a XXXL

COV0822

TYVEK® DUAL FINISH



Categoria III



TIPO 5



TIPO 6



EN 1149-5



EN 1073-2*
Classe 1

Parte anteriore che non s'incolla o sfalda se esposta a resine appiccicose, comodità nella parte posteriore



NOVITÀ!

Vantaggi

- ✓ Sviluppato insieme agli utenti finali per rispondere alle loro esigenze di un'elevata protezione anteriore e di ventilazione e protezione sul retro.
- ✓ La protezione anteriore costituisce un'efficacissima barriera alle resine appiccicose, alle fibre e contro molti rischi
- ✓ L'ampio pannello posteriore traspirante in SMS, dalle spalle alle caviglie, assicura la ventilazione ed una buona protezione dal calore
- ✓ Cuciture esterne rinforzate per una maggiore protezione contro la penetrazione dall'esterno verso l'interno dell'indumento

Caratteristiche

Tuta con cappuccio che combina Tyvek® con una superficie posteriore in leggero polipropilene. Polsi, vita e caviglie elasticizzati. Foro per il pollice sulla manica. I prodotti sono confezionati in blocco, nessun confezionamento di indumenti singoli per ridurre i rifiuti.

Applicazioni

Tyvek® Dual Finish è progettato per i lavori pesanti svolti in ambienti caldi, che richiedono comodità e al tempo stesso una protezione dall'esposizione anteriore. Le applicazioni più diffuse sono la verniciatura a spruzzo ed i lavori con materiali compositi, nonché le infrastrutture.

* Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello TD127S, Bianco: TD 0127S WH 00



TAGLIA: da S a 4XL

COV1048

DUPONT™ EASYSAFE



Categoria III



TIPO 5



TIPO 6



EN 1149-5



EN 1073-2*
Classe 1

Elevata traspirabilità e protezione ottimale per le applicazioni meno impegnative



Vantaggi

- ✓ Realizzato con un nuovo tessuto non tessuto in polietilene ottimizzato
- ✓ Tessuto morbido al tatto per un maggiore comfort di chi lo indossa
- ✓ Design e confezionamento ottimizzati

Caratteristiche

Tuta con cappuccio. Robusta e leggera al contempo (<180 g per indumento). Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno a viso, polsi, vita e caviglie.

Applicazioni

Le applicazioni DuPont™ Easysafe includono le esigenze farmaceutiche semplici, il risanamento e la pulizia industriale e la manifattura in generale.

* Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello CHF5, Bianco:TS CHF5 S WH DE



TAGLIA: da S a XXXL

COV0753

DUPONT™ TYVEK® 800 J, MODELLO CHA5

Tuta bianca con cuciture arancioni nastrate nelle taglie da S a XXXL. Trattamento antistatico.



CATEGORIA III



TIPO 3-B*



TIPO 4-B



TIPO 5-B



TIPO 6-B



EN 14126: 2003



EN 1149-5: 2008



EN 1073-2: 2002
Classe 2



Forma del cappuccio in grado di seguire perfettamente i movimenti della testa e di aderire alla maschera facciale



Elastici per pollici

Strisce arancioni ad elevata visibilità per una facile identificazione

Nuovo design migliorato per una totale libertà di movimento anche in spazi confinati



Nuova 'Impervious Technology' (tecnologia impenetrabile) di Tyvek®

Patta integrata sul mento per una superiore ermeticità ai liquidi ed una migliore vestibilità con la maschera facciale



Zip in Tyvek® con patta adesiva per una protezione ottimale



Polsini, caviglie e vita elasticizzati per una vestibilità ottimale

Cuciture rinforzate e nastrate offrono una barriera equivalente a quella del tessuto



* Nastratura addizionale di polsini, caviglie e cappuccio e patta coprzip necessaria per ottenere una copertura di Tipo 3 ermetica ai liquidi.

COV0827



PERCHÉ TYCHEM®?

TYCHEM®

PERCHÉ TYCHEM® OFFRE LEGGEREZZA E PROTEZIONE TOTALE

La gamma di prodotti TYCHEM® offre leggerezza e protezione contro un ampio ventaglio di sostanze, dagli agenti chimici poco tossici ai gas altamente tossici, nonché contro i rischi biologici.

Vantaggi per la sicurezza ed il comfort dell'operatore:

- ✓ Combinazione di protezione chimica e biologica.
- ✓ Design innovativo per una migliore protezione ed un comfort maggiore.
- ✓ Leggerezza perché l'operatore dia il meglio di sé durante il lavoro.
- ✓ Adatto ad applicazioni di decontaminazione: il tessuto resiste alle sostanze di decontaminazione comunemente utilizzate.
- ✓ Nessun composto alogenato: agevole smaltimento secondo i metodi standard.

Applicazioni:

- ✓ Manipolazioni di sostanze agrochimiche
- ✓ Bioingegneria
- ✓ Industria chimica
- ✓ Protezione civile
- ✓ Smantellamento di impianti di produzione
- ✓ Decontaminazione di aree contaminate
- ✓ Protezione da epidemie e catastrofi,
- ✓ Smaltimento di materiali pericolosi
- ✓ Squadre di emergenza, operazioni di decontaminazione a seguito di fuoriuscite accidentali di liquidi inquinanti ed interventi su incidenti
- ✓ Vigili del fuoco
- ✓ Pulizia e manutenzione industriale
- ✓ Applicazioni medicali, in caso di esposizione a rischi biologici
- ✓ Applicazioni militari
- ✓ Manipolazione di idrocarburi, pulizia di serbatoi contenenti idrocarburi
- ✓ Industria farmaceutica
- ✓ Pulizia, manutenzione e ispezione di serbatoi
- ✓ Industria nucleare





Tute TYCHEM® C

Da oggi, è disponibile il Modello con calzini integrati!
Elastico per il pollice: una specifica standard ormai su tutti i capi.



Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III



Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

- ✓ Barriera contro numerosi agenti chimici inorganici
- ✓ Resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 2 bar
- ✓ Tessuto impermeabile alle particelle
- ✓ Protezione dai rischi biologici – soddisfa i requisiti della norma EN 14126 e rientra nella classe di prestazioni più elevata.
- ✓ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- ✓ Protezione di tipo 3B e leggerezza
- ✓ Il design dell'indumento offre una vestibilità ottimale e non ostacola i movimenti dell'operatore
- ✓ Idoneo all'utilizzo nelle aree a rischio d'esplosione (come consigliato a pag. 11 del presente catalogo)
- ✓ Ideale per applicazioni in cui è necessaria la decontaminazione: il tessuto resiste alle sostanze di decontaminazione abitualmente utilizzate.
- ✓ Non contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard.

TYCHEM® C Standard, modello CHA5

- Tuta con cappuccio.
- Cappuccio elasticizzato e mentoniera autoadesiva per un'eccellente aderenza attorno alla mascherina.
- Doppia patta autoadesiva sulla zip per un livello elevato di protezione.
- Polsini e caviglie elasticizzati.
- Vita elasticizzata per una migliore vestibilità.
- **Elastico di gomma stretch per il pollice**, fissato all'estremità della manica. Deve essere infilato sul pollice; ideale per i lavori da eseguire sopra la testa, con le braccia alzate in estensione. **Evita che la manica dell'indumento scivoli lungo il braccio.** (Per ragioni di sicurezza, l'uso dell'elastico attorno al pollice è consigliato solo qualora venga indossato un doppio paio di guanti.)

Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva equivalente a quella del tessuto.

Colori/Riferimenti:



Giallo:
COV0137

Taglia: Dalla S alla XXXL

TYCHEM® C Standard con calzini, modello CHA6

→ **Stesse caratteristiche del modello CHA5, oltre a:**

- Calzini fissati alle caviglie da indossare all'interno degli stivali o delle calzature di sicurezza, con orlo da rivoltare sullo stivale a livello del ginocchio per garantire la massima protezione.

Colore/Riferimento:



Giallo:
COV0442

Taglia: Dalla S alla XXXL

Accessori:

TYCHEM® C Boot cover, modello POBA

- Copristivali al ginocchio con suola antiscivolo.

Cuciture: Rinforzate, offrono una barriera protettiva equivalente a quella del tessuto.

Colore/Riferimento:



Giallo:
COA0173

Taglia: Taglia unica



Tute TYCHEM® F e accessori

Da oggi, è disponibile il Modello con calzini integrati!
Elastico per il pollice: una specifica standard ormai su tutti i capi.



Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III



Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	EN 14126 Tipo 3B	EN 1149-1: 1995	EN 1073-2

- ✓ Protezione da numerosi agenti chimici organici ed agenti chimici inorganici altamente concentrati
- ✓ Resistenza agli spruzzi di liquidi fino a 5 bar
- ✓ Materiale impermeabile alle particelle
- ✓ Protezione dai rischi biologici – soddisfa i requisiti della norma EN 14126 e rientra nella classe di prestazioni più elevata
- ✓ Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- ✓ Leggerezza e protezione di tipo 3B, una tuta Tychem® F di taglia L pesa solo 450 gr.
- ✓ Facilità di movimento e buona vestibilità
- ✓ Idoneo all'utilizzo nelle aree a rischio d'esplosione (come consigliato a pag. 11 del presente catalogo)
- ✓ Ideale per applicazioni in cui è necessaria la decontaminazione: il tessuto resiste alle sostanze di decontaminazione abitualmente utilizzate
- ✓ Non contiene composti alogenati: agevole smaltimento secondo i metodi standard

TYCHEM® F Standard, modello CHA5

- Tuta con cappuccio.
- Cappuccio elasticizzato e mentoniera autoadesiva per un'eccellente aderenza attorno alla mascherina.
- Doppia patta autoadesiva sulla zip per un livello elevato di protezione.
- Polsini e caviglie elasticizzati.
- Vita elasticizzata per una migliore vestibilità.
- **Elastico di gomma stretch per il pollice**, fissato all'estremità della manica. Deve essere infilato sul pollice; ideale per i lavori da eseguire sopra la testa, con le braccia alzate in estensione. **Evita che la manica dell'indumento scivoli lungo il braccio.** (Per ragioni di sicurezza, l'uso dell'elastico attorno al pollice è consigliato solo qualora venga indossato un doppio paio di guanti.)

Cuciture: Rinforzate e sigillate, offrono una barriera protettiva equivalente a quella del tessuto.

Colori/Riferimenti:



Grigio:
COV0138



Arancione:
COV0840

Taglia: Dalla S alla XXXL

TYCHEM® F Standard con calzini, modello CHA6

→ **Stesse caratteristiche del modello CHA5, oltre a:**

- Calzini fissati alle caviglie da indossare all'interno degli stivali o delle calzature di sicurezza, con orlo da rivoltare sullo stivale a livello del ginocchio per garantire la massima protezione.

Colore/Riferimento:



Grigio:
COV0441

Taglia: Dalla S alla XXXL

Accessori:

TYCHEM® F Boot cover, modello POBA

- Copristivali al ginocchio con suola antiscivolo.

Cuciture: Rinforzate, offrono una barriera protettiva equivalente a quella del tessuto.

Colore/Riferimento:



Grigio:
COA0123

Taglia: Taglia unica

COA0175 Grembiule
COA0176 Coprimanca
COV0873 Blusa
allacciatura
posteriore

TYCHEM® 4000 S



Una nuova comoda alternativa
contro una vasta gamma di sostanze
chimiche organiche e inorganiche



Vantaggi

- ✓ Offre una barriera alla permeazione di oltre 100 sostanze chimiche
- ✓ La doppia zip e la doppia patta consentono un riutilizzo limitato, in assenza di contaminazione
- ✓ Sistema a doppio polsino per una buona compatibilità con il guanto***
- ✓ Un indumento comodo, disegnato specificamente per garantire un'elevata vestibilità

Caratteristiche

Tuta con cappuccio. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per i pollici per evitare che le maniche scivolino lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza del capo alla maschera facciale.

Applicazioni

Tychem® 4000 S è ideale per lavori di miscelazione chimica, bonifica ambientale e situazioni di emergenza. È utilizzato in una varietà di settori industriali, inclusi le operazioni di pulizia ambientale, petrolio e gas, ingegneria chimica, squadre di intervento per materiali pericolosi e altri servizi di emergenza.

* Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso.
** Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.
*** Si consiglia di nastrire i polsini al guanto per una tenuta efficace.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello CHZ5, Bianco: SL CHZ5 T WH 00

Modello CHZ6, Bianco (con calzini): SL CHZ6 T WH 16



TAGLIA: da S a XXXL

COV0838

COV0839

Con calzini

TYCHEM® TK.



Protezione eccezionale contro
una vasta gamma di gas, liquidi
e sostanze chimiche tossici e corrosivi



Vantaggi

- ✓ Tuta con durata limitata, ermetica al gas, per l'utilizzo con l'autorespiratore integrato
- ✓ Alto livello di protezione contro una vasta gamma di gas, liquidi e sostanze chimiche solide tossici e corrosivi, conformemente allo standard EN 943-2
- ✓ Costituisce un'alternativa agli indumenti riutilizzabili convenzionali ed è leggero, facile da indossare e morbido
- ✓ In opzione: stivali di protezione dalle sostanze chimiche pericolose fissati

Caratteristiche

Capo ermetico al gas con calzini integrati. Indumento incapsulato ermetico al gas, con stivali di protezione da materiali pericolosi staccabili, robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Ampio visore antiappannante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento ritirare il braccio e accedere al dispositivo di respirazione assistita. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto.


Applicazioni

Gli indumenti Tychem® TK. sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono ideali per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e domestiche.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Tychem® TK., Verde lime: TK GEVHTYL 00/TK GEVJTYL 00
Calzini/Stivali



TAGLIA: da S a XXL

COV0842

Scafandro
con calzini
e stivali
incorporati

COV0843

Scafandro
con calzini
incorporati

PROSHIELD® FR



Categoria III



TIPO 5



TIPO 6



EN 1149-5



EN 1073-2*
Classe 1



EN ISO 14116***
INDICE 1

La soluzione adatta per proteggere l'operatore e suoi indumenti da lavoro ignifughi

Cappuccio in tre pezzi



Elastico alle caviglie



Elastico ai polsi



Vantaggi

- ✓ La sensazione di comfort di chi indossa il capo è massima, grazie alla struttura aperta del tessuto non tessuto SMS traspirante
- ✓ Tessuto non tessuto ritardante di fiamma non alogenato privo di sostanze altamente problematiche, in conformità alla direttiva REACH
- ✓ Trattamento antistatico su entrambi i lati***

Caratteristiche

Tuta con cappuccio. Cappuccio e gherone in 3 pezzi per un'ottima vestibilità. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati. Vestibilità generosa che offre libertà di movimento quando indossata sopra indumenti ritardanti di fiamma di Indice 2 o 3.

Applicazioni

Gli indumenti ProShield® FR sono utilizzati per una gamma di applicazioni che includono quelle delle industrie petrolchimiche e del trasporto ferroviario, la saldatura, applicazioni con gas e metalli, e in certe zone a rischio di esplosione (fare riferimento alle istruzioni per l'uso).

Note:

Un indumento di Indice 1 non deve mai essere indossato a diretto contatto con la pelle, bensì sopra indumenti di protezione contro il calore e le fiamme di Indice 2 o 3.

- * Non fornisce protezione contro radiazioni radioattive.
- ** EN ISO 14116:2008 richiede una resistenza alla trazione >150N. Questo indumento possiede una resistenza alla trazione >30N solamente.
- *** I test condotti su alcuni tessuti e indumenti FR hanno dimostrato che le proprietà antistatiche diminuiscono nel tempo. Pertanto, per garantire la sicurezza, inizialmente abbiamo limitato il periodo di validità della proprietà antistatica di ProShield® FR a 18 mesi.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello CHF5, Bianco con cuciture arancioni***: F1 CHF5 S WH 00



TAGLIA: da M a XXXL

COV0848

PROSHIELD® PROPER



Categoria I

Collo alla coreana



Elastico in vita



Caviglie aperte (senza elastico)



Vantaggi

- ✓ Un indumento versatile e ultrarobusto per la protezione da sostanze non pericolose
- ✓ Tessuto non tessuto in polietilene rigido, durevole e di colore scuro. Trattamento antistatico nel lato interno (per un maggiore comfort)
- ✓ Lavabile fino a 7 volte

Caratteristiche

Tuta con collo alla coreana. Due tasche sulle cosce. Polsi e retro elasticizzati per una buona vestibilità, caviglie aperte (non elasticizzate).

Applicazioni

Le tute Proshield® Proper sono indumenti ideali per i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali, industria manifatturiera e altre applicazioni non pericolose, e come indumenti riutilizzabili per i visitatori.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello CCF5, Grigio: TY CCF5 S GY 00



TAGLIA: da S a XXL

COV0148



Vantaggi

- ✓ Il tessuto non tessuto in polietilene microperforato consente il facile passaggio dell'aria e del vapore acqueo. Trattamento antistatico sul lato interno (per un maggiore comfort)
- ✓ Indumento versatile per la protezione da sostanze non pericolose

Caratteristiche

Tuta con cappuccio. Elastici intorno a viso, polsi, vita e caviglie.

Applicazioni

Le tute ProShield® Praktik sono indumenti ideali per i lavori fai da te, di manutenzione e pulizia generali, industria manifatturiera e altre applicazioni non pericolose.

Dettagli del prodotto

Colore/Riferimento:

Modello CHO5, Bianco: TR CHO5 S WH 00



TAGLIA: da M a XXL

COV0845



SOLUZIONI DI PROTEZIONE PARZIALE DEL CORPO TYVEK® LINEA DI INDUMENTI DA LAVORO

Accessori TYVEK®

Camice da laboratorio TYVEK® modello PL309

- Colletto.
- Zip.
- 2 tasche.

Cuciture: Interne

Colore/Riferimento:



Bianco:
COV0828

Taglia: Dalla S alla XXL

Camice da laboratorio TYVEK® modello PL30NP

- Colletto.
- 5 bottoni automatici.
- Senza tasche.

Colore/Riferimento:



Bianco:
COV0830

Taglia: Dalla S alla XXL

Camice TYVEK® modello PL30

- Colletto.
- 5 bottoni automatici.
- 3 tasche.

Colore/Riferimento:




Bianco:
COV0829

Taglia: Dalla M alla XXL

Pantaloni TYVEK® modello PT31LO

- Senza tasche.
- Vita elasticizzata.

Colore/Riferimento:




Bianco:
COV0832

Taglia: Dalla M alla XXL

Giacca TYVEK® modello PP33

- Con cappuccio.
- Zip.

Colore/Riferimento:



Bianco:
COV0831

Taglia: Dalla S alla XXL

Grembiule TYVEK® modello PA30LO

- Con patta.
- 2 nastri da allacciare dietro.
- Lunghezza 108 cm.

Colore/Riferimento:



Bianco:
COA0162

Taglia: Taglia unica