

Protezione
della testa



uvex

uvex i-gonomics

Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con gli elmetti protettivi

uvex i-gonomics ridefinisce completamente il comfort: questo innovativo sistema di prodotto convince per la sua vestibilità ergonomica, il peso leggero e le proprietà climatiche ideali. Negli elmetti di protezione tutto ciò si traduce in una piacevole «sensazione in testa» e nell'ottima mobilità: anche in situazioni estreme le prestazioni non hanno limiti.

uvex pheos visiera





Elmetto di protezione e visiera in connubio perfetto: La visiera uvex pheos con sistema di aggancio magnetico distribuisce il peso in modo ottimale sul baricentro del corpo: assicura il comfort in qualsiasi situazione. Con il suo eccellente indice RI di 4,57, è il sistema di elmetto più innovativo e ideale per tutti gli impieghi in campo edile e industriale.

* testato dall'Università Tecnica di Chemnitz, ente indipendente

Indice di sollievo

4,57

L'indice di sollievo si calcola dal valore medio dei tre valori indice (IW) per forza, peso e clima ed è compreso tra 0 (= pessimo) e 5 (= ottimo).

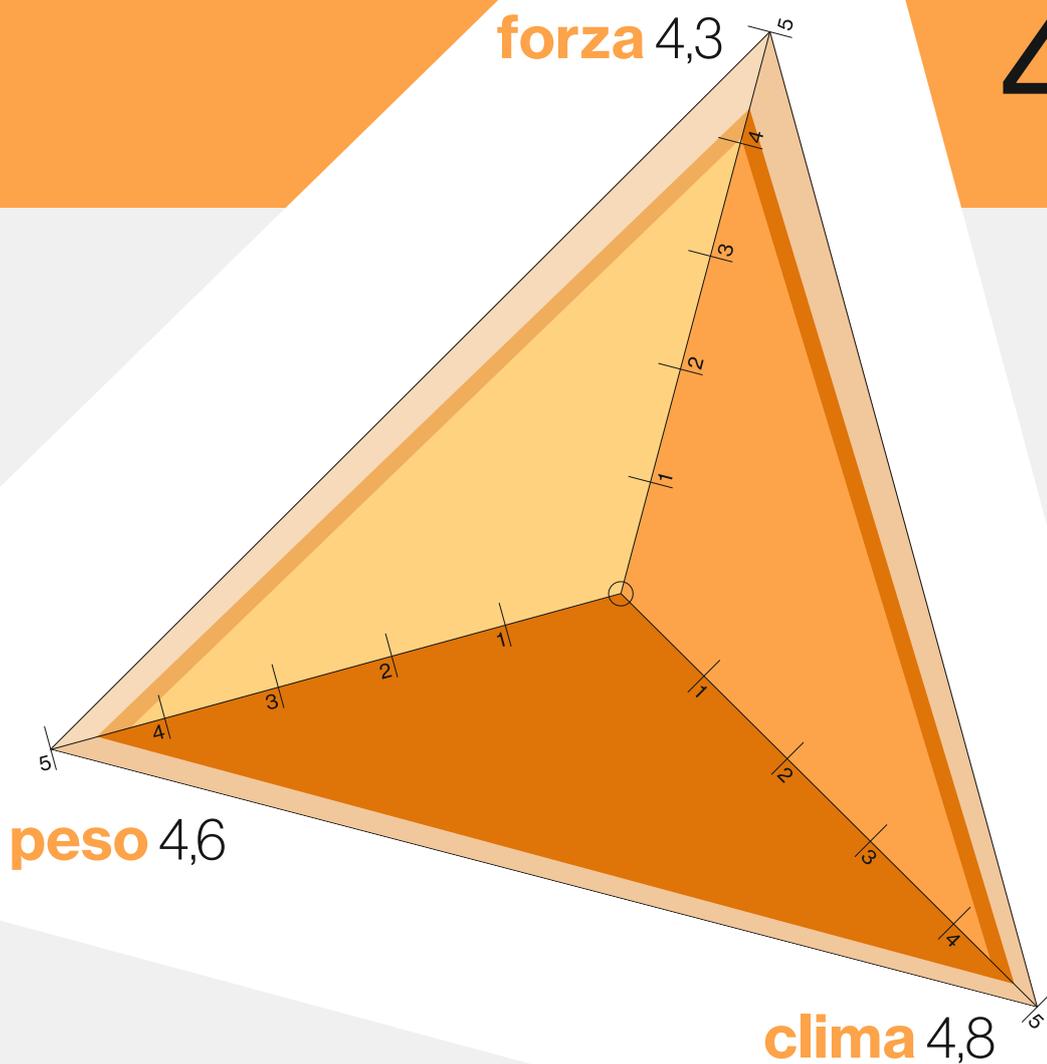

forza

- Metodo di misurazione: determinazione del momento torcente nella zona del collo*
- Risultato: momento torcente = 0,47Nm (IW 4,3)

- **Testa e collo alleviati dal peso, minore affaticamento**



peso

- Metodo di misurazione: pesatura della visiera senza elmetto
- Risultato: Peso prodotto = 230g (IW 4,6)

- **Comodità confortevole, maggiore performance**



clima

- Metodo di misurazione: test di riferimento uvex « AntiFog »
- AntiFog performance = 29 punti (IW 4,8)

- **Vista non appannata anche in condizioni climatiche estreme**



uvex pheos IES

IES assicura che l'occhiale sia sempre fermo

Solitamente, quando si combinano gli elmetti e gli occhiali protettivi, la posizione dell'occhiale dipende direttamente dalla posizione dell'elmetto. Se l'elmetto si sposta improvvisamente, è inevitabile che si debba regolare l'occhiale, e ciò può essere pericoloso in situazioni di luce variabile.

IES è l'acronimo di Integrated Eyewear System, e il nome dice tutto:

Un clip permette mediante un cursore di inserire l'occhiale di protezione uvex pheos all'interno dell'elmetto uvex pheos, oppure di estrarlo per adagiarlo sul naso. Il cursore è provvisto di un gancio che impedisce urti o spostamenti dell'occhiale durante il movimento.

Semplice da usare

Il sistema integrato con clip rende l'occhiale facilmente indossabile e removibile per la pulizia o sostituzione.



Integrated Eyewear System


Il ponte nasale dell'occhiale di protezione uvex pheos si inserisce con un clic sul sostegno e viene bloccato nel cursore all'interno dell'elmetto.

Maggiore flessibilità

Le lenti duo-sferiche degli occhiali di protezione uvex pheos non solo assicurano il massimo campo visivo e un'ottima adattabilità, ma sono anche disponibili in una gamma di lenti differenti sia per colore sia per trattamento.

Maggiore sicurezza

La loro struttura unica impedisce alle agli impatti di trasferirsi sugli occhiali, assicurando così la migliore protezione possibile per l'utilizzatore.

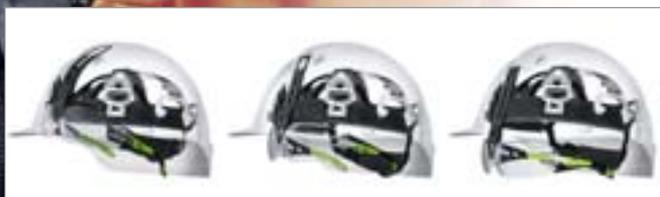

Funzionamento di uvex pheos IES

Gli occhiali hanno un punto di fissaggio definito all'interno dell'elmetto. Quando servono gli occhiali, li si estraggono semplicemente abbassandoli.



Elmetti protettivi

uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR



9772.040



9772.140



9772.240



9772.320



9772.520



9772.430



9772.930

uvex pheos IES

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto, lampade per elmetto e Integrated Eyewear System (IES)
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal »)
- tre fessure variabili assicurano la massima aerazione
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza – è inoltre possibile montare un paio di occhiali di protezione uvex pheos
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos IES					
Codice art.	9772.040	9772.140	9772.240	9772.340	9772.540
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu
Modello	con schermo lungo e IES (Integrated Eyewear System)				
Normativa	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Misura	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm
Unità di vendita	25	25	25	25	25



product design award

2013

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal »)
- tre fessure variabili assicurano la massima aerazione
- sistema di regolazione della taglia tradizionale per un adattamento confortevole e individuale (uvex pheos B)
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex pheos B-WR)
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos B						
Codice art.	9772.020	9772.120	9772.220	9772.320	9772.520	9772.920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	nero
Modello	con schermo lungo					
Normativa	EN 397					
	-30 °C, MM					
Misura	51 - 61 cm					
Unità di vendita	25	25	25	25	25	25

uvex pheos B-WR							
Codice art.	9772.030	9772.130	9772.230	9772.330	9772.430	9772.530	9772.930
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con schermo lungo						
Normativa	EN 397						
	-30 °C, MM						
Misura	52 - 61 cm						
Unità di vendita	25	25	25	25	25	25	25

Elmetti protettivi

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR



9772.332



9772.832



9772.932

uvex pheos B-S-WR

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = «Molten Metal»)
- tre aperture variabili assicurano la massima aerazione
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza
- visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos B-S-WR						
Codice art.	9772.031	9772.131	9772.332	9772.531	9772.832	9772.932
Colore	bianco	giallo	rosso	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta					
Normativa	EN 397					
	-30 °C, MM					
Misura	52 - 61 cm					
Unità di vendita	25	25	25	25	25	25



9770.020



9770.120



9770.230



9770.430



9770.530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- calotta completamente chiusa per utilizzo in campo elettrico
- soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = «Molten Metal») e dispone di omologazione secondo la norma EN 50365 (1000 V AC)
- sistema di regolazione della misura tradizionale per un adattamento confortevole e individuale (uvex pheos E)
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex pheos E-WR)
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos E		
Codice art.	9770.020	9770.120
Colore	bianco	giallo
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga
Normativa	EN 397	EN 397
	EN 50365 (100 V AC)	EN 50365 (100 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Misura	51 - 61 cm	51 - 61 cm
Unità di vendita	25	25

uvex pheos E-WR						
Codice art.	9770.030	9770.130	9770.230	9770.330	9770.430	9770.530
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera lunga					
Normativa	EN 397					
	EN 50365 (100 V AC)					
	-30 °C, MM					
Misura	52 - 61 cm					
Unità di vendita	5	5	5	5	5	5

Elmetti protettivi

uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatico · uvex 9780 antistatico-WR



9770.031



9770.131



9770.832

uvex pheos E-S-WR

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- calotta completamente chiusa per utilizzo in campo elettrico
- soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal ») e dispone di omologazione secondo la norma EN 50365 (1000 V AC)
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza
- visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos E-S-WR

Codice art.	9770.031	9770.131	9770.231	9770.331	9770.531	9770.832	9770.931
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta						
Normativa	EN 397 EN 50365 (100 V AC) -30 °C, MM	EN 397 EN 50365 (100 V AC) -30 °C, MM	EN 397 EN 50365 (100 V AC) -30 °C, MM	EN 397 EN 50365 (100 V AC) -30 °C, MM	EN 397 EN 50365 (100 V AC) -30 °C, MM	EN 397 EN 50365 (100 V AC) -30 °C, MM	EN 397 EN 50365 (100 V AC) -30 °C, MM
Misura	52 - 61 cm						
Unità di vendita	5	5	5	5	5	5	5



9780.020



9780.030



9780.550

uvex 9780 antistatico · uvex 9780 antistatico-WR

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e torce
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per metalli fusi (MM = « Molten Metal »)
- ideale per applicazioni illimitate secondo l'Equipment Groups I e II per un utilizzo in aree potenzialmente esplosive (sec. Direttiva ATEX 94/9/CE)
- tre aperture variabili assicurano la massima aerazione
- sistema di chiusura interna tradizionale per un adattamento confortevole e individuale (uvex 9870 antistatico)
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex 9870 antistatico-WR)
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

	uvex 9780 antistatico	uvex 9780 antistatico-WR	
Codice art.	9780.020	9780.030	9780.550
Colore	bianco	bianco	blu cielo
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Normativa	EN 397 Direttiva ATEX 94/9/CE	EN 397 Direttiva ATEX 94/9/CE	EN 397 Direttiva ATEX 94/9/CE
Misura	51 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Unità di vendita	25	25	25

Elmetti protettivi

uvex pheos alpine



9773.050



9773.150



9773.250



9773.350



9773.450



9773.550



9773.950

uvex pheos alpine

- elmetto multifunzionale per lavorazioni in quota e operazioni di salvataggio
- combinazione di proprietà di protezione industriale (EN 397) con requisiti per elmetto da arrampicata (EN 12492)
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- possibilità di fissaggio per torcia frontale (da minatore), occhiali a mascherina e mascherina di protezione per il viso
- soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- sottogola a 4 punti di aggancio per uso conforme a EN 12492
- sottogola incluso (codice art. 9790.005) per uso conforme a EN 397
- calotta leggera in ABS, offre protezione e durata

- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza
- visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
- fornitura standard di fascia per lavori di saldatura in PU nera (codice art. 9760.009), come opzione è disponibile una fascia per lavori di saldatura in pelle sintetica chiara (codice art. 9760.005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine							
Codice art.	9773.050	9773.150	9773.250	9773.350	9773.450	9773.550	9773.950
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera corta						
Normativa	EN 397						
	EN 12492						
	-30 °C						
Misura	52 - 61 cm						
Unità di vendita	6	6	6	6	6	6	6

Protezione della testa

Set per lavori forestali uvex pheos · strisce riflettenti



9774.233

Elmetto uvex pheos kit forestale

- set sviluppato specificamente per il lavoro forestale contenente l'elmetto di protezione uvex pheos B-WR 9772.230, le cuffie antirumore uvex dBex 3000.165 e la visiera metallica 9790.044.
- soddisfa le norme EN 166, 1731, 352-1 e EN 397 e il requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- visiera a rete bloccabile, protegge da corpi esterni, mantenendo una visione nitida
- cuffie antirumore che completano la protezione perfetta per la testa
- tre fessure regolabili assicurano la massima aerazione
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza

► Attenzione:

se il set deve essere usato senza cuffie antirumore, è necessario un adattatore supplementare per agganciare la visiera (codice art. 9790.042).

Elmetto uvex pheos kit forestale	
Codice art.	9774.233
Modello	set completo per lavori forestali
Normativa	EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166
	-30 °C
Colore	arancione
Misura	52 - 61 cm
Unità di vendita	25

Singoli pezzi del set per lavori forestali uvex pheos		
Codice art.		UI
9790.040	Staffa elmetto	1 pz.
9790.044	Visiera grigliata metallica	1 pz.
9790.043	Visiera con griglia (in nylon)	1 pz.
3000.165	Cuffie per elmetto uvex dBex 3000H	1 paio
9790.042	Adattatore (per montaggio senza cuffie)	1 paio



9790.018

uvex pheos reflex set M

- bande adesive altamente riflettenti
- estremamente luminose, grazie alla pellicola prismatica
- facili da incollare
- idonei per tutti gli elmetti di protezione uvex pheos e uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Codice art.	9790.018
Unità di vendita	1



uvex pheos reflex set L
(colore elmetto a scelta)

uvex pheos reflex set L

- Elmetto di protezione con set di bande adesive molto riflettenti
- Gli elmetti sono forniti con gli adesivi già incollati
- Si esclude la restituzione di elmetti personalizzati

► Per informazioni, vi invitiamo a contattare il numero **+39 011 4536511**.

uvex pheos reflex set L		
Codice art.	Colore	Esecuzione
9772.026	bianco	uvex pheos B con bande riflettenti
9772.126	giallo	uvex pheos B con bande riflettenti
9772.226	arancione	uvex pheos B con bande riflettenti
9772.326	rosso	uvex pheos B con bande riflettenti
9772.526	blu	uvex pheos B con bande riflettenti
9772.926	nero	uvex pheos B con bande riflettenti
9772.035	bianco	uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.138	giallo	uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.236	arancione	uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.538	blu	uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.936	nero	uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.038	bianco	uvex pheos B-S-WR con bande riflettenti
9772.137	giallo	uvex pheos B-S-WR con bande riflettenti
9772.537	blu	uvex pheos B-S-WR con bande riflettenti
9770.026	bianco	uvex pheos E con bande riflettenti
9770.126	giallo	uvex pheos E con bande riflettenti
9770.036	bianco	uvex pheos E-WR con bande riflettenti
9770.136	giallo	uvex pheos E-WR con bande riflettenti

Elmetti protettivi

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere e cuffie antirumore per elmetto
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre aperture variabili assicurano la massima aerazione
- dotazione interna tradizionale per adattamento comodo e individuale (uvex airwing B)
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex airwing B-WR)
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex airwing B							
Codice art.	9762.020	9762.120	9762.220	9762.320	9762.420	9762.520	9762.920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga						
Normativa	EN 397 -30 °C						
Misura	51 - 61 cm						
Unità di vendita	25	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-WR						
Codice art.	9762.030	9762.130	9762.230	9762.330	9762.430	9762.530
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera lunga					
Normativa	EN 397 -30 °C					
Misura	52 - 61 cm					
Unità di vendita	25	25	25	25	25	25



uvex super boss

- Elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere e cuffie antirumore per elmetto
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature molto basse (-20 °C)
- sistema di chiusura tradizionale per adattamento confortevole e individuale
- fessure di aerazione regolabili lateralmente
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex super boss			
Codice art.	9750.020	9750.120	9750.520
Colore	bianco	giallo	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Normativa	EN 397 -20 °C	EN 397 -20 °C	EN 397 -20 °C
Misura	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Unità di vendita	25	25	25

Elmetti protettivi

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762.021



9762.121



9762.321



9762.431



9762.531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere e cuffie antirumore per elmetto
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre fessure variabili assicurano la massima aerazione
- sistema di chiusura tradizionale per un adattamento comodo e individuale (uvex airwing B-S)
- con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex airwing B-S-WR)
- visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzatura e comfort ottimali

uvex airwing B-S					
Codice art.	9762.021	9762.121	9762.321	9762.431	9762.531
Colore	bianco	giallo	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta				
Normativa	EN 397 -30 °C				
Misura	51 - 61 cm				
Unità di vendita	25	25	25	25	25

uvex airwing B-S-WR					
Codice art.	9762.031	9762.131	9762.331	9762.431	9762.531
Colore	bianco	giallo	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta				
Normativa	EN 397 -30 °C				
Misura	52 - 61 cm				
UI	1	1	1	1	1
Unità di vendita	25	25	25	25	25



9754.000



9754.100



9754.300

uvex thermo boss


- elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere e cuffie antirumore per elmetto
- calotta in policarbonato termoresistente per impiego a temperature alte
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare (440 Vac) +150 °C
- sistema di chiusura tradizionale per adattamento comodo e individuale
- bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzatura e comfort ottimali

uvex thermo boss			
Codice art.	9754.000	9754.100	9754.300
Colore	bianco	giallo	rosso
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Normativa	EN 397 +150 °C	EN 397 +150 °C	EN 397 +150 °C
Misura	51 - 61 cm	51 - 61 cm	51 - 61 cm
Unità di vendita	25	25	25

Sistema elmetto uvex pheos

Ergonomia perfetta. Funzionalità massima.

Con il nuovo sistema di elmetto pheos, uvex ha sviluppato una soluzione pionieristica studiata nei minimi dettagli. Il sistema di aggancio magnetico semplifica ulteriormente l'applicazione della visiera, mentre il sistema snodato ergonomico assicura il massimo comfort anche quando l'elmetto viene indossato per periodi prolungati.

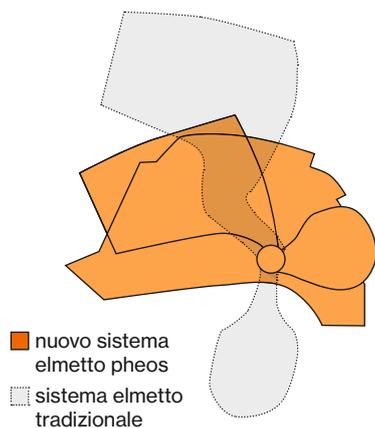

«Posizione di riposo» perfetta per visiera e cuffia antirumore

Quando serve la visiera, la si può agganciare alla calotta dell'elmetto, ribaltando indietro la protezione auricolare. Tutto è perfettamente bilanciato nell'elmetto: per un comfort ottimale e la massima libertà di movimento. La muscolatura del collo non è sottoposta a un carico eccessivo di peso.



Sistema di aggancio magnetico per visiera e cuffie antirumore



Vestibilità confortevole in qualsiasi posizione

Il sistema snodato strutturato per migliorare l'ergonomia, distribuisce il peso di tutti i componenti in modo ottimale sul baricentro del corpo: assicura il comfort in qualsiasi situazione, senza affaticare.

Montaggio della visiera con un clic

Grazie al sistema di chiusura magnetico, le parti si agganciano automaticamente tra loro e non è necessario togliere l'elmetto per applicare o sostituire la visiera.

Pensato per ogni utilizzo

Grazie al sistema modulare flessibile.

Che si tratti di proteggersi da schegge o scintille, durante lavorazioni con macchine rumorose o in quota, il sistema modulare di uvex pheos si adatta rapidamente e con semplicità a ogni necessità: tutti i componenti sono predisposti in modo ottimale nella struttura ergonomica.

MADE IN GERMANY 



Cuffie antirumore extra leggere

I cuscinetti morbidissimi delle cuffie in memory foam conferiscono una confortevole sensazione; con il sistema di chiusura magnetico è possibile montare in modo rapido e semplice la cuffia uvex pheos K2H quando serve.

A pagina 89 potete trovare la cuffia idonea: uvex pheos K2H e uvex pheos K2H magnet.



Visione ottimale in ogni situazione

La visiera antiappannante e antigraffio in policarbonato di elevata qualità corrisponde esteticamente alla più alta classe di qualità.

Le visiere idonee per il sistema elmetto uvex pheos sono indicate a pagina 106.

Protezione affidabile del viso

La visiera completa perfettamente l'elmetto: lo schermo trasparente protegge in modo ottimale dalla penetrazione di particelle all'interno.



Visiere uvex pheos

Sistema visiera uvex pheos



Visiera uvex pheos - 9906

- visiere in policarbonato con tecnologia di trattamento uvex supravision excellence
- disponibili in due versioni di fissaggio, aggancio meccanico o magnetico
- visiere 9906.002 e 9906.003 combinabili con elmetti di protezione uvex pheos E-S-WR, uvex pheos B-S-WR e con l'elmetto per lavorazioni in quota uvex pheos alpine (per la combinazione con uvex pheos alpine è necessario un adattatore per visiera codice art. 9790.067)
- visiere uvex pheos SLB1 e uvex pheos SLB2 combinabili con elementi di protezione uvex pheos E-S-WR
- visiera 9906.002 combinabile con cuffia antirumore uvex pheos K2H (meccanica), codice art. 2600.204
- visiera 9906.003 combinabile con cuffia antirumore uvex pheos K2H (magnetica), codice art. 2600.205
- possibilità di cambiare gli schermi
- soddisfa le norme EN 166 e EN 170, marcatura punti 3 (liquidi) e 9 (metallo fuso e corpi solidi roventi)
- visiera uvex pheos SLB1 (codice art. 9906.005 e codice art. 9906.006) certificata Classe 1 (4 kA) per archi elettrici secondo GS-ET 29
- visiera uvex pheos SLB2 (codice art. 9906.007 e codice art. 9906.008) certificata Classe 2 (7 kA) per archi elettrici secondo GS-ET 29

► Elmetto non incluso nella dotazione fornita!

	uvex pheos	uvex pheos magnetic
Codice art.	9906.002	9906.003
Trattamento	uvex supravision excellence con aggancio meccanico	uvex supravision excellence con aggancio magnetico
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lente	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Unità di vendita	1	1
	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 1 magnetic
Codice art.	9906.005	9906.006
Trattamento	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 1 con aggancio meccanico	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 1 con aggancio magnetico
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lente	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	1	1
	uvex pheos SLB 2	uvex pheos SLB 2 magnetic
Codice art.	9906.007	9906.008
Trattamento	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 2 con aggancio meccanico e mentoniera	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 2 con aggancio magnetico e mentoniera
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lente	PC blu	PC blu
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	1	1

Accessori per visiere

Sistema visiera uvex pheos · Mascherina uvex con supporto per elmetto



9790.067

Sistema visiera uvex pheos

Adattatore visiera per uvex pheos alpine	
Codice art.	9790.067
Esecuzione	per la combinazione con l'elmetto di protezione per lavorazioni in quota uvex pheos alpine (visiera non inclusa nella dotazione fornita)
Unità di vendita	1

Schermo di ricambio			
Codice art.	9906.013	9906.012	9906.017
	uvex supravision excellence per uvex pheos e uvex pheos magnetic	uvex supravision excellence per uvex pheos SLB 1 e uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex supravision excellence per uvex pheos SLB 2 e uvex pheos SLB 2 magnetic
Lente	PC incolore UV 400	PC incolore UV 400	PC blu UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	1	1	1



9790.074

Parasole/pioggia	
Codice art.	9790.074
Modello	protezione da sole e pioggia non combinabile con l'elmetto di protezione per lavorazioni in quota uvex pheos alpine
Unità di vendita	1

Occhiali a mascherina uvex per elmetti

► Elmetto e cuffie antirumore non inclusi nella fornitura!



9302.510

	uvex ultrasonic	uvex ultravision
Codice art.	9302.510	9301.544
Trattamento	uvex supravision extreme aerazione ridotta	antiappannante
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio W 166 349 B CE	grigio trasparente W 166 34 F CE
Lente	PC incolore UV 400	CA incolore UV 380
	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 FN DIN CE
UI	4	1

► Per il montaggio delle cuffie antirumore si devono utilizzare adattatori aggiuntivi: codice art. 9924.010



9301.544

Visiere uvex

Protezione del viso



9790.048



9790.047



9924.010



9725.514
9726.014

uvex 9790

- visiera in robusto policarbonato per gli elmetti di protezione uvex e cuffie per elmetto uvex 2H, 3H e 3200H
- per la combinazione elmetto e visiera (senza cuffie) è necessario un adattatore (codice art. 9924.010)

► Elmetto, staffa elmetto e cuffie antirumore non sono inclusi nella fornitura!

Schermo	
Codice art.	9790.048
Trattamento	senza trattamento classificazione 8, contro gli effetti degli archi elettrici
Normativa	EN 166, EN 170
Lente	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 A 89 CE
Unità di vendita	1

Staffa elmetto	
Codice art.	9790.047
Montatura	nero
Unità di vendita	EN 166 389 A CE 1

Adattatore	
Codice art.	9924.010
Modello	adattatore per montaggio senza cuffie antirumore
Unità di vendita	1

uvex 9725 · uvex 9726

- visiere in policarbonato e acetato di cellulosa con adattatori specifici per il montaggio sulle fessure laterali dell'elmetto
- facile sostituzione dello schermo
- non combinabile con cuffie antirumore

► L'elmetto non è incluso nella fornitura!

Visiere		
Codice art.	9725.514	9726.014
Trattamento	antiappannante spessore materiale: 1 mm	senza trattamento spessore materiale: 1 mm
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-B DIN CE 0196
Lente	CA incolore UV 380 W 1 FN DIN CE	PC incolore UV 400 W 1 B DIN CE
Unità di vendita	1	1

Lenti di ricambio		
Codice art.	9050.517	9723.017
Trattamento	per uvex 9725 antiappannante spessore materiale: 1 mm	per uvex 9726 senza trattamento spessore materiale: 1 mm
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Lente	CA incolore UV 380 W 1 FN DIN CE	PC incolore UV 400 W 1 B DIN CE
Unità di vendita	1	1

Visiere uvex

Protezione del viso



9705.014



9706.514



9707.014



9708.514

uvex 9705 · uvex 9706

- visiera in acetato di cellulosa con coprifronte integrato
- facile sostituzione dello schermo
- non combinabile con l'elmetto di protezione
- meccanismo di apertura ribaltabile regolabile
- comoda possibilità di regolazione ad ogni misura della testa grazie a una chiusura girevole

Visiere		
Codice art.	9705.014	9706.514
Trattamento	senza trattamento	antiappannante
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-F DIN CE 0196
Lente	CA incolore	CA incolore
	UV 380	UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 FN DIN CE
Unità di vendita	1	1

Schermo di ricambio		
Codice art.	9060.017	9050.517
Trattamento	senza trattamento	antiappannante
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Lente	CA incolore	CA incolore
	UV 380	UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 FN DIN CE
Unità di vendita	1	1

uvex 9707 · uvex 9708

- visiera in acetato di cellulosa con coprifronte integrato e ulteriore calotta di protezione per la testa resistente agli urti
- facile sostituzione dello schermo
- meccanismo di apertura ribaltabile regolabile
- comoda possibilità di regolazione ad ogni misura della testa grazie a una chiusura girevole

Visiere		
Codice art.	9707.014	9708.514
Trattamento	senza trattamento	antiappannante
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero
	W 166 3 F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196
Lente	CA incolore	CA incolore
	UV 380	UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 F DIN CE
Unità di vendita	1	1

Schermo di ricambio		
Codice art.	9060.017	9050.517
Trattamento	senza trattamento	antiappannante
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Lente	CA incolore	CA incolore
	UV 380	UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 FN DIN CE
Unità di vendita	1	1

Cappellini invernali uvex

Accessori



9790.065
con elmetto di protezione
(L'elmetto non è incluso
nella fornitura)



9790.068



9790.066



9790.076
con elmetto di protezione
(L'elmetto non è incluso nella
fornitura)



9790.075
con elmetto di protezione
(L'elmetto non è incluso
nella fornitura)

Sottocasco invernali uvex · uvex Balaclava

- sottocasco invernale da usare con tutti gli elmetti uvex
- materiale esterno idrorepellente e antivento
- fascia reflex
- retina laterale per aumentare l'attenzione di chi la indossa sull'ambiente circostante (zona orecchio)
- fodera interna in pile
- uvex Balaclava come integrazione ideale del sottocasco invernale: con regolazione della misura tramite chiusura a strappo

	Sottocasco invernale uvex		uvex Balaclava	uvex coprinuca e orecchie	
Codice art.	9790.065	9790.068	9790.066	9790.075	9790.076
Materiale	poliestere/pile	poliestere/pile	pile	poliestere	poliestere
Colore	giallo acceso	arancione acceso	nero	arancione	giallo
Misura	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica
Unità di vendita	1	1	1	1	1



9790.071



9790.006



9790.010



9790.015



9790.016



9790.012

Borsa per elmetto uvex

Borsa per riporre l'elmetto uvex per il trasporto

Borsa per elmetto uvex	
Codice art.	9790.071
Unità di vendita	1

Cappellino igienico · Cappellini invernali

	Berretto di carta	Cappellini invernali			
Codice art.	9790.006	9790.010	9790.015	9790.016	9790.012
Modello	berretti igienici di morbido, comodo feltro per visitatori	berretto invernale da indossare sotto in maglia (WIN)	berretto invernale da indossare sotto l'elmetto	berretto invernale da indossare sotto l'elmetto	berretto invernale da indossare sotto l'elmetto, in maglia (Alaska)
Colore	bianco	nero	nero	nero	nero
Misura	taglia unica	taglia unica	S - M	L - XL	taglia unica
Unità di vendita	100	10	10	10	10

Protezione della testa

Accessori per elmetti



Accessori per uvex pheos, uvex 9780 antistatico, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss e uvex thermo boss

	Bardatura IES per uvex pheos	Bardatura per uvex super boss e uvex thermo boss	Bardatura interna per uvex pheos e uvex airwing con sistema di chiusura tradizionale	Bardatura interna per uvex pheos e uvex airwing con sistema a rotella (non per uvex pheos E-WR)	
Codice art.	9772.001	9790.000	9760.000	9760.001	
Modello	bardatura interna in plastica con clip per occhiali uvex pheos	sei punti di aggancio tessile con fascia antisudore	sei punti di aggancio tessile con fascia antisudore		
Unità di vendita	1	1	1	1	
	Bardatura interna per uvex 9780 antistatico con rotella di regolazione	Fascia antisudore uvex super boss e uvex thermo boss	Fascia antisudore per uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatico e uvex airwing	Fascia antisudore per uvex pheos IES	Fascia antisudore per uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR
Codice art.	9780.001	9790.004	9760.005	9760.007	9760.009
Modello	sei punti di aggancio tessile con fascia antisudore	pelle	pelle sintetica	tessuto/materiale espanso	pelle PU
Unità di vendita	1	1	1	1	1
	Sottogola in pelle per uvex pheos IES e uvex 9780 antistatico	Sottogola per uvex airwing	Sottogola per uvex pheos (non uvex pheos alpine) e uvex 9780 antistatico	Sottogola in pelle per uvex pheos (non per pheos IES e pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss e uvex thermo boss	
Codice art.	9790.035	9790.007	9790.021	9790.005	
Modello	in pelle con occhielli di plastica, lunghezza regolabile	sottogola a 4 punti di aggancio in tessuto con, chiusura rapida e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile	plastica	in pelle con occhielli di plastica, lunghezza regolabile	
Unità di vendita	10	1	1	10	
	Portapenne per uvex pheos	Clip per fissare elastico occhiale mascherina (su elmetto pheos) e/o sottogola (su elmetto pheos alpine)	Clip occhiali IES con cursore per uvex pheos IES	Set per chiusura slot elmetto	
Codice art.	9790.023	9790.022	9772.002	9790.077	
Modello	plastica	plastica	plastica	plastica	
Unità di vendita	1	1	10	1	

Protezione della testa

Accessori: Lampade per elmetti uvex

► Tutte le lampade a LED per elmetto uvex si inseriscono nella fessura frontale degli elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine e uvex 9780 antistatico.



9790.062
9790.063



9790.058



9790.029



9790.064

Lampada a LED pheos Lights - pheos Lights EX

- lampada a LED con due riflettori distinti per luce a distanza e su superficie
- struttura compatta, sviluppata per il sistema di visiera uvex pheos
- quattro diverse modalità operative
- alimentazione elettrica: batteria agli ioni di litio, 1,7 Ah
- illuminazione: fino a max. 115 Lumen
- illuminazione: fino a min. 55 Lumen
- durata luce: 25 ore
- temperatura d'impiego: da -20 °C a +60 °C
- adattatore di ricarica e caricabatteria micro USB inclusi nella fornitura
- 9790.063: Omologazione ATEX II 2G Ex ib IIC T4
- tipo di protezione IP 67 (impermeabile a polvere e acqua)

	Lampada a LED pheos Lights	Lampada a LED pheos Lights EX
Codice art.	9790.062	9790.063
	per elmetti uvex pheos	per elmetti uvex pheos - ATEX
Unità di vendita	1	1

Lampada a LED KS-7610-MX

- lampada a LED con tre gradi di illuminazione e LED CREE
- alimentazione elettrica: batteria al litio, tempo di ricarica < 9 h
- illuminazione: fino a max. 195 Lumen
- intensità luce: luce d'emergenza > 1.200 Lux, luce normale > 3.700 Lux, luce intensa > 5.000 Lux
- durata luce: luce d'emergenza > 50 h, luce normale > 14 h, luce intensa > 6 h
- temperatura d'impiego: da -20 °C a +60 °C
- caricabatteria con supporto inclusi nella fornitura
- omologazione ATEX II 2G Ex ib IIC T4
- tipo di protezione IP67 (impermeabile ad acqua fino a 1 metro di profondità)

	Lampada a LED KS-7610-MX
Codice art.	9790.058
Modello	torcia a LED per elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine e uvex 9780 antistatico
Unità di vendita	1

Lampada a LED KS-6001

- lampada a LED con due gradi di illuminazione
- alimentazione elettrica: batteria al litio, tempo di ricarica < 7 h
- illuminazione: fino a max. 55 Lumen
- intensità luce: luce d'emergenza > 200 Lux, luce normale > 1400 Lux
- durata luce: luce d'emergenza > 80 h, luce normale > 11 h
- temperatura d'impiego: da -20 °C a +60 °C
- caricabatteria incluso nella fornitura
- tipo di protezione IP67 (impermeabile ad acqua fino a 1 metro di profondità)

	Lampada a LED KS-6001
Codice art.	9790.029
Modello	per elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine e uvex 9780 antistatico
Unità di vendita	1 pz.

Lampada a LED u-cap sport

- lampada a LED con due riflettori distinti per luce a distanza e su superficie
- alimentazione elettrica: 3 x batterie AAA (non incluse nella dotazione fornita)
- illuminazione: fino a max. 100 Lumen
- fascio di luce: da 3 a 80 m (a seconda della modalità luce utilizzata)
- durata luce: da 30 a 150 h (a seconda della modalità luce utilizzata)
- temperatura d'impiego: da -20 °C a +45 °C
- semplice montaggio tramite l'apposito adattatore, sul cappellino uvex u-cap sport
- adattatore per cappellino e fascia sono inclusi nella fornitura
- tipo di protezione IP 66 (protezione completa da polvere e spruzzi d'acqua intensi)

	Lampada a LED uvex u-cap sport
Codice art.	9790.064
Modello	per uvex u-cap sport
Unità di vendita	1

Adattatore per elmetto uvex pheos

- adattatore per torcia a LED u-cap sport in combinazione con gli elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine

	Adattatore per elmetto uvex pheos
Codice art.	9790.069
Modello	per torcia a LED uvex u-cap sport per combinazione con elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine
Unità di vendita	1

Protezione della testa personalizzata

Ideale per la vostra Corporate Identity

Per garantire ai vostri lavoratori l'identità aziendale prevista dalla vostra Corporate Identity, uvex vi offre l'opportunità di personalizzare tutti gli elmetti e cappellini uvex come preferite.

Per le vostre richieste, non esitate a contattare in qualsiasi momento il centro assistenza uvex. **Tel. 011 4536511** · **e-mail: info@uvex-safety.it**

Elmetto nel colore dell'azienda

(da 100 pz.)


Il «vostro» elmetto viene realizzato nel colore della vostra azienda.



Stampa a tampone sull'elmetto

(da 1 a 5 colori)

Zone stampabili, ad esempio su uvex pheos.

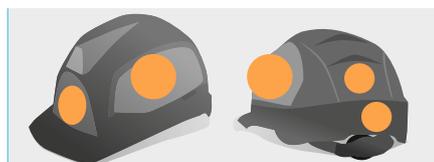

uvex airwing con logo aziendale

Per la stampa a colori del logo, si consiglia il procedimento di stampa diretta a tampone.



Quanto possono essere personalizzati?

Siamo lieti di fornirvi consulenza sulle possibilità tecniche di personalizzazione dei nostri dispositivi di protezione della testa.

- Le condizioni standard sono le seguenti:
- Quantità d'ordine minima: 25 elmetti
 - Numero di colori in stampa: fino a cinque
 - Calotta in colori speciali: da 100 pz.
 - Come modello occorrono i file vettore (.eps, .ai) e l'immagine (.jpg, .pdf)



Cappellino in stoffa in colore speciale


(da 1.000 pz.)

Berretti nel vostro colore preferito.



Ricamo

Zone ricamabili, ad esempio su uvex u-cap sport.

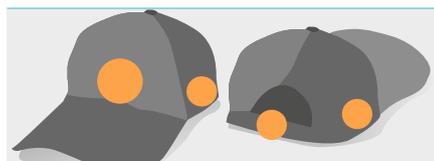

uvex u-cap sport con logo aziendale

Tutti i berretti uvex possono essere ricamati in 14 colori.




- Le condizioni standard sono le seguenti:
- Quantità d'ordine minima: 25 cappellini
 - Numero di colori per il ricamo: fino a 14
 - Cappellino in stoffa in colore speciale: da 1.000 pz.
 - Come modello occorrono i file vettore (.eps, .ai) e l'immagine (.jpg, .pdf)

uvex u-cap sport

Protezione sicura della testa con design sportivo

Affidabile protezione con design sportivo: uvex u-cap sport è un innovativo cappellino conforme alla norma EN 812. La struttura rigida di forma ergonomica con elementi ammortizzanti integrati assicura protezione e comfort ottimale. Per una visibilità uniforme del tuo team, questo modello è disponibile anche come cappellino in stoffa (senza calotta interna), per chi non è obbligato a indossare il cappellino protettivo.



Ammortizzatori integrati con struttura a nido d'ape

La struttura a nido d'ape appositamente sviluppata, con ammortizzatori integrati assicura una protezione completa in accordo con la normativa EN 812.



Flessibile grazie al design ad armadillo

Il design ad armadillo di uvex u-cap sport fornisce ulteriore flessibilità e si adatta ergonomicamente a diverse forme e taglie della testa.

L'ampio ritaglio vicino alle orecchie rende più semplice l'uso dei tappi auricolari.



Regolazione continua

La chiusura a velcro permette di regolare uvex u-cap sport in modo semplice e veloce.



Lampada a LED uvex u-cap sport con fissaggio magnetico

- Semplice da usare: si monta e stacca sul/dal berretto uvex u-cap sport con semplicità.
- Uno snodo permette di regolare la torcia in qualsiasi posizione desiderata, per ottenere un'illuminazione ottimale.
- Possibilità di regolare diversi gradi di illuminazione.

uvex u-cap sport

Numerose varianti per numerose applicazioni



9794.400 9794.443
9794.401 9794.423
9794.402 9794.425



9794.110



9794.409
9794.403
9794.404
9794.442
9794.422
9794.424



9794.407
9794.408



9794.430 9794.444
9794.420 9794.416
9794.421 9794.417



9794.415

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Codice art.	9794.409	9794.403	9794.404	9794.442	9794.422	9794.424
Modello	con visiera corta			con visiera corta e bardatura interna in tessuto a maglia		
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Misura	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm
Unità di vendita	1	1	1	1	1	1
Codice art.	9794.400	9794.401	9794.402	9794.407	9794.408	
Modello	con visiera lunga					
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	
Colore	nero	nero	nero	blu navy	blu navy	
Misura	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm	
Unità di vendita	1	1	1	1	1	
Codice art.	9794.443	9794.423	9794.425			
Modello	con visiera lunga e bardatura interna in tessuto a maglia					
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812			
Colore	nero	nero	nero			
Misura	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm			
Unità di vendita	1	1	1			

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent						
Codice art.	9794.430	9794.420	9794.421	9794.444	9794.416	9794.417
Modello	con visiera corta e tessuto a maglia			con visiera corta, tessuto a maglia e bardatura interna in tessuto a maglia per una migliore aerazione		
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Misura	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm
Unità di vendita	1	1	1	1	1	1

Bardatura uvex u-cap sport

Bardatura uvex u-cap sport	
Codice art.	9794.415
Modello	bardatura morbida e comoda in tessuto a maglia per maggiore comodità nei berretti u-cap sport
Normativa	EN 812
Colore	nero
Misura	taglia unica
Unità di vendita	1

Berretto baseball

Berretto baseball		
Codice art.	9794.110	9794.111
Modello	con visiera colungarta senza calotta rigida	con visiera corta senza calotta rigida
Colore	nero	nero
Misura	55 - 63 cm	55 - 63 cm
Unità di vendita	1	1

uvex u-cap

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz



9794.480
9794.481
9794.482



9794.490
9794.491
9794.492

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz

Codice art.	9794.482	9794.480	9794.481	9794.492	9794.490	9794.491
Modello	con visiera corta e componenti in tessuto in colori segnaletici, come richiesto dalla EN 471, pertanto migliore visibilità globale e sicurezza per l'utilizzatore					
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	giallo acceso	giallo acceso	giallo acceso	arancione acceso	arancione acceso	arancione acceso
Misura	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm	52 - 54 cm	55 - 59 cm	60 - 63 cm
Unità di vendita	1	1	1	1	1	1



9794.300



9794.301



9794.800



9794.310
9794.200



9794.311



9794.900

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

- cappellino Premium dal design straordinario
- protezione da escoriazioni e lesioni da urto
- cordoncini reflex integrati su schermo e componenti in tessuto
- colori dei componenti in tessuto conformi ai requisiti della EN 471, pertanto migliore visibilità globale e sicurezza per l'utilizzatore (uvex u-cap hi-viz)
- calotta di plastica flessibile che si adatta ergonomicamente a diverse forme e taglie della testa
- inserto in schiuma espansa per un elevato comfort (uvex u-cap basic)
- bardatura comfort per massima funzionalità e massimo comfort (uvex u-cap premium)
- regolazione della misura mediante fascetta

► I cappellini offrono protezione da lesioni provocate da urti su oggetti fissi, come prescritto dalla EN 812. Essi non garantiscono protezione sufficiente da oggetti in caduta, pertanto possono essere impiegati solo nei settori in cui non è richiesto l'uso dell'elmetto di protezione in accordo con la norma EN 397.

	uvex u-cap premium			
Codice art.	9794.300	9794.301	9794.310	9794.311
Modello	con visiera lunga	con visiera corta	con visiera lunga	con visiera corta
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	antracite	antracite	antracite	antracite
Misura	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica
Unità di vendita	1	1	1	1
	uvex u-cap basic		uvex u-cap hi-viz	
Codice art.	9794.200		9794.800	9794.900
Modello	con visiera lunga e inserto in schiuma espansa		con visiera lungo e componenti in tessuto in colori segnaletici, in conformità ai requisiti della EN 471	
Normativa	EN 812		EN 812, EN 471	
Colore	antracite		giallo acceso	arancione acceso
Misura	taglia unica		taglia unica	taglia unica
Unità di vendita	1		1	1

Protezione della testa

Panoramica rapida

Codice art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9050.517		Lenti di ricambio, CA antiappannante	incoloro	108/109
9060.017		Schermo di ricambio, CA	incoloro	109
9301.544	uvex ultravision	Mascherina con supporto per elmetto	grigio trasparente	107
9302.510	uvex ultrasonic	Mascherina con supporto per elmetto	blu, grigio	107
9705.014		Schermo protettivo, CA	incoloro	109
9706.514		Schermo protettivo, CA antiappannante	incoloro	109
9707.014		Schermo protettivo, CA	incoloro	109
9708.514		Schermo protettivo, CA antiappannante	incoloro	109
9723.017		Lenti di ricambio, PC	incoloro	108
9725.514		Visiera, CA	incoloro	108
9726.014		Visiera, PC	incoloro	108
9750.020	uvex super boss	Elmetto protettivo	bianco	102
9750.120	uvex super boss	Elmetto protettivo	giallo	102
9750.520	uvex super boss	Elmetto protettivo	blu	102
9754.000	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	bianco	103
9754.100	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	giallo	103
9754.300	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	rosso	103
9760.000	Accessori	Bardatura interna, tradizionale		111
9760.001	Accessori	Bardatura interna con rotella		111
9760.005	Accessori	Fascia antisudore, pelle sintetica		111
9760.007	Accessori	Fascia antisudore, tessuto/materiale espanso		111
9760.009	Accessori	Fascia antisudore, PU/pelle		111
9762.020	uvex airwing B	Elmetto protettivo	bianco	102
9762.021	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	bianco	103
9762.030	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	bianco	102
9762.031	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	103
9762.120	uvex airwing B	Elmetto protettivo	giallo	102
9762.121	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	giallo	103
9762.130	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	giallo	102
9762.131	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	103
9762.220	uvex airwing B	Elmetto protettivo	arancione	102
9762.230	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	arancione	102
9762.320	uvex airwing B	Elmetto protettivo	rosso	102
9762.321	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	rosso	103
9762.330	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	rosso	102
9762.331	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	103
9762.420	uvex airwing B	Elmetto protettivo	verde	102
9762.421	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	verde	103
9762.430	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	verde	102
9762.431	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	verde	103
9762.520	uvex airwing B	Elmetto protettivo	blu	102
9762.521	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	blu	103
9762.530	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	blu	102
9762.531	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	103
9762.920	uvex airwing B	Elmetto protettivo	nero	102
9770.020	uvex pheos E	Elmetto protettivo	bianco	98
9770.026	uvex pheos E	Elmetto protettivo con bande riflettenti	bianco	101
9770.030	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	bianco	98
9770.031	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	99
9770.036	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	bianco	101
9770.120	uvex pheos E	Elmetto protettivo	giallo	98
9770.126	uvex pheos E	Elmetto protettivo con bande riflettenti	giallo	101

Codice art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9770.130	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	giallo	98
9770.131	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	99
9770.136	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	giallo	101
9770.230	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	arancione	98
9770.231	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	99
9770.330	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	rosso	98
9770.331	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	99
9770.430	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	verde	98
9770.530	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	blu	98
9770.531	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	blu	99
9770.832	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	99
9770.931	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	nero	99
9772.001	Accessori	Bardatura interna IES		111
9772.002	Accessori	Clip per occhiali		111
9772.020	uvex pheos B	Elmetto protettivo	bianco	97
9772.026	uvex pheos B	Elmetto protettivo con bande riflettenti	bianco	101
9772.030	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	bianco	97
9772.031	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	98
9772.035	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	bianco	101
9772.038	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	bianco	101
9772.040	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	bianco	97
9772.120	uvex pheos B	Elmetto protettivo	giallo	97
9772.126	uvex pheos B	Elmetto protettivo con bande riflettenti	giallo	101
9772.130	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	giallo	97
9772.131	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	98
9772.137	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	giallo	101
9772.138	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	giallo	101
9772.140	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	giallo	97
9772.220	uvex pheos B	Elmetto protettivo	arancione	97
9772.226	uvex pheos B	Elmetto protettivo con bande riflettenti	arancione	101
9772.230	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	arancione	97
9772.236	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	arancione	101
9772.240	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	arancione	97
9772.320	uvex pheos B	Elmetto protettivo	rosso	97
9772.326	uvex pheos B	Elmetto protettivo con bande riflettenti	rosso	101
9772.330	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	rosso	97
9772.332	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	98
9772.340	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	rosso	97
9772.430	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	verde	97
9772.520	uvex pheos B	Elmetto protettivo	blu	97
9772.526	uvex pheos B	Elmetto protettivo con bande riflettenti	rosso	101
9772.530	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	blu	97
9772.531	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	98
9772.537	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	blu	101

Protezione della testa

Panoramica rapida

Codice art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9772.538	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	blu	101
9772.540	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	blu	97
9772.832	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	98
9772.920	uvex pheos B	Elmetto protettivo	nero	97
9772.926	uvex pheos B	Elmetto protettivo con bande riflettenti	nero	101
9772.930	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	nero	97
9772.932	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	nero	98
9772.936	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con bande riflettenti	nero	101
9773.050	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	bianco	100
9773.150	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	giallo	100
9773.250	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	arancione	100
9773.350	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	rosso	100
9773.450	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	verde	100
9773.550	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	blu	100
9773.950	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	nero	100
9774.233	uvex pheos	Set per lavori forestali	arancione	101
9780.001	Accessori	Bardatura interna con rotella		111
9780.020	uvex 9780 antistatico	Elmetto protettivo	bianco	99
9780.030	uvex 9780 antistatico-WR	Elmetto protettivo	bianco	99
9780.550	uvex 9780 antistatico-WR	Elmetto protettivo	blu cielo	99
9790.000	Accessori	Bordatura interna		111
9790.004	Accessori	Fascia antiodore, pelle		111
9790.005	Accessori	Sottogola in pelle		111
9790.006	Accessori	Cappellino igienico	bianco	110
9790.007	Accessori	Sottogola		111
9790.010	Accessori	Cappellino invernale	nero	110
9790.012	Accessori	Cappellino invernale	nero	110
9790.015	Accessori	Cappellino invernale	nero	110
9790.016	Accessori	Cappellino invernale	nero	110
9790.018	uvex pheos reflex set M	set adesivi altamente riflettenti		101
9790.021	Accessori	Sottogola		111
9790.022	Accessori	Clip per mascherina/sottogola		111
9790.023	Accessori	Portapenne		111
9790.029	Accessori	Lampada a LED KS-6001		112
9790.035	Accessori	Sottogola in pelle		111
9790.047	Accessori	Staffa elmetto	nero	108
9790.048	Accessori	Schermo per visiera, PC	incolore	108
9790.058	Accessori	Lampada a LED KS-7610-MX		112
9790.062	Accessori	Lampada a LED pheos Lights		112
9790.063	Accessori	Lampada a LED pheos Lights EX		112
9790.064	Accessori	Lampada a LED u-cap sport		112
9790.065	Accessori	Sottocasco	giallo acceso	110
9790.066	Accessori	Balacclava	nero	110
9790.067	Accessori	Adattatore per visiera	nero	107
9790.068	Accessori	Sottocasco	arancione acceso	110
9790.069	Accessori	Adattatore elmetto per torcia a LED u-cap sport		112
9790.071	Accessori	Borsa per elmetto		110
9790.074	Accessori	Parasole/pioggia		107
9790.075	Accessori	Coprinuca e orecchie	arancione	110
9790.076	Accessori	Coprinuca e orecchie	giallo	110
9790.077	Accessori	Set per chiusura slot elmetto		111

Codice art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9794.110	Cappellino baseball	con visiera lunga, mis. 55 - 63 cm	nero	115
9794.111	Cappellino baseball	con visiera corta, mis. 55 - 63 cm	nero	115
9794.200	uvex u-cap basic	Cappellino con visiera lunga	antracite	116
9794.300	uvex u-cap premium	Cappellino con visiera lunga	antracite	116
9794.301	uvex u-cap premium	Con visiera corta	antracite	116
9794.310	uvex u-cap premium	Cappellino con visiera lunga	antracite	116
9794.311	uvex u-cap premium	Con visiera corta	antracite	116
9794.400	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 52 - 54 cm	nero	115
9794.401	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 55 - 59 cm	nero	115
9794.402	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 60 - 63 cm	nero	115
9794.403	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 55 - 59 cm	nero	115
9794.404	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 60 - 63 cm	nero	115
9794.407	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 55 - 59 cm	blu navy	115
9794.408	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 60 - 63 cm	blu navy	115
9794.409	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 52 - 54 cm	nero	115
9794.415	uvex u-cap sport	Bordatura interna	nero	115
9794.416	uvex u-cap sport vent	Cappellino, misure 55 - 59 cm	nero	115
9794.417	uvex u-cap sport vent	Cappellino, misure 60 - 63 cm	nero	115
9794.420	uvex u-cap sport vent	Cappellino, misure 55 - 59 cm	nero	115
9794.421	uvex u-cap sport vent	Cappellino, misure 60 - 63 cm	nero	115
9794.422	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 55 - 59 cm	nero	115
9794.423	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 55 - 59 cm	nero	115
9794.424	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 60 - 63 cm	nero	115
9794.425	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 60 - 63 cm	nero	115
9794.430	uvex u-cap sport vent	Cappellino, misure 52 - 54 cm	nero	115
9794.442	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 52 - 54 cm	nero	115
9794.443	uvex u-cap sport	Cappellino, misure 52 - 54 cm	nero	115
9794.444	uvex u-cap sport vent	Cappellino, misure 52 - 54 cm	nero	115
9794.480	uvex u-cap sport hi-viz	Cappellino, misure 55 - 59 cm	giallo acceso	116
9794.481	uvex u-cap sport hi-viz	Cappellino, misure 60 - 63 cm	giallo acceso	116
9794.482	uvex u-cap sport hi-viz	Cappellino, misure 52 - 54 cm	giallo acceso	116
9794.490	uvex u-cap sport hi-viz	Cappellino, misure 55 - 59 cm	arancione acceso	116
9794.491	uvex u-cap sport hi-viz	Cappellino, misure 60 - 63 cm	arancione acceso	116
9794.492	uvex u-cap sport hi-viz	Cappellino, misure 52 - 54 cm	arancione acceso	116
9794.800	uvex u-cap hi-viz	Cappellino con visiera lunga	giallo acceso	116
9794.900	uvex u-cap hi-viz	Cappellino con visiera lunga	arancione acceso	116
9906.002	uvex pheos	Visiera, PC	incolore	106
9906.003	uvex pheos magnetic	Visiera, PC	incolore	106
9906.005	uvex pheos SLB 1	Visiera, PC	incolore	106
9906.006	uvex pheos SLB 1 magnetic	Visiera, PC	incolore	106
9906.007	uvex pheos SLB 2	Visiera, PC	blu	106
9906.008	uvex pheos SLB 2 magnetic	Visiera, PC	blu	106
9906.012		Schermo ricambio	incolore	107
9906.013		Schermo ricambio	incolore	107
9906.017		Schermo ricambio	blu	107
9924.010	Accessori	Adattatore	nero	108